



# NXL 24-A

ARRAY ATTIVO A DUE VIE



## Descrizione

L'NXL 24-A è un sistema attivo line array a colonna biamplicato composto da 4 woofer da 6" ad alta potenza e un driver a compressione dotato di bobina da 2,5" su guida d'onda, caricato da una tromba a direttività costante 100° x 30°. L'amplificatore a bordo due canali in classe D da 1400 Watt è controllato da un DSP che gestisce crossover, equalizzazione, allineamento di fase, soft limiting e dispositivi di protezione dei diffusori. L'equalizzazione può essere applicata alla singola unità o ad una coppia di diffusori.

## Caratteristiche

- › Biamplicazione in Classe D da 1400 Watt
- › 131 dB max SPL
- › Risposta in frequenza 65 Hz - 20 kHz
- › 4 x 6" woofers
- › Driver RCF Precision con bobina da 2,5" su guida d'onda
- › Guida d'onda a direttività costante 100° x 30° con leggera inclinazione
- › Controllo DSP con preset singoli o per coppia
- › Montaggio su palo, in stacking o in sospensione
- › Cabinet in multistrato di betulla con rinforzi in metallo

## Codice

13000399 NXL 24-A  
13000400 NXL 24-A

220-240 V  
115 V


Black  
Black

EAN 8024530010805  
EAN 8024530010812



# NXL 24-A

ARRAY ATTIVO A DUE VIE

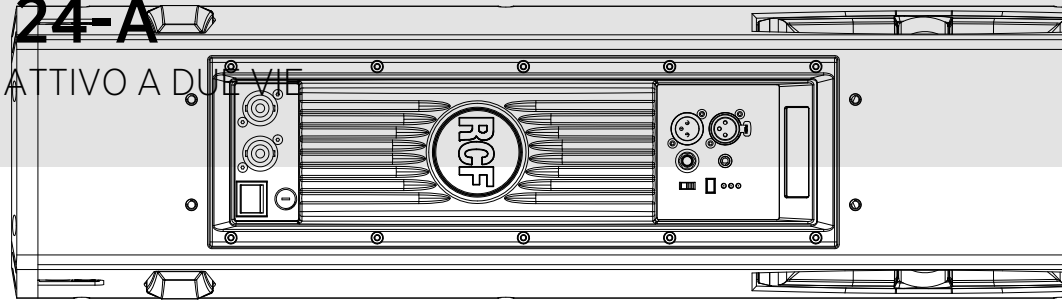

Line Art 2D

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in Frequenza	65 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	131 dB
	Angolo di copertura orizzontale	100°
	Angolo di copertura verticale	30°
<b>Trasduttori</b>	Driver a compressione	1 x 1.4", 2.5" v.c
	Woofer	4 x 6.0", 1.5" v.c
<b>Sezione Input/Output</b>	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, Jack
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
<b>Sezione del processore</b>	Frequenza di crossover	800 Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Volume, EQ Shape, Mic/Line
<b>Sezione di potenza</b>	Potenza Totale	1400 W Peak, 700 W RMS
	Basse frequenze	1000 W Peak, 500 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon IN/OUT
<b>Conformità agli standard</b>	Standard di sicurezza	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Hardware	4 x MB, 4 x quick lock
	Maniglie	2 side
	Pole mount/Cap	35 mm insert
	Griglia	Steel
	Colore	Black
<b>Dimensioni</b>	Altezza	1056 mm / 41.57 inches
	Larghezza	201 mm / 7.91 inches
	Profondità	274 mm / 10.79 inches
	Peso	26.4 kg / 58.2 lbs



# NXL 24-A

ARRAY ATTIVO A DUE VIE

		<b>ACCESSORI</b>		
	-	13360111 AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
		13360035 AC S260		EAN 8024530005030
<b>Rigging / Meccaniche</b>		<b>BARRE DI RACCORDO</b>		
		13360279 FL-B LINK NXL 24	Black	EAN 8024530016487
		<b>CATENE DI SOSPENSIONE</b>		
		13360129 HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
		<b>FLY-BAR</b>		
		13360278 FL-B NXL 24	Black	EAN 8024530015756
		<b>KIT PER IMPILAMENTO</b>		
		13360281 STCK-KIT NXL 24	Black	EAN 8024530018689
		<b>KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO</b>		
		13360034 AC PMA		EAN 8024530007713
		13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
		13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
		13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
		13360280 PM-KIT NXL 24	Black	EAN 8024530018665
		<b>PIN QUICK LOCK</b>		
		13360627 QL-PIN 009	Black	EAN 8024530020903
		<b>STATIVI</b>		
		13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
<b>Cavi</b>		<b>KIT DI CAVI</b>		
		13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402