



NXL 24-A

AKTIVES 2-WEGE-SÄULENSYSTEM



Beschreibung

Das NXL 24-A ist ein aktives Säulensystem, bestückt mit 4 x 6-Zoll-Hochleistungstieftönern sowie einem Kompressionstreiber mit 2,5-Zoll-Schwingspule und einer Kombination aus Constant-Directivity-Horn mit 100° x 30° Abstrahlung und Waveguide. Die 1400-Watt-Endstufe wird von einem digitalen Signalprozessor gesteuert, der Frequenzweiche, Klangregelung, Phasensteuerung, Soft Limiting und Lautsprecherschutz kontrolliert. Die Klangregelung ist für einen einzelnen oder zwei Säulenlautsprecher im Headstack angepasst.

Funktionen

- › 1400 WATT
- › 131 dB maximaler Schalldruckpegel
- › FREQUENZGANG 65 HZ - 20000 HZ
- › 4 x 6-ZOLL-TIEFTÖNER
- › HOCHPRÄZISER RCF KOMPRESSIONSTREIBER MIT 2,5-ZOLL-SCHWINGSPULE AUF WAVEGUIDE
- › Leicht nach unten geneigter Abdeckungsbereich von 100° x 30°
- › DSP-gesteuerte Eingangssektion mit individuellem oder paarweisem EQ-Preset
- › Hochständermontage, geflogene Anwendung, stapelbar
- › Gehäuse aus Birken-Multiplex mit internen Verstrebungen aus Metall

Artikel-nummer

13000399 NXL 24-A
13000400 NXL 24-A

220-240 V
115 V

Black
Black

EAN 8024530010805
EAN 8024530010812


Spezifikationen

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



NXL 24-A

AKTIVES 2-WEGE-SÄULENSYSTEM

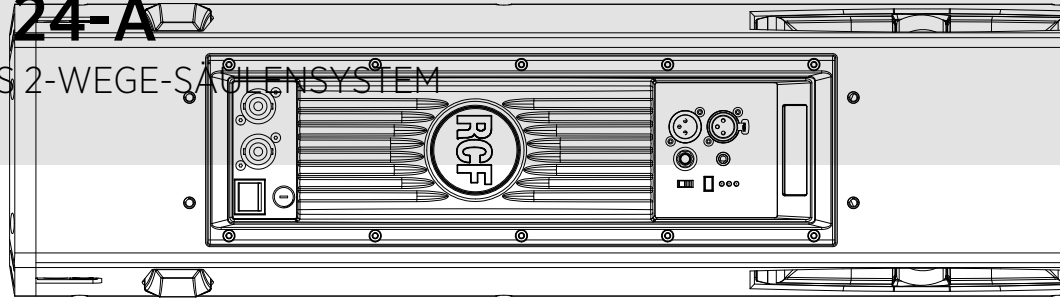

Line Art 2D

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	65 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	131 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	30°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.4", 2.5" v.c
	Woofer	4 x 6.0", 1.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	800 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Volume, EQ Shape, Mic/Line
Power sektion	Gesamtleistung	1400 W Peak, 700 W RMS
	Tiefe Frequenzen	1000 W Peak, 500 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material	Baltic birch plywood
	Hardware	4 x MB, 4 x quick lock
	Griffe	2 side
	Pole Mount/Cap	35 mm insert
	Gitter	Steel
	Farbe	Black
Größe	Höhe	1056 mm / 41.57 inches
	Breite	201 mm / 7.91 inches
	Tiefe	274 mm / 10.79 inches
	Gewicht	26.4 kg / 58.2 lbs



NXL 24-A

AKTIVES 2-WEGE-SÄULENSYSTEM

		ZUBEHÖR		
	-	13360111 AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
		13360035 AC S260		EAN 8024530005030
Rigging / Installation		ANSCHLAGKETTEN		
		13360129 HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
		BODENSTATIVE		
		13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
		FLUGRAHMEN		
		13360278 FL-B NXL 24	Black	EAN 8024530015756
		HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE		
		13360034 AC PMA		EAN 8024530007713
		13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
		13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
		13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
		13360280 PM-KIT NXL 24	Black	EAN 8024530018665
		LINK BARS		
		13360279 FL-B LINK NXL 24	Black	EAN 8024530016487
		QUICKLOCK-PINS		
		13360627 QL-PIN 009	Black	EAN 8024530020903
		STACKING-KITS		
		13360281 STCK-KIT NXL 24	Black	EAN 8024530018689
Kabel		KABELSÄTZE		
		13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402