

P 3115T

ALTAVOZ DE DOS VÍAS COAXIAL RESISTENTE AL CLIMA

DESCRIPCIÓN

El P3115-T es un altavoz de dos vías y rango completo, con dispersión ancha y resistente al clima, que ofrece un poder y eficiencia considerables para usos en exteriores. La sección de agudos está dotada de una bocina de directividad constante CMD montada en un motor de compresión de precisión RCF de 1" con diafragma de 1.5" para una dispersión amplia y homogénea. El transductor de graves es un woofer de 10" con una bobina móvil de 2.5". El sistema incluye un transformador de línea opcional para aplicaciones con 70 - 100 voltios. El P 2110-T es apto para instalaciones y usos en interiores y exteriores, y cumple los requisitos del grado de protección IP 55 (estándar internacional).



CARACTERÍSTICAS

- La carcasa está fabricada de una pieza rotomoldeada en polietileno de densidad media, con protección total a UV
- La rejilla está perforada a medida en aluminio con espuma de celda abierta y un refuerzo de tela tejida repelente al agua
- Soporte de acero inoxidable
- Un transductor de graves de alto nivel de salida (15") con bobina móvil de 2.5"
- Un motor de compresión de precisión de RCF de 1" con bobina móvil de 1.5"
- Bocina de directividad constante 90° x 60°
- Laterales de la caja de 10° x 20° para configuraciones de array
- Protección del motor de compresión Active Mosfet
- Doce puntos de suspensión en latón (M8)
- Line transformer

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia (-10 dB):	75 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m:	129 dB
	Ángulo de cobertura horizontal:	90°
	Ángulo de cobertura vertical:	60°
	Índice de directividad (Q):	13
	Sensibilidad del sistema:	98 dB
Sección de potencia	Impedancia nominal:	16 ohm
	Manejo de potencia:	300 W RMS
	Manejo de potencia pico:	1200 W PEAK
	Amplificador recomendado:	600 W
	Protecciones:	Dynamic active mosfet
	Frecuencias de cruce:	1300 Hz
Transductores	Motor de compresión:	1.0", 1.5" v.c
	Impedancia nominal:	8 ohm
	Potencia nominal de entrada:	25 W AES, 50 W PROGRAM POWER
	Sensibilidad:	108 dB, 1W @ 1m
	Altavoz de bajos:	Coaxial 15", 2.5" v.c
	Impedancia nominal:	16 ohm
	Valor de potencia de entrada:	250 W AES, 500 W PROGRAM POWER
	Sensibilidad:	98 dB, 1W @ 1m
Sección de entrada/Sección de salida	Conectores de entrada:	Neoprene Cable
	Transformador de voltaje constante:	100 V
	Selección de potencia 1:	120 W - 83 ohm
	Selección de potencia 2:	60 W - 167 ohm
	Selección de potencia 3:	30 W - 333 ohm
Cumplimiento estándar	Grado de protección IP:	IP 55
	Certificado CE:	Yes
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	PE Low Density
	Hardware:	12 x M10 inserts + U-brackets and pair of spacers
	Rejilla:	Aluminum with waterproof clothing
	Color:	Grey
Tamaño	Altura:	463 mm / 18.23 inches
	Ancho:	463 mm / 18.23 inches
	Profundidad:	433 mm / 17.05 inches
	Peso:	18.4 kg / 40.57 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	530 mm / 20.87 inches
	Anchura de paquete:	490 mm / 19.29 inches
	Profundidad de paquete:	490 mm / 19.29 inches
	Peso de paquete:	23.2 kg / 51.15 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO

• **13100082**



P 3115T W

EAN 8024530017514

• **13000135**

P 3115T


EAN 8024530008307





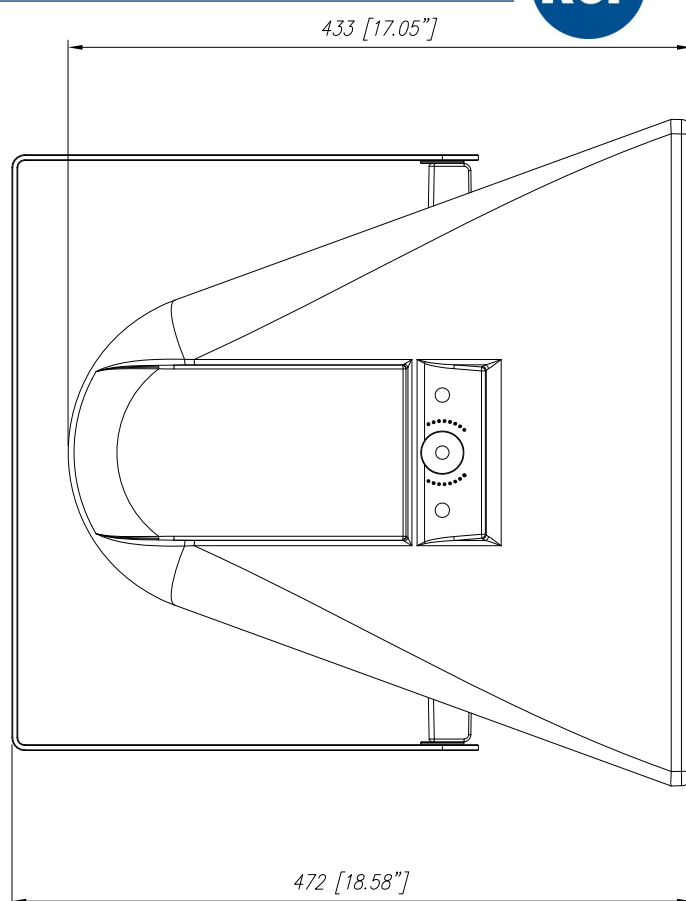
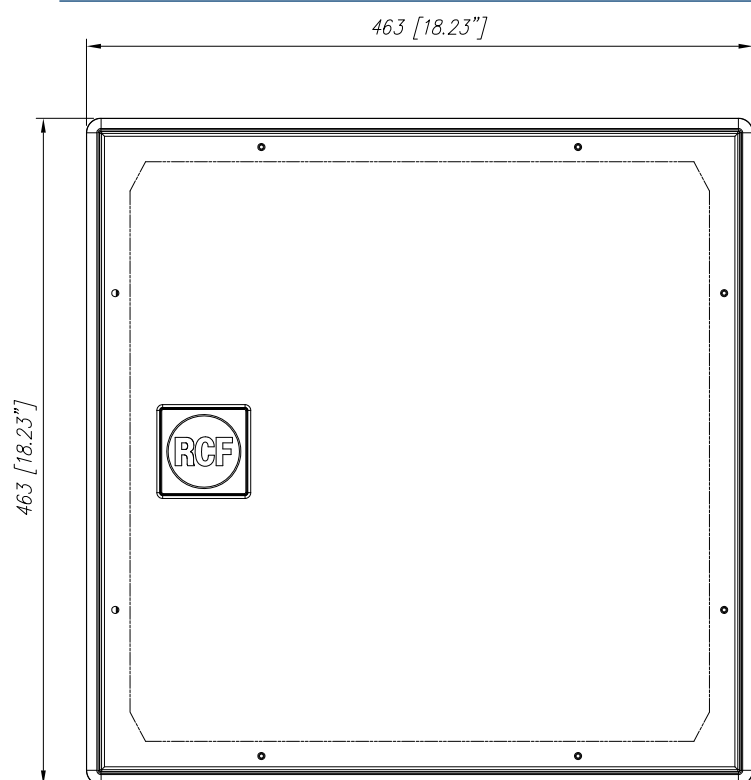














P3115

P6215

P8015

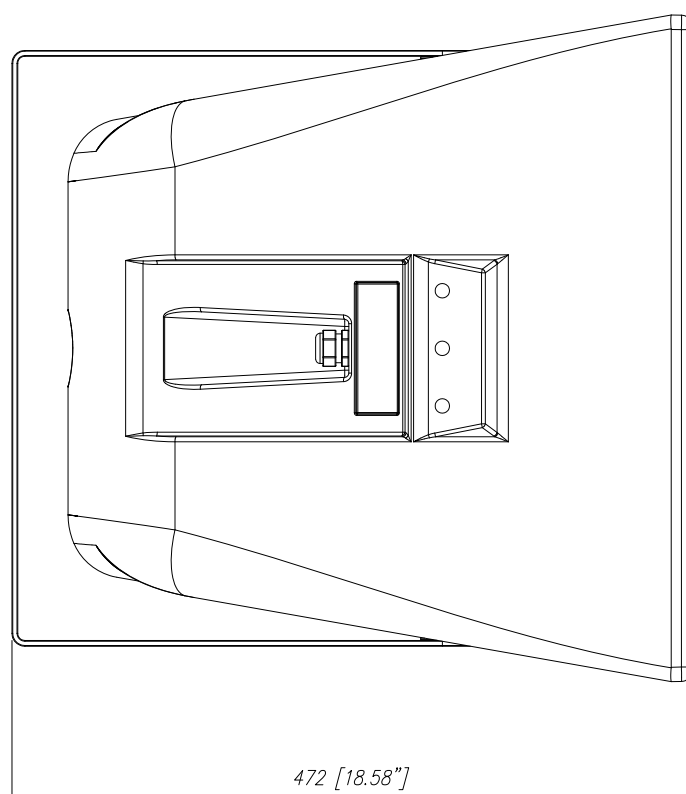

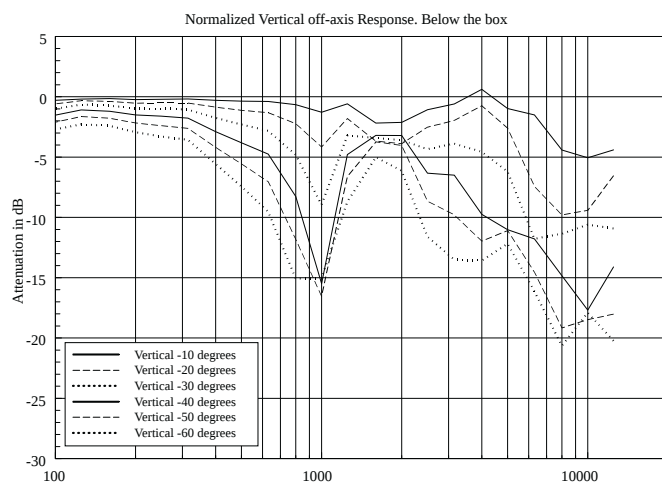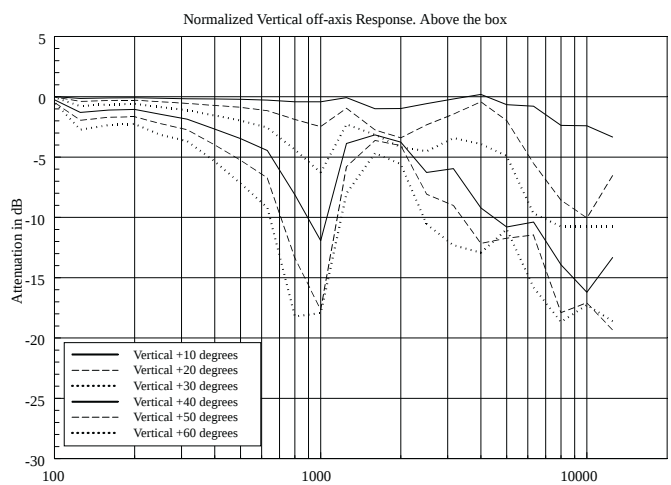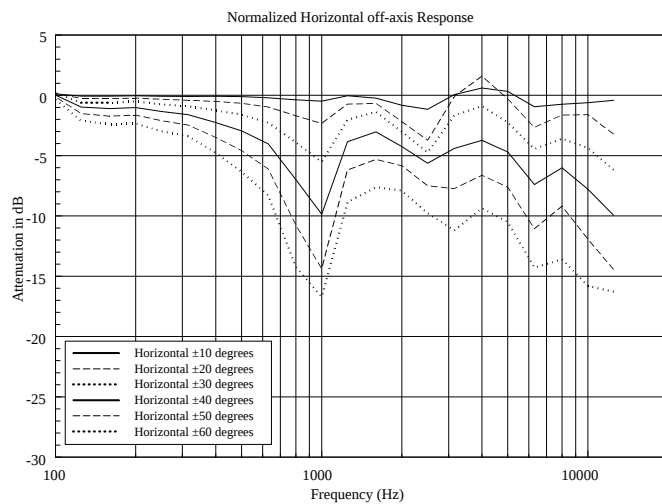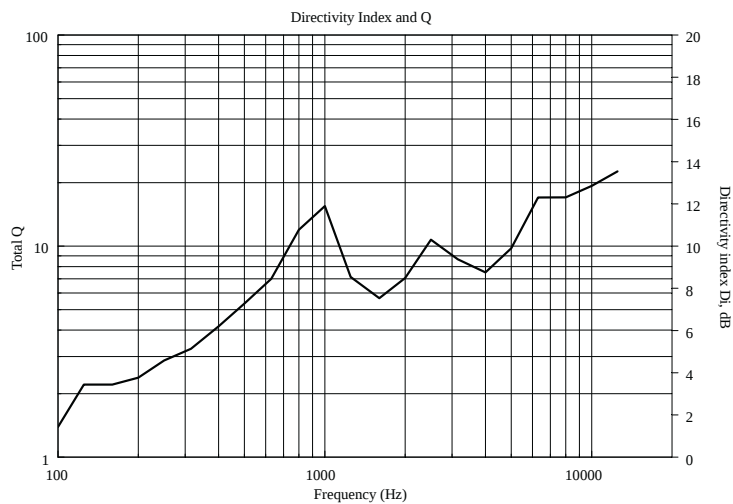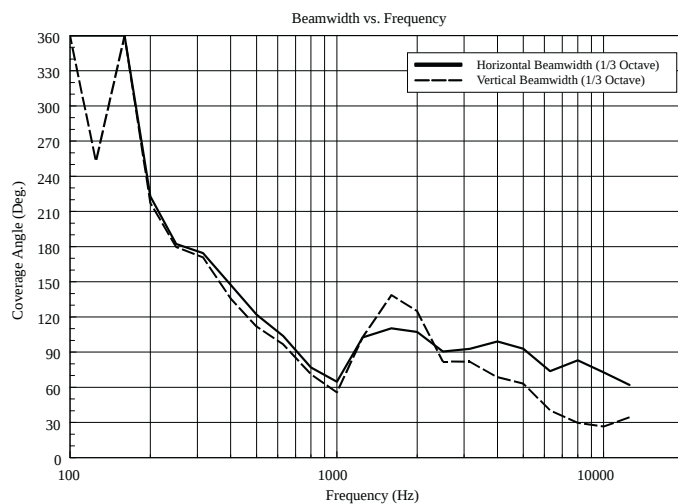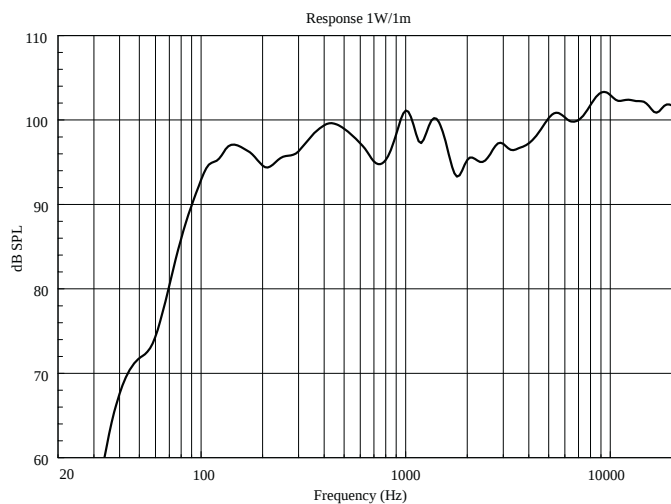

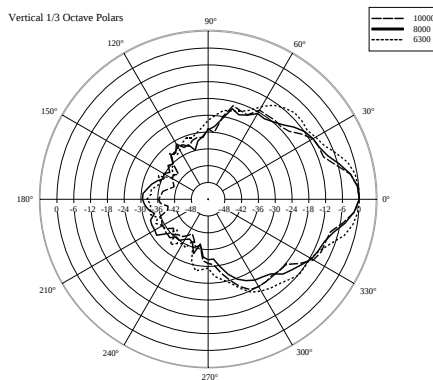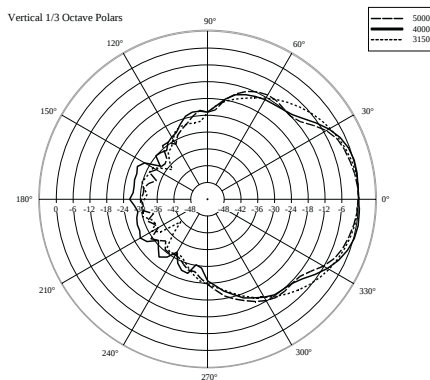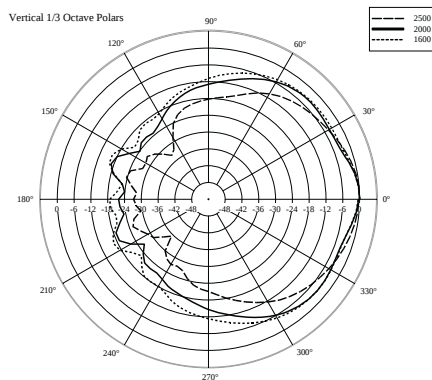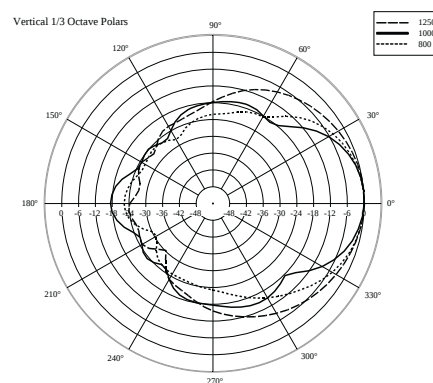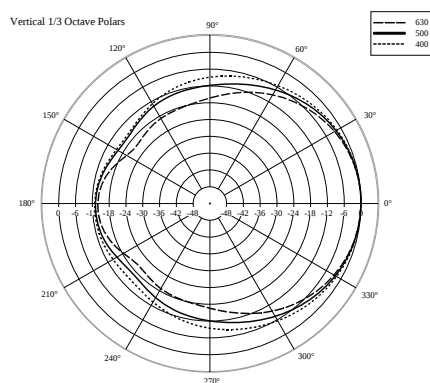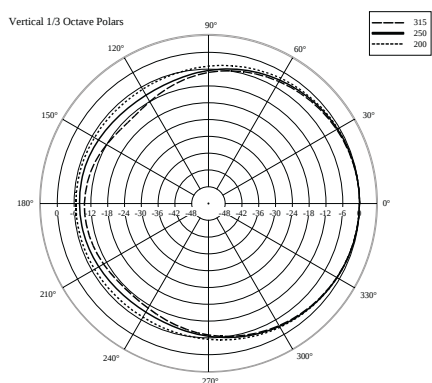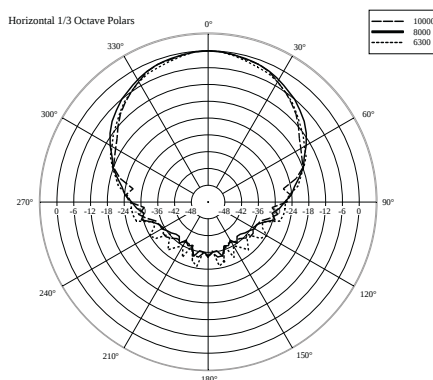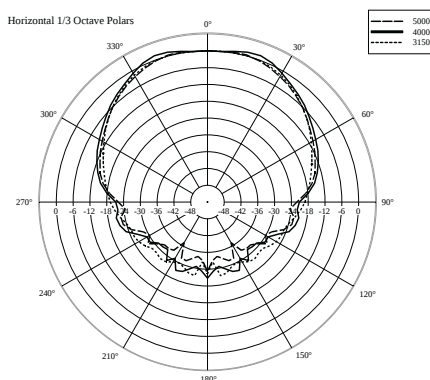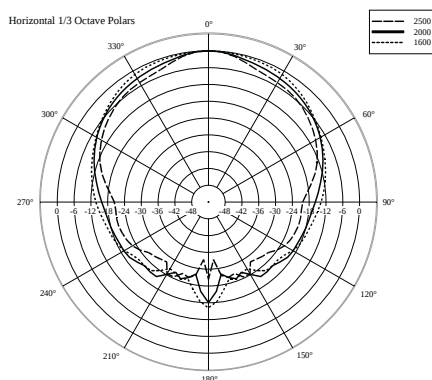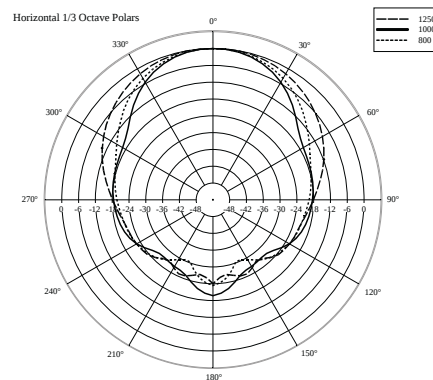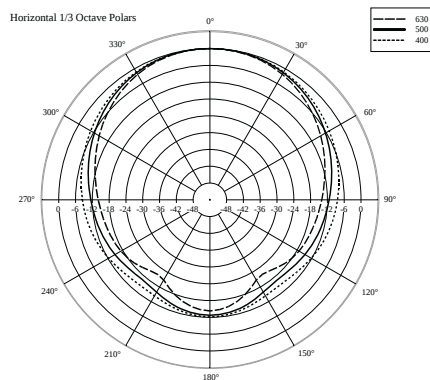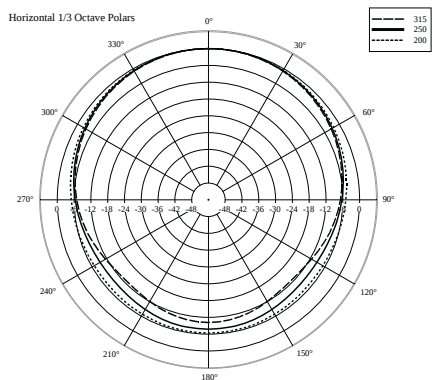



ACCESORIOS



AC P15 A-BR CLUSTER BRACK.- P6215/P3115

CÓDIGO DE
ARTÍCULO
EAN:

13360094
8024530006105