

S 19

BASSREFLEX-HOCHLEISTUNGSSUBWOOFER

BESCHREIBUNG

Der S 19 ist ein Hochleistungssubwoofer mit einem einzelnen 19-Zoll-Tieftöner passend zu fest installierten RCF Beschallungsanlagen. Die Bassreflex-Konstruktion gewährleistet einen hohen akustischen Wirkungsgrad bis hinunter zu 30 Hz. Das hochwertige Multiplexgehäuse ist mit resistantem, schwarzen Polyurea-Lack versehen und durch ein pulverbeschichtetes Frontgitter aus Metall geschützt. Das versenkte Anschlussfeld bietet zwei SpeakON NL4-Anschlüsse für eine schnelle und sichere Verbindung. Das Gehäuse verfügt außerdem über einen M20-Hochständerflansch auf der Oberseite und beidseitige Tragegriffe. Beide Modelle lassen sich im Groundstack und in Nieren-Arrays für verbesserte Rückwärtsdämpfung einsetzen.



FUNKTIONEN

- Bis zu 1500 W Belastbarkeit
- 139 dB maximaler Schalldruckpegel
- Übertragungsbereich 30 - 200 Hz
- Hyperventilierter 19-Zoll-Neodym-Tieftöner mit 4-Zoll-Schwingspule
- Hochwertiges Multiplex-Gehäuse mit Polyurea-Beschichtung
- Schaumstoffkaschiertes Stahlgitter
- M20-Hochständerflansch an Gehäuseoberseite
- SpeakON NL4-Anschlüsse

SPEZIFIKATIONEN








Spezifikation	Frequenzgang (-10dB)	30 Hz ÷ 200 Hz
	Max SPL @ 1m:	139 dB
Power sektion	Amplification	Full Range
	Nominalimpedanz	8 ohm
	Leistungsaufnahme	1500 W
	Peak Power	6000 W PEAK
Schallwandler	Woofer	1 x 19" neo, 4.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen	Speakon® NL4
	Ausgangsanschlüsse	Speakon® NL4
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Griffe	2 side
	Pole Mount/Cap	Yes
Größe	Höhe	534 mm / 21.02 inches
	Breite	650 mm / 25.59 inches
	Tiefe	730 mm / 28.74 inches
	Gewicht	44 kg / 97 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe	565 mm / 22.24 inches
	Verpackung Breite	680 mm / 26.77 inches
	Verpackung Tiefe	760 mm / 29.92 inches
	Verpackungsgewicht	48 kg / 105.82 lbs

ARTIKEL-NUMMER

- **13100096**

S 19

EAN 8024530021740

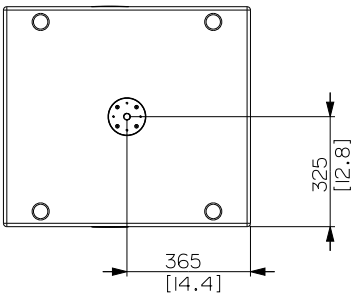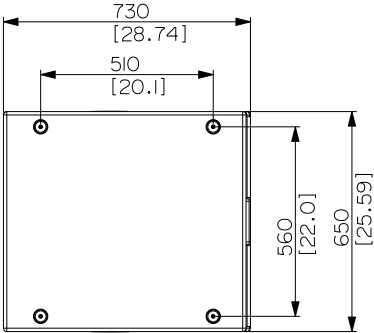

VISTA 3D / 3D VIEW



SUBWOOFER S 19

REV.
A