

SUB 705-AS II

SUB-BAJO ACTIVO

DESCRIPCIÓN

El SUB 705-AS II es sub-bajo (subwoofer) bass reflex compacto y potente. Dispone de un altavoz de bajos de alta potencia de 15" con bobina de 3" y pilotado por un amplificador digital de 1400W en un robusto recinto de contrachapado con un diseño que proporciona un bajo potente, profundo y con pegada. Gracias al divisor de frecuencia (crossover) digital (DSP) estéreo integrado con frecuencia ajustable de cruce, puede incorporarse rápida y fácilmente a un sistema satélite de altavoces. El SUB 705-AS II es el complemento perfecto para cajas satélite de 12" o 15". El SUB 705-AS II es el compañero ideal para bajas frecuencias de las series ART 3, ART 7 o D-Line de RCF.



CARACTERÍSTICAS

- Amplificador digital de 1400W
- Altavoz de bajos de 15", recinto bass reflex
- Crossover estéreo
- Frecuencias de cruce seleccionables
- Conmutador de inversión de polaridad
- Ecualización electrónica, limitador suave y protección
- Entrada XLR estéreo, salida XLR de señal estéreo







ESPECIFICACIONES








Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia:	40 Hz ÷ 120 Hz
	SPL máx. a 1 m:	131 dB
Transductores	Altavoz de bajos:	15", 3.0" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR
	Conectores de salida:	XLR
	Sensibilidad de entrada:	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias Pasa-Altas:	110 Hz
	Frecuencias de paso bajo:	80 Hz
	Protecciones:	Thermal, RMS
	Limitador:	Soft Limiter
	Controles:	Volume, EQ, Phase, Xover
Sección de potencia	Potencia total:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Bajas frecuencias:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	VDE
Cumplimiento estándar	Safety agency:	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	Baltic birch plywood
	Manijas:	2 side
	Montaje en barra/tapa:	Yes
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	568 mm / 22.36 inches
	Ancho:	430 mm / 16.93 inches
	Profundidad:	595 mm / 23.43 inches
	Peso:	37.6 kg / 82.89 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	702 mm / 27.64 inches
	Anchura de paquete:	557 mm / 21.93 inches
	Profundidad de paquete:	752 mm / 29.61 inches
	Peso de paquete:	44 kg / 97 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13000456**
SUB 705-AS II
115V
EAN 8024530012915
- **13000455**
SUB 705-AS II
220-240V
EAN 8024530012861

SUB 705-AS II

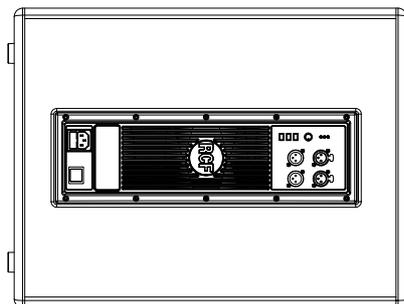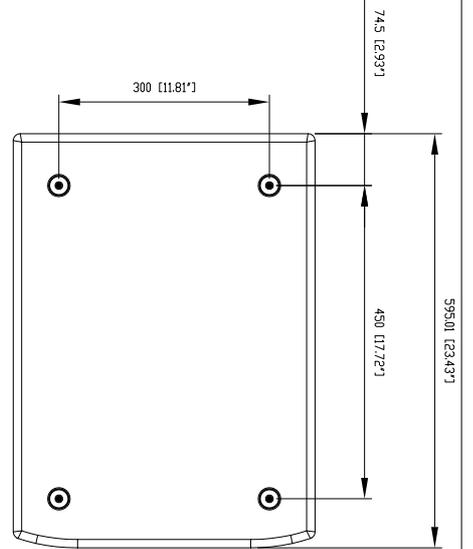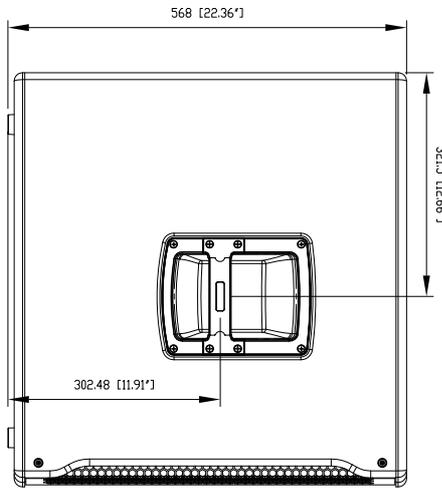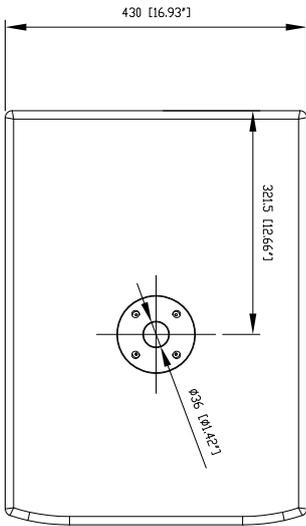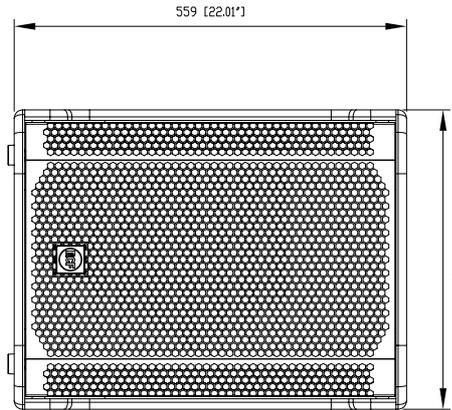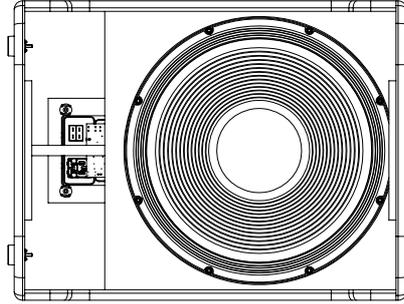

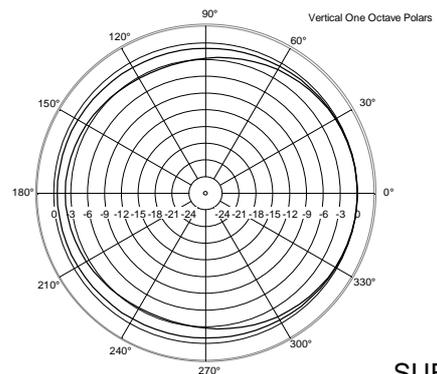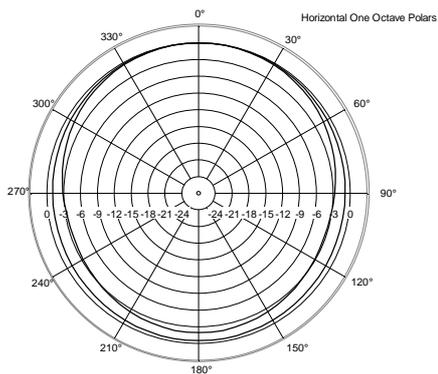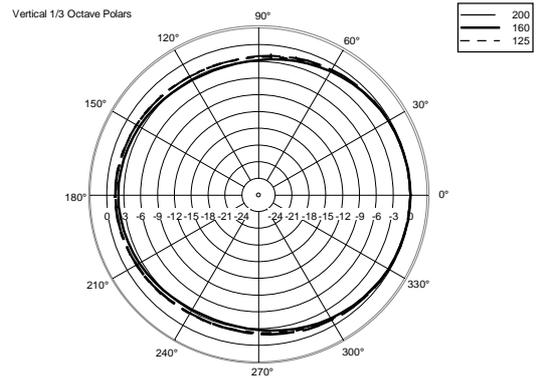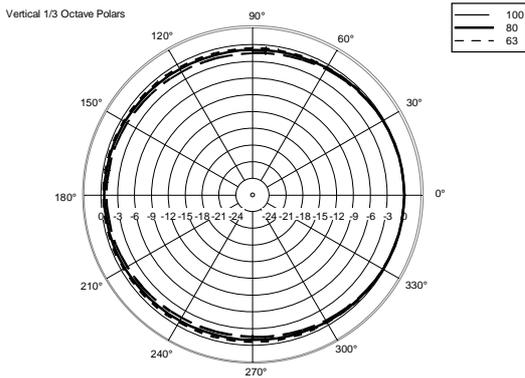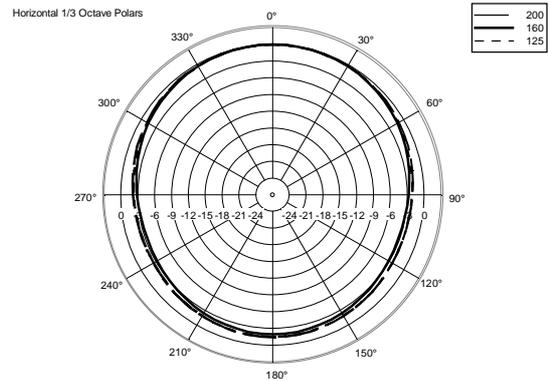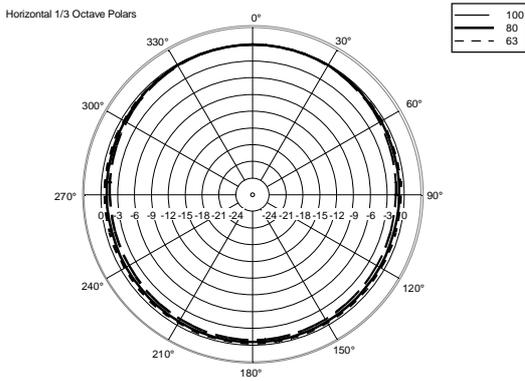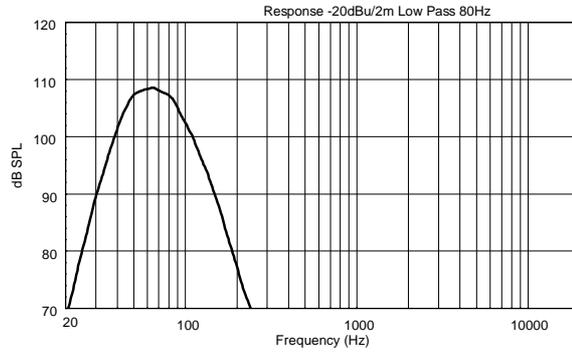

ACCESORIOS

AC M20-PLATE

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360066**

EAN:

8024530020156



AC PMA - POLE MOUNT

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360034**

EAN:

8024530007713



AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360110**

EAN:

8024530006488



AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360102**

EAN:

8024530006402



COVER CVR SUB 702 II

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360321**

EAN:

8024530013400