

## **SUB 8006-AS**

### SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA



#### Descripción

El SUB 8006-AS es el sub-bajo activo más grande y potente de la serie profesional. Con dos transductores de 18" y bobinas de 4" con arrollamiento "Inside-outside", la caja está diseñada para entregar unos niveles de bajos realmente serios. Con un módulo de 2500W de amplificación digital, el SUB 8006-AS será un éxito en las condiciones más exigentes

#### Características

- > 5000W de potencia de pico 2500W RMS
- > 141 dB SPL máx.
- > Respuesta en frecuencia de 30 Hz 120 Hz
- > Dos altavoces de bajos de 18"
- > Sección de entrada con controlador DSP y presets seleccionables
- > Control de retardo
- > Herrajes integrados para múltiples configuraciones con HDL 20-A
- > Caja de abedul báltico con calidad para giras


#### Código De Artículo

13000372 SUB 8006-AS 13000373 SUB 8006-AS 220-240 V 115 V Black Black EAN 8024530009854 EAN 8024530009861





#### Line Art 2D

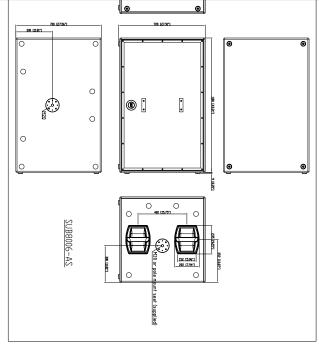

#### **ESPECIFICACIONES**

**Especificaciones acusticas** 

Respuesta en frecuencia  $30 \text{ Hz} \div 120 \text{ Hz}$ 

SPL máx. a 1 m 141 dB

Transductores

Altavoz de bajos  $2 \times 18^{\prime\prime}$ ,  $4.0^{\prime\prime}$  v.c

Sección de entrada/salidaSeñal de entradabal/unbalConectores de entradaXLR

Conectores de salida XLR Sensibilidad de entrada -2 dBu/+4 dBu

Sección de proceso

Frecuencias Pasa-Altas 100 Hz Frecuencias de paso bajo 80 Hz

Protecciones 80 Hz
Thermal, RMS

Limitador Fast Limiter
Controles Xover, Phase switch, Depp/Punch, Output Delay Settings, Cardioi

Sección de potencia

Potencia total 5000 W Peak, 2500 W RMS

Bajas frecuencias 5000 W Peak, 2500 W RMS Enfriamiento Convection

Convection

Conexiones Powercon IN/OUT

Safety agency CE compliant

Cumplimiento estándar Especificaciones físicas

Hardware Mounting points

Manijas 4 side Color Black

Tamaño

 Altura
 709 mm / 27.91 inches

 Ancho
 1109 mm / 43.66 inches

 Profundidad
 700 mm / 27.56 inches

 Peso
 96.4 kg / 212.53 lbs

**ACCESORIOS** 

Cables

 CBL LK 25 MULTIPIN 10M
 12399023
 8024530013837

 CBL LK 25 MULTIPIN 20M
 12399022
 8024530013820

 CBL LKS 19 ARRAY FANOUT
 12399024
 8024530013905

**Especificaciones** Page 2 of 3



# SUB 8006-AS

## SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

Cables	CBL LKS 19 BREAKOUT	12399026	8024530013929
	CBL LKS 19 POWER 10M	12399027	8024530013936
	CBL LKS 19 POWER 20M	13360146	8024530013943
	CBL LKS 19 SUB FANOUT	12399025	8024530013912
	CBL LKS 25-2 FANOUT	12399021	8024530013813
	POWER CABLE X6 TTL 55-A	13360138	
Protecciones	CVR SUB 8006	13360242	8024530011697
	RP 1X SUB 8006	13360233	8024530014520
Suspensión/montaje	AC PMX	13360232	8024530010058
	PM-KIT M20	13360067	8024530014599
	QL-PIN 011	13360634	8024530022433
	STCK-KIT SUB 8006	13360231	8024530018672
Transporte	WH PRO 4X	13360238	8024530018320

Especificaciones Page 3 of 3