

TT 2-A II

DIFFUSORE ATTIVO A 2-VIE

DESCRIZIONE

Con 134 dB SPL di potenza, estrema linearità e bassa distorsione in una struttura bass reflex a 2-vie, il diffusore attivo RCF TT 2-A II è uno di diffusori più flessibili della sua categoria. Seppur compatto e leggero, il TT 2-A II offre tutta l'altissima qualità sonora che contraddistingue la linea TT+, con un amplificatore in Classe D da 1600 W RMS a 2 canali, l'elaborazione DSP FIRPHASE con risposta di fase lineare a 0°, il controllo di rete RDNet, l'hardware robusto e un set completo di opzioni d'installazione.



CARATTERISTICHE

- Max SPL: 134 dB
- Amplificatore a 2-canali in Classe D da 1600 W
- Copertura a direttività costante 90° x 50°
- FIRPHASE per una risposta di fase a 0°
- Robusto cabinet per applicazioni touring
- Elaborazione a 32 bit - 96 kHz

SPECIFICHE TECNICHE

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| Specifiche acustiche | Risposta in Frequenza | 50 Hz ÷ 20000 Hz |
| | Max SPL @ 1m | 134 dB |
| | Angolo di copertura orizzontale | 90° |
| | Angolo di copertura verticale | 50° |
| Trasduttori | Driver a compressione | 1 x 1.4" neo, 3.0" v.c |
| | Woofers | 1 x 12" neo, 4.0" v.c |
| Sezione Input/Output | Segnale di Ingresso | bal/unbal |
| | Connettori in ingresso | XLR |
| | Conessioni di uscita | XLR |
| | Sensibilità di ingresso | +4 dBu |
| Sezione del processore | Frequenza di crossover | 750 Hz |
| | Protezioni | Thermal, RMS |
| | Limiters | Soft Limiter |
| | Controlli | Gain reduction, RDNet local setup/bypass, Time Delay, Presets (Linear, Close, Far listening, High-pass), RDNet on board |
| | RDNet | Yes |
| Sezione di potenza | Potenza Totale | 3200 W Peak, 1600 W RMS |
| | Alte Frequenze | 1000 W Peak, 500 W RMS |
| | Basse frequenze | 2200 W Peak, 1100 W RMS |
| | Raffreddamento: | Convection |
| | Conessioni | Powercon IN/OUT |
| Conformità agli standard | Standard di sicurezza | CE compliant |
| Specifiche fisiche | Hardware | Installation/Rental fittings |
| | Maniglie | 2 side |
| | Pole mount/Cap | Yes |
| | Colore | Black |
| Dimensioni | Altezza | 643 mm / 25.31 inches |
| | Larghezza | 372 mm / 14.65 inches |
| | Profondità | 470 mm / 18.5 inches |
| | Peso | 34.4 kg / 75.84 lbs |
| Informazioni di spedizione | Altezza imballaggio | 900 mm / 35.43 inches |
| | Larghezza imballaggio | 580 mm / 22.83 inches |
| | Profondità imballaggio | 490 mm / 19.29 inches |
| | Peso imballaggio | 37.8 kg / 83.33 lbs |



CODICE

• **13000629**

TT 2-A II

115V







EAN 8024530018078

• **13000628**

TT 2-A II

220-240V

EAN 8024530018061

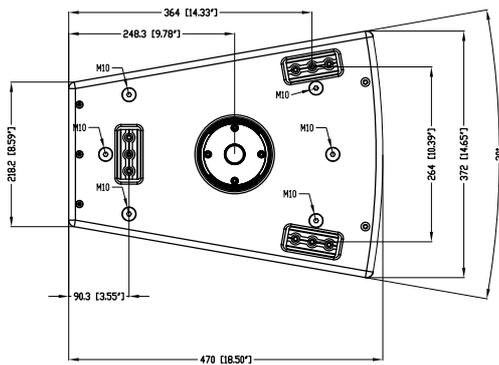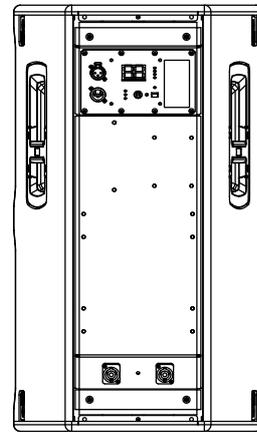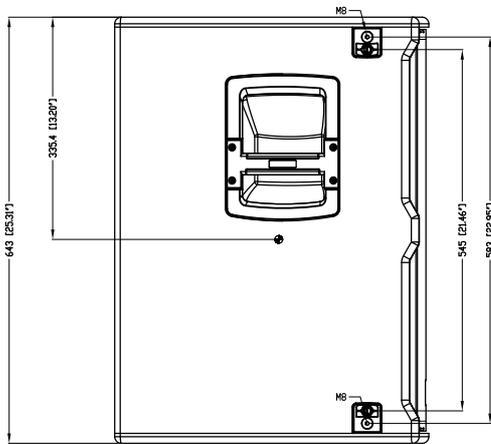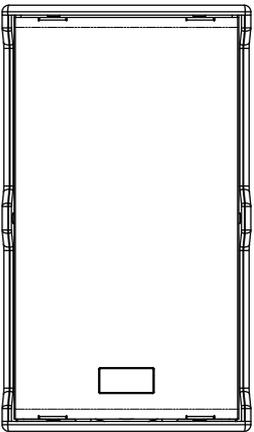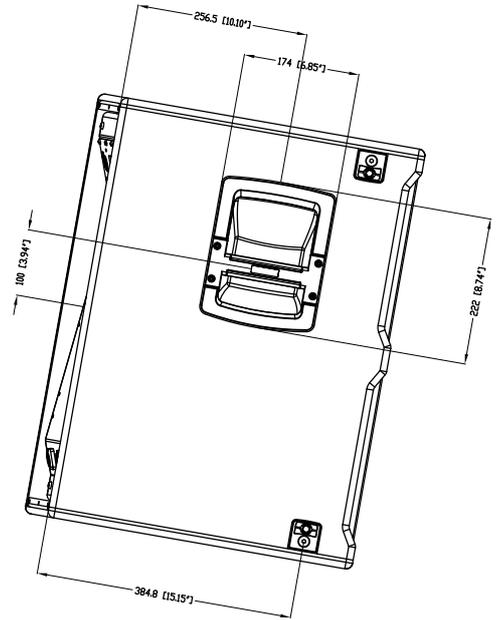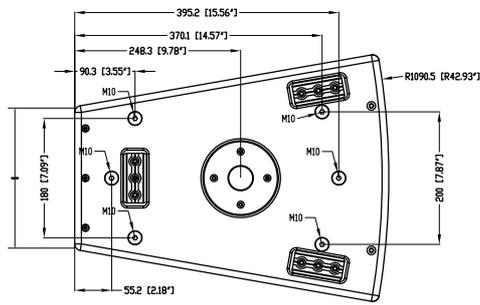

TT2-A

ACCESSORI

| | | | |
|---|--|----------------|----------------------------------|
|  | AC PMA - POLE MOUNT | CODICE EAN: | 13360034 8024530007713 |
|  | AC PMX POLE MOUNT M20 | CODICE EAN: | 13360232 8024530010058 |
|  | AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND | CODICE EAN: | 13360109 8024530006471 |
|  | AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE | CODICE EAN: | 13360111 8024530006495 |
|  | AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT | CODICE EAN: | 13360110 8024530006488 |
|  | AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE | CODICE EAN: | 13360102 8024530006402 |
|  | COVER CVR TT 2 | CODICE EAN: | 13360245 8024530013806 |
|  | DOUBLE STUD 4X | CODICE EAN: | 13360030 8024530020231 |
|  | END BRACKET FOR CHAIN 2X AC TT2 END PL | CODICE EAN: | 13360262 8024530018573 |



HORIZONTAL BRACKET H-BR TT 2

CODICE

13360259

EAN:

8024530016531



INSTALLATION BRACKET 2X AC TT2 PLATE

CODICE

13360261

EAN:

8024530018559



KIT EYEBOLT 4 X

CODICE

13360031

EAN:

8024530018870



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

CODICE

13360067

EAN:

8024530014599



SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

CODICE

13360035

EAN:

8024530005030



VERTICAL BRACKET V-BR TT 2

CODICE

13360260

EAN:

8024530016869