

TTL 6-A

MÓDULO LINE ARRAY ACTIVO DE TRES VÍAS

DESCRIPCIÓN

El TTL6-A es una fuente lineal activa de tres vías y alta potencia, concebida para ofrecer potencia de alta fidelidad en interiores y exteriores, tanto en espacios medianos como en espacios grandes. El TTL6-A ofrece todas las ventajas de la tecnología de arreglo lineal, como un sonido directo alto, una mayor gama de frecuencias y un patrón de distribución uniforme, además de la facilidad de uso. Es la configuración preferida para sistemas de altavoces apilados y para cuando se necesita una dispersión más amplia.

La fuente lineal de 3 vías TTL6-A está dotada de 2 woofers de bajas frecuencias de 12", 4 medios de 6,5" y un motor de compresión de 1,4" con bobina de 3", con guía de onda para mantener una directividad homogénea característica. La integración de cuatro canales de amplificación digital y el avanzado proceso digital han establecido un nuevo estándar en cuestiones de distorsión, ruido y eficiencia térmica.



CARACTERÍSTICAS

- Control remoto RDNet
- 4 Amplificadores Clase D, 2200 Watt de potencia total
- DSP calidad premium con respuesta de fase optimizada
- Motor de compresión neo 1.4 pulgadas, bobina de voz de 3,0 pulgadas con una guía de onda.
- 4 medios neo de 6.0 pulgadas
- 2 woofers neo de 12 pulgadas
- 139 dB max SPL
- Directividad 90°x 30° (+5°, -25°)
- Potencia máxima, fidelidad de audio perfecta
- Caja y mecánica de nivel profesional

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acústicas	Respuesta en frecuencia:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m:	139 dB
	Ángulo de cobertura horizontal:	90°
	Ángulo de cobertura vertical:	30°
Transductores	Motor de compresión:	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c
	Rango medio:	4 x 6.0" neo, 2.0" v.c
	Altavoz de bajos:	2 x 12" neo, 3.0" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida:	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada:	+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce:	200 Hz - 800 Hz
	Protecciones:	Thermal, RMS
	Limitador:	Soft Limiter
	Controles:	Close, Linear, Far, 2x Presets
	RDNet:	Yes
Sección de potencia	Potencia total:	4400 W Peak, 2200 W RMS
	Agudos:	800 W Peak, 400 W RMS
	Frecuencias medias:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Bajas frecuencias:	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency:	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	Baltic birch plywood
	Hardware:	Pole Mount, integrated
	Manijas:	2 side, 2 back
	Rejilla:	Steel
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	1100 mm / 43.31 inches
	Ancho:	378 mm / 14.88 inches
	Profundidad:	468 mm / 18.43 inches
	Peso:	53 kg / 116.84 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	430 mm / 16.93 inches
	Anchura de paquete:	1140 mm / 44.88 inches
	Profundidad de paquete:	520 mm / 20.47 inches
	Peso de paquete:	56 kg / 123.46 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13000476**

TTL 6-A

100-240V, US


EAN 8024530013592







- **13000475**

TTL 6-A


100-240V, EU

EAN 8024530013608

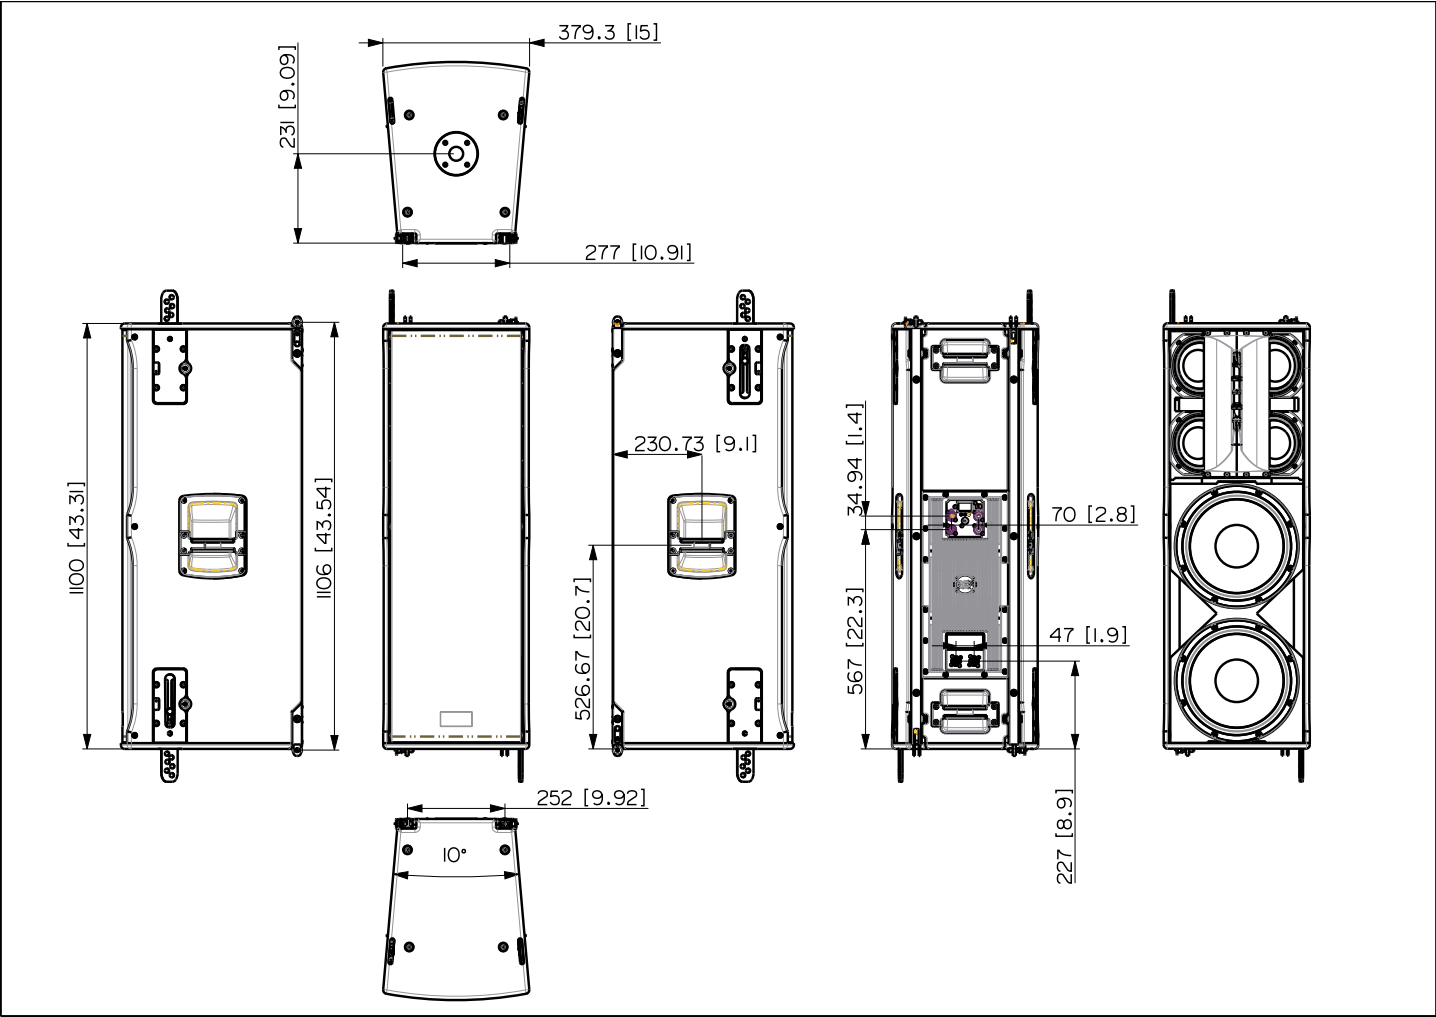


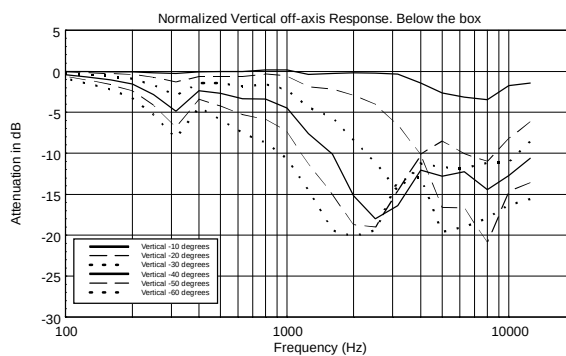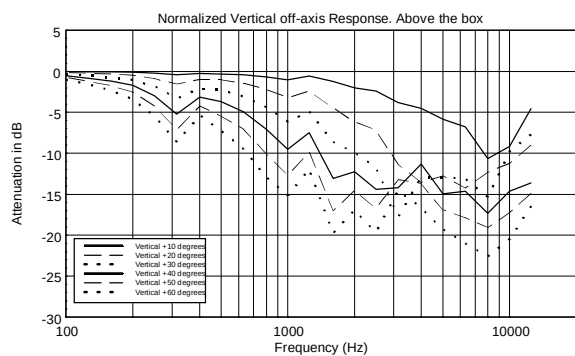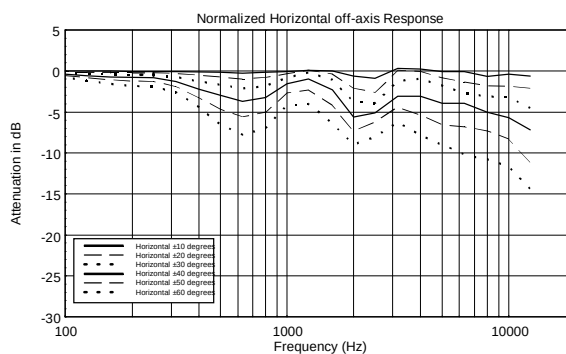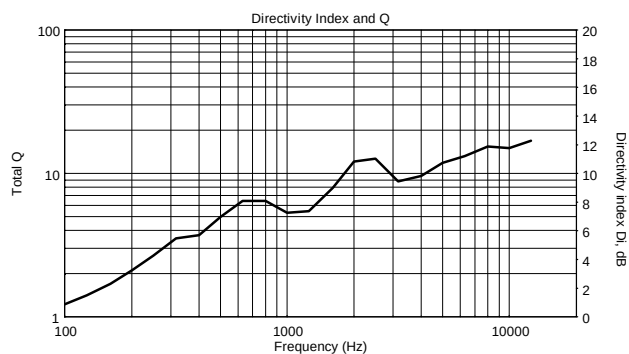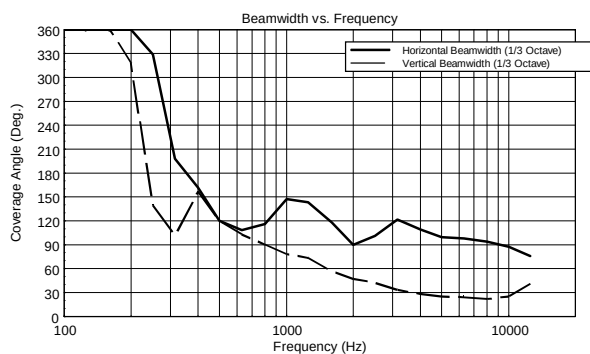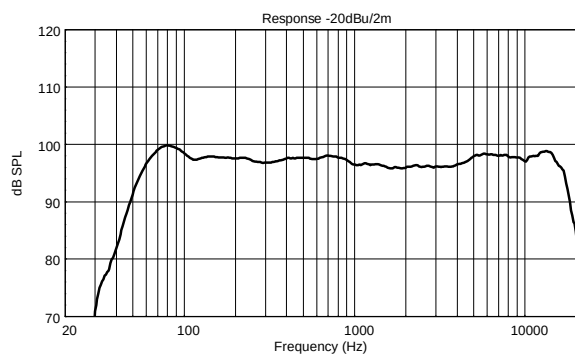


Horizontal 1/3 Octave Polars

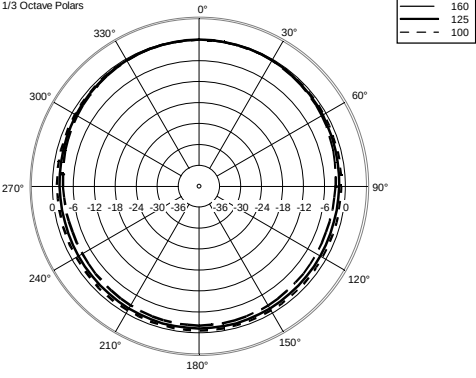


Horizontal 1/3 Octave Polars

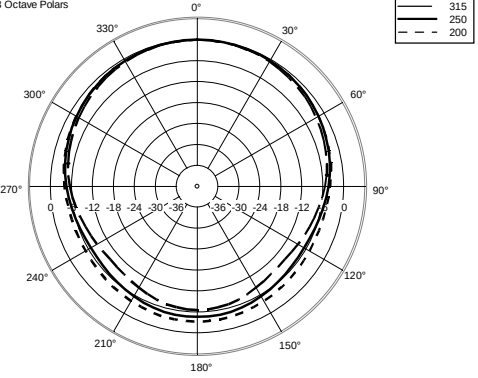


Horizontal 1/3 Octave Polars

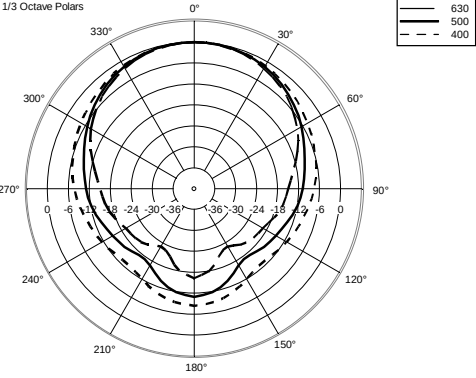


Horizontal 1/3 Octave Polars

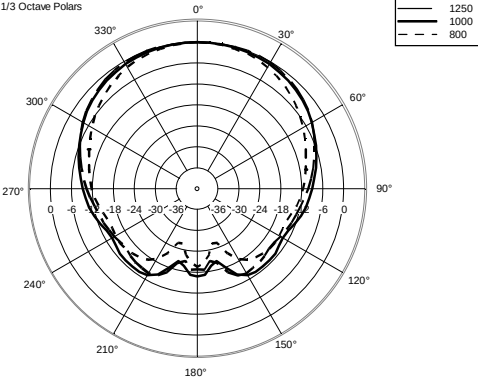


Horizontal 1/3 Octave Polars

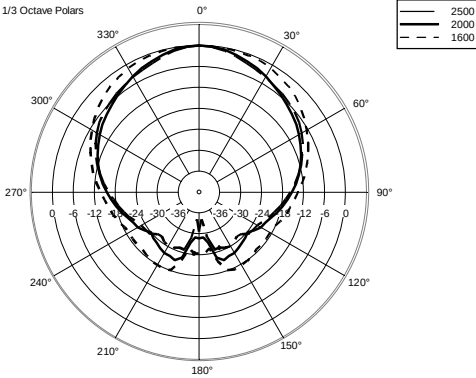


Horizontal 1/3 Octave Polars








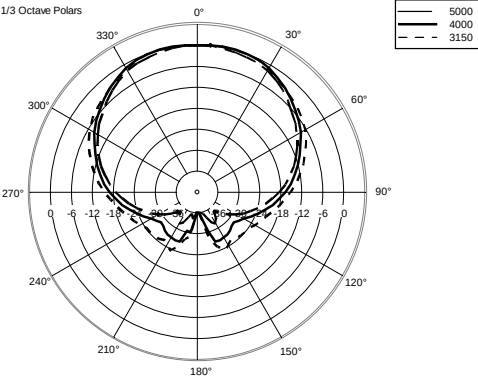


Horizontal 1/3 Octave Polars

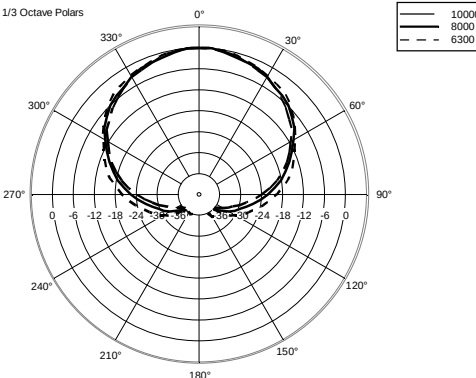

Horizontal One Octave Polars

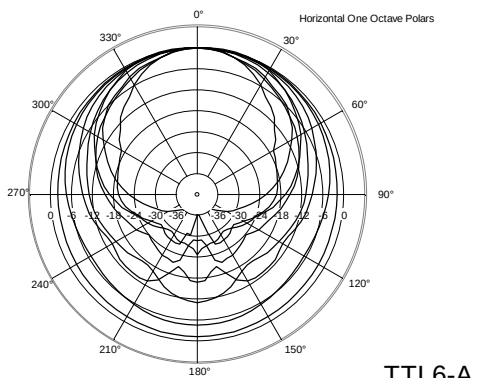

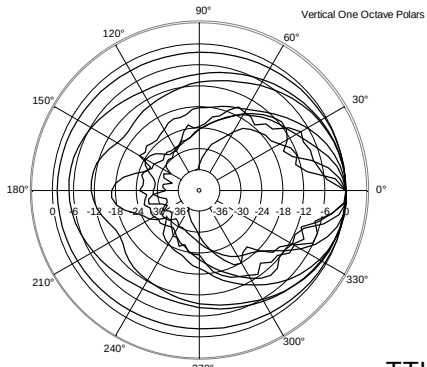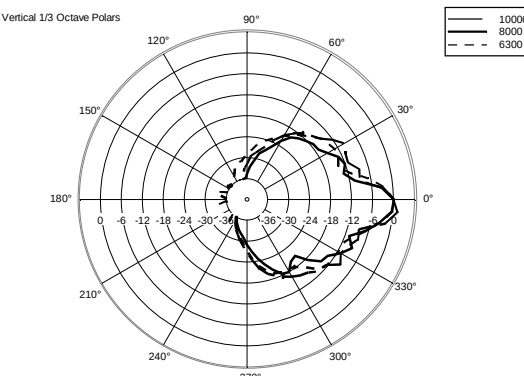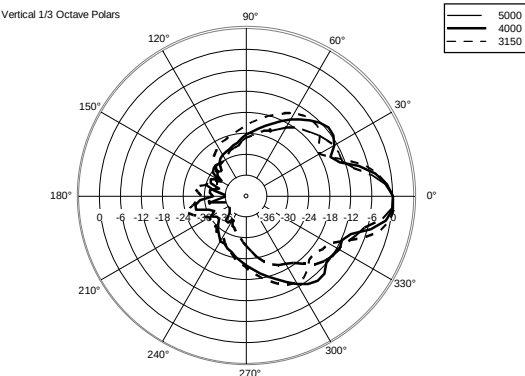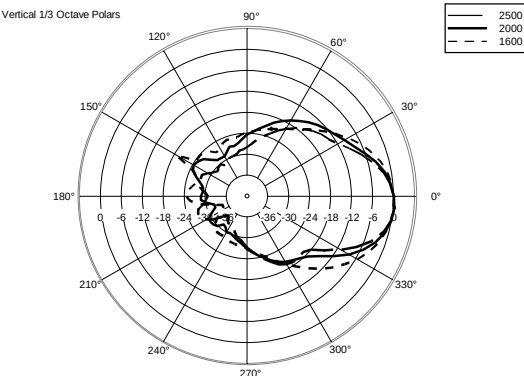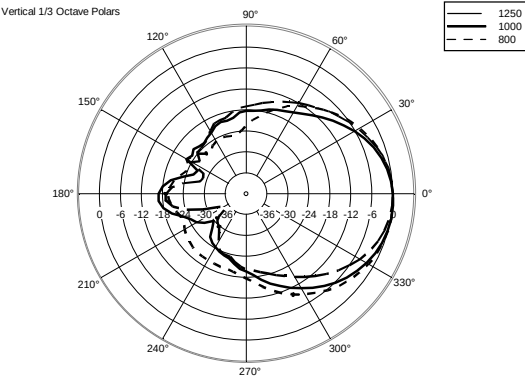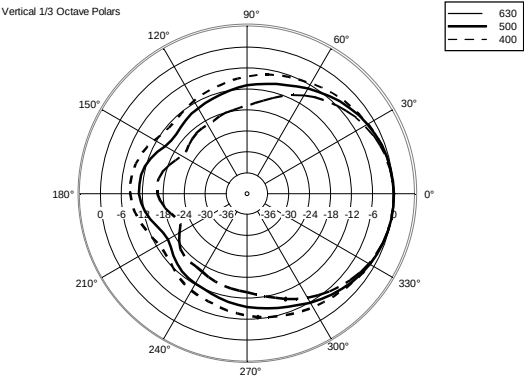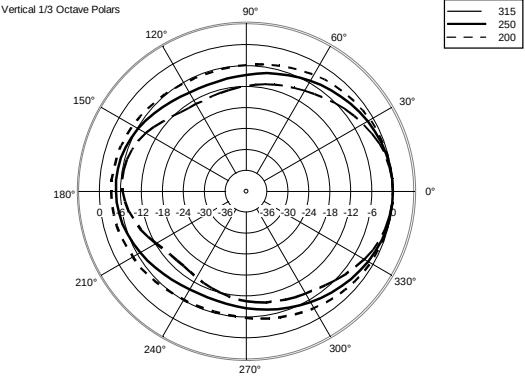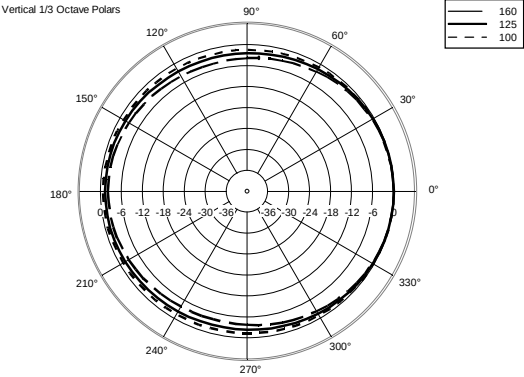

ACCESORIOS



AC 2X AZIMUT PLATE

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360351**

EAN:

8024530013516



AC PMX POLE MOUNT M20

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360232**

EAN:

8024530010058



AC POWER CABLE 6X TTL55

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360138**

EAN:



AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360109**

EAN:

8024530006471



AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360110**

EAN:

8024530006488



CABLES KIT CBL ETHERCON 0.7M

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**12399016**

EAN:

8024530013844



CABLES KIT CBL ETHERCON 1.5M

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**12399017**

EAN:

8024530013851



CABLES KIT CBL ETHERCON 3M

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**12399035**

EAN:

8024530013868



CABLES KIT CBL ETHERCON 5M

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**12399018**

EAN:

8024530013875

	CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399019 8024530013882
	CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399020 8024530013899
	CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 10M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399023 8024530013837
	CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 20M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399022 8024530013820
	CABLES KIT CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399024 8024530013905
	CABLES KIT CBL LKS 19 BREAKOUT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399026 8024530013929
	CABLES KIT CBL LKS 19 POWER 10M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399027 8024530013936
	CABLES KIT CBL LKS 19 SUB FANOUT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399025 8024530013912
	CABLES KIT CBL LKS 25-2 FANOUT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399021 8024530013813
	CABLES KIT CBL POWER BOX 6X	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360145 8024530015534



CABLES KIT CBL POWERCON LINK 0.7M

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**12399031**

EAN:

8024530013738



CABLES KIT CBL POWERCON LINK 1.5M

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**12399030**

EAN:

8024530013721



CABLES KIT CBL POWERCON LINK 10M

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**12399028**

EAN:

8024530013707



CABLES KIT CBL POWERCON LINK 5M

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**12399029**

EAN:

8024530013714



FLY BAR FL-B TTL 6

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360349**

EAN:

8024530013585



FLY BAR PICKUP FL-B PK HDL 20-18

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360221**

EAN:

8024530018221



HOIST SPACING CHAIN CH 001

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360129**

EAN:



LKS 19-20 POWER CABLE

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360146**

EAN:

8024530013943

QUICK LOCK PIN QL-PIN D9.6 L31 4X

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360222**

EAN:

8024530015787