

SPÉCIFICATIONS

Specifications système	Nombre de zones gérées :	1
	Amplificateur intégré :	Yes
	Changement automatique d'amplificateur de secours :	Yes
	Nombre de canaux audio simultanés d'urgence :	1
	Bus de communication :	RCF bus
	Connexions des unités :	FTP CAT 5, FTP CAT 6, J-Type fire-rated
	Commande à distance :	Yes
Specifications amplification	Classe d'amplificateur :	D
	Nombre de canaux :	1
	Puissance de sortie (@ 100 V) (W RMS) :	500 W RMS
	Ligne de haut-parleurs A/B :	Yes
	Réponse en fréquence (-3 dB) :	20 Hz ÷ 20000 kHz
	Distorsion (THD+N) @ tension nominale de 1 kHz :	<0.01 %
	Réseau de lignes :	Yes
Section entrées	Nombre total d'entrées :	3
	Équilibré :	2
	Asymétrique :	1
	Mono :	3
	Entrées de ligne :	3
	Connecteurs de ligne :	Euroblock, RCA
	Entrées d'utilité générale (GPI) :	12
	Contact entrée programmable :	Yes
	GPI contrôlé :	8
GPI photo-couplé :	4	
Section sortie	Numéro de sortie du signal :	1
	Connecteurs de sortie du signal :	JACK
	Lignes sortie de tension :	1
	Connecteurs de sortie de tension :	Euroblock
	Sorties d'utilité générale (GPO) :	8
	Contact sortie programmable :	Yes
	GPO contrôlé :	8
Processing	DSP :	Yes
	Filtres d'égalisation :	Yes
	Compresseurs :	Yes
	(effet) de retard) :	Yes
	Réglages de tonalité :	Yes
	Filtre passe-haut :	200 Hz
	Contrôle automatique du gain (AGC) :	Yes
Controles	Configuration :	Front panel, PC Software

Protections	Système de refroidissement :	Convection/Forced
	Court-circuit :	Yes
	Thermique :	Yes
	CC :	Yes
	Fusibles :	Yes
	VHF (Très hautes fréquences) :	Yes
Alimentation requise	Tension de service :	220-240/115 V- 50/60Hz
	Réglage de la tension :	Internal
	Courant continu :	Yes
	Valeur du courant continu :	48 V
	Courant alternatif (CA) max. 230 V (A) :	4
	Courant continu (CC) max. (A) :	15
	Consommation électrique (W) :	800 W
Conformité standard	Certifié EN54-16 :	Yes
	Numéro CPR :	0068-CPR-002/2014
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Metal
	Montage en rack :	19", 2U
Taille	Hauteur :	88 mm / 3.46 inches
	Largeur :	482 mm / 18.98 inches
	Profondeur :	350 mm / 13.78 inches
	Poids :	7.8 kg / 17.2 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis :	204 mm / 8.03 inches
	Largeur du colis :	549 mm / 21.61 inches
	Profondeur du colis :	474 mm / 18.66 inches
	Poids du colis :	7.8 kg / 17.2 lbs


NUMÉRO DE PIÈCE

- **17170161**

UP 9501


EAN 8024530007669

DRAWINGS

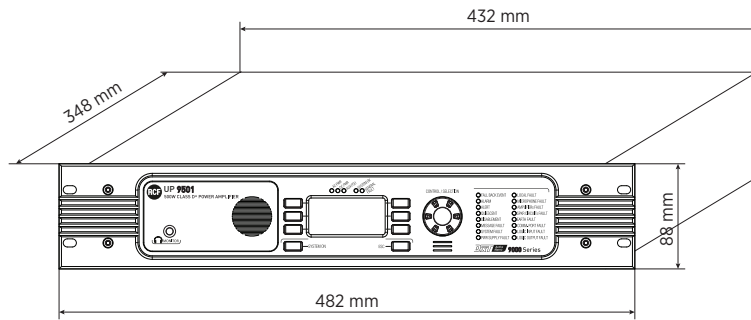


PANELS

Front panel

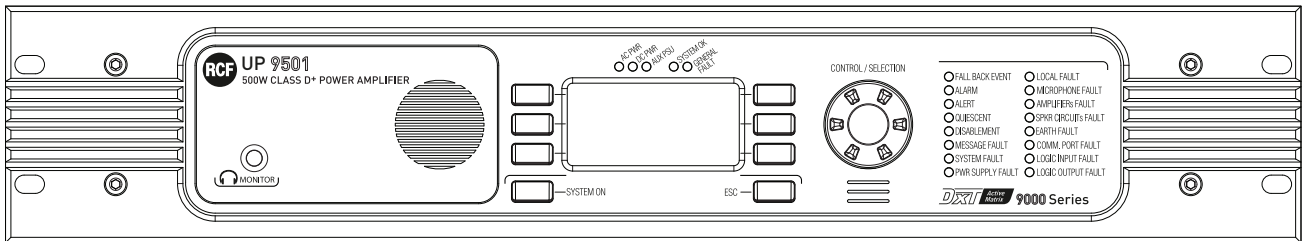

Rear panel

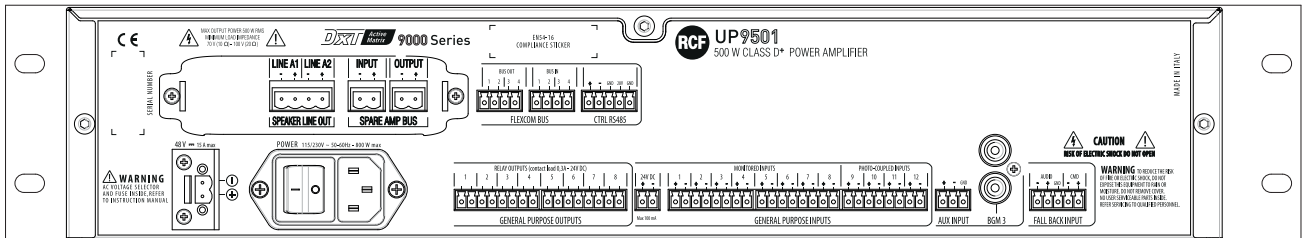

ACCESSOIRES



CJ 428CAT CABLE FTP 4x2x22 AWG CAT 5E FR
(PH120)

NUMÉRO DE
PIÈCE
EAN:

12399047
8024530016449
