



COMPACT M 05

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE



Descrizione

COMPACT M 05 è un diffusore a 2 vie full range polivalente, adatto per una vasta gamma di applicazioni. Grazie alla compattezza, al design elegante e discreto e alle rifiniture curate, M 05 è indicato in quasi tutte le condizioni ambientali e architettoniche. Il suono piacevole è particolarmente adatto per le applicazioni near field.

Gli accessori opzionali per l'installazione permettono il montaggio a parete o a soffitto per le applicazioni più diverse. Il diffusore M 05 può raggiungere SPL (livelli di pressione sonora) e livelli di suono non distorto ben superiori a quelli che ci si aspetterebbe da soluzioni così compatte. M 05 offre una elevata sensibilità tipica di prodotti per l'audio professionale grazie all'uso di magneti di grandi dimensioni e una qualità del suono ad alta fedeltà con risposta in frequenza ampia e omogenea grazie al dome tweeter in neodimio con guida d'onda.

Caratteristiche

- › 80 W di potenza nominale (RMS)
- › 115 dB SPL massima
- › Range di frequenza 70 ÷ 20000 Hz
- › Direttività costante con angoli di copertura 120° x 80°
- › 1 x 5" woofer
- › 1 x 1" di bobina dome tweeter in neodimio
- › Mobile di legno in multistrato di alta qualità
- › Griglia frontale in acciaio con rivestimento in poliestere
- › Inserti per l'installazione disposti sui pannelli posteriore, superiore ed inferiore
- › Connettore EUROBLOCK a 4 poli (ingresso audio e rilancio in parallelo)

Codice

13000581 COMPACT M 05
13000720 COMPACT M 05 W


Black - RAL 9005 EAN 8024530017774
White - RAL 9003 EAN 8024530019327



COMPACT M 05

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

Line Art 2D

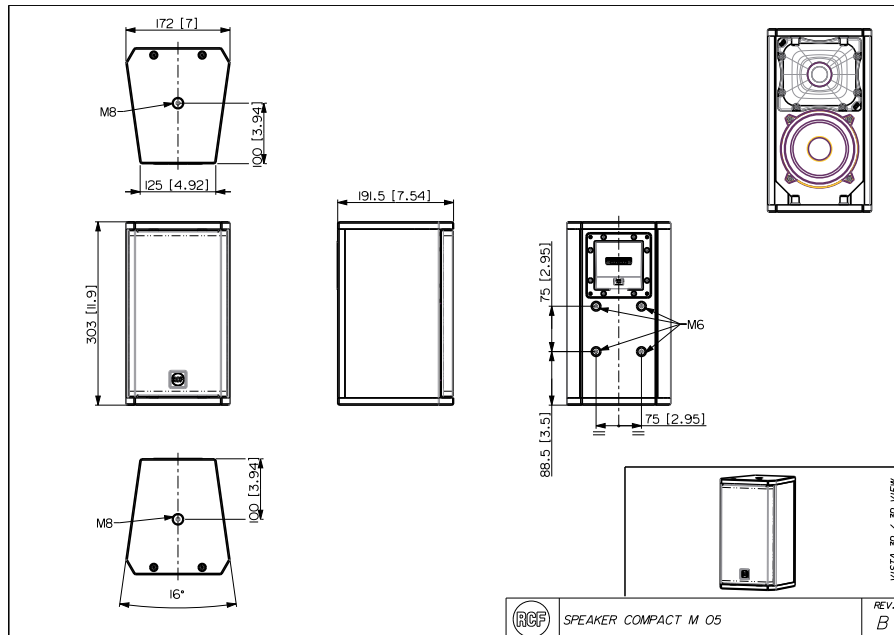

SPEAKER COMPACT M 05

REV. B

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB) Max SPL @ 1m Angolo di copertura orizzontale Angolo di copertura verticale Indice di direttività Q Sensibilità del sistema	70 Hz ÷ 20000 Hz 115 dB 120° 80° 7 89 dB
Sezione di potenza	Amplificazione Impedenza nominale Potenza Potenza di picco Frequenza di crossover Amplificatori raccomandati	Full Range 8 ohm 80 W 320 W PEAK 2200 Hz DMA 162, DMA 162P, DMA 504, DMA 82
Trasduttori	Tweeter a cupola Woofer	1 x 1.3" neo, 1.0" v.c 1 x 5.0", 1.2" v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso Connessioni di uscita	Euroblock Euroblock
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case Hardware Griglia Colore	Plywood 4 x M6, 2 x M8 Steel with clothing Black - RAL 9005, White - RAL 9003
Dimensioni	Altezza Larghezza Profondità Peso	303 mm / 11.93 inches 172 mm / 6.77 inches 191 mm / 7.52 inches 4.2 kg / 9.26 lbs
Rigging / Meccaniche	ACCESSORI STAFFE ORIZZONTALI 13360550 H-BR 004 13360597 H-BR 004	Black - RAL 9005 EAN 8024530021580 White - RAL 9003 EAN 8024530021597



COMPACT M 05

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

Rigging / Meccaniche

STAFFE SNODATE PER MONTAGGIO A PARETE

13360449 SWM-BR COMPACT M

Black - RAL 9005

EAN 8024530017842

13360468 SWM-BR COMPACT M

White - RAL 9003

EAN 8024530018863

Kit Upgrade

PANNELLI DI CONNESSIONE

12399063 PNL IN-OUT AMPHENOL

Black

EAN 8024530020149

12399062 PNL IN-OUT SPEAKON

Black - RAL 9005

EAN 8024530018733