



CS 6940EN

ALTAVOZ DE COLUMNA DE DOS VÍAS




Descripción	<p>El CS 6940EN es un altavoz de dos vías de dimensiones muy compactas. Dispone de 8 altavoces de banda ancha de 3,5" y un tweeter con bobina de 0,79". Este modelo implementa varias soluciones tecnológicas innovadoras que garantizan una reproducción altamente inteligible del mensaje vocal. Incluye un transformador de línea para conectar las columnas directamente a sistemas de voltaje constante de 70 V o 100 V y, gracias al selector rotatorio de potencia, es posible seleccionar diferentes valores de potencia (40 - 20 - 10 - 5 W) recibida. Gracias al grado de protección IP66, también puede utilizarse en exteriores. Ideal para aplicaciones de alarma por voz con certificación EN54, como aeropuertos, estaciones de tren, de metro, iglesias, fábricas, almacenes, centros comerciales, etc.</p>
Características	<ul style="list-style-type: none">› Ideal para reproducción de voz, con gran inteligibilidad en entornos de acústica compleja, tanto para interiores como exteriores, adecuado también para música› Potencia RMS: 40 W› Ocho altavoces de medios de 3,5" y un tweeter central con bobina de 0,79"› Construcción IP 66 resistente a la intemperie para uso también en exteriores, resistente soporte articulado de resina, tornillos de acero inoxidable› Cuerpo de aluminio y rejilla en acero pintado al horno Blanco RAL 9003› Soporte articulado para montaje en pared incluido› Certificación EN 54-24:2008
Código De Artículo	13100005 CS 6940EN White - RAL 9003 EAN 8024530013684



CS 6940EN

ALTAVOZ DE COLUMNA DE DOS VÍAS

Line Art 2D

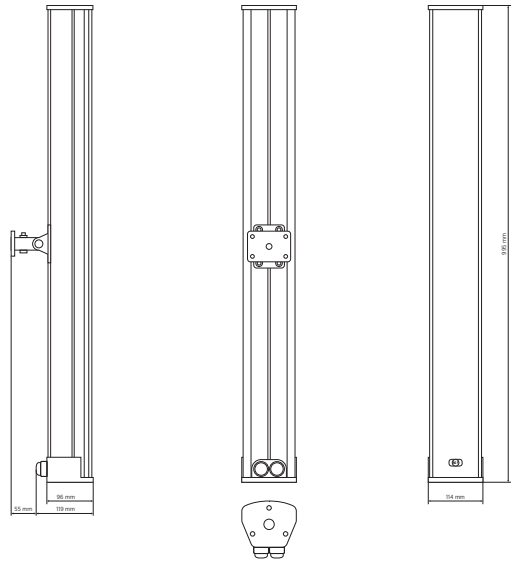

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas

Respuesta en frecuencia (-10 dB)
SPL máx. a 1 m
SPL máx. a 4m
Ángulo de cobertura horizontal
Ángulo de cobertura vertical
Sensibilidad del sistema
Sensibilidad del sistema 1 W a 4 m

140 Hz ÷ 20000 Hz
109 dB
97 dB
194°
30°
95 dB
83 dB

Sección de potencia

Amplification
Manejo de potencia
Manejo de potencia pico
Protecciones
Amplificador recomendado

Full Range
40 W
160 W PEAK
Thermal fuse
DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000

Transductores

Tweeter de domo
Rango completo

1 x 0.75"
8 x 3.0"

Sección de entrada/salida

Conectores de entrada
Conectores de salida
Transformador de voltaje constante
Selección de potencia 1
Selección de potencia 2
Selección de potencia 3
Selección de potencia 4
Selección de potencia 5

Ceramic screw terminals
Ceramic screw terminals
70/100 V
40 W - 250 ohm
20 W - 500 ohm
10 W - 1000 ohm
5 W - 2000 ohm
2.5 W - 4000 ohm

Cumplimiento estándar

Grado de protección IP
Safety agency
Certificado EN54-24
Número de CPR

IP 66
CE compliant
Yes
1488-CPR-0490/W

Especificaciones físicas

Material del gabinete/de la caja
Rejilla
Color

Aluminum
Aluminium
White - RAL 9003



CS 6940EN

ALTAVOZ DE COLUMNA DE DOS VÍAS

Tamaño / Peso		
Altura		995 mm / 39.17 inches
Ancho		114 mm / 4.49 inches
Profundidad		96 mm / 3.78 inches
Peso		7 kg / 15.43 lbs