



CS 6940EN

ENCEINTE COLONNE À DEUX VOIES



Description

La CS 6940EN est une enceinte colonne à deux voies compacte et élégante. Elle offre une reproduction de la voix extrêmement intelligible, et peut être installée dans des lieux de culte, des gares, des stations de métro et bien d'autres environnements. Les borniers, destinés aux câbles d'entrée et de sortie résistants au feu, sont en céramique. Un fusible thermique protège l'intégrité de la ligne dans le cas où la chaleur affecte l'enceinte. Vis de masse disponible (si nécessaire). Grâce à son indice de protection IP66 il peut être installé à l'intérieur comme en plein air.

Caractéristiques

- › 8 haut-parleurs large bande de 3" et tweeter à dôme de 0,75".
- › Puissance commutable (ligne 100 V) : 40 W - 20 W - 10 W - 5 W - 2,5 W.
- › Sensibilité de 95 dB.
- › Couleur blanc RAL 9003.
- › Boîtier, grille et support en aluminium.
- › Bornier entrée/sortie en céramique.
- › Fusible de protection thermique.
- › Indice de protection IP66.

Numéro De Pièce

13100005 CS 6940EN

White - RAL 9003 EAN 8024530013684

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



CS 6940EN

ENCEINTE COLONNE À DEUX VOIES

Line Art 2D

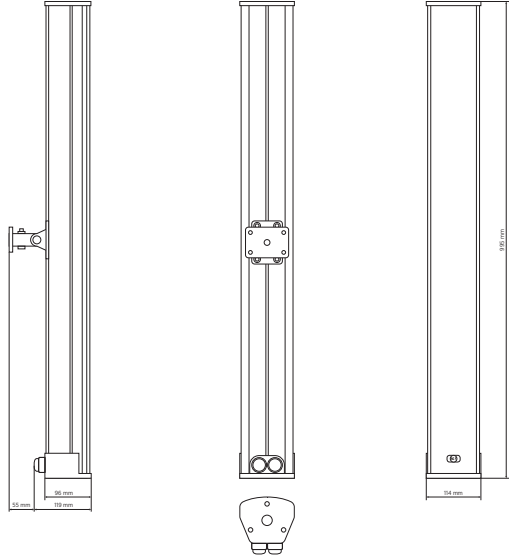

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB)
SPL max. @ 1m
SPL max. @ 4m:
Angle de couverture horizontale
Angle de détection vertical
Sensibilité du système:
Sensibilité du système 1 W @ 4 m:

140 Hz ÷ 20000 Hz
109 dB
97 dB
194°
30°
95 dB
83 dB

Section alimentation

Amplification
Manipulation de tension
Manipulation de tension de crête
Protections
Amplificateur recommandé

Full Range
40 W
160 W PEAK
Thermal fuse
DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000

Hauts-parleurs

Tweeter à dôme
Gamme complète

1 x 0.75"
8 x 3.0"

Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée
Connecteurs de sortie
Transformateur de tension constante
Réglage de tension 1
Réglage de tension 2
Réglage de tension 3
Réglage de tension 4
Réglage de tension 5

Ceramic screw terminals
Ceramic screw terminals
70/100 V
40 W - 250 ohm
20 W - 500 ohm
10 W - 1000 ohm
5 W - 2000 ohm
2.5 W - 4000 ohm

Conformité standard

Degré de protection IP
Safety agency
Certifié EN54-24
Numéro CPR

IP 66
CE compliant
Yes
1488-CPR-0490/W

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson
Grille
Couleur

Aluminum
Aluminium
White - RAL 9003



CS 6940EN

ENCEINTE COLONNE À DEUX VOIES

Taille / Poids

Hauteur	995 mm / 39.17 inches
Largeur	114 mm / 4.49 inches
Profondeur	96 mm / 3.78 inches
Poids	7 kg / 15.43 lbs