



CS 6940EN

2-WEGE-SÄULENLAUTSPRECHER



Beschreibung

Der CS 6940EN ist ein kompakter und eleganter 2-Wege-Säulenlautsprecher, der eine hohe Sprachverständlichkeit gewährleistet und sich zur Installation an öffentlichen Veranstaltungsorten, in Bahnhöfen, U-Bahnen und vielen weiteren Umgebungen eignet. Die Anschlussleisten für feuerfeste Ein- und Ausgangskabel sind aus keramischem Material gefertigt. Eine Thermosicherung schützt die angeschlossenen Kabel und Geräte, falls der Lautsprecher hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Erdungsschraube vorhanden (falls benötigt). Der Lautsprecher entspricht dem Schutzgrad IP66 und kann sowohl in Innenräumen als auch in Außenbereichen installiert werden.

Funktionen

- › 8 x 3-Zoll-Fullrange-Lautsprecher mit 0,75-Zoll-Kalottenhochtöner.
- › Wählbare Leistung (100 V): 40 W - 20 W - 10 W - 5 W - 2,5 W.
- › Kennschalldruckpegel 95 dB.
- › Farbe: Weiß (RAL 9003).
- › Gehäuse, Frontgitter und Halterung aus Aluminium.
- › Keramik-Klemmblock für Ein- und Ausgänge.
- › Schutz durch Thermosicherung.
- › Schutzgrad IP66.

Artikel-nummer

13100005 CS 6940EN

White - RAL 9003 EAN 8024530013684

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



CS 6940EN

2-WEGE-SÄULENLAUTSPRECHER

Line Art 2D

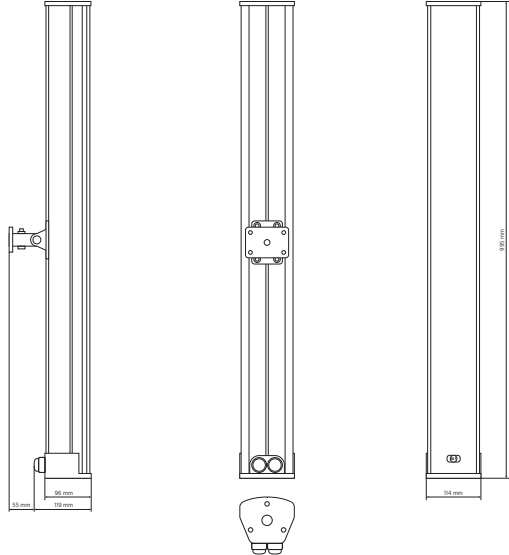

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB)	140 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	109 dB
	Max SPL @ 4m	97 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	194°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	30°
Power sektion	System-Empfindlichkeit	95 dB
	System-Empfindlichkeit 1W @ 4m	83 dB
	Amplification	Full Range
	Leistungsaufnahme	40 W
	Paek Power	160 W PEAK
Schallwandler	Schutzschaltungen	Thermal fuse
	Empfohlener Verstärker	DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000
	Dome Tweeter	1 x 0.75"
	Fullrange	8 x 3.0"
	Input/Output sektion	Eingangsbuchsen
Ausgangsanschlüsse		Ceramic screw terminals
Transformator mit Konstantspannung		70/100 V
Auswahl der Leistung 1		40 W - 250 ohm
Auswahl der Leistung 2		20 W - 500 ohm
Auswahl der Leistung 3		10 W - 1000 ohm
Auswahl der Leistung 4		5 W - 2000 ohm
Standardkonformität	Auswahl der Leistung 5	2.5 W - 4000 ohm
	IP Schutzgrad	IP 66
	Safety agency	CE compliant
	EN54-24 zertifiziert	Yes
	CPR Nummer	1488-CPR-0490/W
Physikalische daten	Gehäuse Material	Aluminum
	Gitter	Aluminium
	Farbe	White - RAL 9003



CS 6940EN

2-WEGE-SÄULENLAUTSPRECHER

Größe / Gewicht	Höhe	995 mm / 39.17 inches
	Breite	114 mm / 4.49 inches
	Tiefe	96 mm / 3.78 inches
	Gewicht	7 kg / 15.43 lbs