

F 10XR

MESA DE MEZCLA DE 6 CANALES CON MULTIEFECTOS

DESCRIPCIÓN

La serie F de mesas de mezcla de nueva generación de RCF está basada en la amplia experiencia analógica de la Serie E y ofrece un sonido de alta calidad en cinco formatos que van de los 6 a los 24 canales. Una herramienta potente para músicos y amantes del sonido, pensada y diseñada por el equipo de I+D de RCF. Cada mesa de mezcla, protegida por un sólido chasis de metal, ofrece un enrutamiento de audio totalmente balanceado desde la entrada a la salida y el excepcional PRO DSP FX: 16 efectos profesionales como reverbs (halls, rooms, plates, spring), delays (mono, estéreo y multitoque), chorus, flangers y ecos. Los modelos F 10XR, F 12XR, F 16XR y F-24XR incluyen una interfaz de audio USB para grabación estéreo en una DAW de ordenador y 2 canales de reproducción.



CARACTERÍSTICAS

- Entradas: 4 preamplificadores de micrófono 2 líneas mono
- 4 líneas estéreo
- PRO DSP FX integrado con 16 presets
- Grabación y reproducción estéreo a través del puerto USB
- Canales mono con ecualizador de 3 bandas. Ecualizador de 2 bandas en los canales estéreo.
- Fuente de alimentación universal externa
- Un auxiliar/efectos (post)
- Fuente de alimentación universal externa
- Diseño sólido, compacto y elegante.
- Diseñado en Italia

ESPECIFICACIONES

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Especificaciones electrónicas | Respuesta en frecuencia: | 20 Hz ÷ 20 kHz |
| | THD+N, ganancia 20 dB, salida 0 dBu (% A ponderado): | <0,02% A-Weighted |
| Procesamiento | Rango dinámico: | >85dB |
| Entradas | Channels: | 10 |
| | Micrófono: | 4 |
| | Rango de ganancia: | 0 dB ÷ -50 dB |
| | Nivel de ruido de entrada (dBu Curva de ponderación A): | -124 dBu A-Weighted |
| | Impedancia de entradas Mic (Kohmio): | 14 kohm |
| | Corte de graves: | 80 Hz |
| | Alimentación fantasma +48 V: | Yes |
| | Línea mono: | 2 |
| | Selección de ganancia: | 20 dB ÷ -30 dB |
| | Impedancia de entradas de línea (Kohmio): | 21 kohm |
| | Línea estéreo: | 4 |
| | Selección de ganancia | 20 dB ÷ -30 dB |
| | Impedancia de entrada de línea estéreo (Kohmio): | 15 kohm |
| | Input Connectors: | XLR, Jack, RCA |
| Salidas | Mezcla principal: | 1 |
| | Sala de control: | Yes |
| | Envío FX: | 1 |
| | Salida auxiliar: | 1 |
| | Audífonos | 1 |
| | Output Connectors: | XLR, Jack |
| Especificaciones de salidas | Nivel de salida principal (dBu): | 28 dBu |
| | Nivel de salida auxiliar (dBu): | 28 dBu |
| | Impedancia de salida de audífonos (ohmio): | 150 ohm |
| Compresores | Compresores RCF: | n° 2 Single Control compressors on channels 1&2 |
| Ecuador | Ecuador de canales de entrada: | 2 Shelving / 1 Generic |
| | Descripción: | High:+/-15 dB @ 10 kHz Shelving Mid:+/-15 dB @ 1,250 kHz Bell Low:+/-15 dB @ 100 Hz Shelving |
| Envíos auxiliares | FX POST: | 1 |
| Efectos internos | Envío de efectos: | 1 |





| | | |
|------------------------------------|--|-----------------------|
| Audio USB | USB Audio Interface: | Yes |
| | Tipo: | B |
| | Reproducir pista: | 2 |
| | Grabar pista: | 2 |
| | Frecuencia de muestreo admitida (kHz): | 44.1, 48.0 kHz |
| Otras funciones | Interruptor de pie / switch de pie: | Yes |
| Especificaciones eléctricas | Fuente de alimentación: | External |
| | Requerimientos de voltaje: | 100 V - 240 V |
| | Consumo eléctrico (MAX) (W): | 18 W |
| Cumplimiento estándar | Safety agency: | CE compliant |
| Especificaciones físicas | Material del gabinete/de la caja: | Metal |
| | Color: | Black |
| Tamaño | Altura: | 82 mm / 3.23 inches |
| | Ancho: | 294 mm / 11.57 inches |
| | Profundidad: | 275 mm / 10.83 inches |
| | Peso: | 2.8 kg / 6.17 lbs |
| Informaciones de envío | Altura de paquete: | 130 mm / 5.12 inches |
| | Anchura de paquete: | 400 mm / 15.75 inches |
| | Profundidad de paquete: | 345 mm / 13.58 inches |
| | Peso de paquete: | 3.8 kg / 8.38 lbs |

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **17140089**

F 10XR

EAN 8024530016142

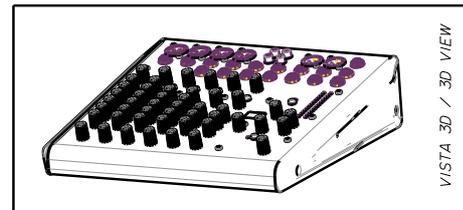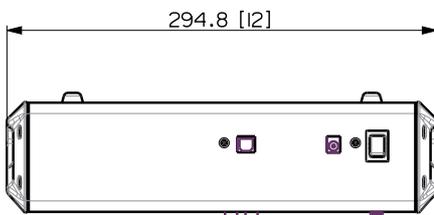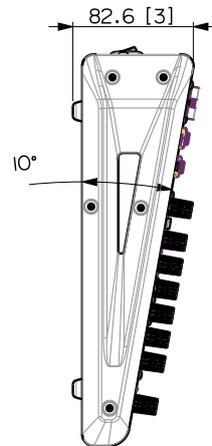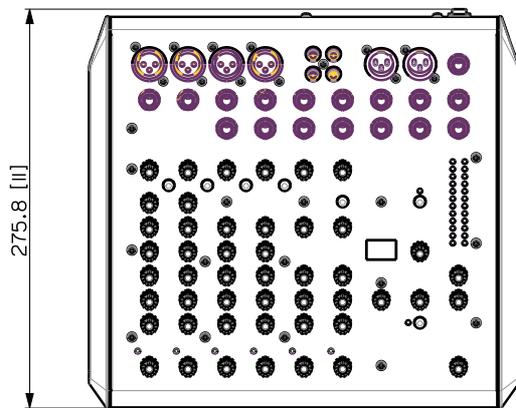



ACCESORIOS

TRANSPORTATION BAG BG F 10XR

CÓDIGO DE
ARTÍCULO
EAN:

13360418
8024530016401
