

MQ 100L

COLONNA SONORA A TRE VIE

DESCRIZIONE

Il diffusore acustico MQ 100L (disponibile in nero e in bianco) è una colonna sonora 3 vie progettata per ottenere una riproduzione naturale e fedele sia del parlato sia della musica, ideale per sistemi ad installazione fissa dei diffusori, dove l'acustica dell'ambiente è critica o vi sono particolari vincoli architettonici. L'ampio angolo di copertura (180°) e la dispersione verticale (60°) permettono la corretta riproduzione del suono in spazi ampi, onde ridurre la possibilità di inneschi ("feedback") e migliorare la direttività del suono in ambienti molto riverberanti.

Gli accessori per il montaggio sono inclusi. Questi sono stati progettati per fissare la colonna il più vicino possibile al muro e per semplificarne l'installazione. L'angolo di inclinazione può essere scelto tra 0° - 5° - 10°. La dispersione verticale a 60° è asimmetrica, essendo la differenza tra 20° verso l'alto e 40° verso il basso. Il centro della copertura è, di fatto, già angolato a 10° verso il basso, permettendo così una minore inclinazione della colonna.



CARATTERISTICHE

- 2 woofer da 3.5", 2 midrange da 3.5" e 2 tweeter da 0.75"
- Potenza selezionabile (100 V): 40 W - 20 W - 10 W - 5 W
- 93 dB di sensibilità
- Colore bianco RAL 9016 e nero RAL 9005
- Corpo in plastica, griglia in acciaio

SPECIFICHE TECNICHE

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| Specifiche acustiche | Risposta in frequenza (-10dB) | 130 Hz ÷ 20000 Hz |
| | Max SPL @ 1m | 112 dB |
| | Angolo di copertura orizzontale | 180° |
| | Angolo di copertura verticale | 60° |
| | Sensibilità del sistema | 93 dB |
| Sezione di potenza | Amplificazione | Full Range |
| | Impedenza nominale | 16 ohm |
| | Potenza | 80 W |
| | Potenza di picco | 320 W PEAK |
| | Protezioni | PTC on tweeter |
| | Frequenza di crossover | 2000 Hz |
| | Amplificatori raccomandati | DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8504, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162 |
| Trasduttori | Tweeter a cupola | 2 x 0.75" |
| | Midrange | 2 x 3.5" |
| | Woofers | 2 x 3.5" |
| Sezione Input/Output | Connettori in ingresso | Euroblock |
| | Connessioni di uscita | Euroblock |
| | Trasformatore a Tensione Costante | 100 V |
| | Selettore di potenza 1 | 40 W - 250 ohm |
| | Selettore di potenza 2 | 20 W - 500 ohm |
| | Selettore di potenza 3 | 10 W - 1000 ohm |
| Selettore di potenza 4 | 5 W - 2000 ohm | |
| Conformità agli standard | Standard di sicurezza | CE compliant |
| Specifiche fisiche | Hardware | Wall mount bracket |
| | Colore | White - RAL 9016, Black - RAL 9005 |
| Dimensioni | Altezza | 500 mm / 19.69 inches |
| | Larghezza | 120 mm / 4.72 inches |
| | Profondità | 167 mm / 6.57 inches |
| | Peso | 2.73 kg / 6.02 lbs |
| Informazioni di spedizione | Altezza imballaggio | 550 mm / 21.65 inches |
| | Larghezza imballaggio | 180 mm / 7.09 inches |
| | Profondità imballaggio | 180 mm / 7.09 inches |
| | Peso imballaggio | 4.8 kg / 10.58 lbs |

CODICE

- **13000187**

MQ 100L W

White - RAL 9016

EAN 8024530006570


- **13000186**

MQ 100L B


Black - RAL 9005







EAN 8024530006563

DRAWINGS






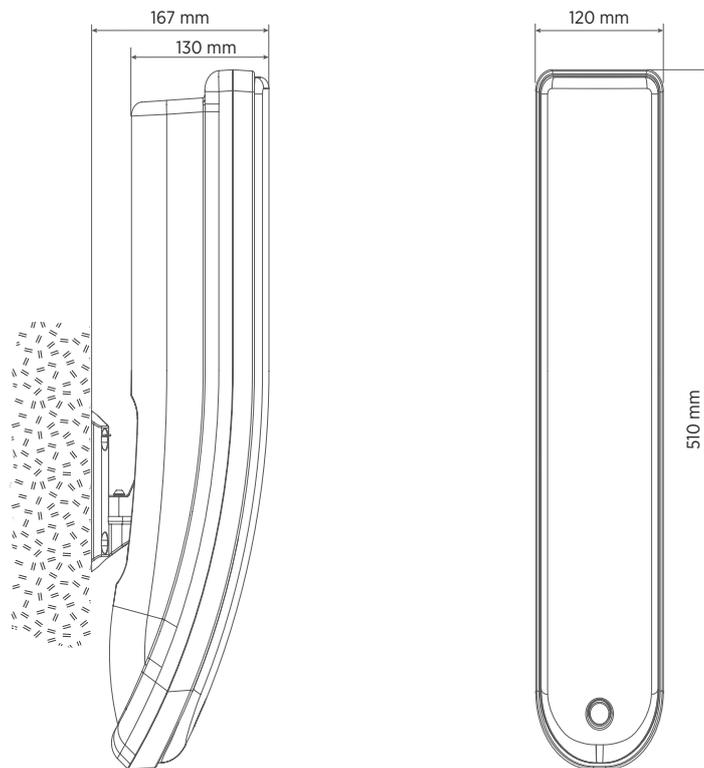


INSTALLATION

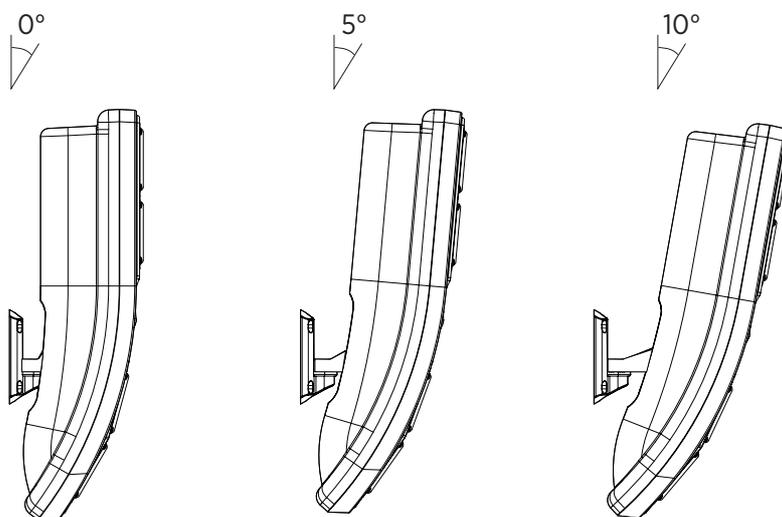

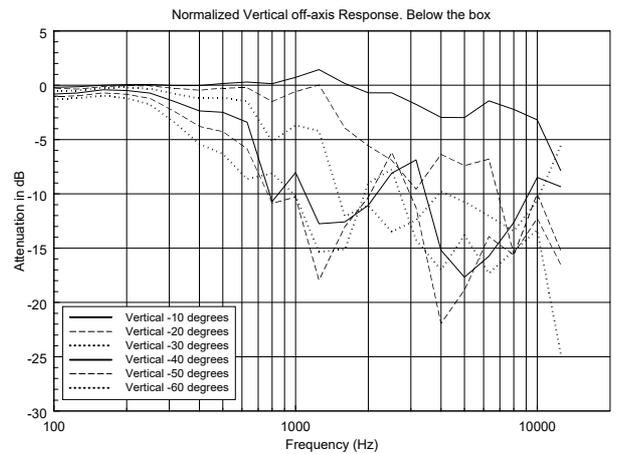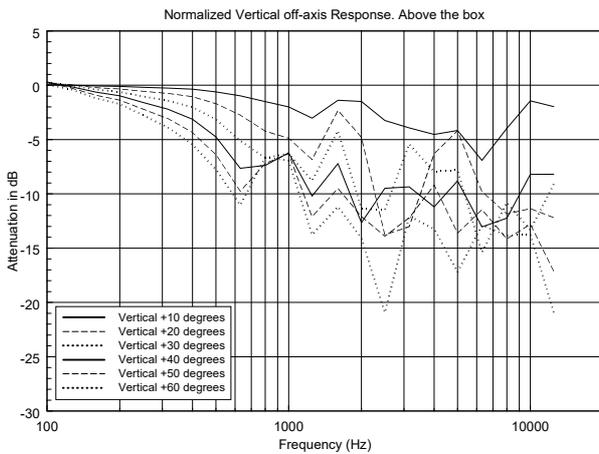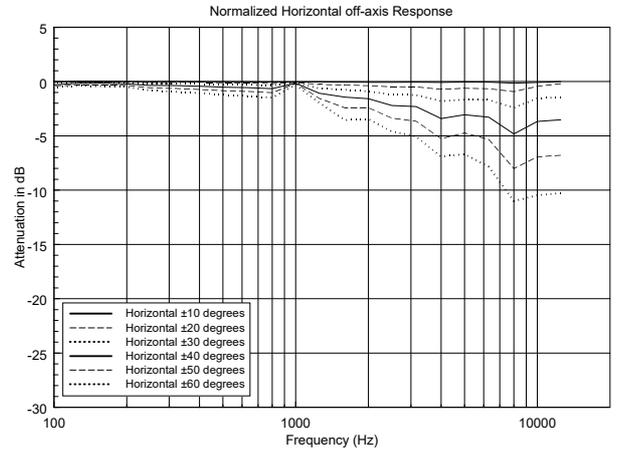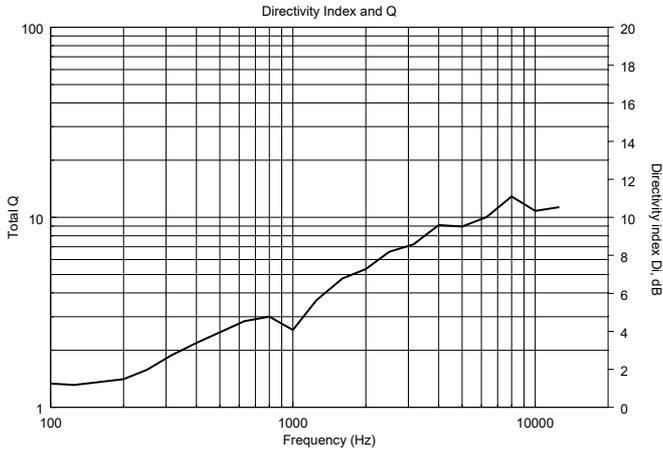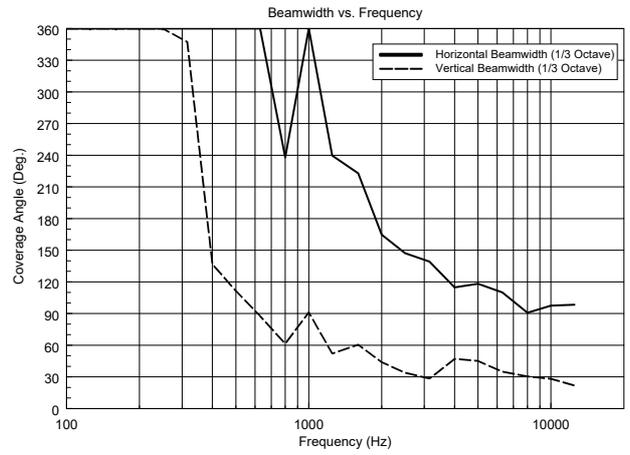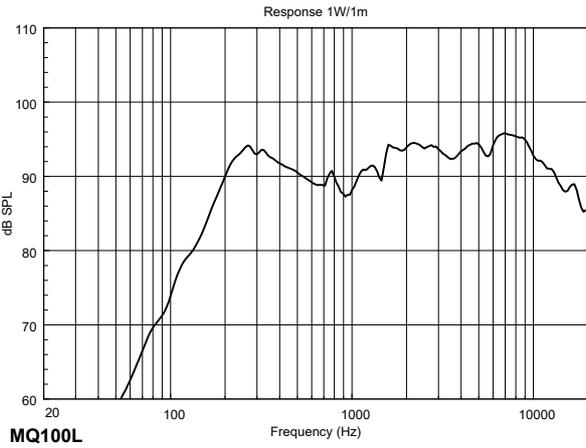

HORIZONTAL 1/3 POLAR PLOT

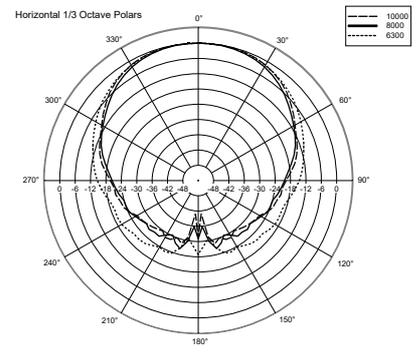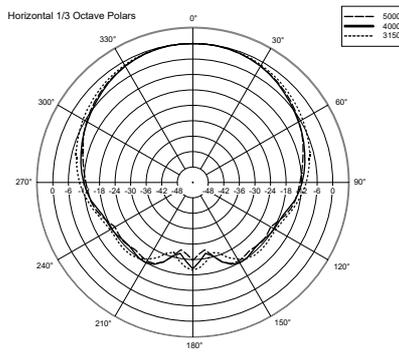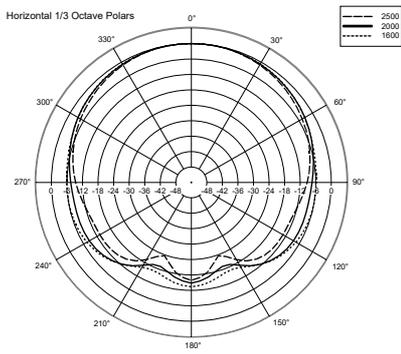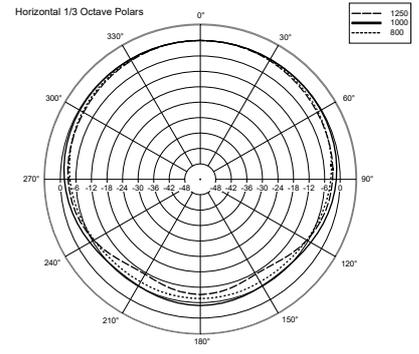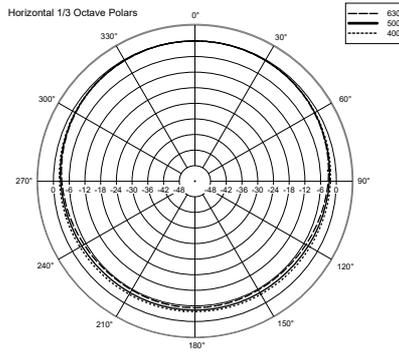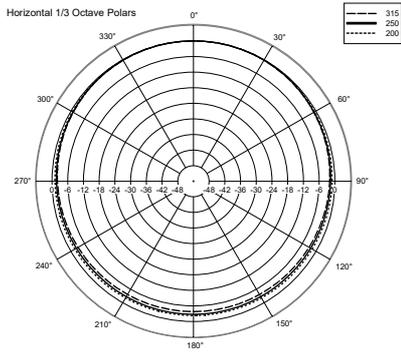

VERTICAL 1/3 POLAR PLOT

