

MQ 100L

PARLANTE DE COLUMNA DE TRES VÍAS

DESCRIPCIÓN

El MQ 100L (disponible en blanco y negro) es un altavoz de columna de 3 vías que proporciona un sonido natural de alta fidelidad, tanto para voz como música, adecuado para sistemas de sonido que tienen altavoces fijos donde el entorno es acústicamente crítico o con limitaciones arquitectónicas.

Su amplio ángulo de cobertura horizontal (180°) y la dispersión vertical (60°) permiten una reproducción correcta del sonido en un espacio amplio, con el fin de limitar las retroalimentaciones y mejorar la directividad del sonido, lo cual por ejemplo es importante, en salas con tiempos de reverberación largos.

Los accesorios de montaje están incluidos. Estos han sido diseñados para mantener la columna lo más cerca posible de la pared y simplificar la instalación.

Su ángulo de inclinación se puede elegir entre 0° -5° -10°.

La dispersión vertical de 60° es asimétrica: Su diferencia es entre 20° hacia arriba y 40° hacia abajo. De hecho, el eje de dispersión vertical ya está inclinado 10° hacia abajo, por lo que no es necesario inclinar la columna de



CARACTERÍSTICAS

- Dos woofers de 3.5", dos medios de 3.5" y dos tweeters de 0.75"
- Selector de corriente (100 V): 40 W – 20 W – 10 W – 5 W
- Sensibilidad de 93dB
- Color blanco RAL 9016 y negro RAL 9005

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acústicas	Respuesta en frecuencia (-10 dB)	130 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	112 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	180°
	Ángulo de cobertura vertical	60°
	Sensibilidad del sistema	93 dB
Sección de potencia	Amplification	Full Range
	Impedancia nominal	16 ohm
	Manejo de potencia	80 W
	Manejo de potencia pico	320 W PEAK
	Protecciones	PTC on tweeter
	Frecuencias de cruce	2000 Hz
	Amplificador recomendado	DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8504, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162
Transductores	Tweeter de domo	2 x 0.75"
	Rango medio	2 x 3.5"
	Altavoz de bajos	2 x 3.5"
Sección de entrada/Sección de salida	Conectores de entrada	Euroblock
	Conectores de salida	Euroblock
	Transformador de voltaje constante	100 V
	Selección de potencia 1	40 W - 250 ohm
	Selección de potencia 2	20 W - 500 ohm
	Selección de potencia 3	10 W - 1000 ohm
	Selección de potencia 4	5 W - 2000 ohm
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Hardware	Wall mount bracket
	Color	White - RAL 9016, Black - RAL 9005
Tamaño	Altura	500 mm / 19.69 inches
	Ancho	120 mm / 4.72 inches
	Profundidad	167 mm / 6.57 inches
	Peso	2.73 kg / 6.02 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete	550 mm / 21.65 inches
	Anchura de paquete	180 mm / 7.09 inches
	Profundidad de paquete	180 mm / 7.09 inches
	Peso de paquete	4.8 kg / 10.58 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13000187**

MQ 100L W

White - RAL 9016



EAN 8024530006570







- **13000186**

MQ 100L B


Black - RAL 9005

EAN 8024530006563

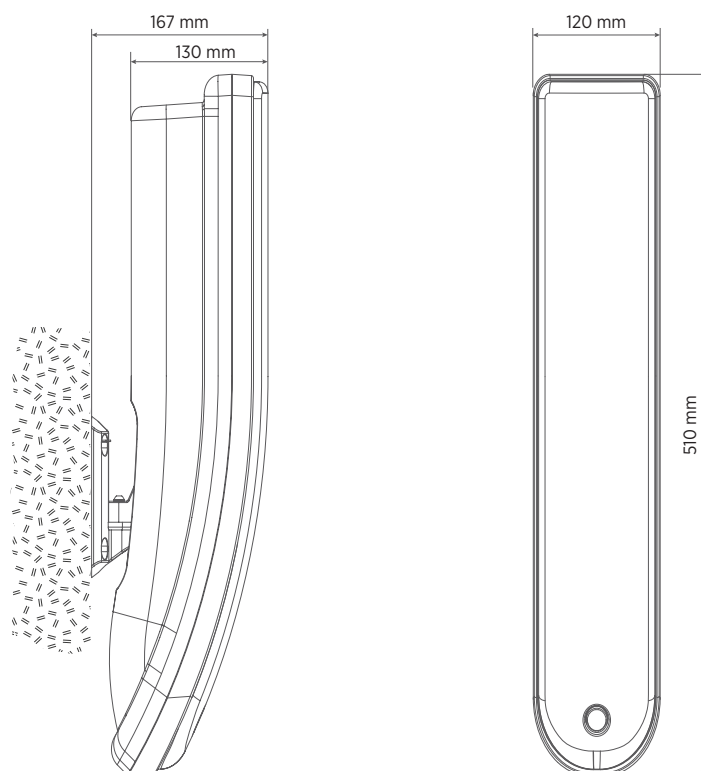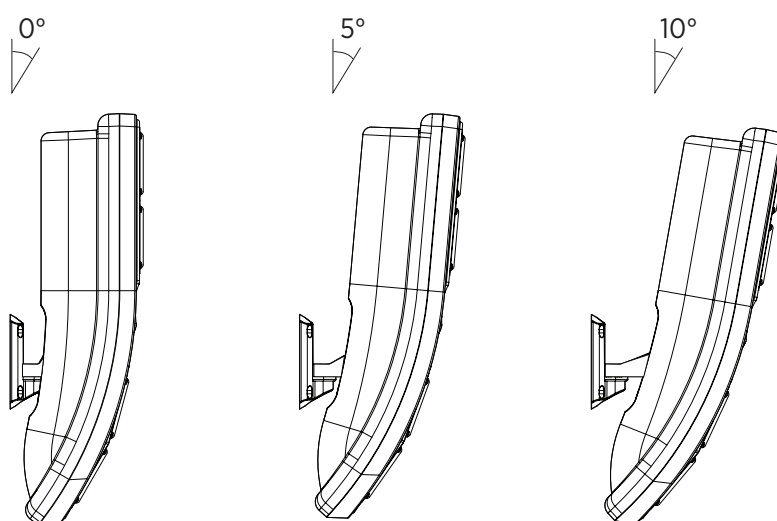DRAWINGS**INSTALLATION**

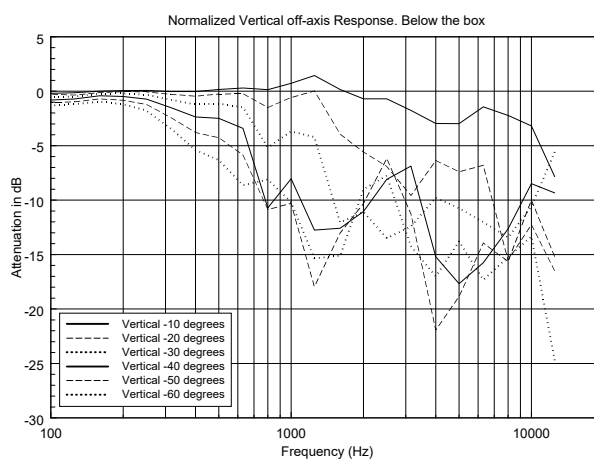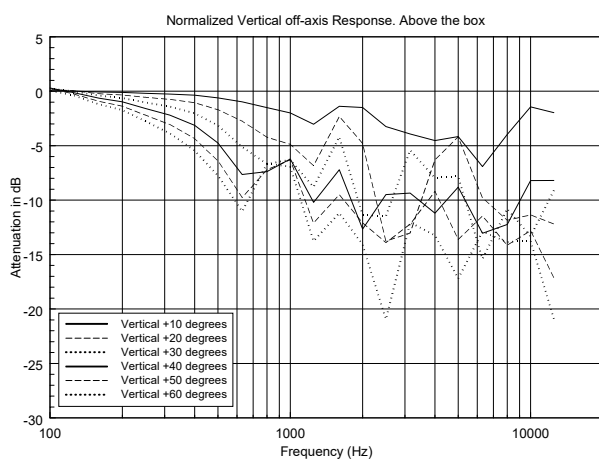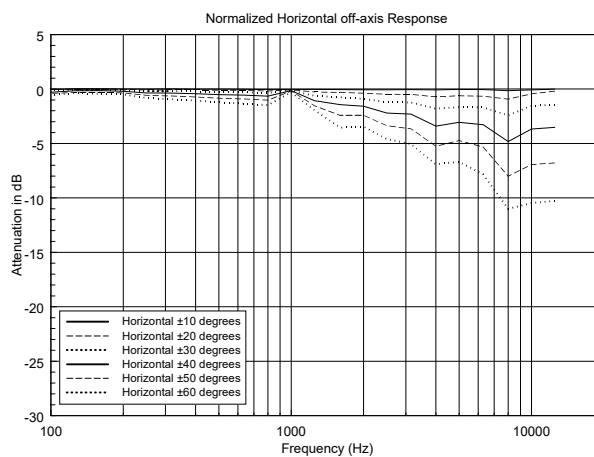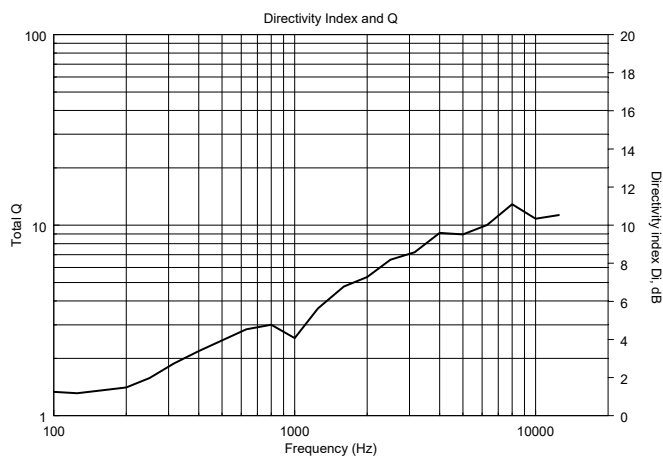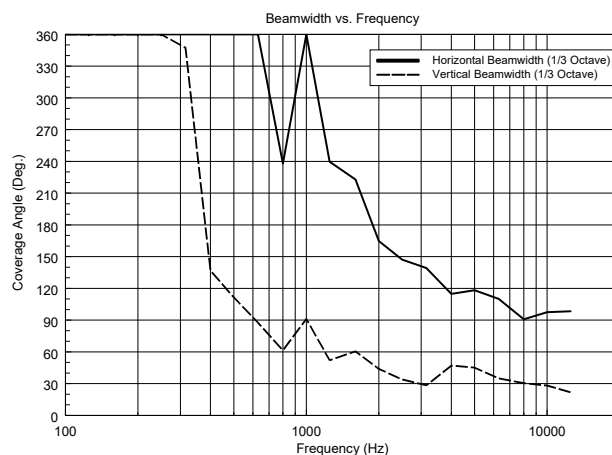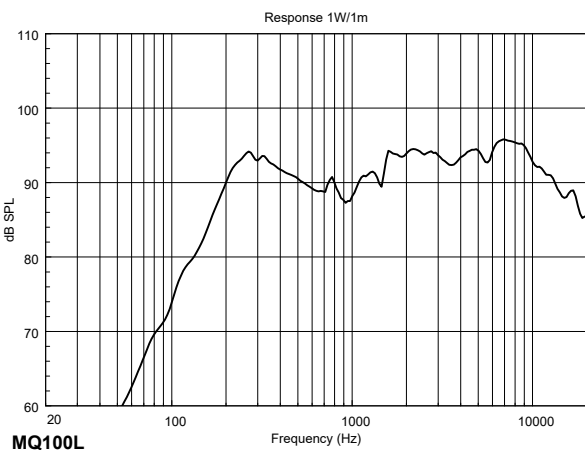

HORIZONTAL 1/3 POLAR PLOT

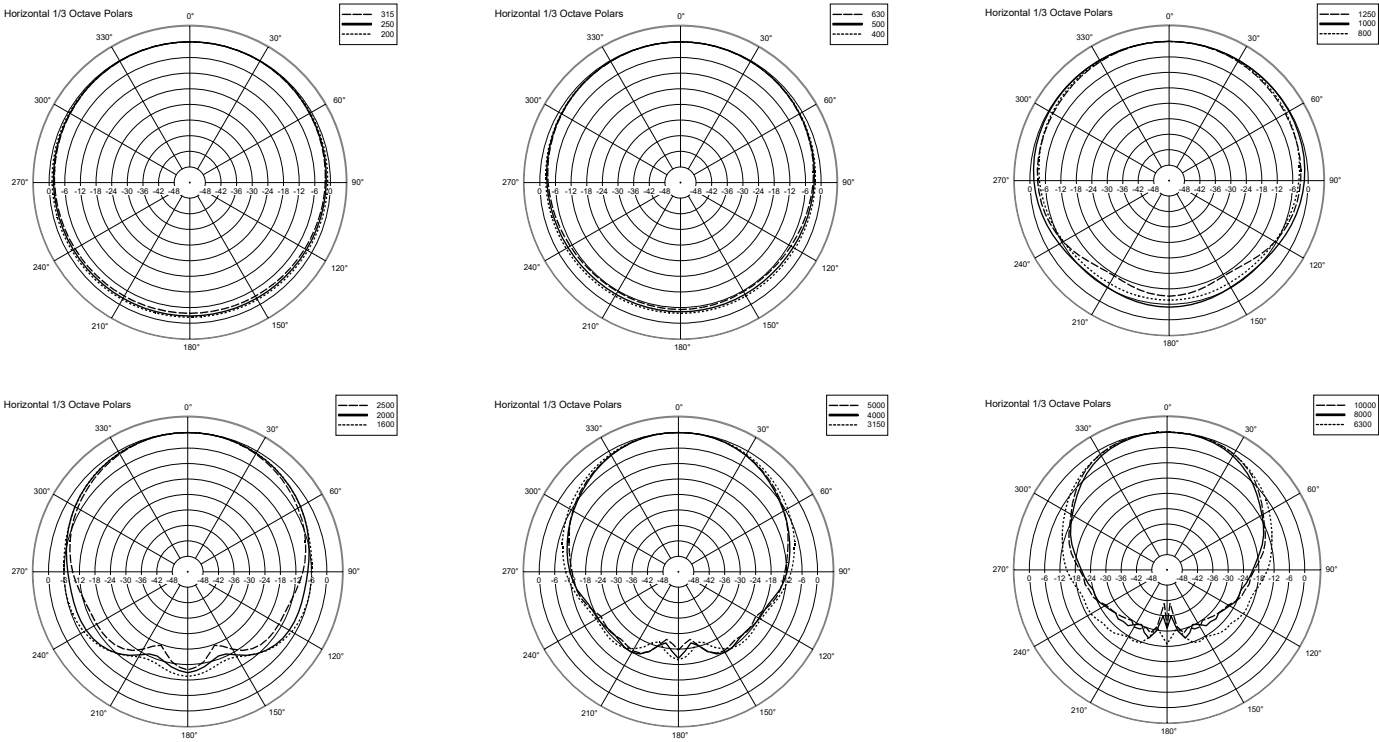

VERTICAL 1/3 POLAR PLOT

