

NX 15-SMA

ACTIVE COAXIAL STAGE MONITOR

DESCRIPCIÓN

La NX 15-SMA está equipada con un nuevo amplificador digital de alta potencia (700W) y un nuevo transductor coaxial en neodimio de 15" que garantiza una calidad y definición sonoras sobresalientes, así como un peso extremadamente reducido.

La NX 15-SMA también puede usarse como PA portátil gracias al robusto vaso para trípode de acero de su panel lateral. Con el objetivo de controlar la respuesta de la caja en diferentes aplicaciones, RCF ha incorporado dos modos de ecualización especiales:

- Suelo, para monitorización de escenario;
- Campo libre, para cuando las cajas se usen como sistema principal de PA.

La caja está fabricada en madera multi-capa de abedul báltico, acabada en una pintura extremadamente resistente para un uso intensivo en directo.

Un asa ergonómica, integrada en el panel de entrada, permite transportar la caja con facilidad.



CARACTERÍSTICAS

- Bi-amplificación digital de 1400 W Peak, 700 W RMS
- 130 dB SPL máx
- Trompeta girable de directividad constante y dispersión amplia de 60 x 60
- Altavoz de bajos de 15" y alta potencia en Neodimio con bobina de 2,5"
- Motor de agudos con cúpula de Mylar de 1", Neodimio
- Procesado DSP, ecualización para piso o campo libre, limitación "suave" y protección
- Entrada XLR/Jack, salida por XLR

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acústicas	Respuesta en frecuencia:	50 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m:	130 dB
	Ángulo de cobertura horizontal:	60°
	Ángulo de cobertura vertical:	60°
Transductores	Motor de compresión:	Coaxial 1.0" neo, 1.75" v.c
	Altavoz de bajos:	Coaxial 15" neo, 2.5" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR, Jack
	Conectores de salida:	XLR
	Sensibilidad de entrada:	+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce:	1700 Hz
	Protecciones:	RMS, HF
	Limitador:	Soft Limiter
	Controles:	Freefield, floor
Sección de potencia	Potencia total:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Agudos:	400 W Peak, 200 W RMS
	Bajas frecuencias:	1000 W Peak, 500 W RMS
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency:	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	Baltic birch plywood
	Manijas:	1 on side
	Montaje en barra/tapa:	Yes
	Rejilla:	Steel
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	362 mm / 14.25 inches
	Ancho:	650 mm / 25.59 inches
	Profundidad:	468 mm / 18.43 inches
	Peso:	20.2 kg / 44.53 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	714 mm / 28.11 inches
	Anchura de paquete:	464 mm / 18.27 inches
	Profundidad de paquete:	569 mm / 22.4 inches
	Peso de paquete:	24.5 kg / 54.01 lbs



CÓDIGO DE ARTÍCULO

• **13000261**

NX 15-SMA

115V




EAN 8024530009045

• **13000260**

NX 15-SMA

220-240V

EAN 8024530009038

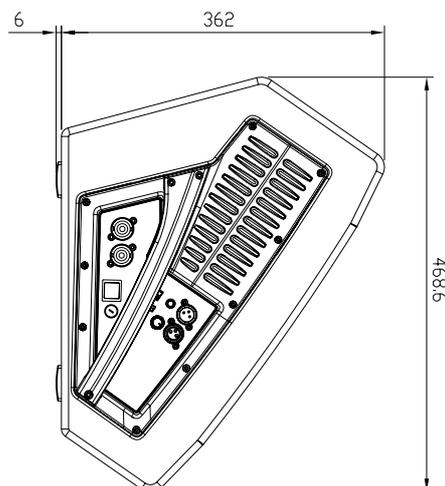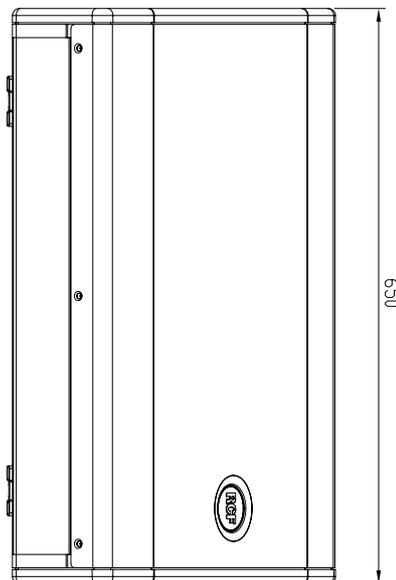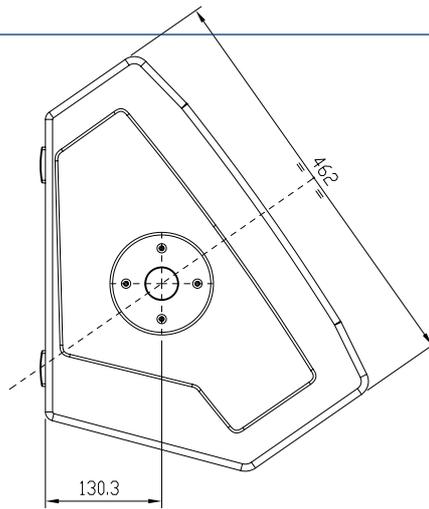

ACCESORIOS

	AC PMX POLE MOUNT M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360110 8024530006488
	COVER CVR NX15-SMA	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360174 8024530012595
	POLE MOUNT KIT PM-KIT M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360067 8024530014599