



# NX 15-SMA

AKTIVER KOAXIALER BÜHNENMONITOR



## Beschreibung

Der NX15-SMA Bühnenmonitor ist ausgestattet mit einer 700 W Bi-Amp Digitalendstufe und einem speziell entwickelten 15"/1.7" Koaxial Neodym Chassis, das überragende Klangqualität und präzise Abstrahlcharakteristik in einem extrem kompakten und leichten System ermöglicht. Dank des hochwertigen 15" Woofers und der hohen Verstärkerleistung verfügt der NX15-SMA über eine sehr druckvolle Wiedergabe für eine überragende Live-Performance in allen Situationen. Der NX15-SMA kann dank seitlichem Hochständerflansch auch als Hauptbeschallungssystem verwendet werden und verfügt über ein hochwertiges Gehäuse aus Multiplex mit robustem Strukturlack mit zwei Aufstellwinkel für die perfekte Ausrichtung des Monitors auf der Bühne für Nahfeld- bzw. Fernfeldmonitoring. Um das System einfach an die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen anpassen zu können, dienen zwei wählbare Entzerrungen: - Floor: Als Bühnenmonitor optimiert - Free Field: Als Hauptbeschallungssystem auf Hochständer Die komplette Elektronik ist seitlich im Gehäuse integriert und bietet optimalen Schutz und Tragekomfort dank integriertem Griff.

## Funktionen

- › 1400 Watt Peak, 700 Watt RMS Bi-amp Digitalendstufe
- › 130 dB max spl
- › 60° x 60° CD Horn mit breiter Abstrahlung
- › 15" High Power Neodym Woofer, 2.5" Schwingspule
- › 1.7" Kapton Dome, 1" Exit, Neodym Hochtontreiber
- › DSP, EQ Presets, RMS Limiter, Soft Clip Limiter
- › Combo xlr/Klinke Ein-Ausgang

## Artikel-nummer

13000260 NX 15-SMA	220-240 V	Black	EAN 8024530009038
13000261 NX 15-SMA	115 V	Black	EAN 8024530009045


## Spezifikationen

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# NX 15-SMA

AKTIVER KOAXIALER BÜHNENMONITOR

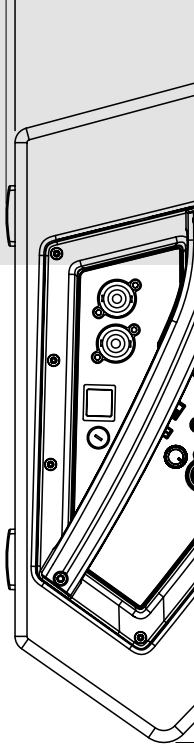

Line Art 2D

	<b>SPEZIFIKATIONEN</b>	
<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang	50 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	130 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	60°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
<b>Schallwandler</b>	Kompressionstreiber:	Coaxial 1.0" neo, 1.75" v.c
	Woofer	Coaxial 15" neo, 2.5" v.c
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangssignal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	+4 dBu
<b>Prozessor</b>	Übergangsfrequenz	1700 Hz
	Schutzschaltungen	RMS, HF
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Freefield, floor
<b>Power sektion</b>	Gesamtleistung	1400 W Peak, 700 W RMS
	HF Bereich	400 W Peak, 200 W RMS
	Tiefe Frequenzen	1000 W Peak, 500 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon IN/OUT
<b>Standardkonformität</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material	Baltic birch plywood
	Griffe	1 on side
	Pole Mount/Cap	35 mm insert
	Gitter	Steel
	Farbe	Black
<b>Größe</b>	Höhe	362 mm / 14.25 inches
	Breite	650 mm / 25.59 inches
	Tiefe	468 mm / 18.43 inches
	Gewicht	20.2 kg / 44.53 lbs



# NX 15-SMA

AKTIVER KOAXIALER BÜHNENMONITOR

Rigging / Installation	<b>ZUBEHÖR</b>		
	<b>BODENSTATIVE</b>		
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	<b>HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE</b>		
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Schutzfunktionen	<b>ABDECKUNGEN</b>		
	13360174 CVR NX15-SMA	Black	EAN 8024530012595
Kabel	<b>KABELSÄTZE</b>		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402