




# NX 915-SMA

MONITOR DE ESCENARIO ACTIVO PROFESIONAL

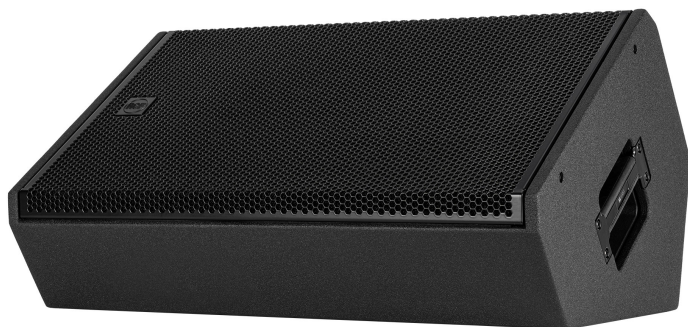


<b>Descripción</b>	El altavoz NX 915 SMA es un monitor de escenario diseñado para proveedores de sonido, músicos, bandas y DJs. La combinación de un motor de compresión de 1.75", un altavoz de graves de 15", un amplificador de 2100 W de dos canales y la guía de ondas TRW de directividad constante produce una cobertura uniforme de 100° x 70° en la zona de escucha con un sonido sin distorsión de hasta 131 dB SPL. El NX 915-SMA combina gran potencia y fiabilidad en un equipo compacto, y puede utilizarse como monitor de escenario, altavoz independiente en un sistema FOH o satélite (con subwoofer). Gracias a la combinación de los procesamientos FIRPHASE y Bass Motion Control DSP exclusivos de RCF, los altavoces de la Serie NX 915-SMA garantizan un ajuste perfecto en todos sus modelos y proporcionan una claridad absoluta y una respuesta de graves profunda y potente. Su resistente caja de madera está preparada para aguantar las giras, es fácil de transportar y puede instalarse directamente en el escenario o en un mástil.			
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>› Hasta 131 dB de nivel de presión sonora</li><li>› Bi-amplificación en Clase D de 2100 W</li><li>› Respuesta de frecuencia lineal de 45-20 000 Hz</li><li>› Motor de compresión de 1.75"</li><li>› Altavoz de graves de 15"</li><li>› Tecnología de fase de cero grados FIRPHASE</li><li>› Bass Motion Control gestión de la excursión del altavoz de graves</li> <li>› Ángulo de cobertura de directividad constante de 70° x 100°</li><li>› Diseño ideal para colocarlo en orientación horizontal o vertical</li></ul>			
<b>Código De Artículo</b>	13000785 NX 915-SMA 13000786 NX 915-SMA	220-240 V 100-120 V	Black Black	EAN 8024530020552 EAN 8024530020583



# NX 915-SMA

MONITOR DE ESCENARIO ACTIVO PROFESIONAL

Line Art 2D

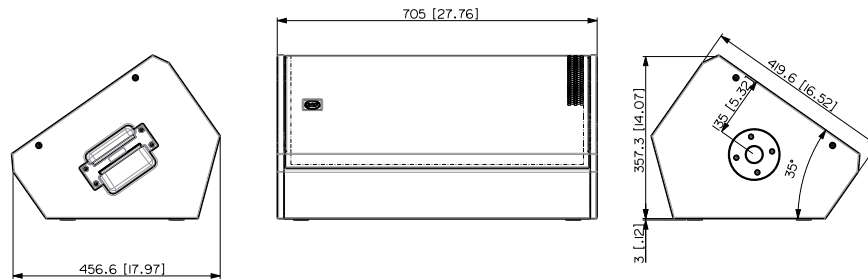

## ESPECIFICACIONES

<b>Especificaciones acusticas</b>	Respuesta en frecuencia	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	131 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	100°
	Ángulo de cobertura vertical	70°
<b>Transductores</b>	Motor de compresión	1 x 1.0", 1.75" v.c
	Altavoz de bajos	1 x 15", 2.5" v.c
<b>Sección de entrada/salida</b>	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	Combo XLR/Jack
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
<b>Sección de proceso</b>	Frecuencias de cruce	1600 Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
<b>Sección de potencia</b>	Potencia total	2100 W Peak
	Agudos	700 W Peak
	Bajas frecuencias	1400 W Peak
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
<b>Cumplimiento estándar</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Especificaciones físicas</b>	Material del gabinete/de la caja	Plywood
	Manijas	1 on side and 1 on top
	Montaje en barra/tapa	35 mm insert
	Rejilla	Steel
	Color	Black
	<b>Tamaño</b>	Altura
Ancho		705 mm / 27.76 inches
Profundidad		456.6 mm / 17.98 inches
Peso		23.8 kg / 52.47 lbs



# NX 915-SMA

MONITOR DE ESCENARIO ACTIVO PROFESIONAL

## ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Protecciones	13360611	CVR 010	Black	EAN 8024530020941
	13360515	RP 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020460
Cables	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402