



# NX 915-SMA

RETOUR DE SCÈNE ACTIF PROFESSIONNEL



## Description

Le NX 915-SMA est un retour de scène conçu pour les professionnels du son, les musiciens, les groupes et les DJ. Il intègre un moteur à compression de 1,75", un haut-parleur grave de 15", un ampli à deux canaux de 2100 W et un guide d'ondes de type TRW assurant une couverture cohérente de 100° x 70° pour un son sans distorsion atteignant 131 dB SPL. Utilisé en retour de scène, comme enceinte autonome en façade ou en tant que satellite associé à un subwoofer, le NX 915-SMA associe hautes performances, fiabilité et compacité. Grâce aux traitements DSP FIRPHASE et Bass Motion Control, exclusivités RCF, les enceintes Série NX 915-SMA offrent une clarté absolue ainsi que des graves profonds et puissants. Le coffret tout en bois, à l'épreuve des tournées, est facile à transporter et à installer, sur scène ou sur pied.

## Caractéristiques

- › Jusqu'à 131 dB de pression acoustique
- › Bi-amplification en Classe D, puissance totale 2100 W
- › Réponse en fréquence linéaire de 45 à 20000 Hz
- › Moteur à compression 1,75"
- › Haut-parleur grave 15"
- › Technologie de réponse en phase à zéro degré FIRPHASE
- › Bass Motion Control Gestion de l'excursion du haut-parleur grave
  
- › Pavillon à directivité constante 70° x 100°
- › Parfaitement adaptées à une installation en position horizontale ou verticale

## Numéro De Pièce

13000785 NX 915-SMA	220-240 V	Black	EAN 8024530020552
13000786 NX 915-SMA	100-120 V	Black	EAN 8024530020583

## Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# NX 915-SMA

RETOUR DE SCÈNE ACTIF PROFESSIONNEL

Line Art 2D

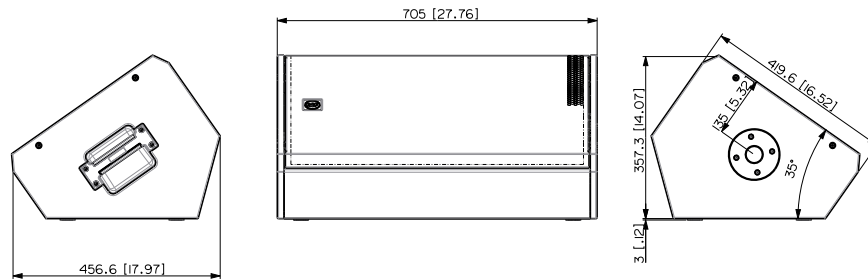

## SPÉCIFICATIONS

<b>Spécifications acoustiques</b>	Réponse en fréquence	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	131 dB
	Angle de couverture horizontale	100°
	Angle de détection vertical	70°
<b>Hauts-parleurs</b>	Pilote de compression	1 x 1.0", 1.75" v.c
	Woofer	1 x 15", 2.5" v.c
<b>Sections entrées/sorties</b>	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	Combo XLR/Jack
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
<b>Section processeur</b>	Fréquences de recouvrement	1600 Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
<b>Section alimentation</b>	Puissance totale	2100 W Peak
	Hautes fréquences	700 W Peak
	Basses fréquences	1400 W Peak
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
<b>Conformité standard</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Spécifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson	Plywood
	Poignées	1 on side and 1 on top
	Montage sur pied/embase	35 mm insert
	Grille	Steel
	Couleur	Black
	<b>Taille</b>	Hauteur
Largeur		705 mm / 27.76 inches
Profondeur		456.6 mm / 17.98 inches
Poids		23.8 kg / 52.47 lbs



# NX 915-SMA

RETOUR DE SCÈNE ACTIF PROFESSIONNEL

	<b>ACCESSOIRES</b>		
<b>Accroche / Montage</b>	13360232	AC PMX	EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black EAN 8024530014599
<b>Protections</b>	13360611	CVR 010	Black EAN 8024530020941
	13360515	RP 001	Black - RAL 9005 EAN 8024530020460
<b>Câbles</b>	13360102	AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402