


S 29

BASSREFLEX-HOCHLEISTUNGSSUBWOOFER

BESCHREIBUNG

Der S 29 ist ein Hochleistungssubwoofer mit zwei 19-Zoll-Tieftönern passend zu fest installierten RCF Beschallungsanlagen. Die Bassreflex-Konstruktion gewährleistet einen hohen akustischen Wirkungsgrad bis hinunter zu 25 Hz. Das hochwertige Multiplexgehäuse ist mit resistentem, schwarzen Polyurea-Lack versehen und durch ein pulverbeschichtetes Frontgitter aus Metall geschützt. Das versenkte Anschlussfeld bietet zwei SpeakON NL4-Anschlüsse für eine schnelle und sichere Verbindung. Das Gehäuse verfügt außerdem über einen M20-Hochständerflansch auf der Oberseite und beidseitige Tragegriffe. Beide Modelle lassen sich im Groundstack und in Nieren-Arrays für verbesserte Rückwärtsdämpfung einsetzen.

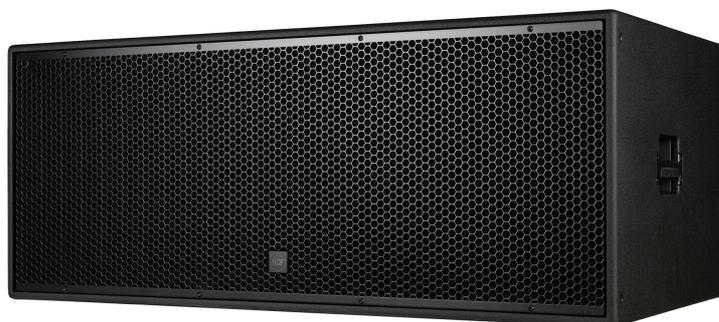

FUNKTIONEN

- Bis zu 3000 W Belastbarkeit
- 143 dB maximaler Schalldruckpegel
- Übertragungsbereich 25 - 200 Hz
- Zwei hyperventilierte 19-Zoll-Neodym-Tieftöner mit 4-Zoll-Schwingspule
- Hochwertiges Multiplex-Gehäuse mit Polyurea-Beschichtung
- Schaumstoffkaschiertes Stahlgitter
- M20-Hochständerflansch an Gehäuseoberseite
- SpeakON NL4-Anschlüsse

SPEZIFIKATIONEN


Spezifikation	Frequenzgang (-10dB)	25 Hz ÷ 200 Hz
	Max SPL @ 1m:	143 dB
Power sektion	Amplification	Full Range
	Nominalimpedanz	4 ohm
	Leistungsaufnahme	3000 W
	Paek Power	12000 W PEAK
Schallwandler	Woofer	2 x 19" neo, 4.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen	Speakon® NL4
	Ausgangsanschlüsse	Speakon® NL4
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Griffe	2 side
	Pole Mount/Cap	Yes
Größe	Höhe	534 mm / 21.02 inches
	Breite	1300 mm / 51.18 inches
	Tiefe	730 mm / 28.74 inches
	Gewicht	85 kg / 187.39 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe	620 mm / 24.41 inches
	Verpackung Breite	1360 mm / 53.54 inches
	Verpackung Tiefe	800 mm / 31.5 inches
	Verpackungsgewicht	90 kg / 198.42 lbs

ARTIKEL-NUMMER

- **13100097**

S 29

EAN 8024530021757

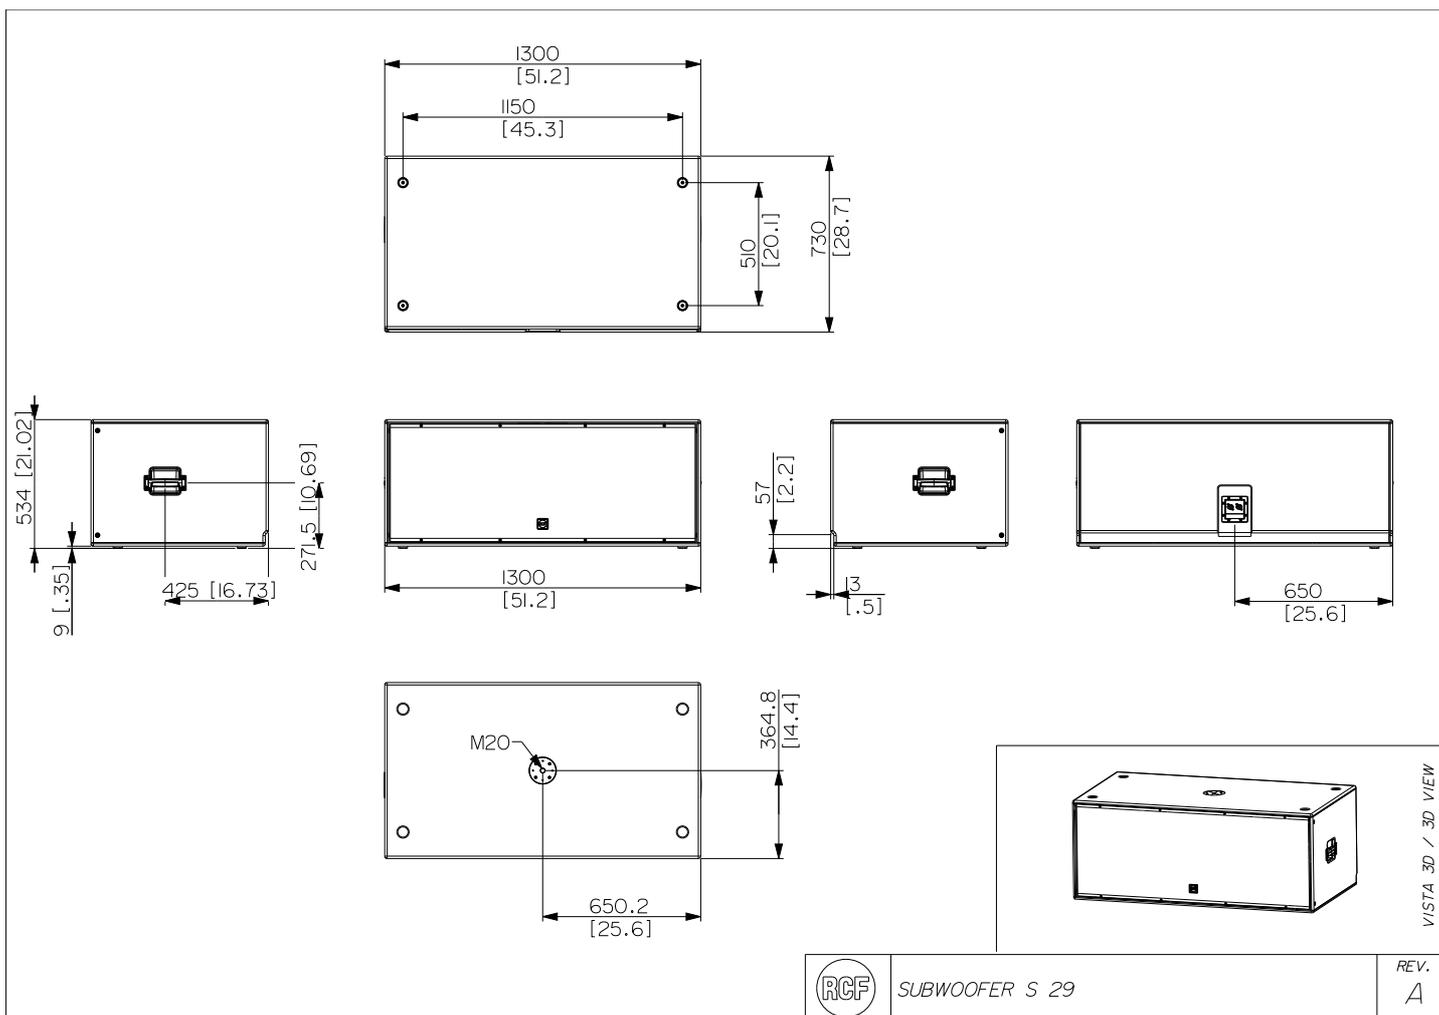

SUBWOOFER S 29

REV.
A

VISTA 3D / 3D VIEW