

SUB 705-AS II

SUBWOOFER ACTIF

DESCRIPTION

Le SUB 705-AS II est un subwoofer bass-reflex compact et puissant. Il possède un woofer 15" à forte puissance avec bobine mobile 3", un amplificateur de puissance numérique de 1400 watts et un solide coffret en multipli conçu pour délivrer un grave puissant, profond et dynamique. Grâce au filtre stéréo numérique (DSP) avec fréquence de coupure réglable, il se marie facilement et rapidement à une enceinte satellite. Le SUB 705-AS II est idéal en association avec les enceintes 12" et 15" des séries RCF ART et D-Line.



CARACTÉRISTIQUES

- Amplificateur numérique 1400 watts
- Woofer 15" dans coffret bass-reflex
- Filtre stéréo
- Fréquences de filtrage sélectionnables
- Inverseur de phase
- Égalisation électronique, soft limiteur et protection
- Entrée stéréo sur XLR, sortie stéréo sur XLR







SPÉCIFICATIONS








Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence :	40 Hz ÷ 120 Hz
	SPL max. @ 1m:	131 dB
Hauts-parleurs	Woofers :	15", 3.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée :	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée :	XLR
	Connecteurs de sortie :	XLR
	Sensibilité d'entrée :	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences passe-haut :	110 Hz
	Fréquences passe-bas :	80 Hz
	Protections :	Thermal, RMS
	Limiteur :	Soft Limiter
	Commandes :	Volume, EQ, Phase, Xover
Section alimentation	Puissance totale :	1400 W Peak, 700 W RMS
	Basses fréquences :	1400 W Peak, 700 W RMS
	Système de refroidissement :	Convection
	Connexions :	VDE
Conformité standard	Safety agency:	CE compliant
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Baltic birch plywood
	Poignées :	2 side
	Montage sur pied/embase:	Yes
	Couleur :	Black
Taille	Hauteur :	568 mm / 22.36 inches
	Largeur :	430 mm / 16.93 inches
	Profondeur :	595 mm / 23.43 inches
	Poids :	37.6 kg / 82.89 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis :	702 mm / 27.64 inches
	Largeur du colis :	557 mm / 21.93 inches
	Profondeur du colis :	752 mm / 29.61 inches
	Poids du colis :	44 kg / 97 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000456**
 - SUB 705-AS II
 - 115V
 - EAN 8024530012915
- **13000455**
 - SUB 705-AS II
 - 220-240V
 - EAN 8024530012861

SUB 705-AS II

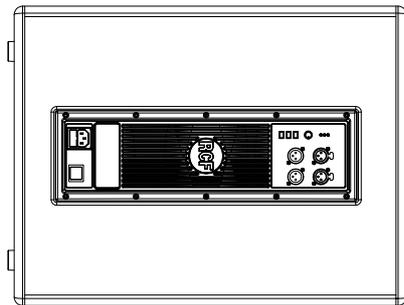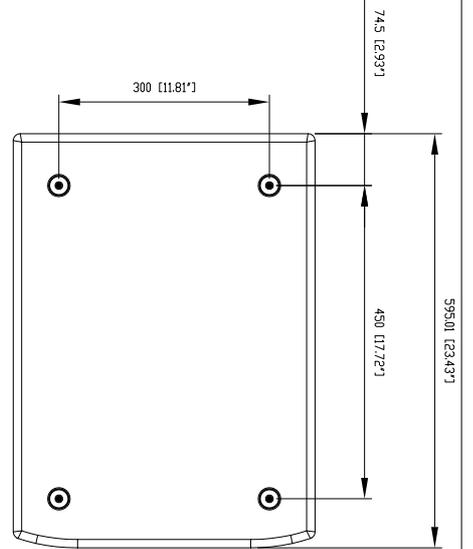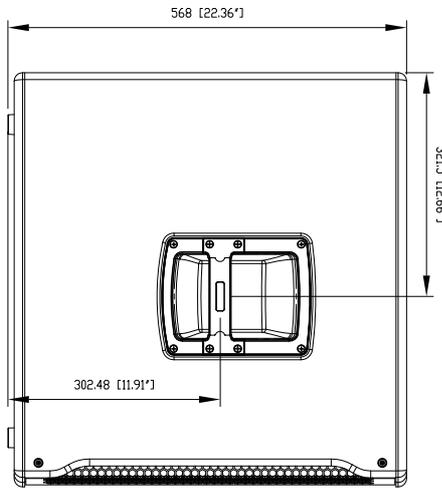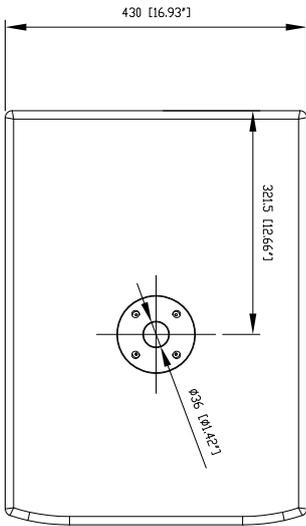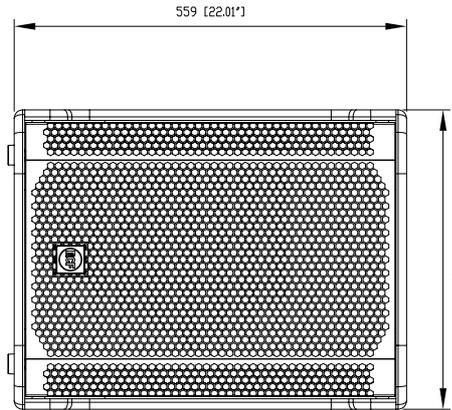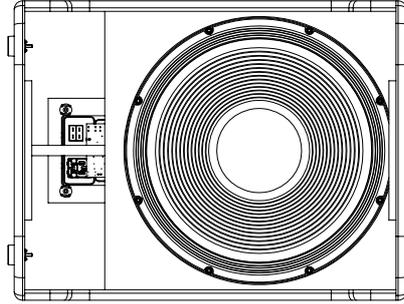

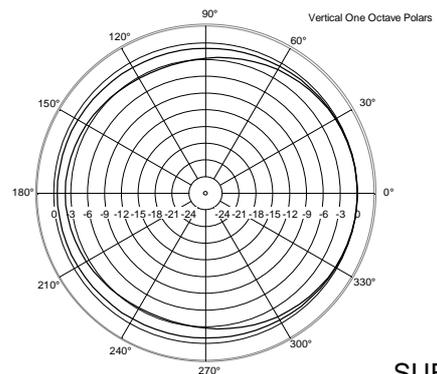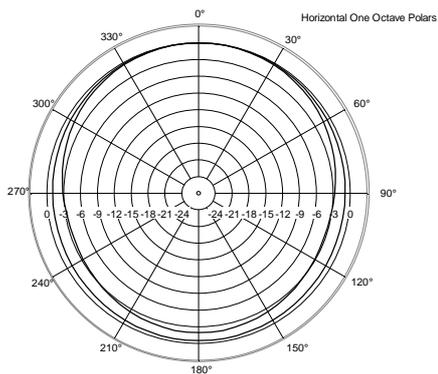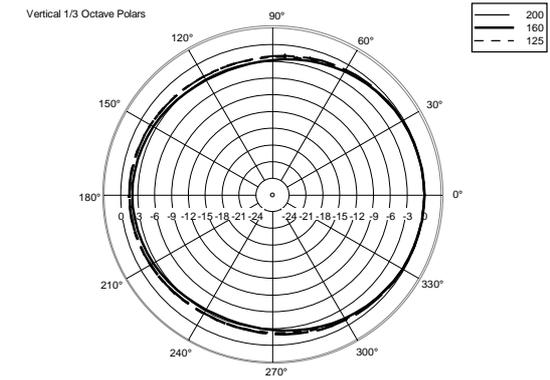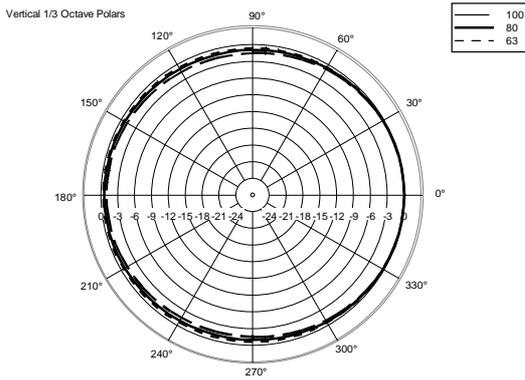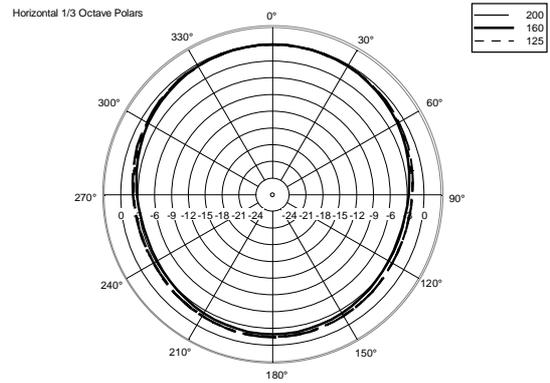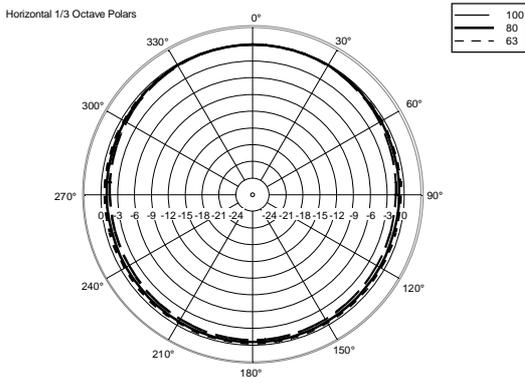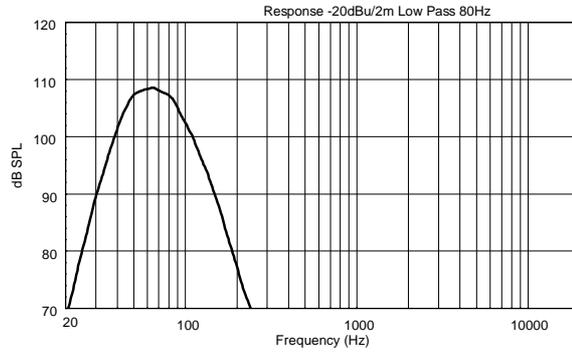

ACCESSOIRES

AC M20-PLATE

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360066**

EAN:

8024530020156



AC PMA - POLE MOUNT

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360034**

EAN:

8024530007713



AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360110**

EAN:

8024530006488



AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360102**

EAN:

8024530006402



COVER CVR SUB 702 II

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360321**

EAN:

8024530013400