


# TTL 36-AS

## MODULE ACTIF SUBWOOFER LINE ARRAY

### DESCRIPTION

Utilisable au sol ou suspendu, le subwoofer TTL36-AS est le complément idéal du système array TTL55-A. Sa configuration acoustique garantit une puissance de sortie maximale de chaque côté tandis que ses deux woofers 18" à bobine mobile 4,5" ventilée assurent une compression minimale de la puissance. Le TTL36-AS est parfait pour les systèmes suspendus dans les théâtres et les lieux fermés. Dans les systèmes outdoor de très grande taille, il est idéal pour renforcer la réponse basse fréquence du module TTL55-A en combinaison avec des subwoofers TTS56-A à très forte puissance.

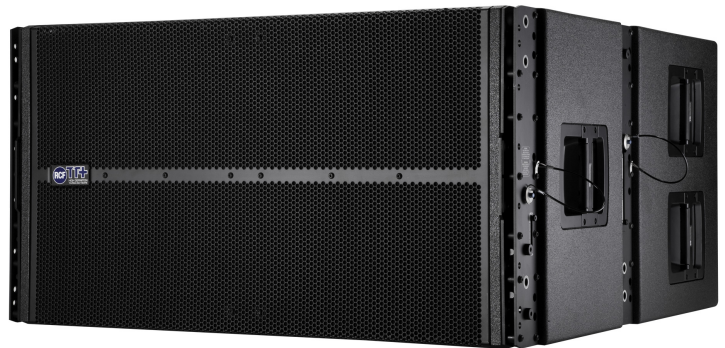

### CARACTÉRISTIQUES

- 4000 watts (2 amplis numériques à découpage de 2000 watts)
- 2 woofers 18" à forte puissance avec aimant néodyme et bobine mobile 4,5"
- Traitement par DSP en 32 bits/96 kHz
- Monitoring et contrôle à distance
- Alignement temporel par delay
- Preset de dispersion cardioïde pour les groupes de 3
- Solide enceinte en bouleau de la Baltique, hardware d'empilage intégré
- RDNet on board
- Puissance de sortie maximisée de chaque côté

## SPÉCIFICATIONS

|                                   |                              |                         |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Specifications acoustiques</b> | Réponse en fréquence :       | 35 Hz ÷ 120 Hz          |
|                                   | SPL max. @ 1m:               | 142 dB                  |
| <b>Hauts-parleurs</b>             | Woofer :                     | 2 x 18" neo, 4.5" v.c   |
| <b>Sections entrées/sorties</b>   | Signal d'entrée :            | bal/unbal               |
|                                   | Connecteurs d'entrée :       | XLR, RDNet Ethercon     |
|                                   | Connecteurs de sortie :      | XLR, RDNet Ethercon     |
|                                   | Sensibilité d'entrée :       | -2 dBu/+10 dBu          |
| <b>Section processeur</b>         | Fréquences passe-haut :      | 100 Hz                  |
|                                   | Fréquences passe-bas :       | 80 Hz                   |
|                                   | Protections :                | Thermal, Excurs., RMS   |
|                                   | Limiteur :                   | Soft Limiter            |
|                                   | Commandes :                  | DSP Controlled          |
|                                   | RDNet :                      | Yes                     |
| <b>Section alimentation</b>       | Puissance totale :           | 8000 W Peak, 4000 W RMS |
|                                   | Basses fréquences :          | 8000 W Peak, 4000 W RMS |
|                                   | Système de refroidissement : | Convection/Forced       |
|                                   | Connexions :                 | Powercon IN/OUT         |
| <b>Conformité standard</b>        | Safety agency:               | CE compliant            |
| <b>Specifications physiques</b>   | Matériel :                   | Array flyware           |
|                                   | Poignées :                   | 3 side                  |
|                                   | Couleur :                    | Black                   |
| <b>Taille</b>                     | Hauteur :                    | 536 mm / 21.1 inches    |
|                                   | Largeur :                    | 1022 mm / 40.24 inches  |
|                                   | Profondeur :                 | 970 mm / 38.19 inches   |
|                                   | Poids :                      | 120 kg / 264.55 lbs     |
| <b>Infos colisage</b>             | Hauteur du colis :           | 1287 mm / 50.67 inches  |
|                                   | Largeur du colis :           | 1194 mm / 47.01 inches  |
|                                   | Profondeur du colis :        | 794 mm / 31.26 inches   |
|                                   | Poids du colis :             | 177 kg / 390.22 lbs     |


## NUMÉRO DE PIÈCE

- 13000271**








TTL 36-AS

90-240V

EAN 8024530009083

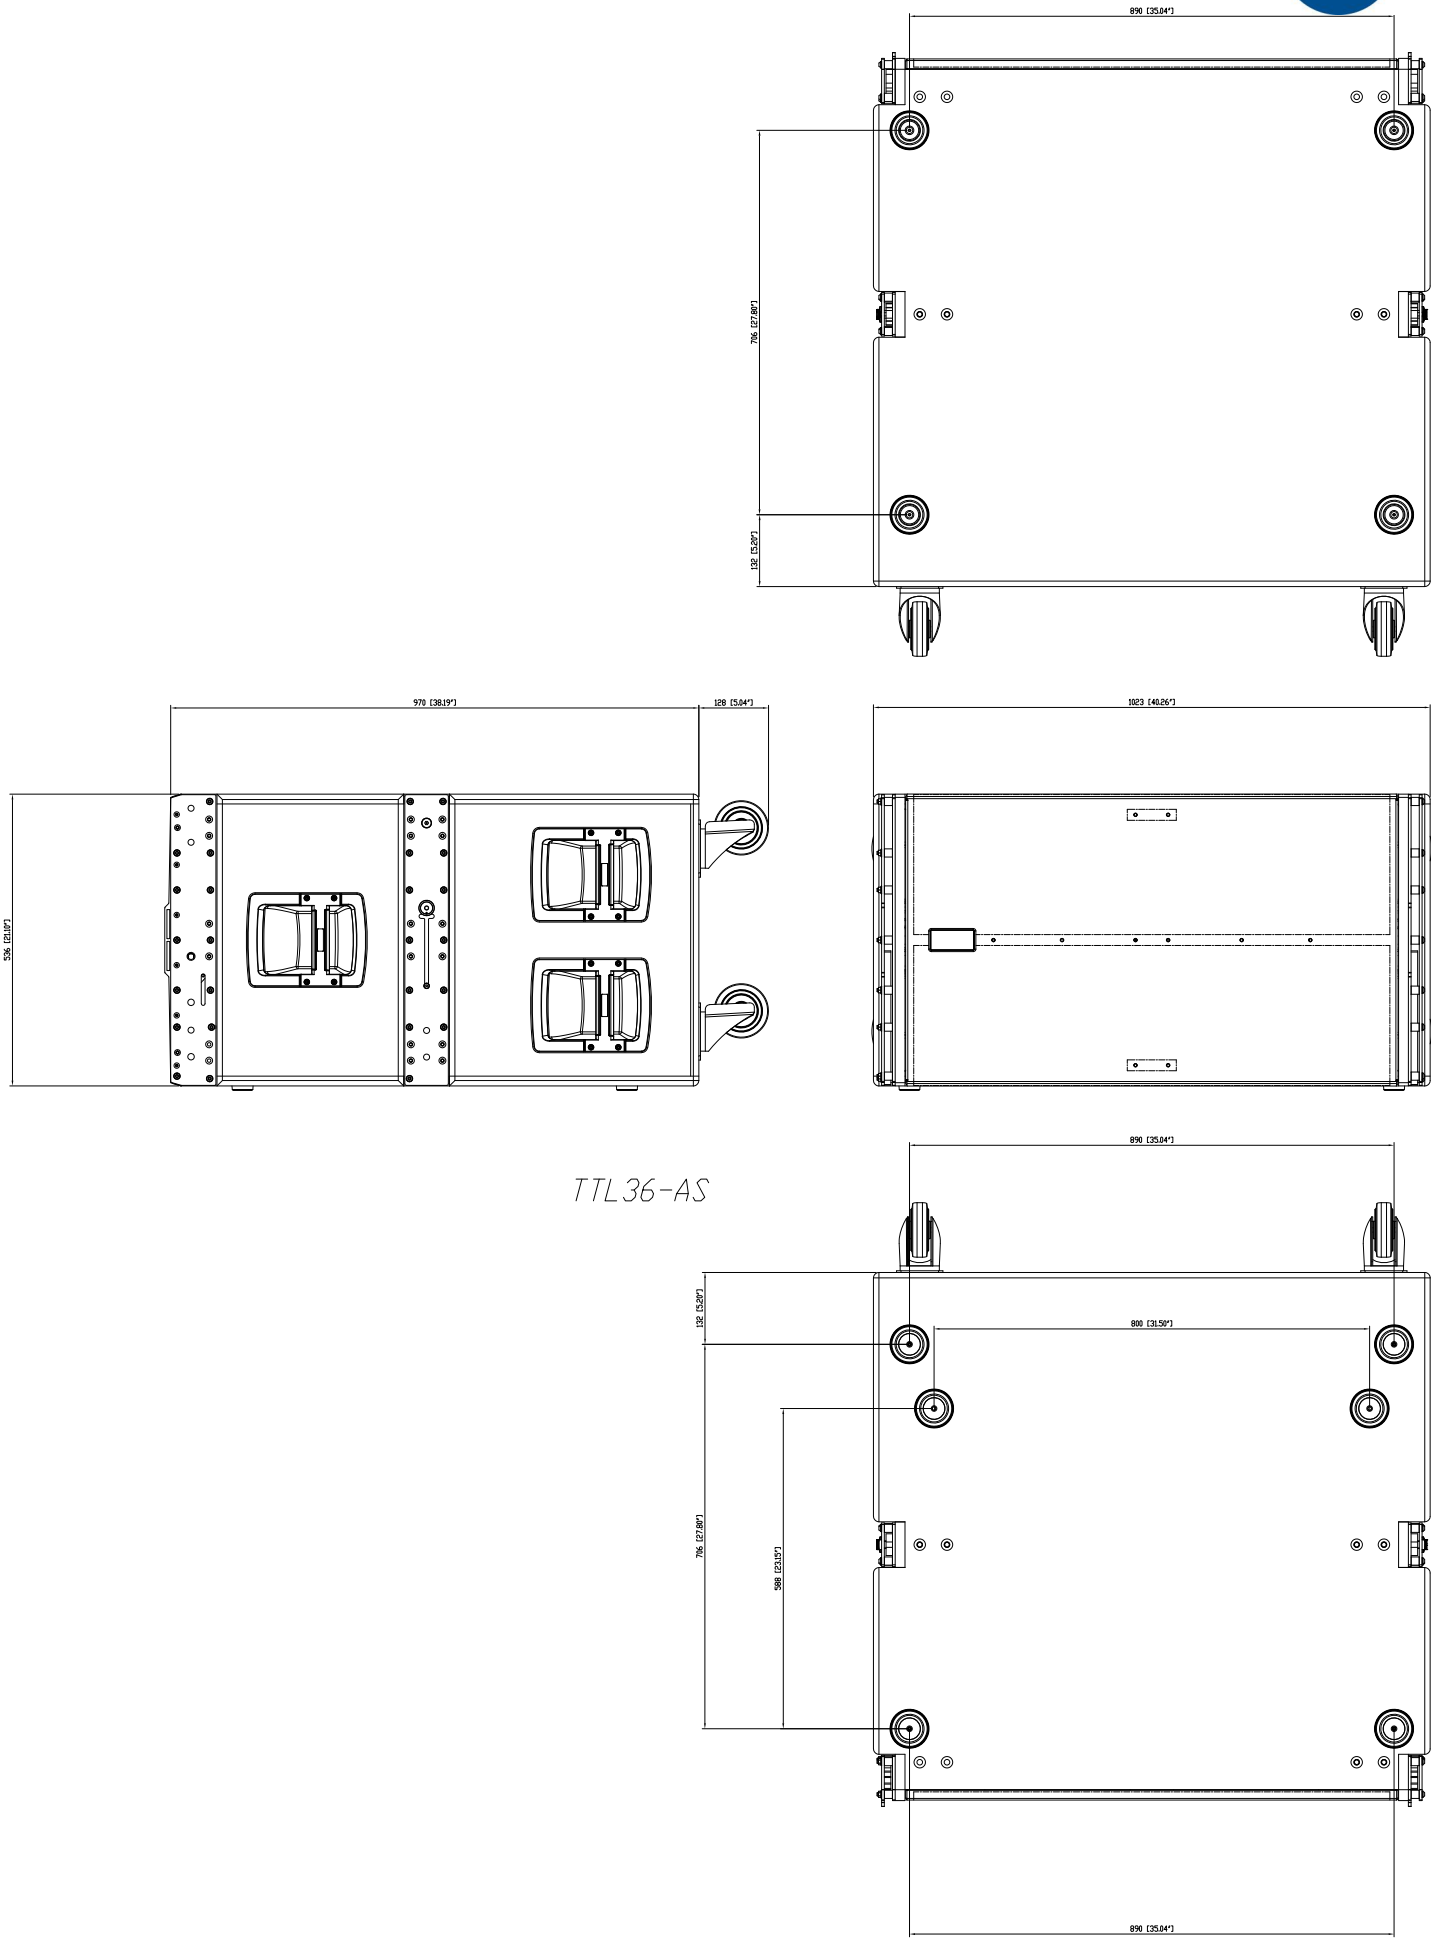

TTL36-AS

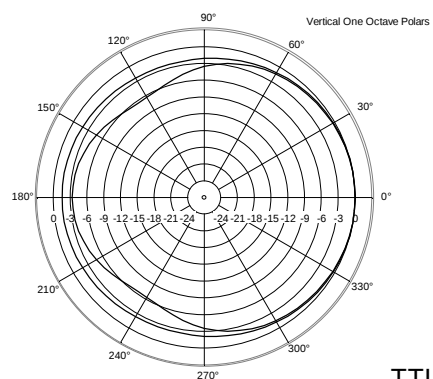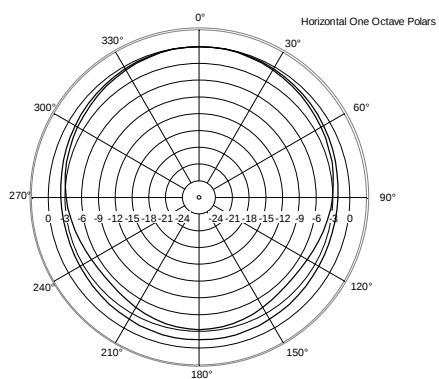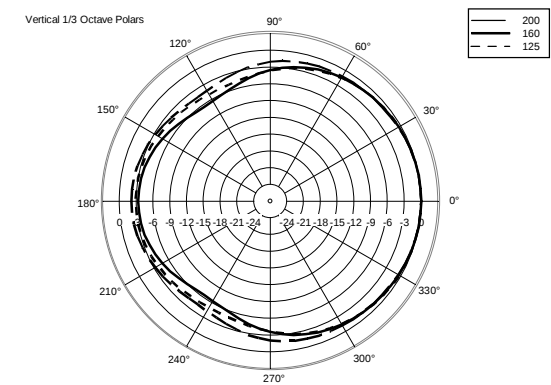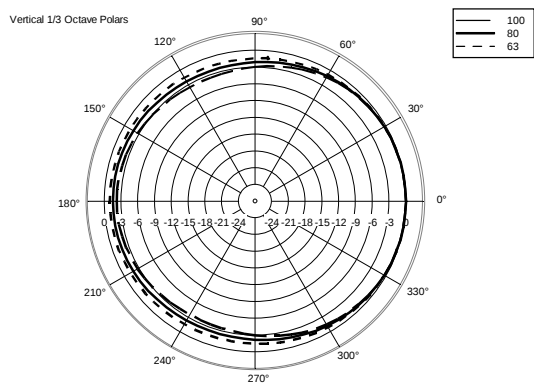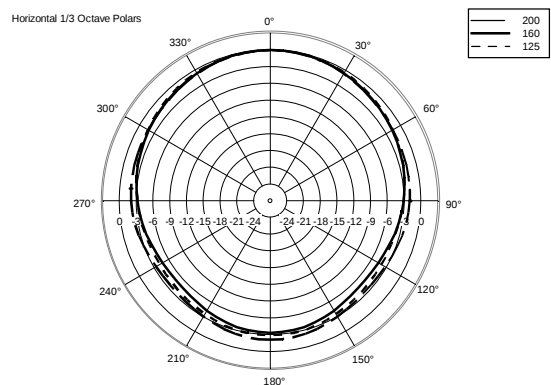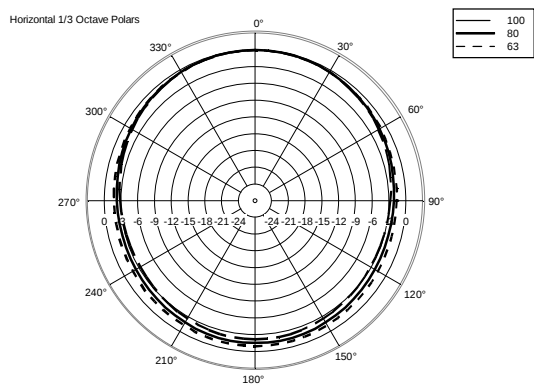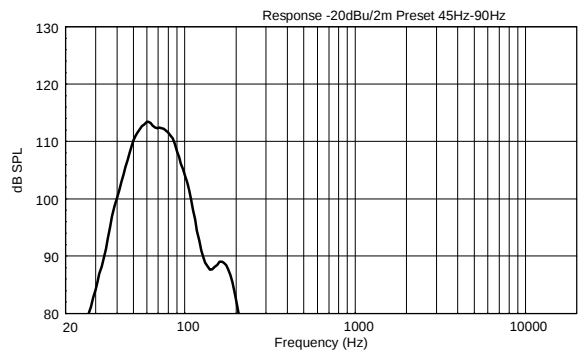

## ACCESSOIRES



AC 2X AZIMUT PLATE

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360351**

EAN:

8024530013516



AC POWER CABLE 6X TTL55

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360138**

EAN:



AC RAIN COVER TTS56-A

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360137**

EAN:



AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360102**

EAN:

8024530006402



CABLES KIT CBL ETHERCON 0.7M

NUMÉRO DE  
PIÈCE**12399016**

EAN:

8024530013844



CABLES KIT CBL ETHERCON 1.5M

NUMÉRO DE  
PIÈCE**12399017**

EAN:

8024530013851



CABLES KIT CBL ETHERCON 3M

NUMÉRO DE  
PIÈCE**12399035**

EAN:

8024530013868



CABLES KIT CBL ETHERCON 5M

NUMÉRO DE  
PIÈCE**12399018**

EAN:

8024530013875



CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M

NUMÉRO DE  
PIÈCE**12399019**

EAN:

8024530013882

|                                                                                     |                                       |                         |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|    | CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>12399020</b><br>8024530013899 |
|    | CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 10M     | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>12399023</b><br>8024530013837 |
|    | CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 20M     | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>12399022</b><br>8024530013820 |
|    | CABLES KIT CBL LKS 19 ARRAY FANOUT    | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>12399024</b><br>8024530013905 |
|  | CABLES KIT CBL LKS 19 BREAKOUT        | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>12399026</b><br>8024530013929 |
|  | CABLES KIT CBL LKS 19 POWER 10M       | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>12399027</b><br>8024530013936 |
|  | CABLES KIT CBL LKS 19 SUB FANOUT      | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>12399025</b><br>8024530013912 |
|  | CABLES KIT CBL LKS 25-2 FANOUT        | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>12399021</b><br>8024530013813 |
|  | CABLES KIT CBL POWER BOX 6X           | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>13360145</b><br>8024530015534 |
|  | CABLES KIT CBL POWERCON LINK 0.7M     | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>12399031</b><br>8024530013738 |



CABLES KIT CBL POWERCON LINK 1.5M

NUMÉRO DE  
PIÈCE**12399030**

EAN:

8024530013721



CABLES KIT CBL POWERCON LINK 10M

NUMÉRO DE  
PIÈCE**12399028**

EAN:

8024530013707



CABLES KIT CBL POWERCON LINK 5M

NUMÉRO DE  
PIÈCE**12399029**

EAN:

8024530013714



FLY BAR FL-B TTL 55

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360120**

EAN:

8024530018214

FLY BAR LONG FL-B LG TTL 55

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360207**

EAN:

8024530016272



FLY BAR PICKUP FL-B PK TTL 55

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360127**

EAN:

8024530018207



HOIST SPACING CHAIN CH 001

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360129**

EAN:

8024530020774



LINK BAR FL-B LINK TTL 55-33-31

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360131**

EAN:



LKS 19-20 POWER CABLE

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360146**

EAN:

8024530013943



PRO SWIVEL WHEELS KIT

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360238**

EAN:

8024530018320



QUICK LOCK PIN QL-PIN D11.1 L25.4 4X

NUMÉRO DE  
PIÈCE

**13360122**

EAN:

8024530017972



SAFETY CHAIN CH 002

NUMÉRO DE  
PIÈCE

**13360128**

EAN:

8024530020767