




# TTS 36-A

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

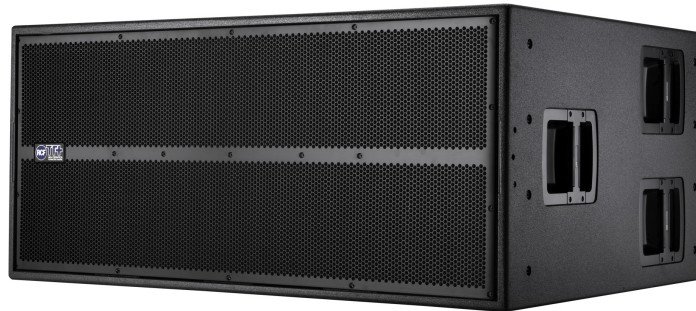

<b>Descripción</b>	<p>El TTS36-A es un sub-bajo activo de alta potencia y alta presión sonora que fija un nuevo estándar para sonido de giras.</p> <p>El diseño del altavoz de 18" con imán de neodimio representa el resultado de muchos años como pioneros en el desarrollo de tecnologías de transductores. La integración de los dos canales de 4000W de amplificación digital y su avanzado procesado digital definen nuevas referencias en cuanto a distorsión, ruido y eficiencia térmica.</p>			
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>› 4000W (2 amplificadores digitales de 2000W)</li><li>› 2 x 18", altavoces de alta potencia con imán de neodimio y bobina de 4,5"</li><li>› Procesado DSP a 32 bits/96 kHz</li><li>› Monitoraje y control a distancia</li><li>› Retardo para alineamiento temporal</li><li>› Diseño bass reflex. Presets cardioides para grupos</li><li>› Recinto diseñado para giras</li><li>› RDNet on board</li><li>› Máxima relación presión sonora/potencia del mercado</li></ul>			
<b>Código De Artículo</b>	13000272 TTS 36-A	90-240 V	Black	EAN 8024530009090



# TTS 36-A

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

		<b>ESPECIFICACIONES</b>		
<b>Especificaciones acusticas</b>	Respuesta en frecuencia		35 Hz ÷ 120 Hz	
	SPL máx. a 1 m		143 dB	
<b>Transductores</b>	Altavoz de bajos		2 x 18" neo, 4.5" v.c	
<b>Sección de entrada/salida</b>	Señal de entrada		bal/unbal	
	Conectores de entrada		XLR, RDNet Ethercon	
	Conectores de salida		XLR, RDNet Ethercon	
	Sensibilidad de entrada		-2 dBu/+10 dBu	
<b>Sección de proceso</b>	Frecuencias Pasa-Altas		30-45 Hz	
	Frecuencias de paso bajo		60-90 Hz	
	Protecciones		Thermal, Excurs., RMS	
	Limitador		Soft Limiter	
	Controles		DSP Controlled	
	RDNet		Yes	
<b>Sección de potencia</b>	Potencia total		8000 W Peak, 4000 W RMS	
	Bajas frecuencias		8000 W Peak, 4000 W RMS	
	Enfriamiento		Convection/Forced	
	Conexiones		Powercon IN/OUT	
<b>Cumplimiento estándar</b>	Safety agency		CE compliant	
<b>Especificaciones físicas</b>	Material del gabinete/de la caja		Baltic birch plywood	
	Hardware		4 wheels, Steel bars x fork-lift	
	Manijas		6 side	
	Rejilla		Steel	
	Color		Black	
<b>Tamaño</b>	Altura		525 mm / 20.67 inches	
	Ancho		1170 mm / 46.06 inches	
	Profundidad		850 mm / 33.46 inches	
	Peso		100 kg / 220.46 lbs	
		<b>ACCESORIOS</b>		
<b>Protecciones</b>	13360137	RP 1X TTS 56	Black	
<b>Transporte</b>	13360238	WH PRO 4X		EAN 8024530018320
<b>Cables</b>	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
	12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
	12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
	12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
	12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
	12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
	12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
	12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
	12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
	12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
	13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
	12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
	12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
	13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
	12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		