




# TTS 36-A

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

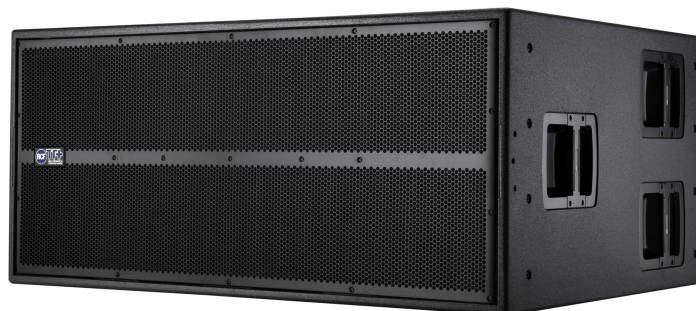

## Descrizione

Il TTS36-A è un subwoofer attivo ad elevata potenza e ad elevate prestazioni che detta nuovi standard nell'amplificazione professionale. Il nuovo design al neodimio da 18" è il risultato di molti anni dedicati allo sviluppo di nuove soluzioni per la tecnologia dei trasduttori. L'integrazione di un'amplificazione digitale a due canali da 4000 Watt e il processore digitale avanzato dettano nuovi standard per distorsione, rumore ed efficienza termica.

## Caratteristiche

- › 4000 Watt (2 amplificatori digitali da 2000 Watt)
- › 2 woofer al neodimio da 18" ad elevata potenza, voice coil da 4,5"
- › Processore digitale da 96 KHz a 32 bit
- › Monitoraggio e controllo remoti
- › Linea di ritardo integrata per l'allineamento temporale
- › Design bass reflex, preconfigurazione cardioide per gruppi
- › Cabinet robusto per il touring di alto livello
- › RDNet on board
- › Massima potenza presente sul mercato

## Codice

13000272 TTS 36-A

90-240 V

Black

EAN 8024530009090



# TTS 36-A

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

	<b>SPECIFICHE TECNICHE</b>		
<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in Frequenza Max SPL @ 1m	35 Hz ÷ 120 Hz 143 dB	
<b>Trasduttori</b>	Woofers	2 x 18" neo, 4.5" v.c	
<b>Sezione Input/Output</b>	Segnale di Ingresso Connettori in ingresso Connessioni di uscita Sensibilità di ingresso	bal/unbal XLR, RDNet Ethercon XLR, RDNet Ethercon -2 dBu/+10 dBu	
<b>Sezione del processore</b>	Frequenza passa-alto Frequenza passa-alto Protezioni Limiter Controlli RDNet	30-45 Hz 60-90 Hz Thermal, Excurs., RMS Soft Limiter DSP Controlled Yes	
<b>Sezione di potenza</b>	Potenza Totale Basse frequenze Raffreddamento: Connessioni	8000 W Peak, 4000 W RMS 8000 W Peak, 4000 W RMS Convection/Forced Powercon IN/OUT	
<b>Conformità agli standard</b>	Standard di sicurezza	CE compliant	
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case Hardware Maniglie Griglia Colore	Baltic birch plywood 4 wheels, Steel bars x fork-lift 6 side Steel Black	
<b>Dimensioni</b>	Altezza Larghezza Profondità Peso	525 mm / 20.67 inches 1170 mm / 46.06 inches 850 mm / 33.46 inches 100 kg / 220.46 lbs	
	<b>ACCESSORI</b>		
<b>Protezioni</b>	<b>PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA</b> 13360137 RP 1X TTS 56	Black	
<b>Trasporto</b>	<b>RUOTE</b> 13360238 WH PRO 4X		EAN 8024530018320
<b>Cavi</b>	<b>CAVI</b> 12399019 CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M 12399020 CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black Black	EAN 8024530013882 EAN 8024530013899
	<b>KIT DI CAVI</b> 13360102 AC XLR 3M3F 12399016 CBL ETHERCON 0.7M 12399035 CBL ETHERCON 3M 12399018 CBL ETHERCON 5M 12399023 CBL LK 25 MULTIPIN 10M 12399022 CBL LK 25 MULTIPIN 20M 12399024 CBL LKS 19 ARRAY FANOUT 12399026 CBL LKS 19 BREAKOUT 12399027 CBL LKS 19 POWER 10M 13360146 CBL LKS 19 POWER 20M 12399025 CBL LKS 19 SUB FANOUT 12399021 CBL LKS 25-2 FANOUT 13360145 CBL POWER BOX 6X 12399030 CBL POWERCON LINK 1.5M 12399028 CBL POWERCON LINK 10M		EAN 8024530006402 Black EAN 8024530013844 Black EAN 8024530013868 Black EAN 8024530013875 Black EAN 8024530013837 Black EAN 8024530013820 Black EAN 8024530013905 Black EAN 8024530013929 Black EAN 8024530013936 EAN 8024530013943 Black EAN 8024530013912 Black EAN 8024530013813 Black EAN 8024530015534 Black EAN 8024530013721 Black EAN 8024530013707



# TTS 36-A

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

<b>Cavi</b>	12399029 CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138 POWER CABLE X6 TTL 55-A		