

COMPACT C 45

CAJA ACÚSTICA PROFESIONAL DE DOS VÍAS

DESCRIPCIÓN

El COMPACT C 45 es una caja acústica de fuente de sonido puntual de dos vías para aplicaciones de distancia corta o media, ideal para el refuerzo de sonido y sistemas de sonido distribuido. La combinación de un motor de compresión de 4" de neodimio, un altavoz de bajos de 15" de neodimio y la guía de ondas giratoria de directividad constante le permite producir una cobertura uniforme de 100° × 50° con un gran nivel de presión sonora y sin distorsión. La elegante caja de madera de bajo peso posee un recubrimiento de poliurea especial y una resistente rejilla recubrimiento en polvo con espuma protectora. Hay disponibles accesorios de montaje que permiten su instalación en paredes y techos.



CARACTERÍSTICAS

- Potencia admisible de 700 W (RMS)
- SPL máximo de 138 dB
- Respuesta en frecuencia: 48 - 20 000 Hz
- Ángulo de cobertura de directividad constante de 100° × 50°
- 1 altavoces de bajos de alta potencia de 15" de neodimio
- 1 motor de compresión de neodimio de 4.0"
- Rejilla frontal de acero con espuma protectora
- Puntos para instalación disponibles en los paneles laterales, el panel superior, inferior y trasero.


ESPECIFICACIONES








Especificaciones acústicas	Respuesta en frecuencia (-10 dB):	48 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m:	138 dB
	Ángulo de cobertura horizontal:	100°
	Ángulo de cobertura vertical:	50°
	Índice de directividad (Q):	10
	Sensibilidad del sistema:	98 dB
Sección de potencia	Amplification:	Full Range
	Impedancia nominal:	8 ohm
	Manejo de potencia:	700 W RMS
	Manejo de potencia pico:	2800 W PEAK
	Protecciones:	Dynamic Active Mosfet
	Frecuencias de cruce:	1100 Hz
	Amplificador recomendado:	XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504
Transductores	Motor de compresión:	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c
	Altavoz de bajos:	15" neo, 4.0" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Conectores de entrada:	Speakon
	Conectores de salida:	Speakon
Cumplimiento estándar	Safety agency:	CE compliant
Especificaciones físicas	Hardware:	4 x M8, 14 x M10
	Color:	Black - RAL 9005
Tamaño	Altura:	705 mm / 27.76 inches
	Ancho:	418.8 mm / 16.49 inches
	Profundidad:	460 mm / 18.11 inches
	Peso:	32.5 kg / 71.65 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	755 mm / 29.72 inches
	Anchura de paquete:	472 mm / 18.58 inches
	Profundidad de paquete:	513 mm / 20.2 inches
	Peso de paquete:	35 kg / 77.16 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO• **13000602**


COMPACT C 45

EAN 8024530020286

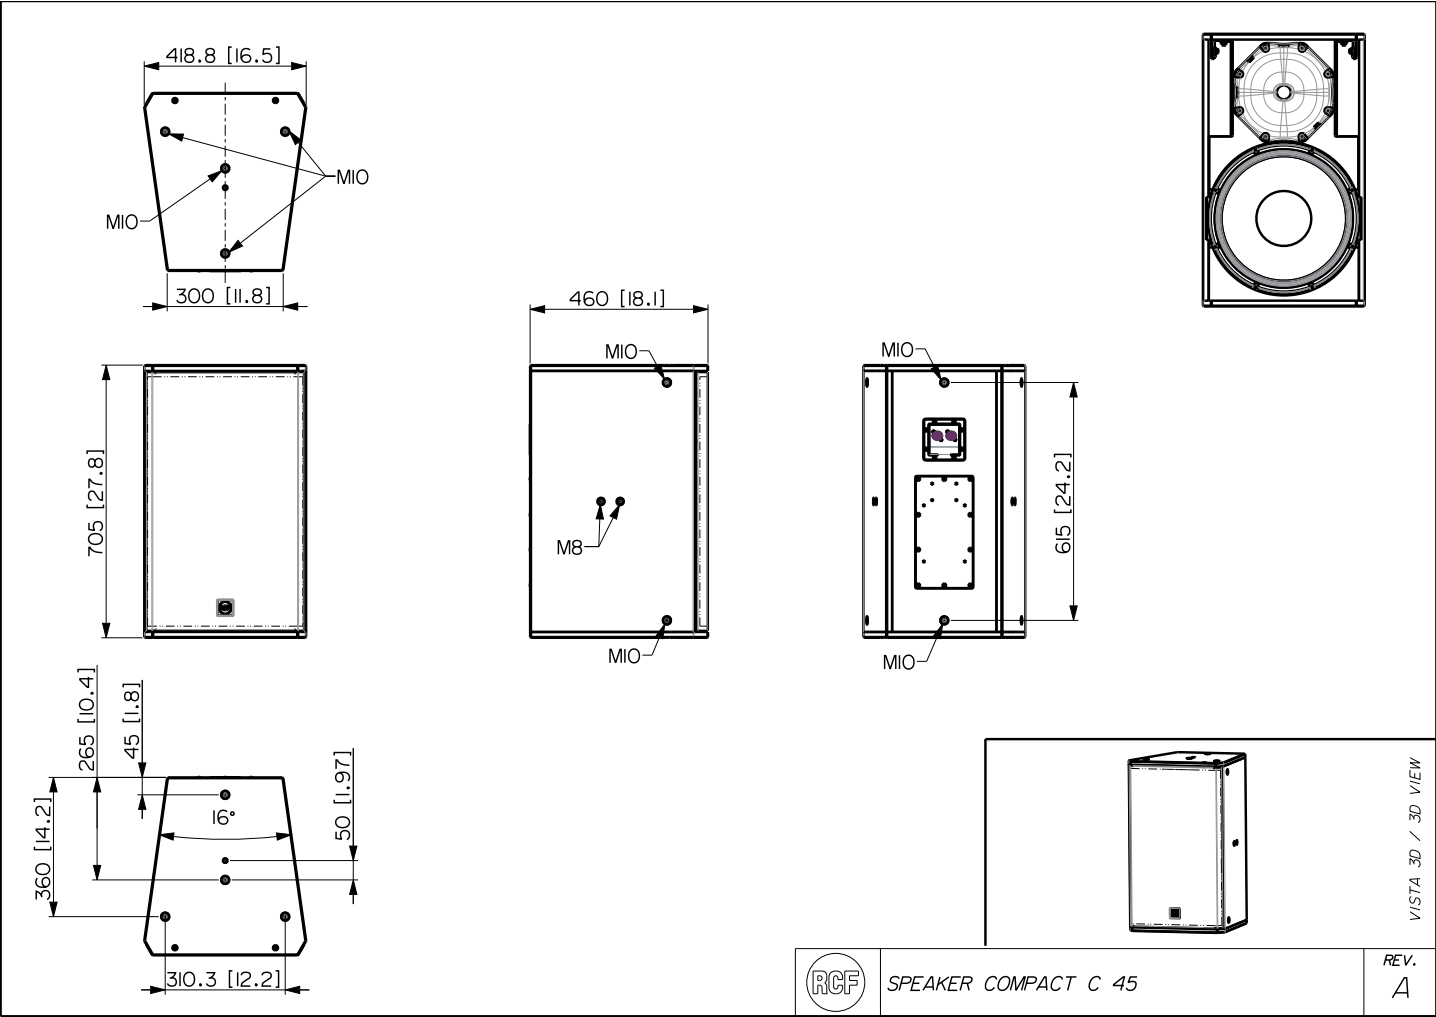


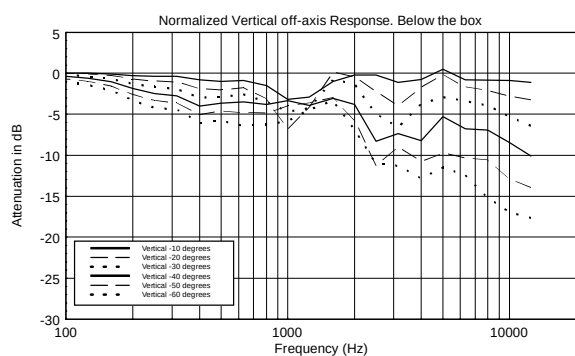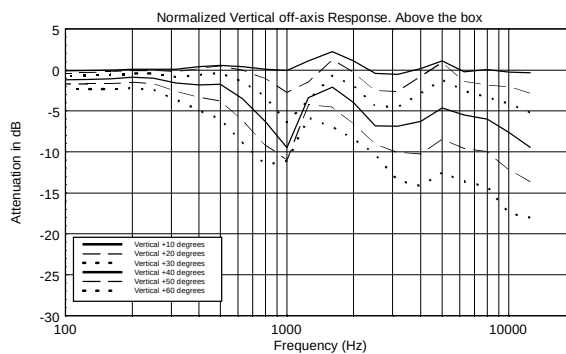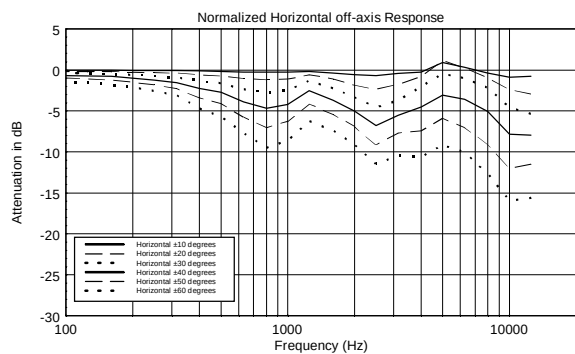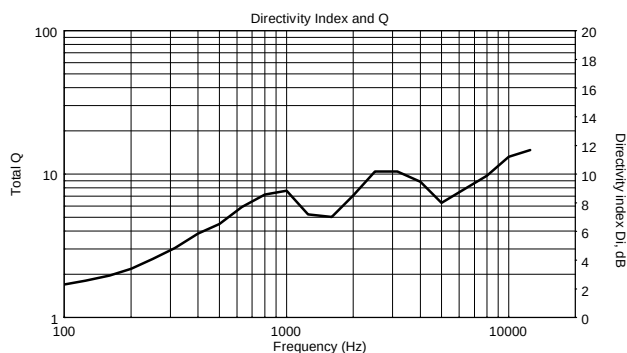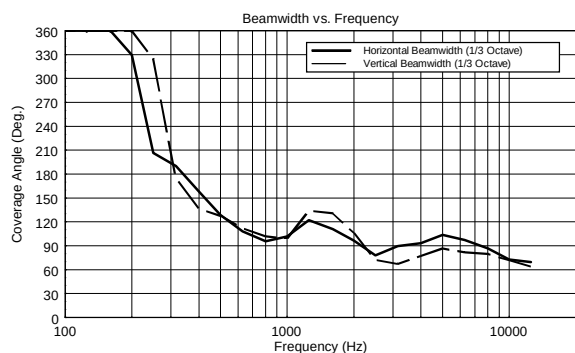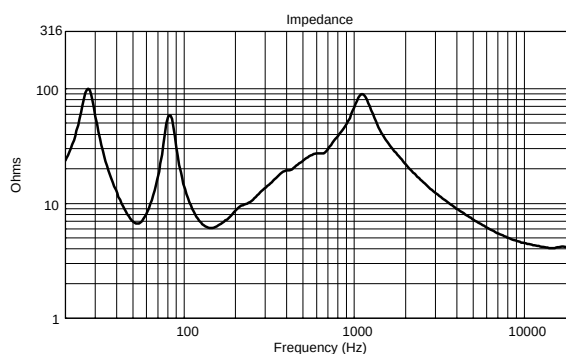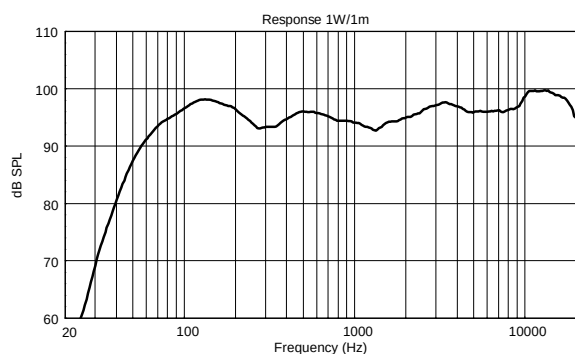


Horizontal 1/3 Octave Polars

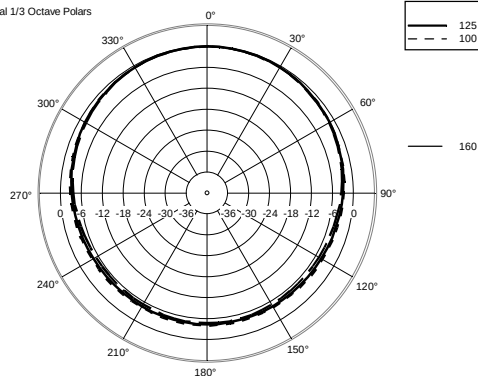


Horizontal 1/3 Octave Polars

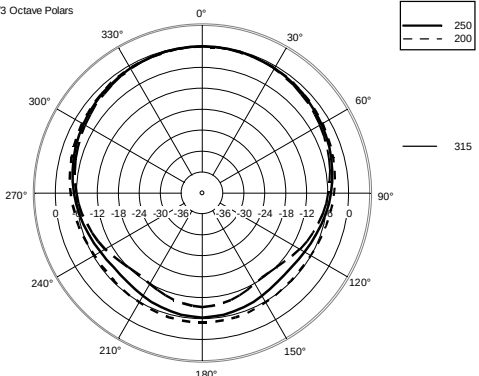


Horizontal 1/3 Octave Polars

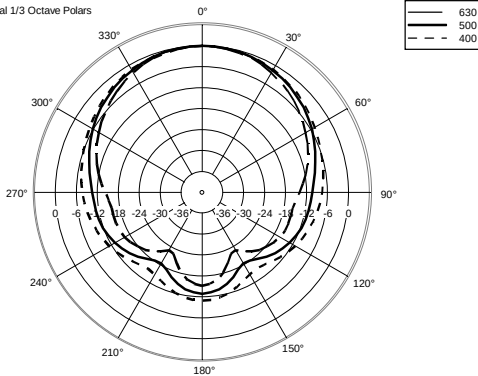


Horizontal 1/3 Octave Polars

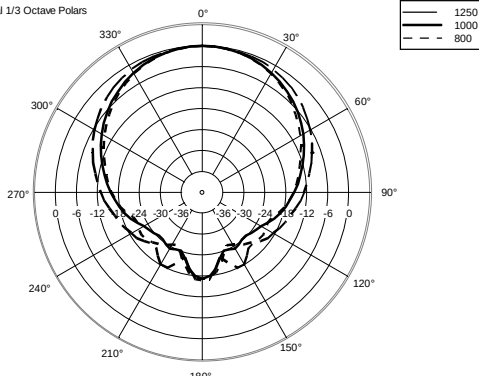


Horizontal 1/3 Octave Polars

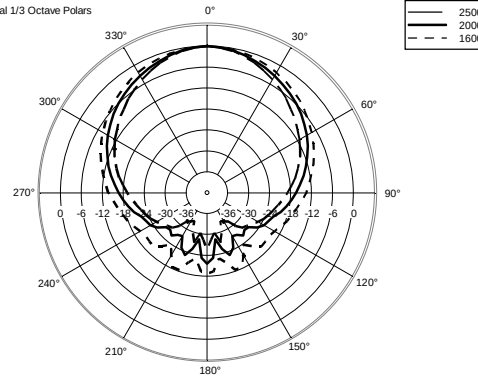


Horizontal 1/3 Octave Polars








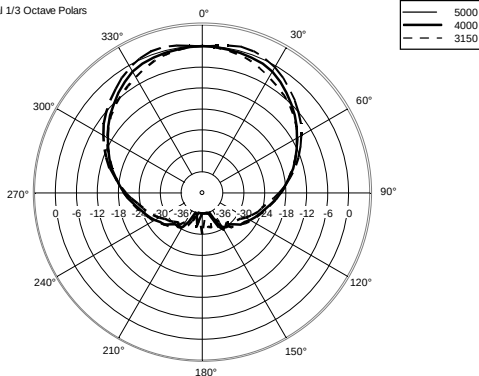


Horizontal 1/3 Octave Polars

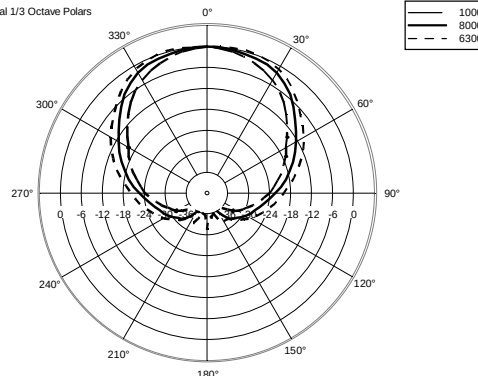

Horizontal One Octave Polars

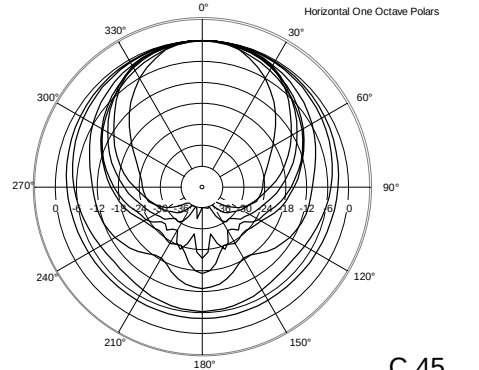

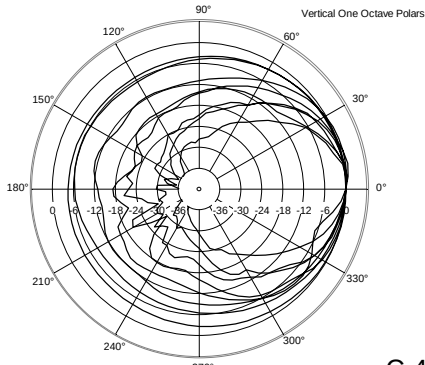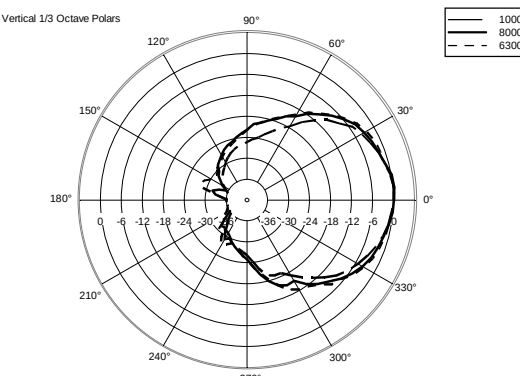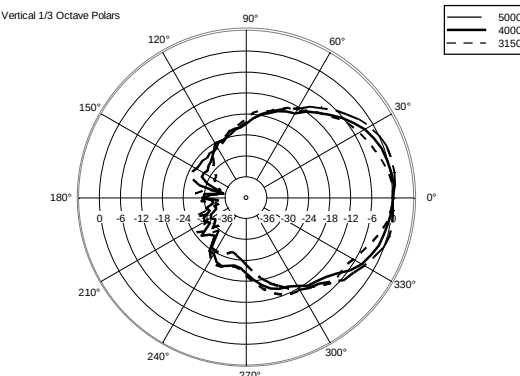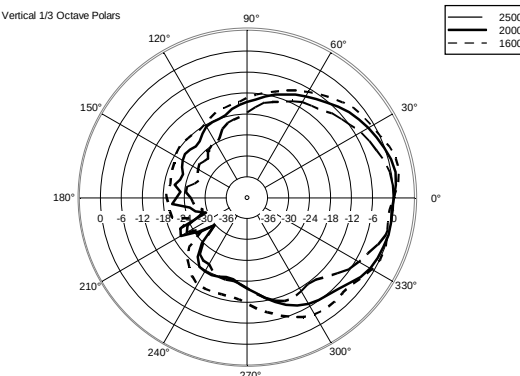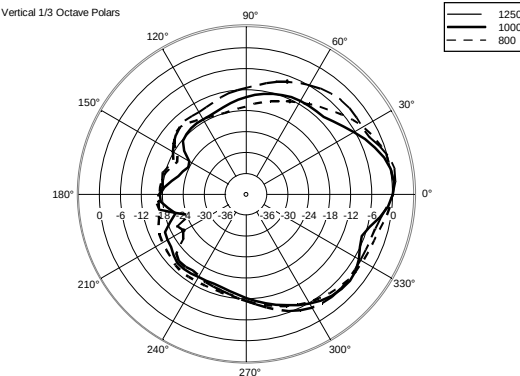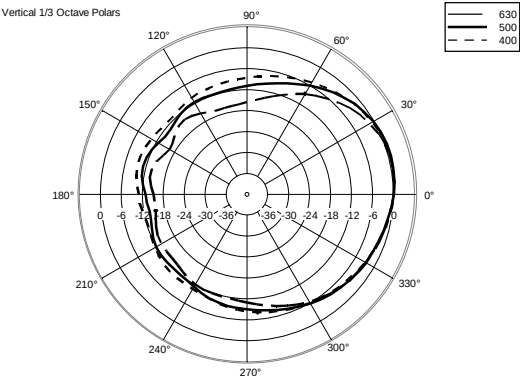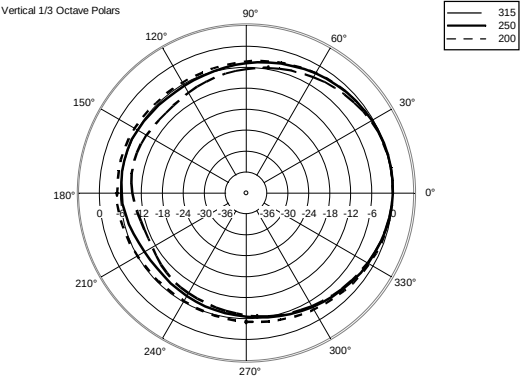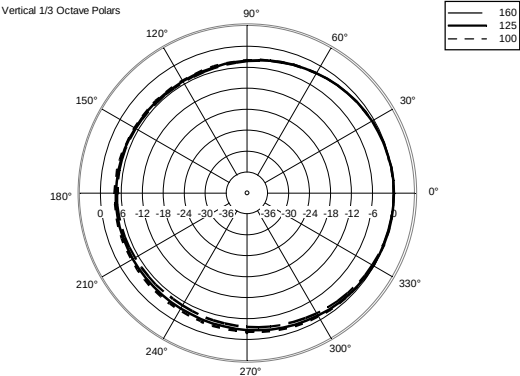

ACCESORIOS

HORIZONTAL BRACKET H-BR 001 (PAIR)

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360535**

EAN:

8024530020743



HORN KIT HN-KIT COMPACT C 32 C 45

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360505**

EAN:

8024530020019



PANEL PNL IN-OUT AMPHENOL

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**12399063**

EAN:

8024530020149



VERTICAL BRACKET V-BR 001 (PAIR)

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360541**

EAN:

8024530020750



WALL MOUNT BRACKET WM-BR 001

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360539**

EAN:

8024530021344