



# IPS 5.0K

AMPLIFICATORE DI POTENZA PROFESSIONALE A 2-CANALI



## Descrizione

La Serie IPS offre una gamma di amplificatori professionali a due canali che combinano le tecnologie di amplificazione di potenza in Classe H più all'avanguardia con una grande affidabilità. L'IPS 5.0K è un amplificatore di potenza a due canali in grado di erogare fino a 2 x 2600 Watt su 4 ohm di impedenza. Dispone di controlli del guadagno indipendenti, indicatori di segnale/clip e malfunzionamento, ingressi e link d'uscita stereo XLR, selettore stereo/parallelo/bridge e connettori d'uscita SpeakON e a morsetto. Include inoltre protezioni contro cortocircuiti. Grazie all'elevata efficienza del sistema di dissipazione termica e delle ventole a velocità variabile, l'amplificatore IPS 5.0K resiste alle condizioni di calore più estreme garantendo la massima affidabilità.

## Caratteristiche

- › 2 x 2600 W di potenza in Classe H
- › Veloce risposta ai transienti e bassa distorsione
- › Modalità stereo, parallel e bridge
- › Circuiti di protezione completi
- › Sistema di raffreddamento a velocità variabile
- › Indicatori LED per segnale, clip e malfunzionamento
- › Connettori d'ingresso XLR
- › Connettori d'uscita SpeakON e a morsetto
- › Limiter su ciascun canale

## Codice





12100061	IPS 5.0K	220-240 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530019631
12100062	IPS 5.0K	120 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530019648



# IPS 5.0K

AMPLIFICATORE DI POTENZA PROFESSIONALE A 2-CANALI

Line Art 2D

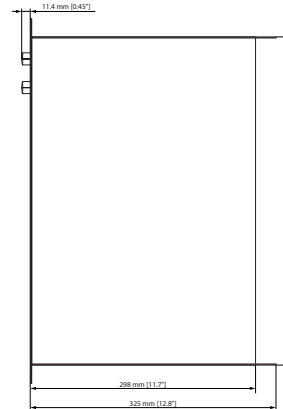

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche amplificatore</b>	Classe Amplificatore	H
	Potenza in uscita	2 x 2600 W @ 4 ohm 2 x 1500 W @ 8 ohm 1 x 5200 W @ 8 ohm (bridge)
	Risposta in Frequenza (-3dB)	20 Hz ÷ 22000 Hz
	Diafonia	<70 dB
	Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.04 %
<b>Sezione di input</b>	Numero di input totali	2
	Bilanciato	2
	Mono	2
	Ingressi Line	2
<b>Sezione di output</b>	Connessioni di linea	XLR
	Numero uscite di segnale	2
	Connessioni di segnale in uscita	XLR
<b>Configurazione e controllo</b>	Connessioni di potenza	Binding Post, Speakon
	Configurazione	DIP switch, Front panel
<b>Protezioni</b>	Raffreddamento:	Forced
	Corto Circuito	Yes
	Protezione termica	Yes
	DC	Yes
	Fusibili	Yes
<b>Alimentazione</b>	VHF (Very High Frequencies)	Yes
	Voltaggio operativo	220-240/115 V- 50/60Hz
<b>Conformità agli standard</b>	Consumo di energia (W)	1800 W
	Standard di sicurezza	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case	Metal
	Colore	Black - RAL 9005
	Montaggio a Rack	19", 2U



# IPS 5.0K

AMPLIFICATORE DI POTENZA PROFESSIONALE A 2-CANALI

## Dimensioni

Altezza	88 mm / 3.46 inches
Larghezza	482 mm / 18.98 inches
Profondità	325 mm / 12.8 inches
Peso	21.6 kg / 47.62 lbs