



# L 2406T

DREI-WEGE-SCHALLZEILE



## Beschreibung

Die L2406-T/L2406-T W ist eine 3-Wege Tonsäule mit einer kontrollierten vertikalen Abstrahlung für eine verbesserte Sprachverständlichkeit. Sie eignet sich ebenso für Sprach- als auch Musikwiedergabe. Sie besitzt einen natürlichen hifidelen Klang und empfiehlt sich besonders für akustisch schwierige Räume oder bei architektonischen Bedingungen wo eine kontrollierte vertikale Abstrahlung gefordert ist. Die L2406-T ist mit sechs 5" Woofern und vier 1" Dome Tweetern ausgestattet. Die zentrale Anordnung der Hochtöner gewährleistet eine kohärente Schallverteilung, minimiert Sidelobes und bietet kompakte Abmessungen für einen professionellen Lautsprecher. Die interne Frequenzweiche hat eine hochwertige Schutzschaltung für die Hochtöner und ist speziell zur Vermeidung von sekundären Sidelobes hin optimiert. Die beiden zentralen Woofer sind unterschiedlich als die vier äußeren angeordnet und werden separat von der Frequenzweiche angesteuert, um eine echte zylinderförmige Schallausbreitung zu erhalten. Mit dem im Lieferumfang enthaltenem Wandhalter lässt sich die L2406 sehr eng an einer Wand installieren, trotzdem aber noch schwenken und neigen. Ebenfalls auf der Rückseite befindet sich der Wahlschalter für den Betrieb an einem 70 bzw. 100V- oder niederohmigem LautsprecherNetz.

## Funktionen

- › 126 dB max SPL
- › 6 x 5" Woofer
- › Sprach Index Filter
- › 100 ÷ 20000 Hz Frequenzgang

## Artikel-nummer

13000169 L 2406T  
13000177 L 2406T W

Black  
White

EAN 8024530008499  
EAN 8024530008536

## Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# L 2406T

DREI-WEGE-SCHALLZEILE

Line Art 2D

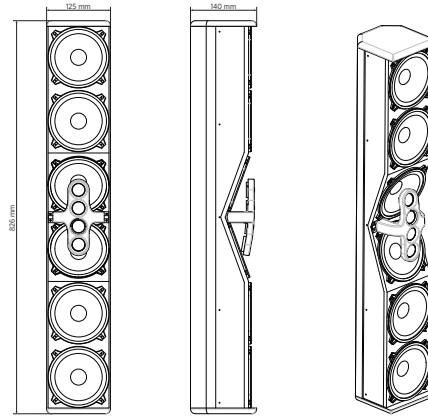

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang (-10dB) Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel: Richtcharakteristik Index Q System-Empfindlichkeit	100 Hz ÷ 20000 Hz 126 dB 150° 30° 9 97 dB
<b>Power sektion</b>	Amplification Nominalimpedanz Leistungsaufnahme Peak Power Schutzschaltungen Übergangsfrequenz	Full Range 8 ohm 200 W 800 W PEAK Dynamic active mosfet 2000 Hz
<b>Schallwandler</b>	Dome Tweeter Woofer	4 x 1.0", 1.0" v.c 6 x 5.0", 1.0" v.c
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangsbuchsen Transformator mit Konstantspannung Auswahl der Leistung 1 Auswahl der Leistung 2 Auswahl der Leistung 3 Auswahl der Leistung 4	Euroblock 100 V 60 W - 167 ohm 30 W - 333 ohm 15 W - 667 ohm 10 W - 1000 ohm
<b>Standardkonformität</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material Hardware Gitter Farbe	Baltic birch plywood 4 x M5 inserts Steel Black, White
<b>Größe / Gewicht</b>	Höhe Breite Tiefe Gewicht	826 mm / 32.52 inches 135 mm / 5.31 inches 140 mm / 5.51 inches 12.8 kg / 28.22 lbs