

NX 12-SMA

MONITOR ACTIVO COAXIAL DE ESCENARIO

DESCRIPCIÓN

La NX 12-SMA está equipada con un nuevo amplificador digital de alta potencia (700W) y un nuevo transductor coaxial en neodimio de 12" que garantiza una calidad y definición sonoras sobresalientes, así como un peso extremadamente reducido. La NX 12-SMA también puede usarse como PA portátil gracias al robusto vaso para trípode de acero de su panel lateral. Con el objetivo de controlar la respuesta de la caja en diferentes aplicaciones, RCF ha incorporado dos modos de ecualización especiales: - Suelo, para monitorización de escenario; - Campo libre, para cuando las cajas se usen como sistema principal de PA. La caja está fabricada en madera multi-capa de abedul báltico, acabada en una pintura extremadamente resistente para un uso intensivo en directo. Un asa ergonómica, integrada en el panel de entrada, permite transportar la caja con facilidad.



CARACTERÍSTICAS

- Bi-amplificación digital de 1400 W Peak, 700 W RMS
- 129 dB SPL máx
- Trompeta girable de directividad constante y dispersión amplia de 60 x 60
- Altavoz de bajos de 10" y alta potencia en Neodimio con bobina de 2,5"
- Motor de agudos con cúpula de Mylar de 1", Neodimio
- Procesado DSP, ecualización para piso o campo libre, limitación "suave" y protección
- Entrada XLR/Jack, salida por XLR

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acústicas	Respuesta en frecuencia:	50 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m:	129 dB
	Ángulo de cobertura horizontal:	60°
	Ángulo de cobertura vertical:	60°
Transductores	Motor de compresión:	Coaxial 1.0" neo, 1.75" v.c
	Altavoz de bajos:	12" neo, 2.5" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR, Jack
	Conectores de salida:	XLR
	Sensibilidad de entrada:	+4 dBu
Sección de proceso	Protecciones:	RMS, HF
	Limitador:	Soft Limiter
	Controles:	Freefield, floor
Sección de potencia	Potencia total:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Agudos:	400 W Peak, 200 W RMS
	Bajas frecuencias:	1000 W Peak, 500 W RMS
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency:	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	Baltic birch plywood
	Manijas:	1 on side
	Montaje en barra/tapa:	Yes
	Rejilla:	Steel
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	324 mm / 12.76 inches
	Ancho:	550 mm / 21.65 inches
	Profundidad:	417 mm / 16.42 inches
	Peso:	16.6 kg / 36.6 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	604 mm / 23.78 inches
	Anchura de paquete:	504 mm / 19.84 inches
	Profundidad de paquete:	404 mm / 15.91 inches
	Peso de paquete:	20.2 kg / 44.53 lbs



CÓDIGO DE ARTÍCULO

• **13000236**

NX 12-SMA

115V




EAN 8024530008857

• **13000235**

NX 12-SMA

220-240V

EAN 8024530008840

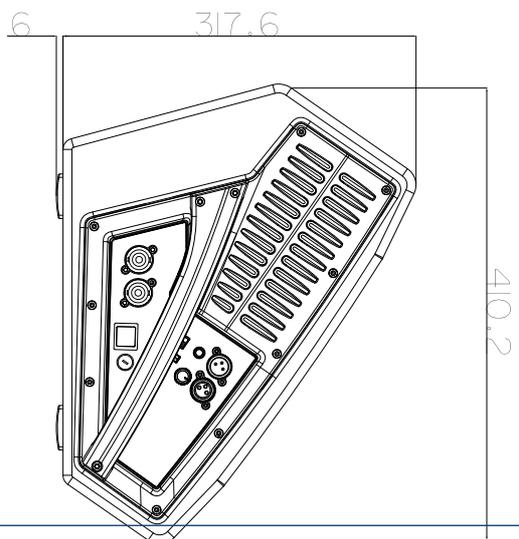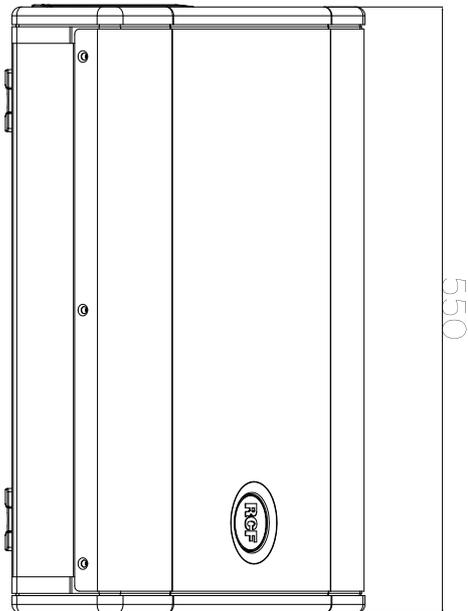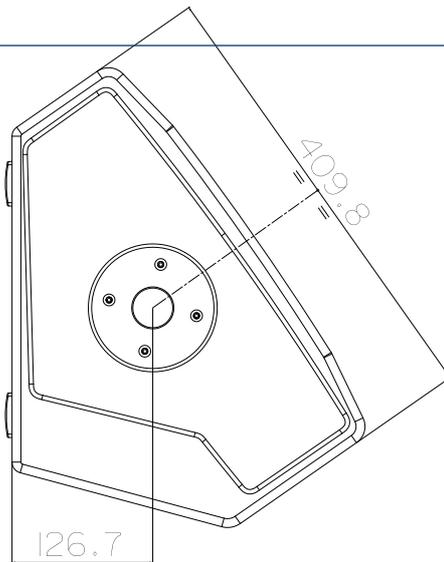

ACCESORIOS

AC PMX POLE MOUNT M20

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360232**

EAN:

8024530010058



AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360109**

EAN:

8024530006471



AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360110**

EAN:

8024530006488



COVER CVR NX12-SMA

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360168**

EAN:

8024530011680



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360067**

EAN:

8024530014599