

NX 912-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

BESCHREIBUNG

Die NX 912-A bietet innovative Technologien und überirdischen Sound für Solomusiker, Bands und DJs. Die Kombination aus einem 1,75-Zoll-Kompressionstreiber, einem 12-Zoll-Tieftöner, einer 2-Kanal-Endstufe mit 2100 W und einem Constant Directivity Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 60° Abdeckung des Hörbereichs mit bis zu 130 dB SPL verzerrungsfreiem Klang. Egal ob als Stand-alone FOH-System, als Satellit (mit Subwoofer), Bühnenmonitor oder geflogen: Die kompakte NX 912-A ist leistungsstark und zuverlässig. Alle Modelle der NX 9 Serie verfügen über präzise eingestellte FIRPHASE und Bass Motion Control Algorithmen, für absolute Transparenz und eine umfangreiche, kraftvolle Basswiedergabe. Das leicht transportierbare, tourneetaugliche Holzgehäuse ist widerstandsfähig und kann über die verschiedenen Befestigungspunkte sicher auf einem Stativ, fliegend, an der Wand oder an einer Traverse montiert werden.



FUNKTIONEN

- Bis zu 130 dB Schalldruckpegel
- 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 2100 W
- Linearer Übertragungsbereich 50 - 20000 Hz
- 1,75-Zoll-Kompressionstreiber
- 12-Zoll-Tieftöner
- FIRPHASE 0 Grad Phasengang
- Bass Motion Control Intelligente Steuerung der Tieftöner-Auslenkung

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang:	50 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	130 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.0", 1.75" v.c
	Woofer:	12", 2.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	XLR, Jack
	Ausgangsanschlüsse:	XLR
	Eingangsempfindlichkeit:	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz:	1600 Hz
	Schutzschaltungen:	Thermal, RMS
	Limiter:	Soft Limiter
	Steuerung:	Linear, Boost, Stage, Volume
Power sektion	Gesamtleistung:	2100 W Peak
	HF Bereich:	700 W Peak
	Tiefe Frequenzen:	1400 W Peak
	Kühlung:	Convection
	Verbindungen:	VDE
Standardkonformität	Safety agency:	CE compliant
Physikalische daten	Hardware:	2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear
	Griffe:	1 x Side
	Pole Mount/Cap:	Yes
	Farbe:	Black
Größe	Höhe:	620 mm / 24.41 inches
	Breite:	362 mm / 14.25 inches
	Tiefe:	405 mm / 15.94 inches
	Gewicht:	20.8 kg / 45.86 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	666 mm / 26.22 inches
	Verpackung Breite:	461 mm / 18.15 inches
	Verpackung Tiefe:	416 mm / 16.38 inches
	Verpackungsgewicht:	22.8 kg / 50.27 lbs

ARTIKEL-NUMMER

- **13000689**

NX 912-A

115V


EAN 8024530019044







- **13000673**

NX 912-A


220-240V

EAN 8024530018962

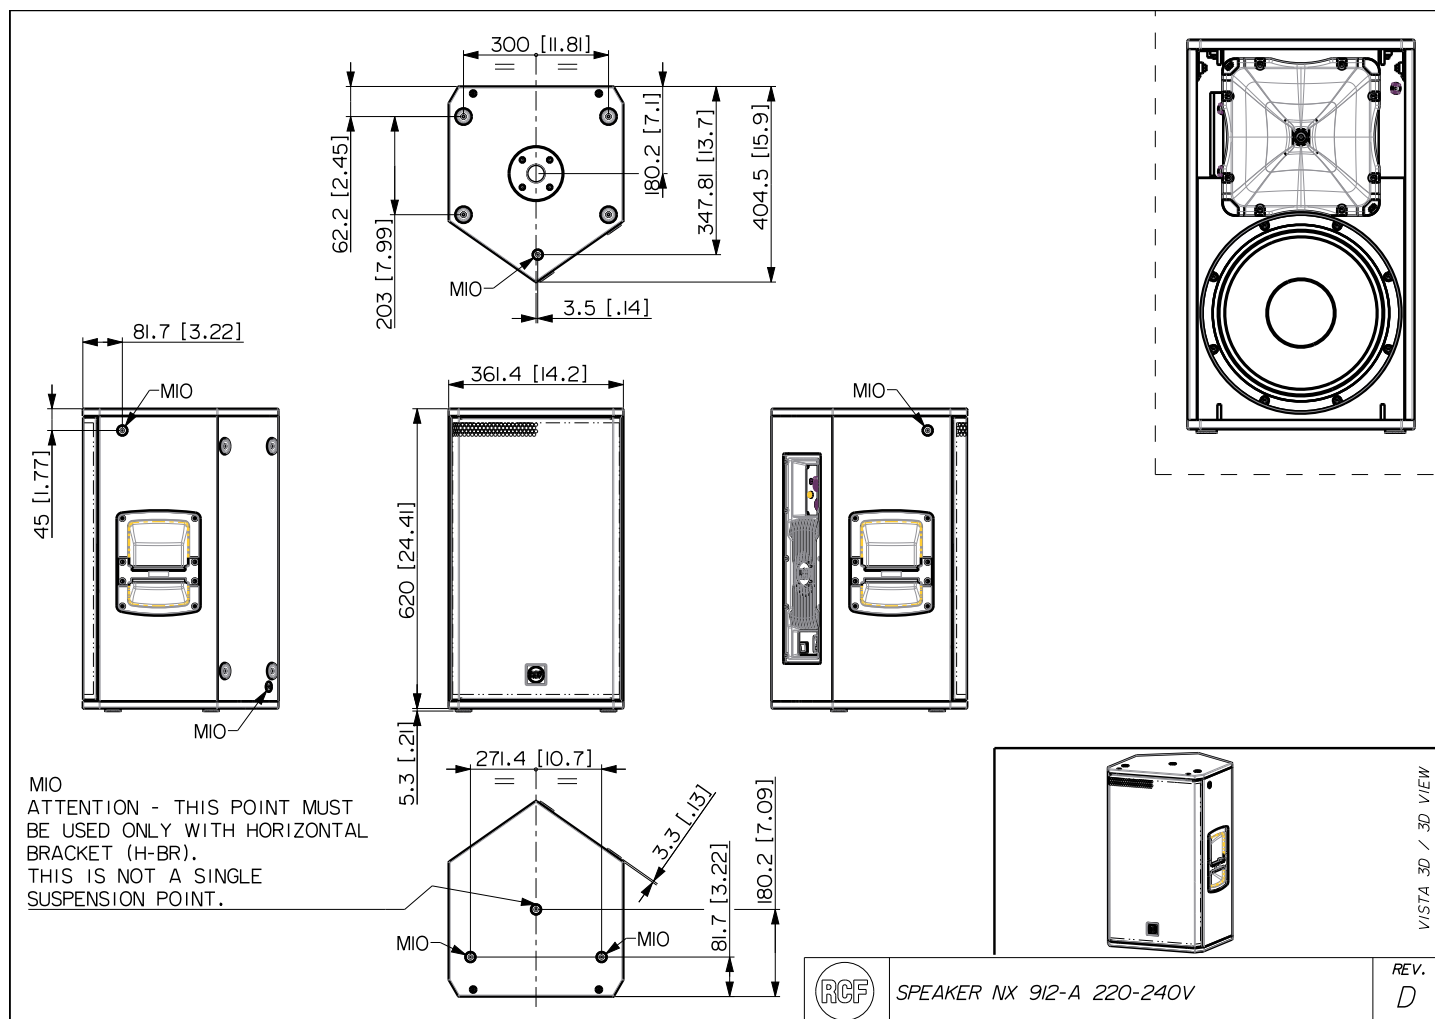


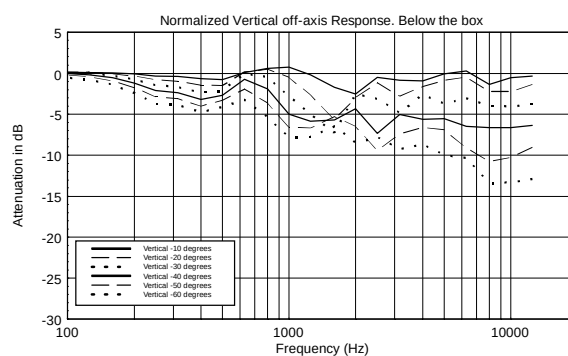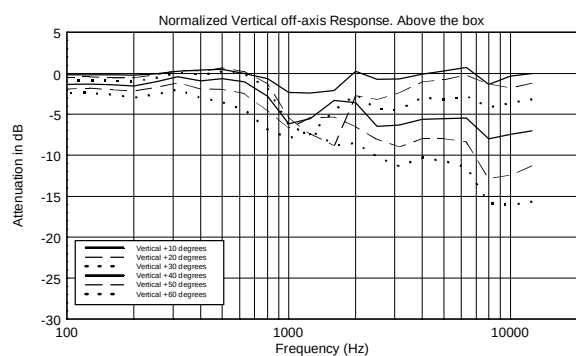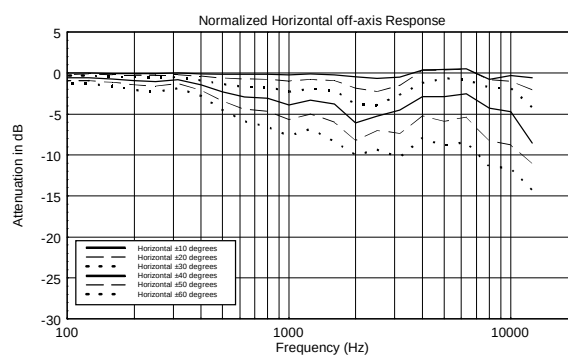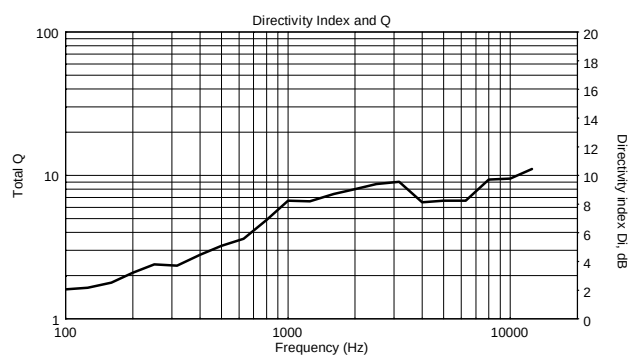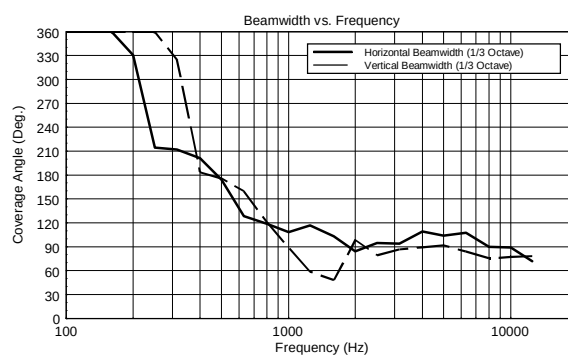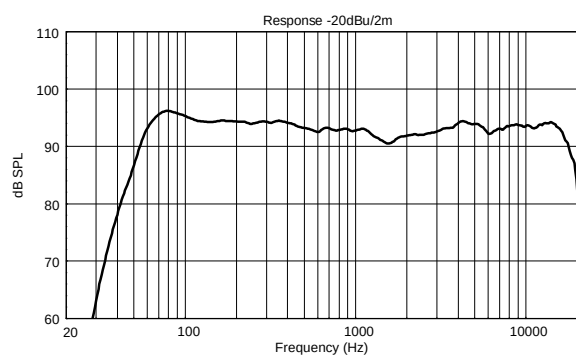


Horizontal 1/3 Octave Polars

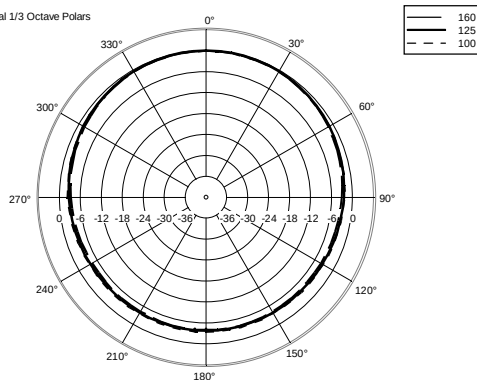


Horizontal 1/3 Octave Polars

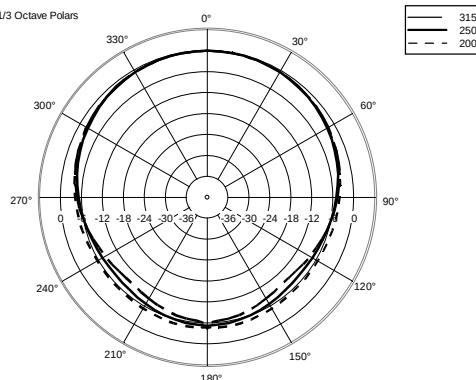


Horizontal 1/3 Octave Polars

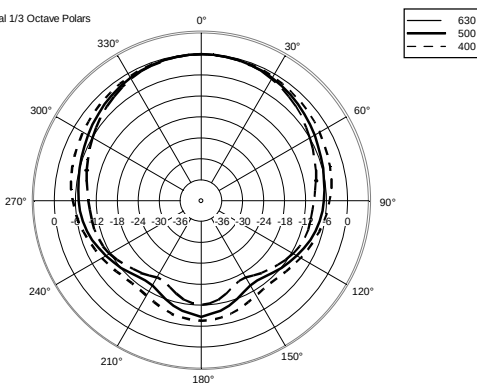


Horizontal 1/3 Octave Polars

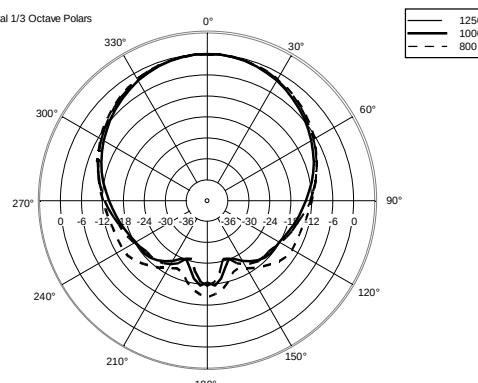


Horizontal 1/3 Octave Polars

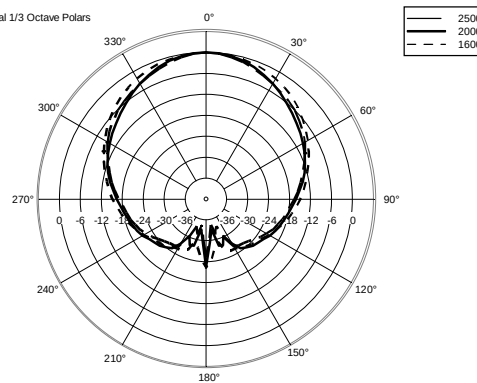


Horizontal 1/3 Octave Polars








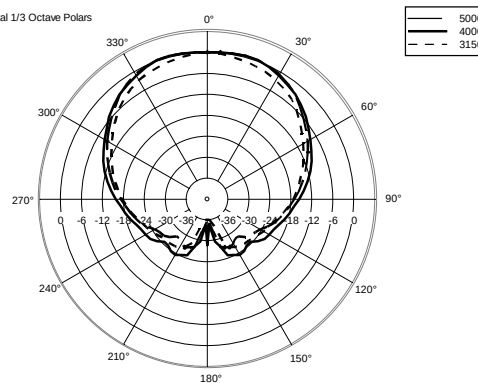


Horizontal 1/3 Octave Polars

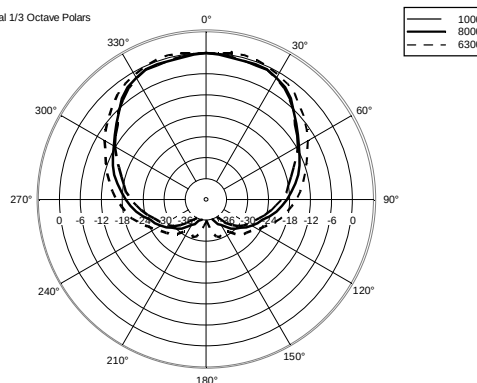

Horizontal One Octave Polars

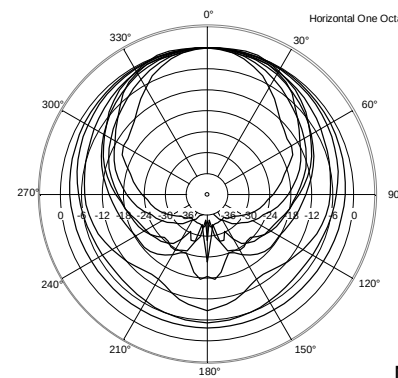

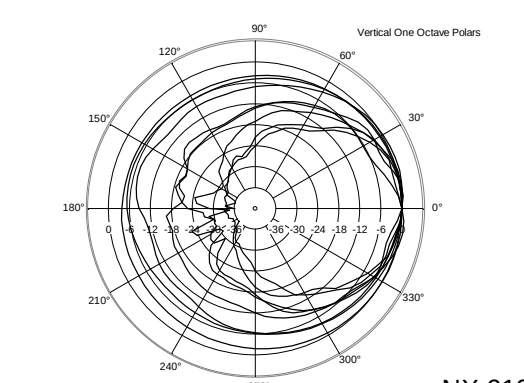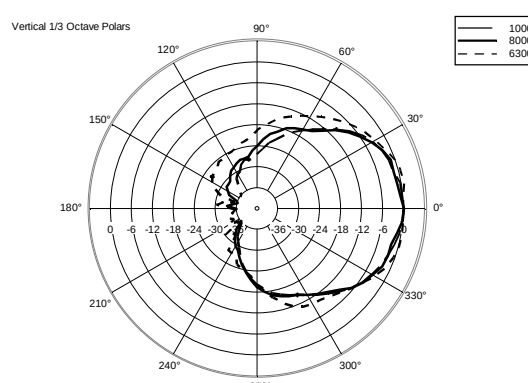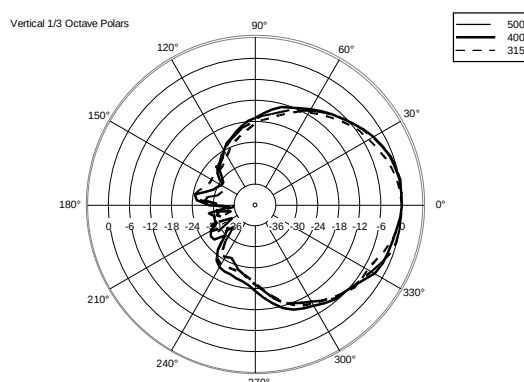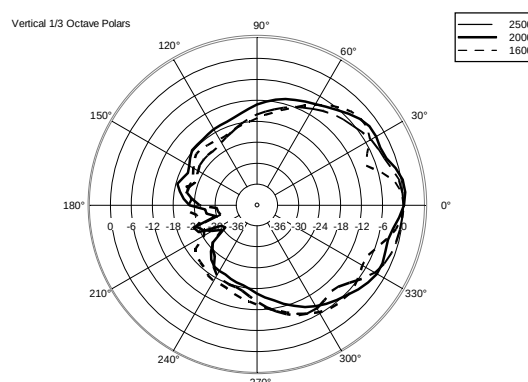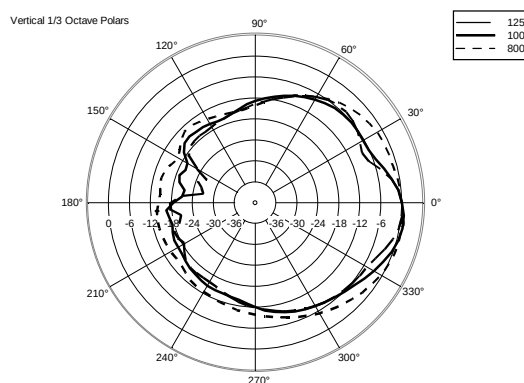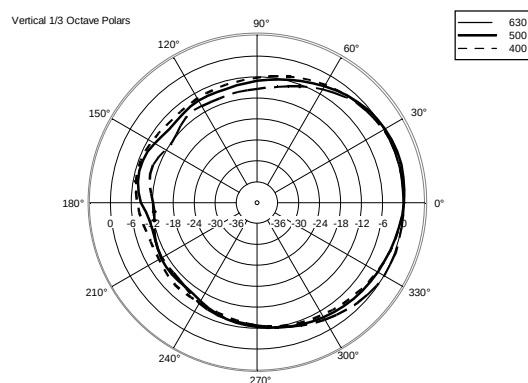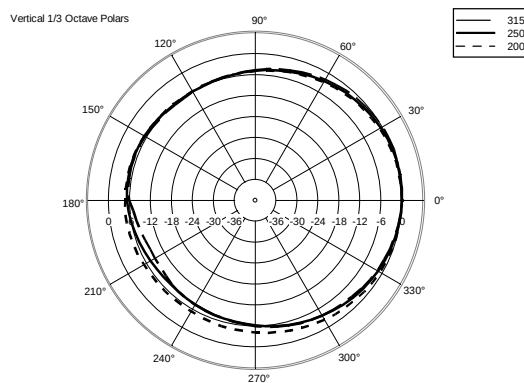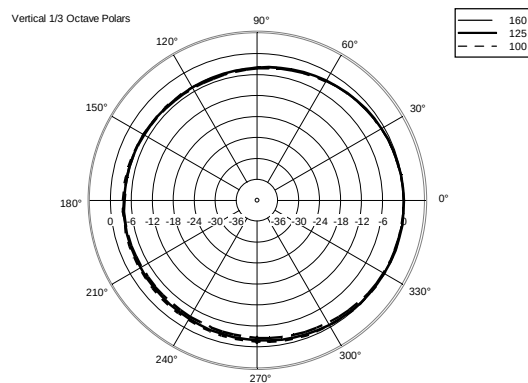

ZUBEHÖR

	AC PMX POLE MOUNT M20	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360110 8024530006488
	COVER CVR NX 912	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360496 8024530019495
	INSTALL.PLT 2X PLATE H-BR NX 910-12-15	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360506 8024530020057
	KIT EYEBOLT 4 X	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360031 8024530018870
	POLE MOUNT KIT PM-KIT M20	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360067 8024530014599