

# PL 8X

## PLAFONIERA COASSIALE

### DESCRIZIONE

PL 8X è un diffusore a plafoniera dal design elegante ed esclusivo, indicato per essere installato ad incasso in controsoffittature o pannelli. Impiega altoparlante da 8" con tweeter coassiale da 1" montato su un supporto a ponte. È corredato di un trasformatore di linea che consente il collegamento diretto ad impianti a tensione costante a 70 V o 100 V. Grazie alle prese multiple del trasformatore di linea è possibile selezionare la potenza da diffondere fra diversi valori disponibili. L'installazione a soffitto è semplice e veloce grazie ad un particolare sistema a tre ganci rotanti che evita l'impiego di viti e tasselli o altri elementi di fissaggio.



### CARATTERISTICHE

- Woofer da 8" con tweeter da 1"
- Potenza selezionabile (70 V / 100 V): 20 W - 10 W - 5 W - 2.5 W
- 93 dB di sensibilità
- Colore bianco RAL 9003 e nero RAL 9005
- Frontale in plastica UL 94 V0, griglia in alluminio

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in frequenza (-10dB)	60 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	109 dB
	Angolo di copertura	80°
	Sensibilità del sistema	93 dB
<b>Sezione di potenza</b>	Amplificazione	Full Range
	Potenza	20 W RMS
	Potenza di picco	80 W PEAK
	Amplificatori raccomandati	DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8504, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162
<b>Trasduttori</b>	Tweeter a cupola	1.0"
	Woofers	8"
<b>Sezione Input/Output</b>	Connettori in ingresso	Screw Terminals
	Connessioni di uscita	Screw Terminals
	Trasformatore a Tensione Costante	70/100 V
	Selettore di potenza 1	20 W - 500 ohm
	Selettore di potenza 2	10 W - 1000 ohm
	Selettore di potenza 3	5 W - 2000 ohm
<b>Conformità agli standard</b>	Standard di sicurezza	CE compliant
	Grado di protezione IP	IP 44
<b>Specifiche fisiche</b>	Hardware	Plastic Material
	Colore	White - RAL 9003, Black - RAL 9005
<b>Dimensioni</b>	Profondità	88 mm / 3.46 inches
	Profondità incasso	80 mm / 3.15 inches
	Diametro	247 mm / 9.72 inches
	Diametro di taglio	224 mm / 8.82 inches
	Peso	1.23 kg / 2.71 lbs
<b>Informazioni di spedizione</b>	Altezza imballaggio	280 mm / 11.02 inches
	Larghezza imballaggio	280 mm / 11.02 inches
	Profondità imballaggio	130 mm / 5.12 inches
	Peso imballaggio	2.09 kg / 4.61 lbs

**CODICE**

- **13133043**

PL 8X

White - RAL 9003

EAN 8024530004965



- **13100088**





PL 8X B

Black - RAL 9005

EAN 8024530018474

**DRAWINGS**

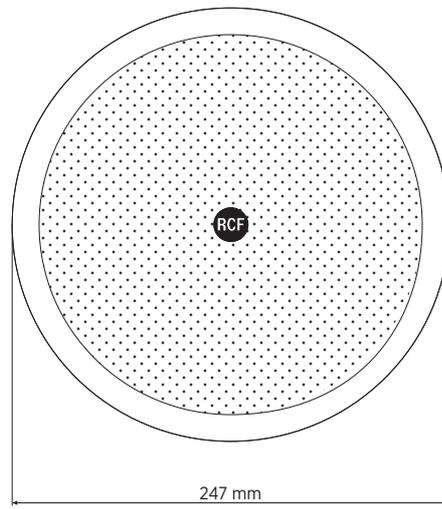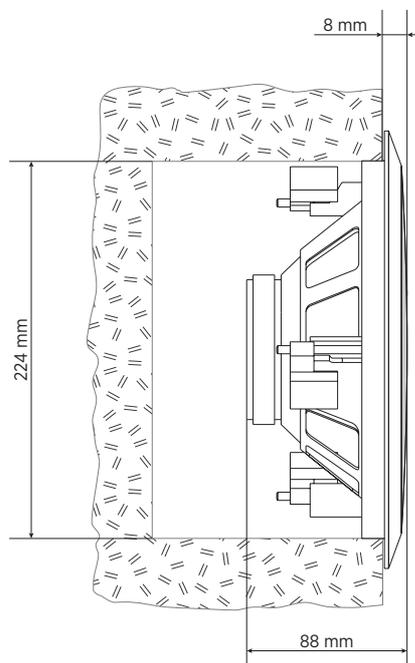

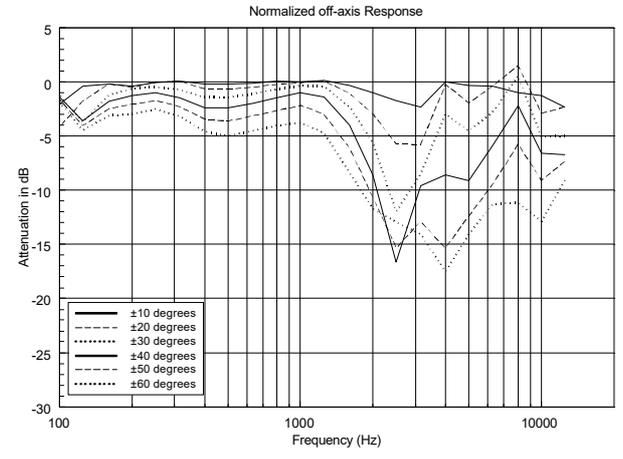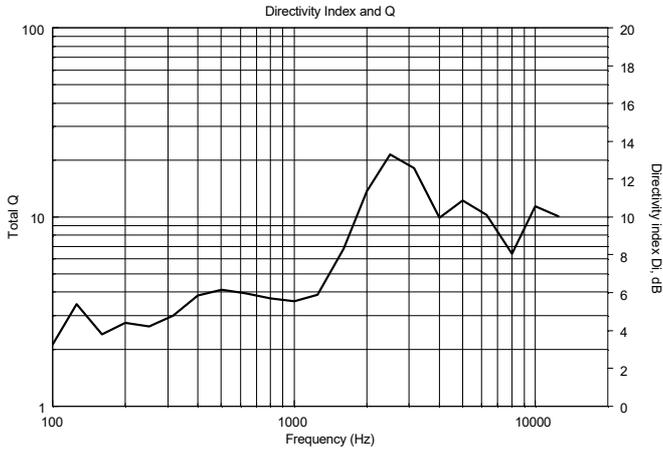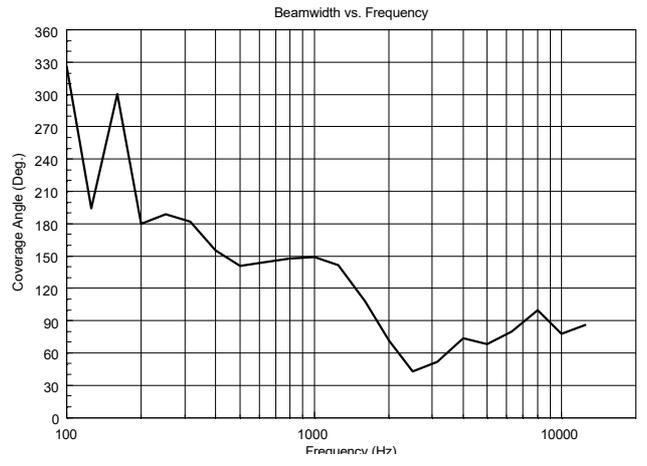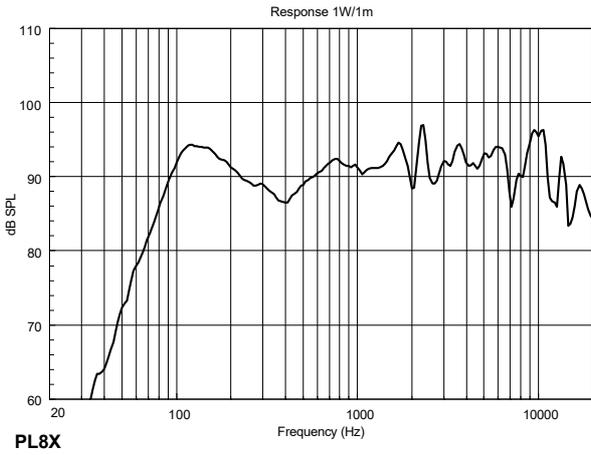

HORIZONTAL 1/3 POLAR PLOT

