

SUB 8005-AS

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

DESCRIZIONE

Il SUB 8005-AS è uno dei più potenti subwoofer 21" per musica dal vivo e touring. Dotato di un woofer ad alta potenza da 21", HyperVented, con bobina inside-outside da 4,0", questo sub è in grado di riprodurre efficacemente frequenze fino a 27 Hz. Alimentato da un amplificatore in classe D da 2500 W, il SUB 8005-AS è adatto anche alle situazioni più impegnative. Il pannello ingressi comprende il controllo del volume, switch deep/punch, switch passa alto, inversione di polarità, uso cardioide e delay programmabile.



CARATTERISTICHE

- Potenza di picco 2500 Watt - 1250 Watt RMS
- 137 dB max SPL
- Risposta in frequenza 27 Hz - 120 kHz
- Woofer da 21", 4.5" v.c.
- Pannello ingressi con controllo DSP e preset richiamabili
- Delay programmabile
- Cabinet Tour Grade in betulla del Baltico
- Compatible with NXL23-A (stacking)
- Compatible with NXL24-A (stacking)
- Dimensioni compatibili con HDL 10-A e HDL 20-A

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza:	27 Hz ÷ 120 Hz
	Max SPL @ 1m:	137 dB
Trasduttori	Woofer:	21", 4.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR
	Connessioni di uscita:	XLR
	Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenze passa-alto:	120 Hz
	Frequenza Passa-Alto	90 Hz
	Protezioni:	Thermal, RMS
	Limiter:	Fast Limiter
	Controlli:	Xover, Phase switch, Deep/Punch, Output Delay Settings, Cardioi
Sezione di potenza	Potenza Totale:	2500 W Peak, 1250 W RMS
	Basse frequenze:	2500 W Peak, 1250 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni:	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Marchio CE:	Yes
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Baltic birch plywood
	Hardware:	2xM20, 4 x wheels mounting points
	Maniglie:	2 side
	Griglia:	Steel
	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	825 mm / 32.48 inches
	Larghezza:	600 mm / 23.62 inches
	Profondità:	805 mm / 31.69 inches
	Peso:	61.5 kg / 135.58 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	870 mm / 34.25 inches
	Larghezza imballaggio:	880 mm / 34.65 inches
	Profondità imballaggio:	662 mm / 26.06 inches
	Peso imballaggio:	63 kg / 138.89 lbs

CODICE• **13000423**

SUB 8005-AS

115V








EAN 8024530011987








• **13000422**

SUB 8005-AS

220-240V

EAN 8024530011970

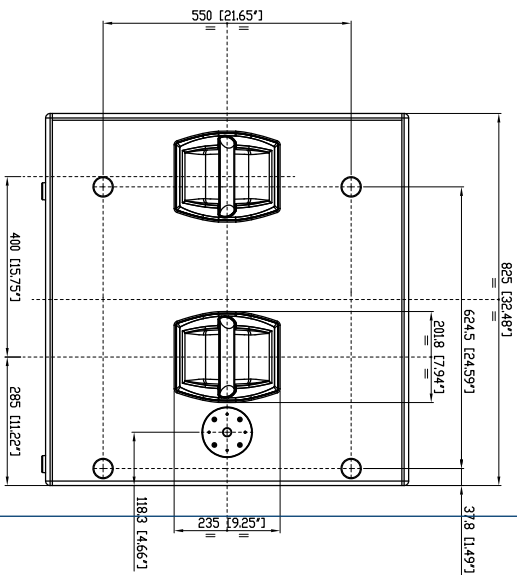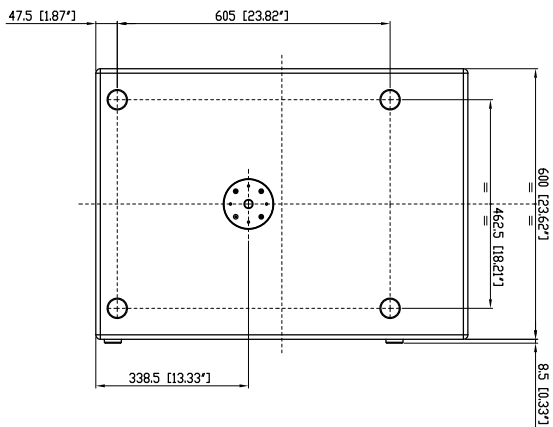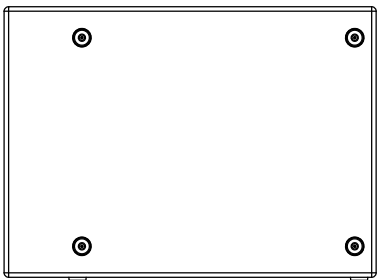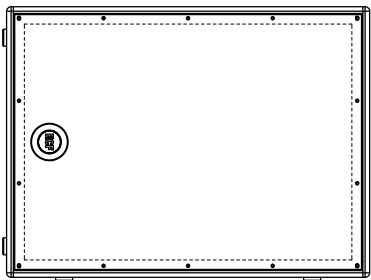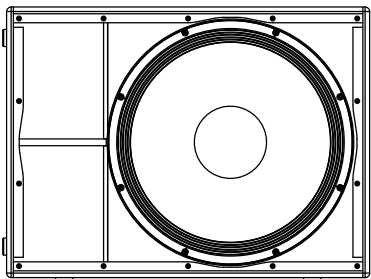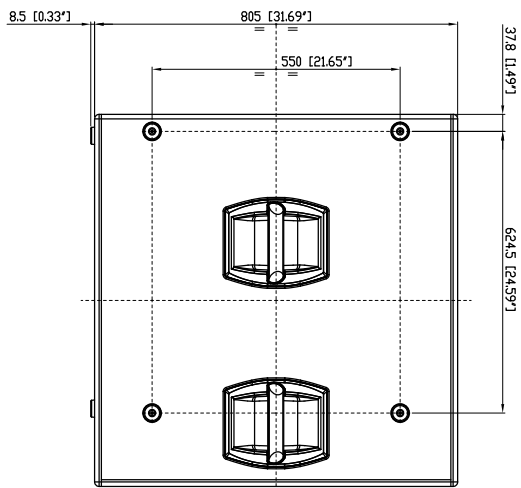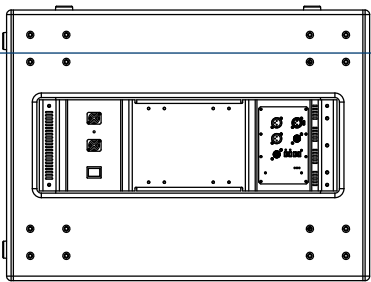

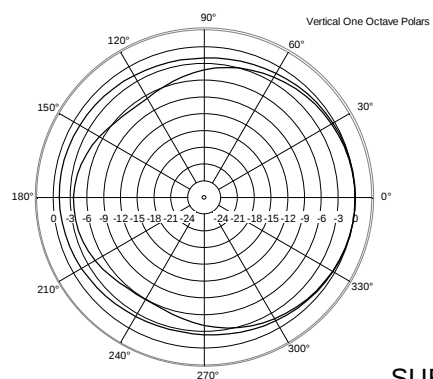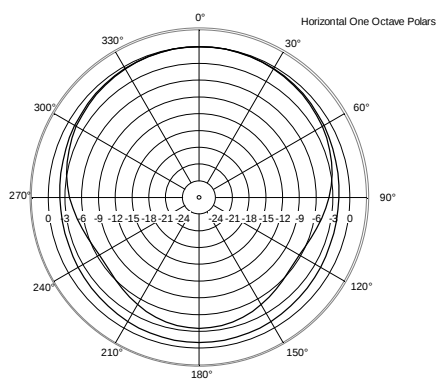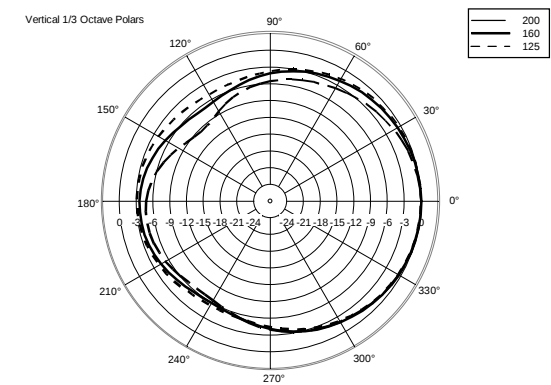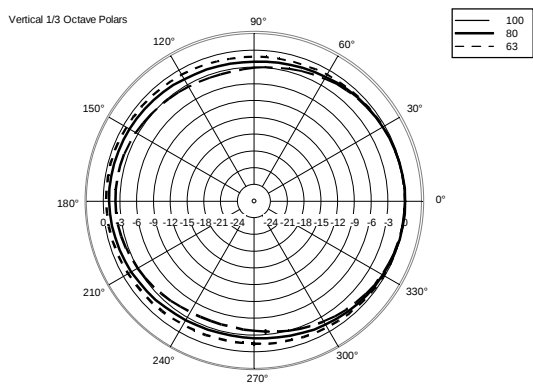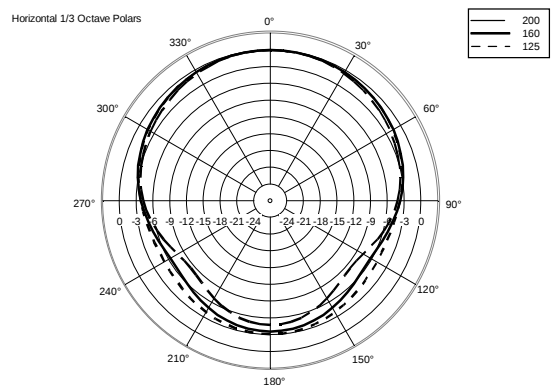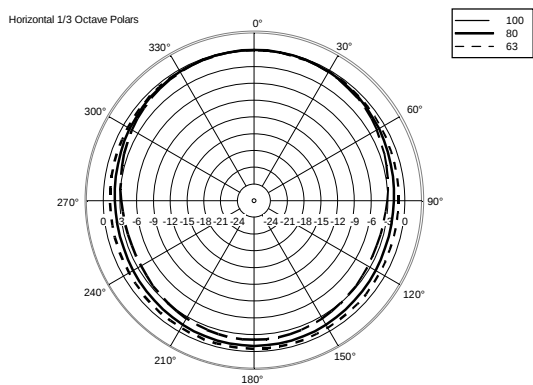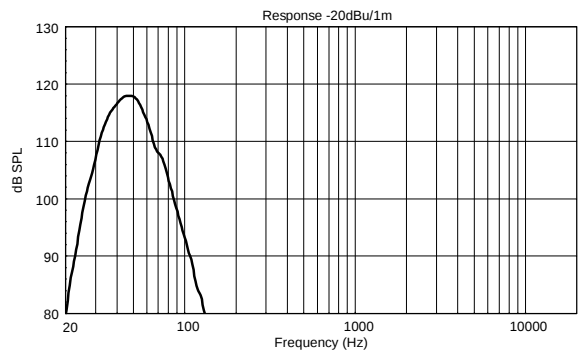

ACCESSORI

AC CONNECTION SUB8006-AS CONN. BRACKET

CODICE
EAN:**13360231**
8024530018672

AC PM-M20

CODICE
EAN:**13360067**
8024530014599

AC PMX POLE MOUNT M20

CODICE
EAN:**13360232**
8024530010058

COVER CVR SUB 8004

CODICE
EAN:**13360286**
8024530011666