

TT 45-CXA

MONITOR ACTIVO DE ESCENARIO DE ALTA PRESIÓN SONORA

DESCRIPCIÓN

El TT45-CXA es un monitor simétrico de gama completa (full range) y altas prestaciones. Su curva lineal de respuesta, la cobertura uniforme y su salida de presión sonora convierten al TT45-CXA en la elección profesional para escenarios medianos y grandes. Su tonalidad es precisa y profunda, y su sonido transparente en los medios y extremadamente exacto en las frecuencias más altas.

El tamaño es compacto y el perfil bajo para un aspecto discreto. El TT45-CXA es un sistema activo toda-gama de alta potencia que establece un nuevo estándar en lo referente al refuerzo sonoro para giras y teatro. Con una respuesta plana de amplitud y fase, ancho de banda completo y una respuesta al impulso excepcional, el TT45-CXA excede con mucho las capacidades de los monitores convencionales de escenario.



CARACTERÍSTICAS

- Amplificación de 2200W y tres vías de Clase D
- Directividad constante con cobertura de 50° x 90°
- 2 altavoces de 10" de neodimio, bobina de 3,0"
- Motor de compresión de 1,4" con carga de trompeta, neo, bobina de 4,0"
- Diseño simétrico
- Recinto multifunción
- Procesado DSP
- Control RDNet integrado

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acústicas	Respuesta en frecuencia:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m:	136 dB
	Ángulo de cobertura horizontal:	50°
	Ángulo de cobertura vertical:	90°
Transductores	Motor de compresión:	1 x 1.5" neo, 4.0" v.c
	Altavoz de bajos:	2 x 10" neo, 3.0" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida:	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada:	+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce:	600 Hz
	Protecciones:	Thermal, RMS
	Limitador:	Fast Limiter
	Controles:	Gain, EQ, Preset, Phase switch, Output Delay Settings
	RDNet:	Yes
Sección de potencia	Potencia total:	4400 W Peak, 2200 W RMS
	Agudos:	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Bajas frecuencias:	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Enfriamiento:	Convection/Forced
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	Baltic birch plywood
	Hardware:	4xQuicklock
	Manijas:	2 side, 1 back
	Montaje en barra/tapa:	Yes
	Rejilla:	Steel
Tamaño	Altura:	420 mm / 16.54 inches
	Ancho:	575 mm / 22.64 inches
	Profundidad:	628 mm / 24.72 inches
	Peso:	30 kg / 66.14 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	627 mm / 24.69 inches
	Anchura de paquete:	477 mm / 18.78 inches
	Profundidad de paquete:	691 mm / 27.2 inches
	Peso de paquete:	33.7 kg / 74.3 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13000507**

TT 45-CXA

115V


EAN 8024530014186






- **13000506**

TT 45-CXA


220-240V

EAN 8024530014131

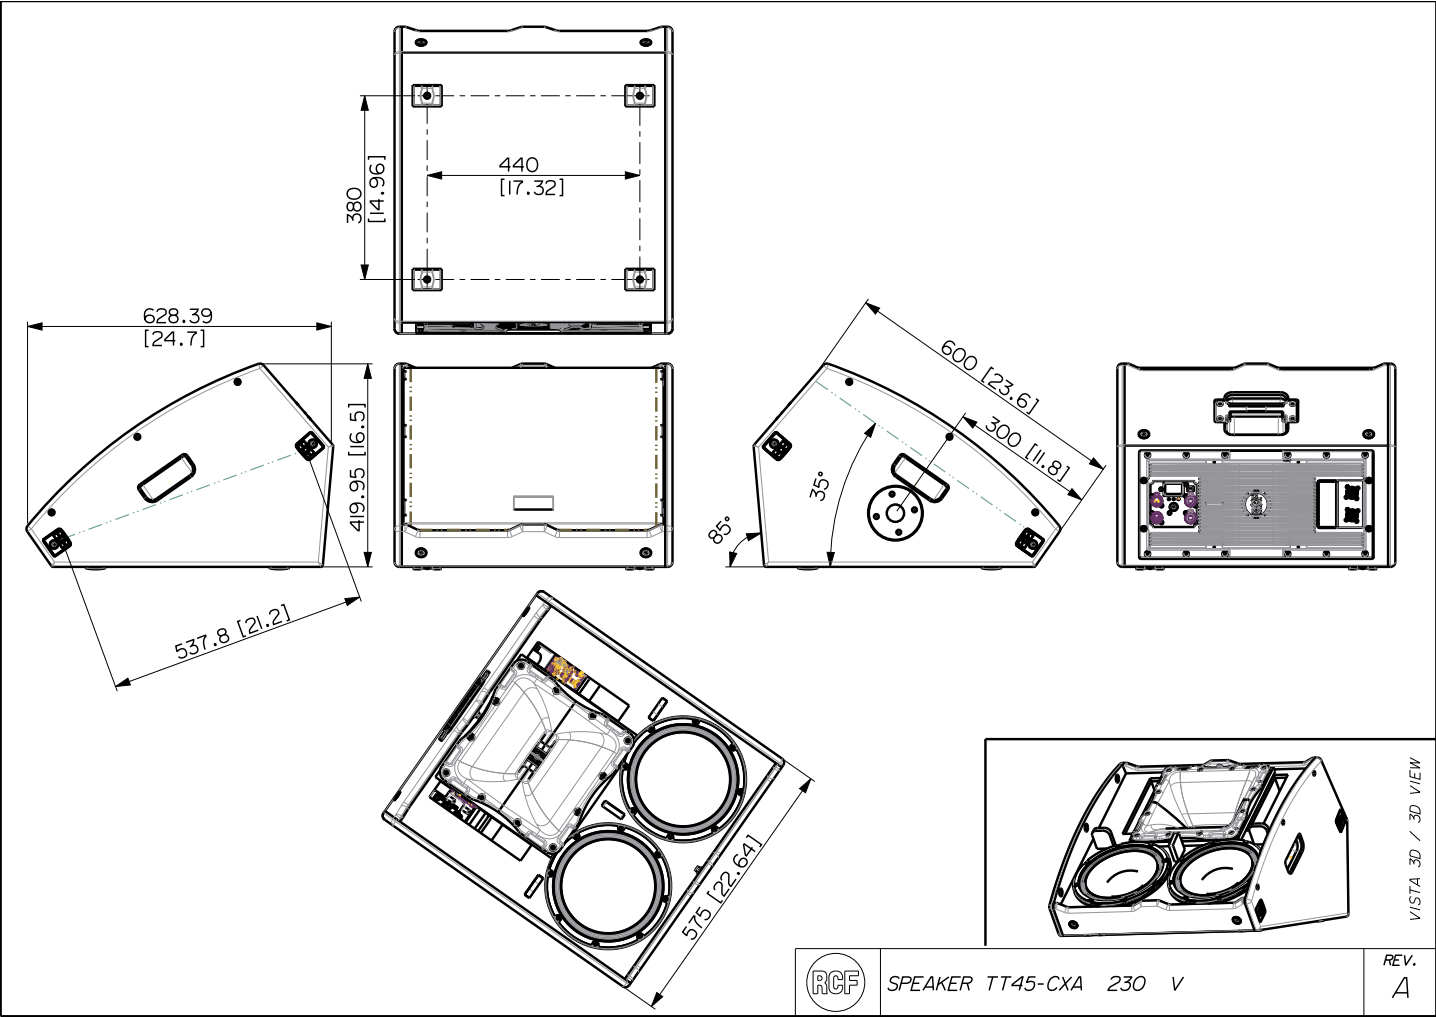


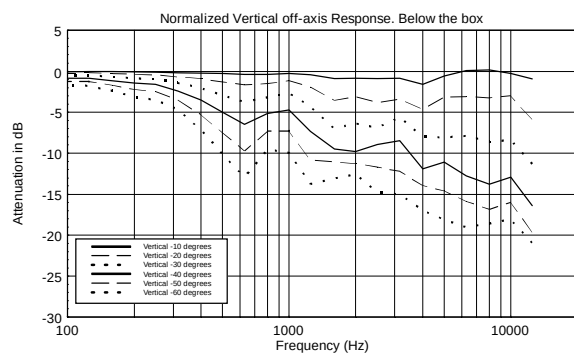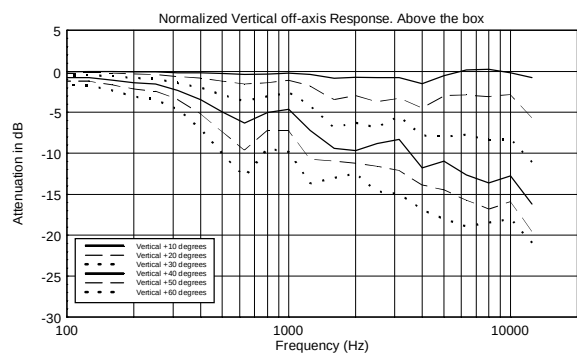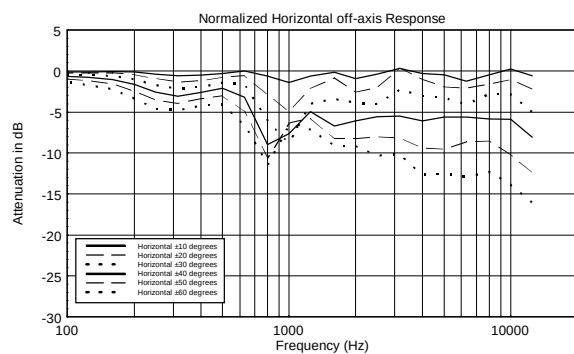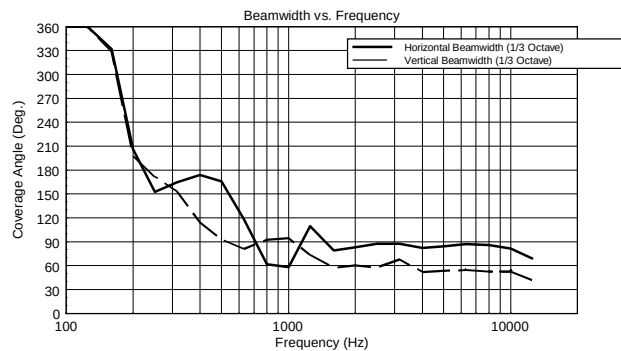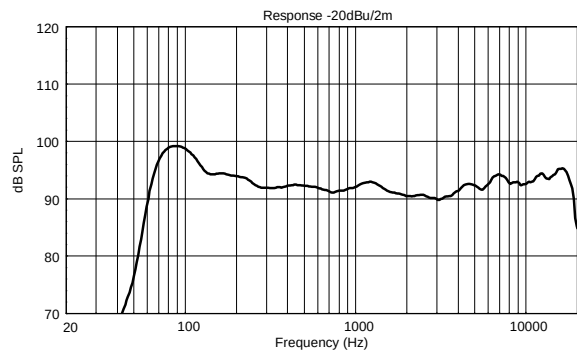


Horizontal 1/3 Octave Polars

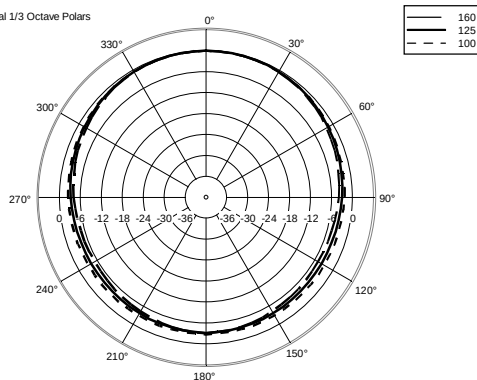


Horizontal 1/3 Octave Polars

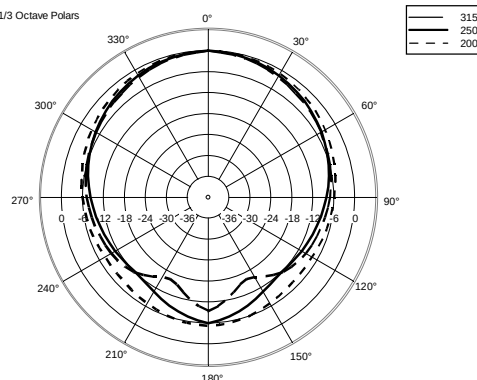


Horizontal 1/3 Octave Polars

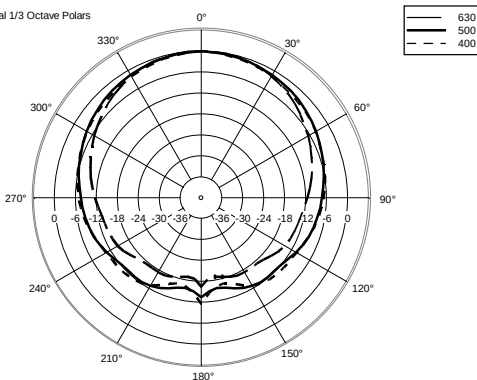


Horizontal 1/3 Octave Polars

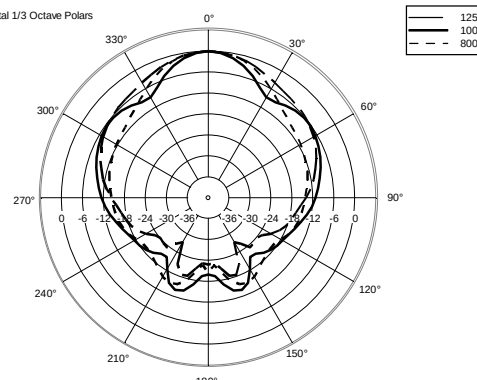


Horizontal 1/3 Octave Polars

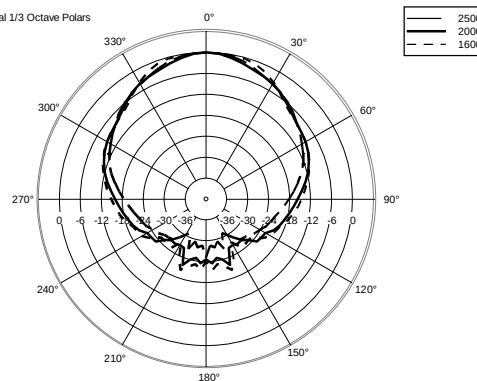


Horizontal 1/3 Octave Polars








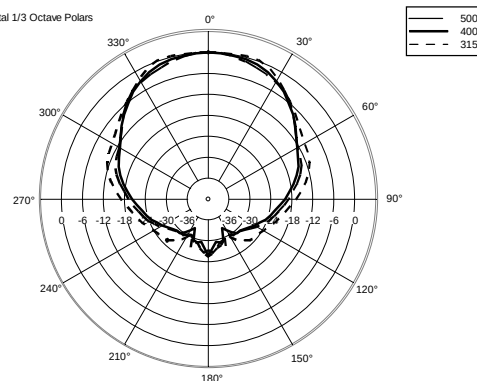


Horizontal 1/3 Octave Polars

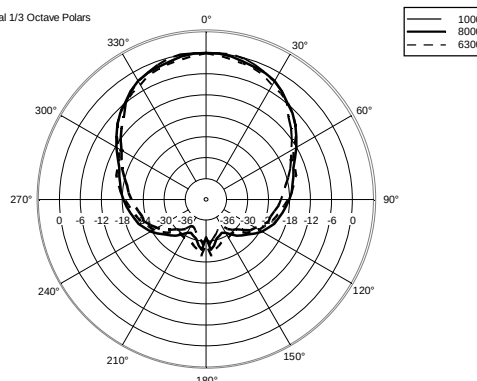

Horizontal One Octave Polars

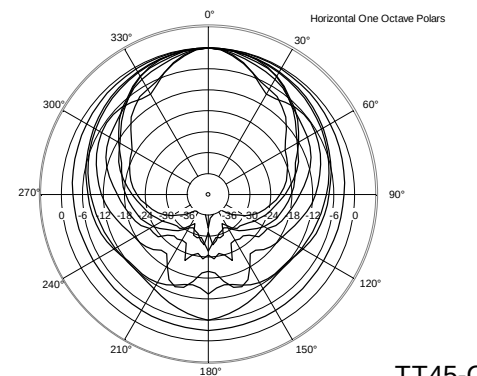

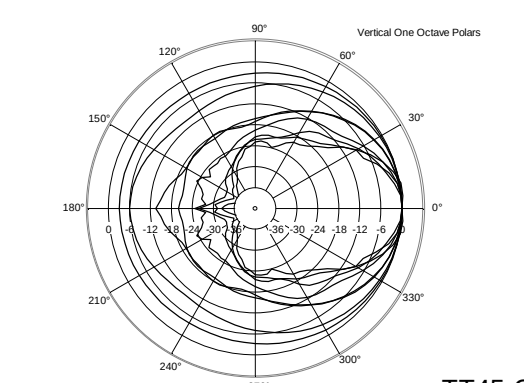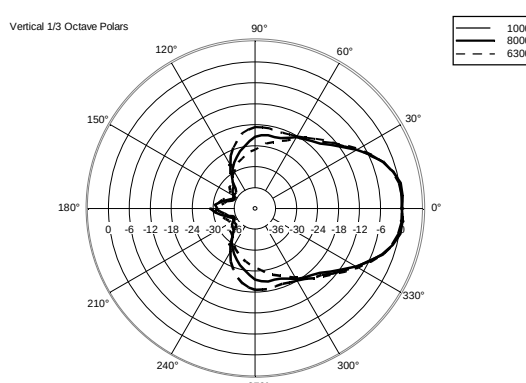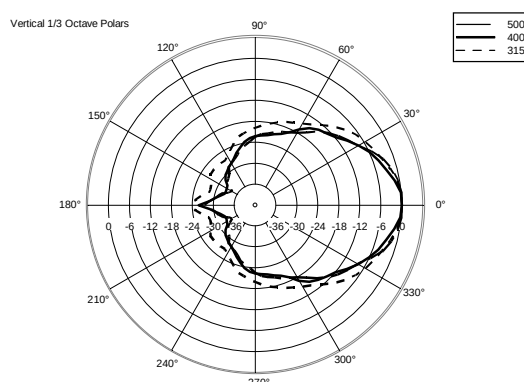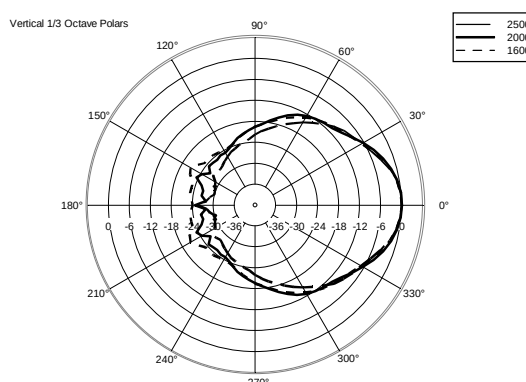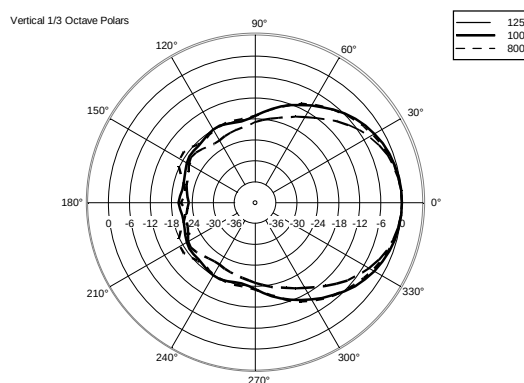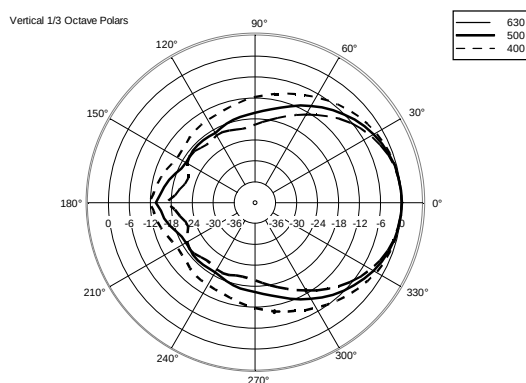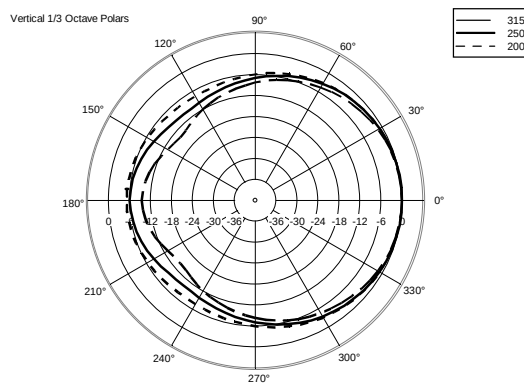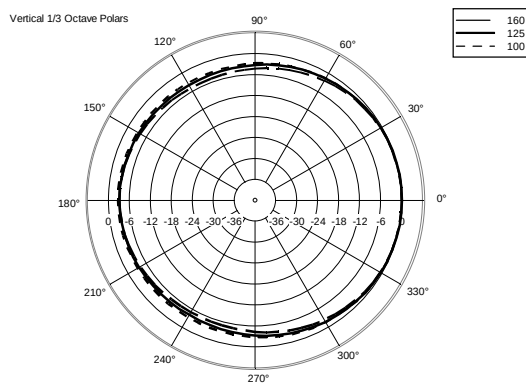

ACCESORIOS

	AC PMA - POLE MOUNT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360034 8024530007713
	AC PM-M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360067 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360111 8024530006495
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360110 8024530006488
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360102 8024530006402
	SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360035 8024530005030