

TT 45-CXA

MONITOR ATTIVO AD ALTA POTENZA DA PALCOSCENICO

DESCRIZIONE

Il TT45-CXA è un monitor simmetrico a gamma completo ad alte prestazioni. La curva di risposta lineare, la copertura costante e l'uscita acustica rendono il TT45-CXA la scelta professionale per palcoscenici di dimensioni intermedie e grandi. Il voicing è accurato e profondo, il suono è trasparente alle medie frequenze ed estremamente accurato alle alte frequenze.

Le dimensioni sono compatte e il profilo molto basso per un aspetto discreto. Il TT45-CXA è un impianto attivo ad alta potenza che stabilisce un nuovo standard per il rinforzo del suono in tournée e a teatro. Producendo una risposta piatta in ampiezza e fase, una banda passante a banda intera e una risposta all'impulso eccezionale, il TT45-CXA supera di gran lunga le capacità dei tradizionali monitor da palcoscenico.



CARATTERISTICHE

- Amplificatore a 3 vie in classe D 2200 W
- Copertura direttività costante 50°x90°
- 2 woofer al neodimio da 10", bobina mobile da 3,0"
- Driver da 1.4" al neodimio a compressione caricato a tromba, bobina mobile da 4.0"
- Design simmetrico
- Cabinet multifunzionale
- Elaborazione DSP
- Controllo RDNet integrato

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	136 dB
	Angolo di copertura orizzontale:	50°
	Angolo di copertura verticale:	90°
Trasduttori	Driver a Compressione:	1 x 1.5" neo, 4.0" v.c
	Woofers:	2 x 10" neo, 3.0" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR, RDNet Ethercon
	Connessioni di uscita:	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso:	+4 dBu
Sezione del processore	Frequenze Crossover:	600 Hz
	Protezioni:	Thermal, RMS
	Limiter:	Fast Limiter
	Controlli:	Gain, EQ, Preset, Phase switch, Output Delay Settings
	RDNet:	Yes
Sezione di potenza	Potenza Totale:	4400 W Peak, 2200 W RMS
	Alte Frequenze:	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Basse frequenze:	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Raffreddamento:	Convection/Forced
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Baltic birch plywood
	Hardware:	4xQuicklock
	Maniglie:	2 side, 1 back
	Pole mount/Cap:	Yes
	Griglia:	Steel
Dimensioni	Altezza:	420 mm / 16.54 inches
	Larghezza:	575 mm / 22.64 inches
	Profondità:	628 mm / 24.72 inches
	Peso:	30 kg / 66.14 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	627 mm / 24.69 inches
	Larghezza imballaggio:	477 mm / 18.78 inches
	Profondità imballaggio:	691 mm / 27.2 inches
	Peso imballaggio:	33.7 kg / 74.3 lbs

CODICE

- **13000507**

TT 45-CXA

115V


EAN 8024530014186






- **13000506**

TT 45-CXA


220-240V

EAN 8024530014131

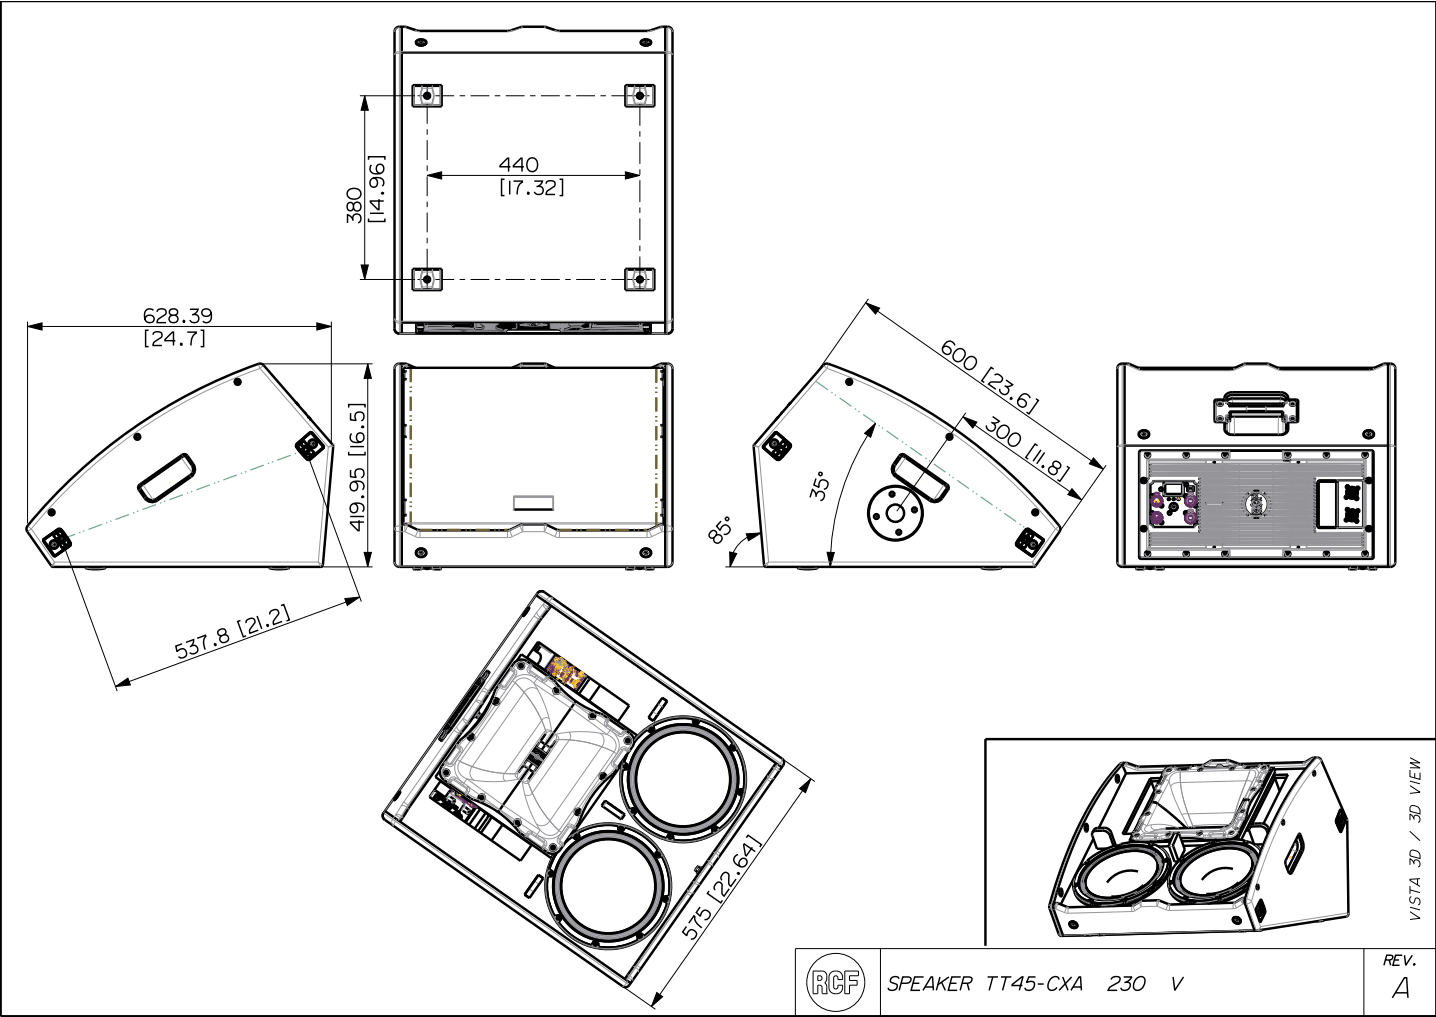


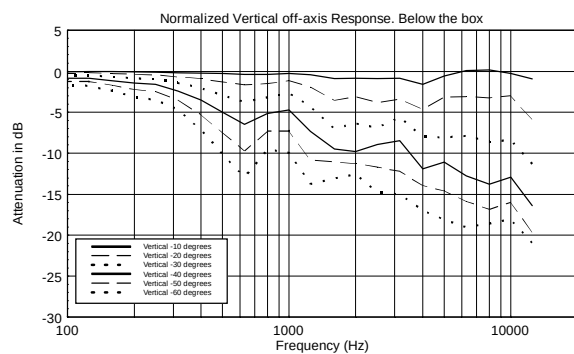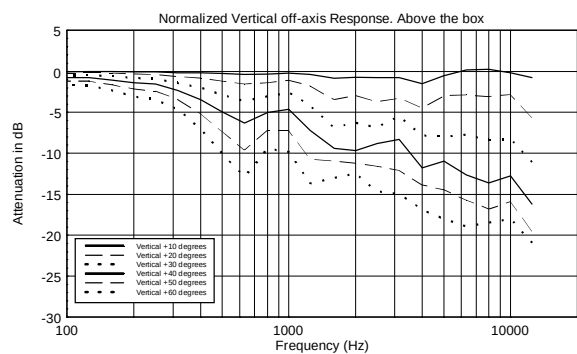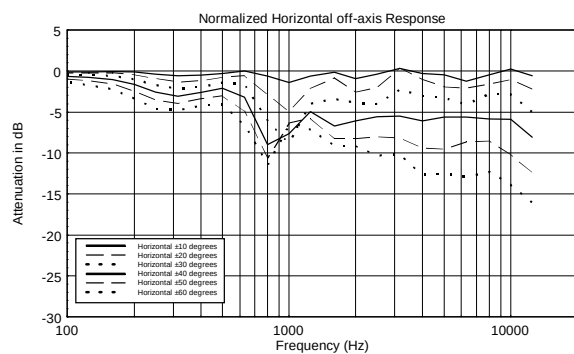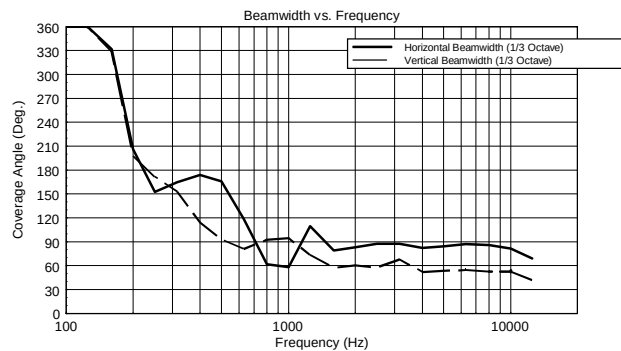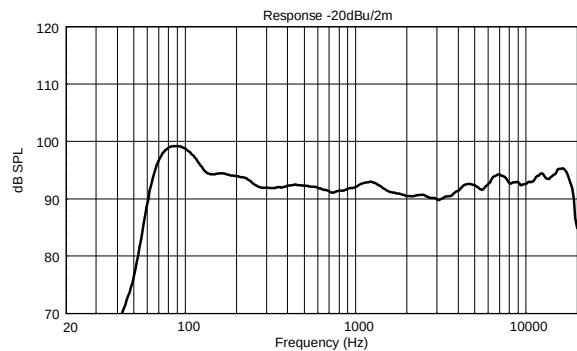


Horizontal 1/3 Octave Polars

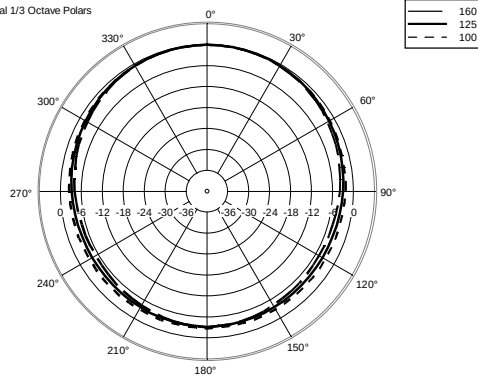


Horizontal 1/3 Octave Polars

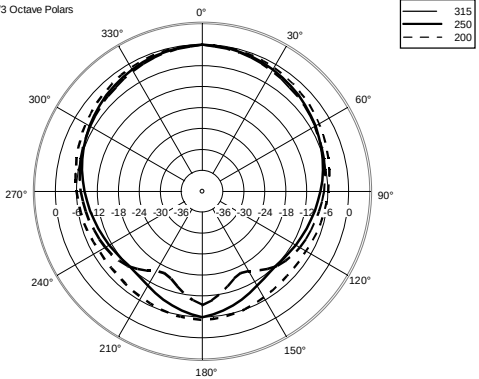


Horizontal 1/3 Octave Polars

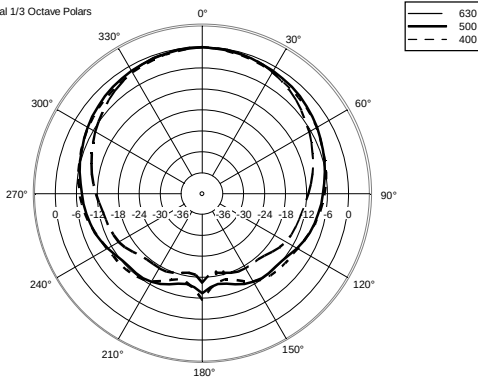


Horizontal 1/3 Octave Polars

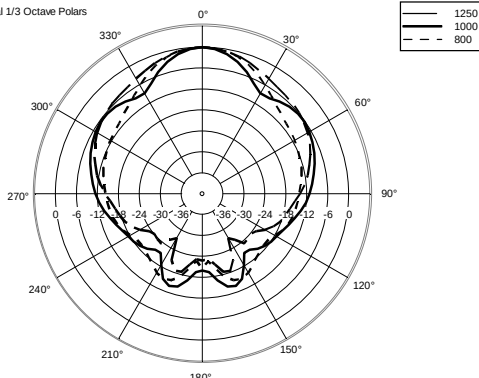


Horizontal 1/3 Octave Polars

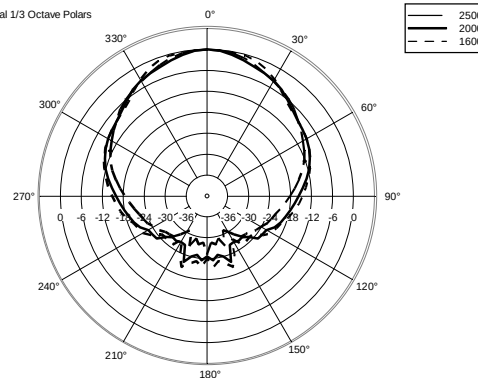


Horizontal 1/3 Octave Polars








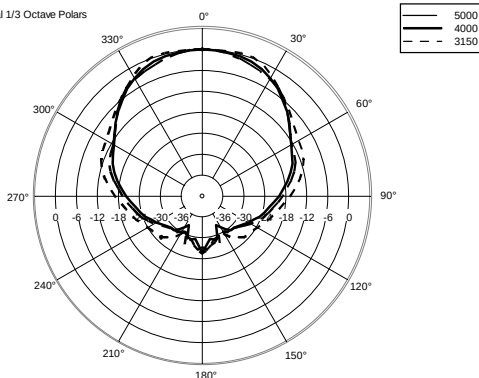


Horizontal 1/3 Octave Polars

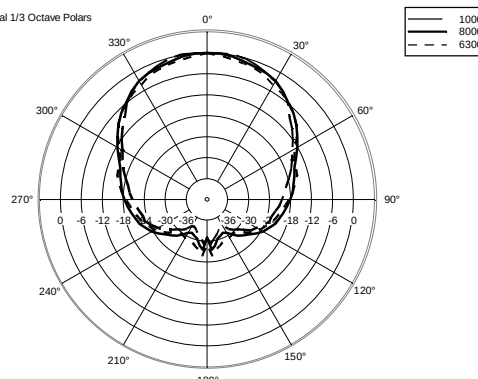

Horizontal One Octave Polars

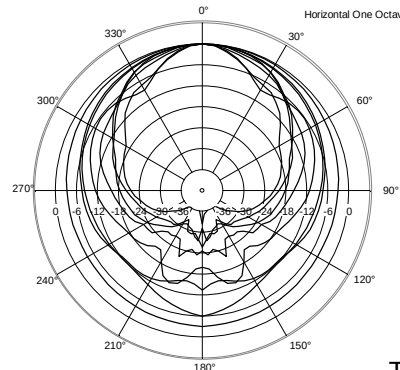

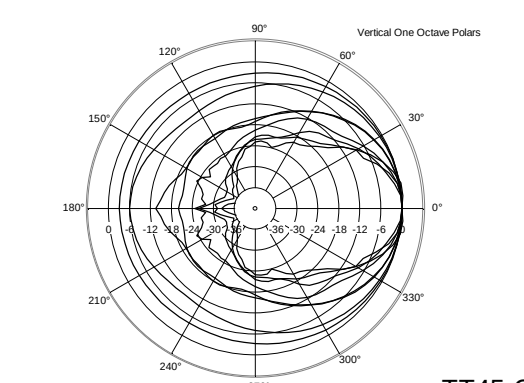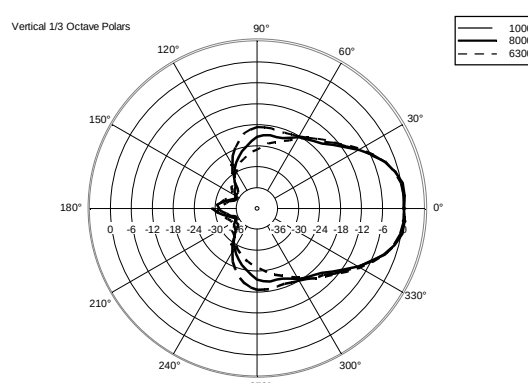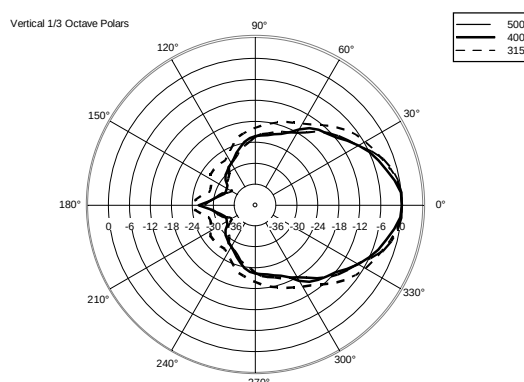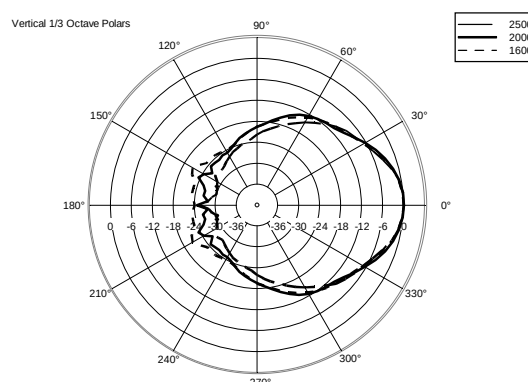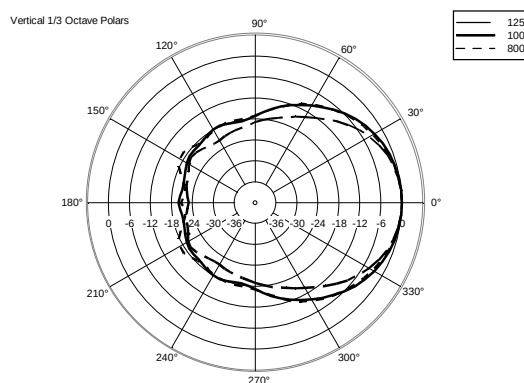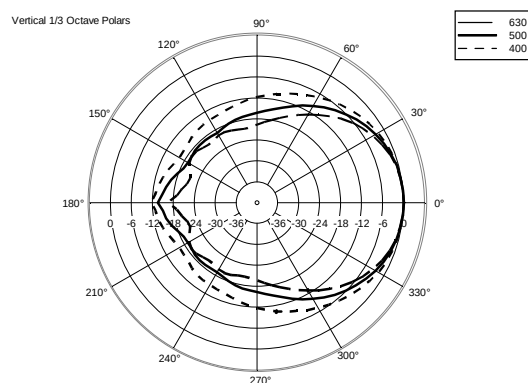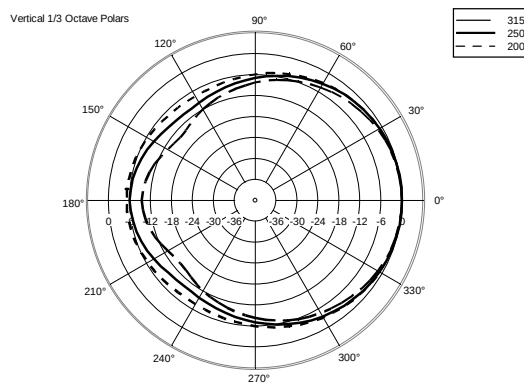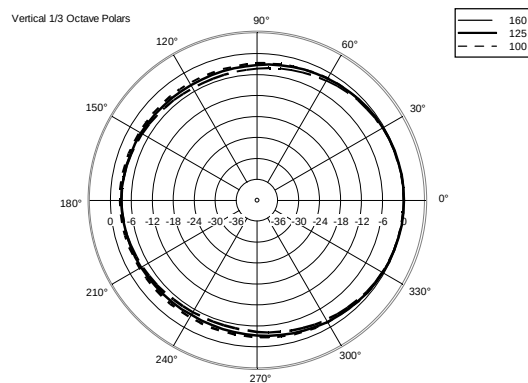

ACCESSORI

	AC PMA - POLE MOUNT	CODICE EAN:	13360034 8024530007713
	AC PM-M20	CODICE EAN:	13360067 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	CODICE EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CODICE EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE	CODICE EAN:	13360111 8024530006495
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CODICE EAN:	13360110 8024530006488
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	CODICE EAN:	13360102 8024530006402
	SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL	CODICE EAN:	13360035 8024530005030