

TT 515-A

DIFFUSORE ATTIVO PROFESSIONALE

DESCRIZIONE

Flessibilità, potenza e dimensioni ridotte rendono il TT 515-A il diffusore ideale per le applicazioni e le installazioni professionali in cui il peso e le dimensioni sono fattori determinanti. Questo approccio combina tutti i vantaggi della tecnologia TT+, come la dispersione controllata, la precisione sonora, l'elevata potenza, i molteplici accessori per il rigging, la protezione dalle intemperie, il monitoraggio in tempo reale via RDNET e la gestione software con preset richiamabili. La configurazione dei trasduttori TT 515-A abbina due driver custom-loaded con cono da 5" a una guida d'onda CMD ruotabile collegata ad un driver a compressione HF in titanio da 1,75". Usato come sistema principale potente e compatto, come unità di supplemento in un sistema più grande, per sistemi audio 3D/immersivi o combinato con i tanti accessori disponibili per realizzare installazioni di alta qualità, il TT 515-A è veloce da mettere in opera e immediato da mettere a punto.



CARATTERISTICHE

- Max SPL: 127 dB
- Copertura: 100° x 70°
- LF: 2 woofer al neodimio da 5"; bobina mobile da 2"
- HF: driver a compressione in titanio da 1,75"
- Amplificatore in Classe D a 2-canali, 1000 Watt RMS di potenza totale
- Risposta in frequenza: 70 Hz ÷ 20 kHz
- RDNET integrato
- FiRPHASE e Bass Motion Control

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza:	70 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	127 dB
	Angolo di copertura orizzontale:	100°
	Angolo di copertura verticale:	70°
Trasduttori	Driver a Compressione:	1 x 1.0" neo, 1.75" v.c
	Woofer:	2 x 5.0" neo, 2.0" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR, RDNet Ethercon
	Connessioni di uscita:	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenze Crossover:	1200
	Protezioni:	Excurs.
	Limiter:	Fast Limiter
	Controlli:	Bypass, Linear/High Pass, Volume, RDnet on board
	RDNet:	Yes
Sezione di potenza	Potenza Totale:	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Alte Frequenze:	600 W Peak, 300 W RMS
	Basse frequenze:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni:	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza:	CE compliant
Specifiche fisiche	Hardware:	2X M10 TOP AND BOTTOM 2X PIN D.10
	Maniglie:	2 TOP AND BOTTOM
	Colore:	Black, White
Dimensioni	Altezza:	456 mm / 17.95 inches
	Larghezza:	154 mm / 6.06 inches
	Profondità:	237.5 mm / 9.35 inches
	Peso:	9.8 kg / 21.61 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	510 mm / 20.08 inches
	Larghezza imballaggio:	290 mm / 11.42 inches
	Profondità imballaggio:	200 mm / 7.87 inches
	Peso imballaggio:	11.3 kg / 24.91 lbs

CODICE

- **13000870**

TT 515-A W
220-240V, White

- **13000686**


TT 515-A
220-240V, Black
EAN 8024530019471

- **13000869**

TT 515-A W
100-120V, White
EAN 8024530021917

- **13000719**







TT 515-A
115V, Black
EAN 8024530019594

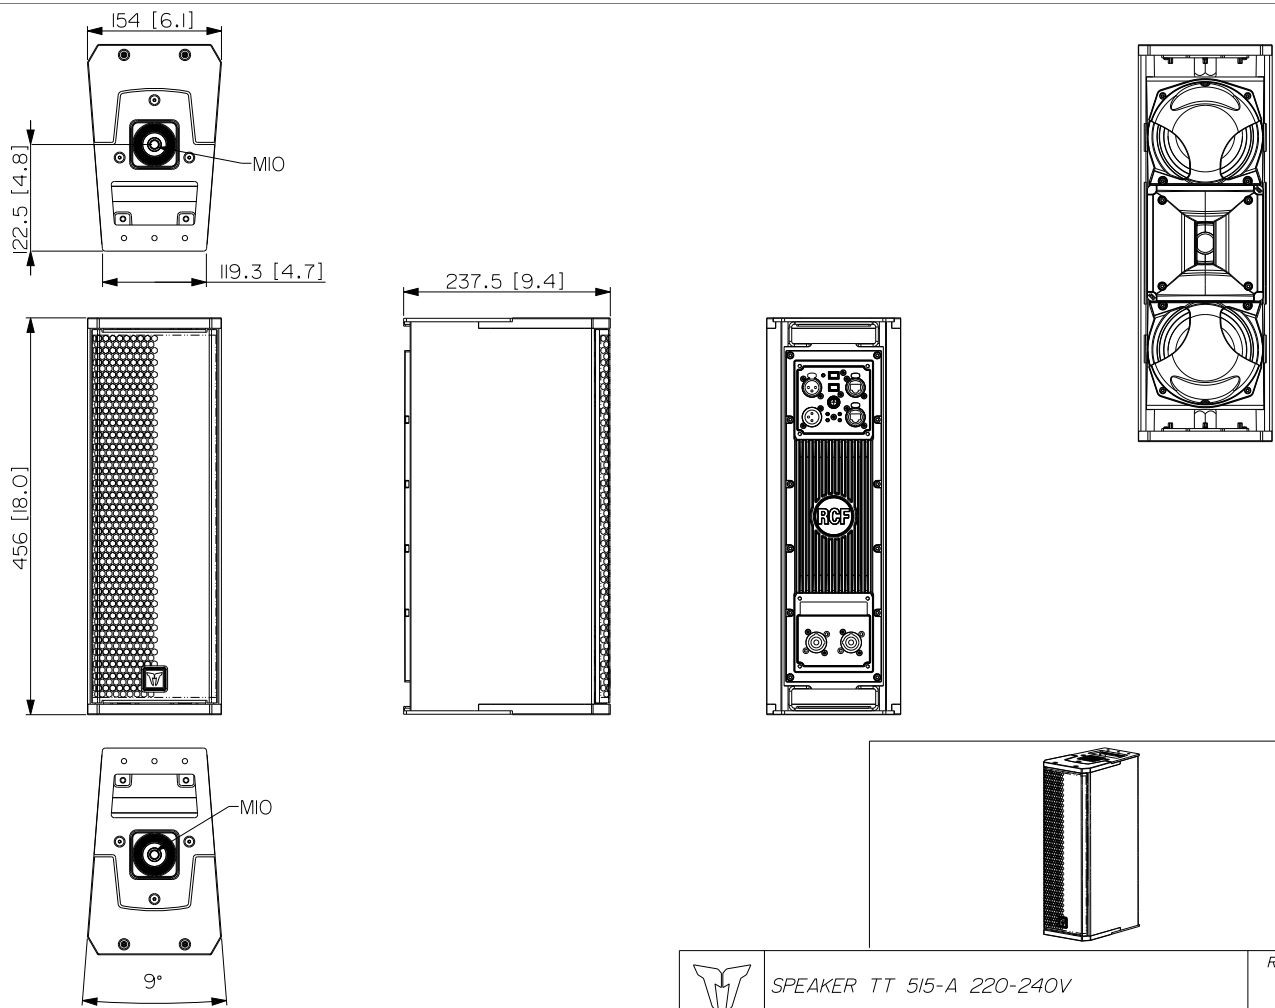


SPEAKER TT 515-A 220-240V

REV.
A


VISTA 3D / 3D VIEW

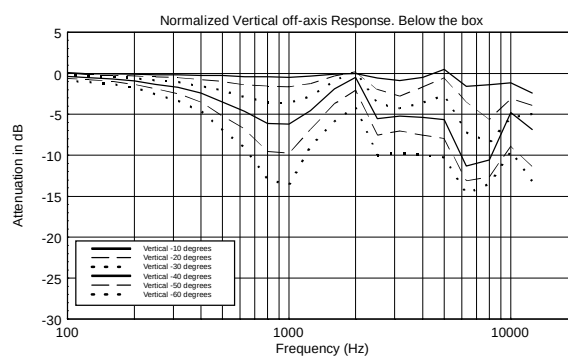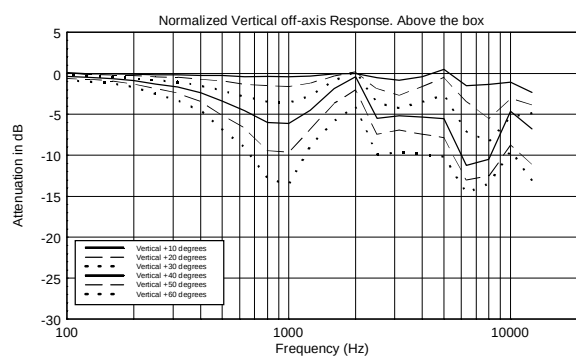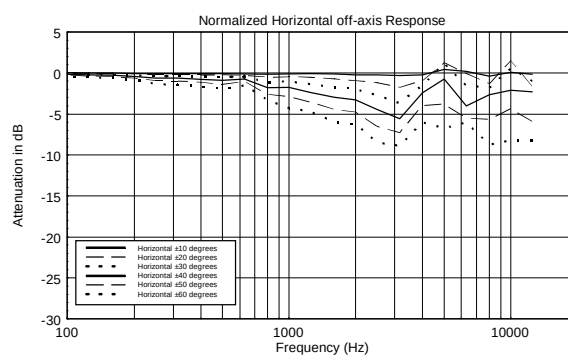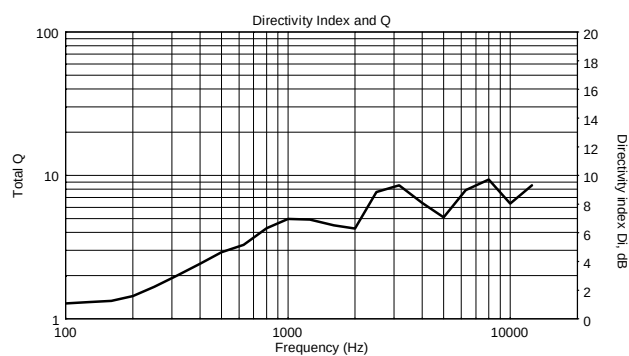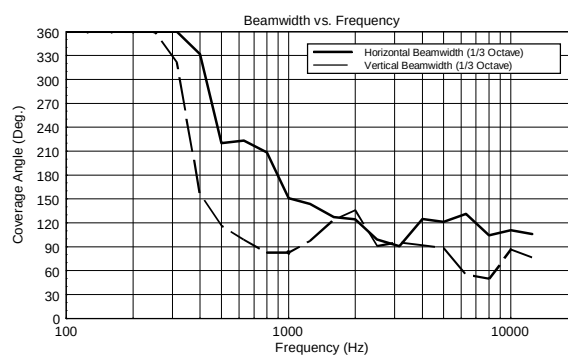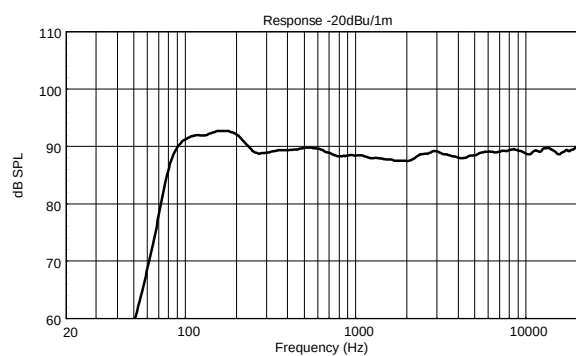


Horizontal 1/3 Octave Polars

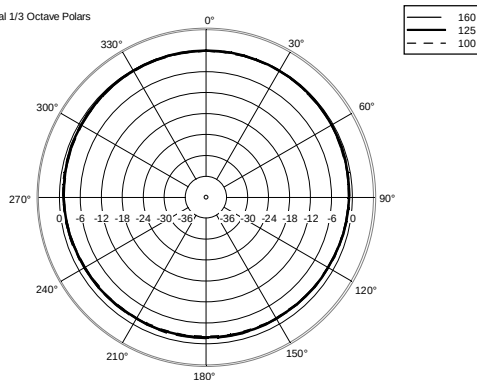


Horizontal 1/3 Octave Polars

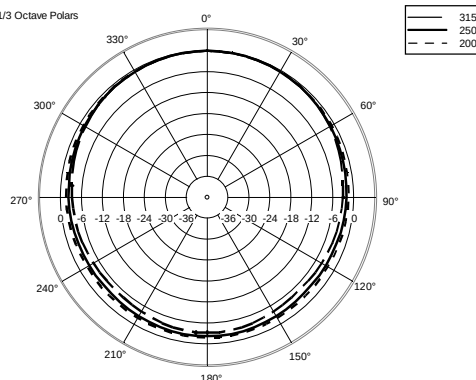


Horizontal 1/3 Octave Polars

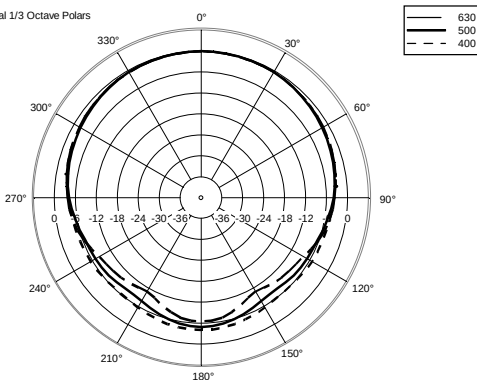


Horizontal 1/3 Octave Polars

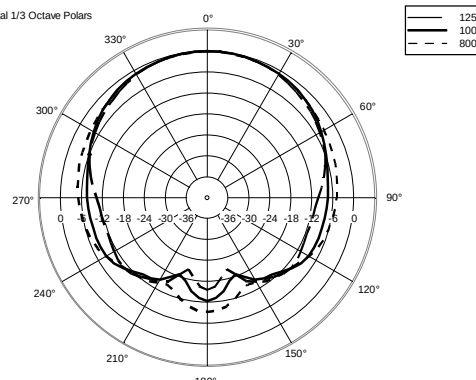


Horizontal 1/3 Octave Polars

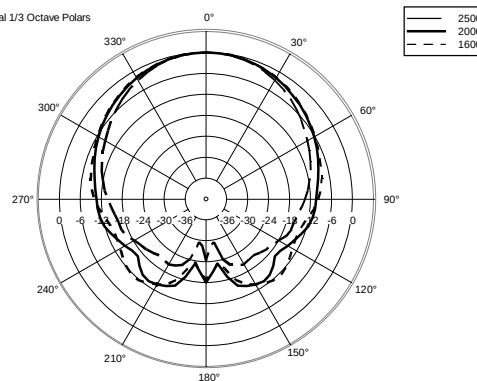


Horizontal 1/3 Octave Polars








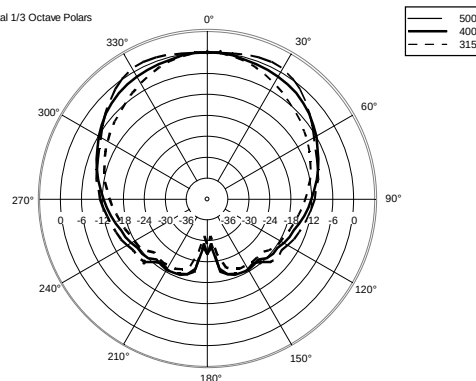


Horizontal 1/3 Octave Polars

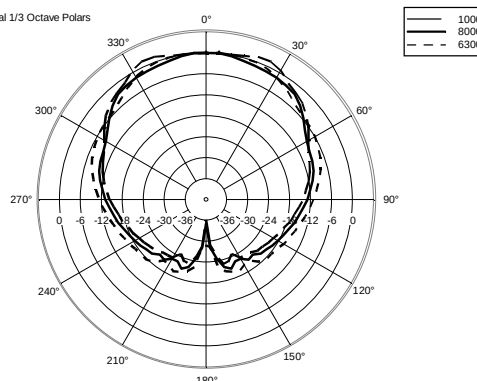

Horizontal One Octave Polars

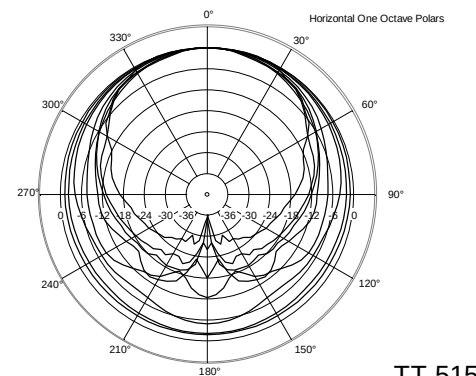

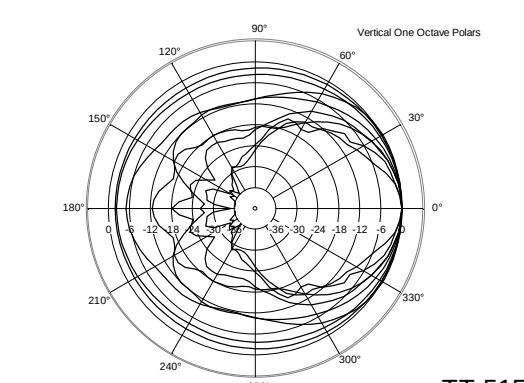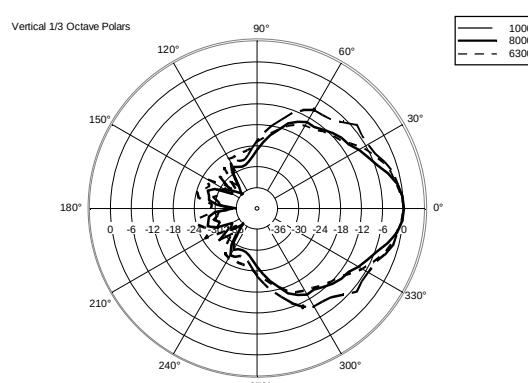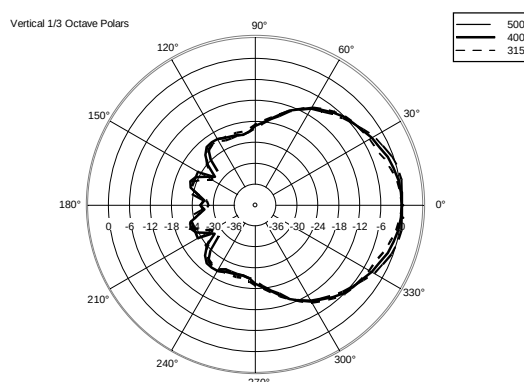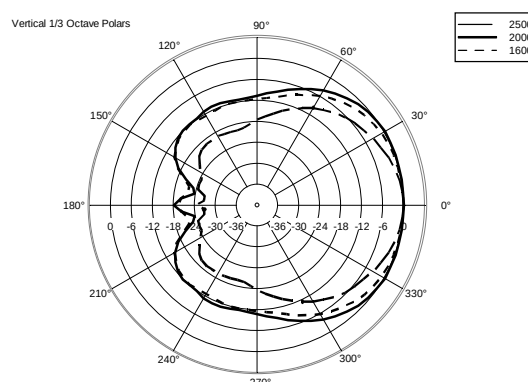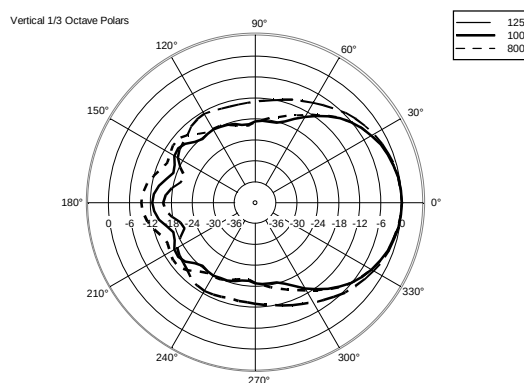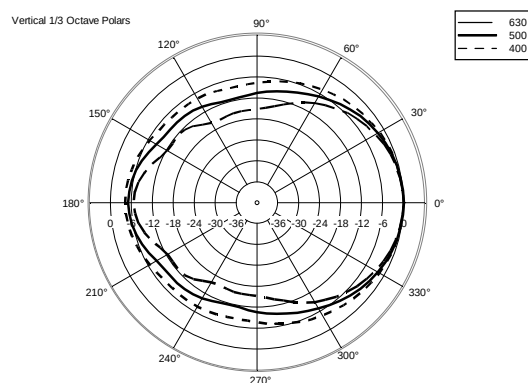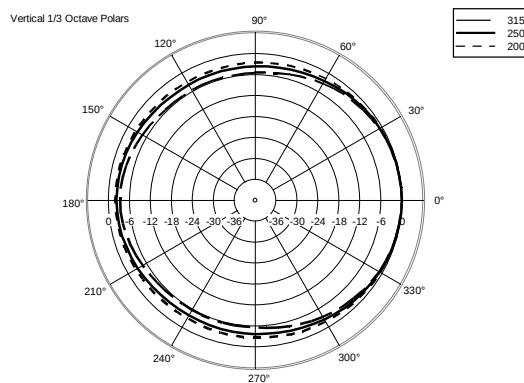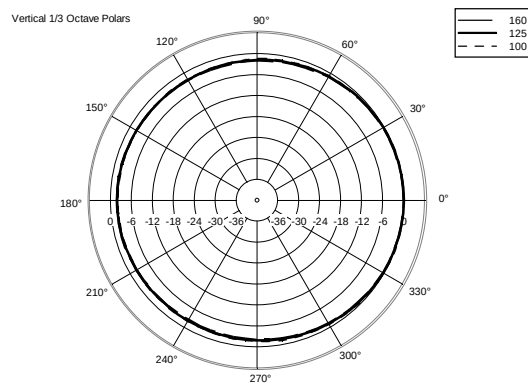

ACCESSORI

	AC PMX POLE MOUNT M20	CODICE EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CODICE EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CODICE EAN:	13360110 8024530006488
	COVER CVR TT 515	CODICE EAN:	13360482 8024530019891
	FLYING BRACKET FL-BR TT 515	CODICE EAN:	13360485 8024530018924
	HORIZONTAL BRACKET H-BR TT 515	CODICE EAN:	13360459 8024530018948
	LINK BAR FL-B LINK TT 515	CODICE EAN:	13360501 8024530019808
	POLE MOUNT KIT PM-KIT M20	CODICE EAN:	13360067 8024530014599
	POLE MOUNT KIT PM-KIT TT 515	CODICE EAN:	13360458 8024530018955



RAIN PROTECTION RP 1X HDL 6

CODICE

13360381

EAN:

8024530015169



VERTICAL BRACKET V-BR TT 515

CODICE

13360484

EAN:

8024530018931