

TT 808-AS

SUBWOOFER ATTIVO PROFESSIONALE

DESCRIZIONE

Il TT 808-AS è un subwoofer attivo ad alte prestazioni, compatto e discreto. Dispone di due woofer con coni da 8" in configurazione reflex serviti da un amplificatore da 1000 Watt a 2-canali, uno per ciascun woofer. Il cabinet in multistrato di betulla del Baltico è rivestito in poliurea nera e trattato per resistere alle intemperie. La gestione e la messa a punto sono eseguibili tramite software RDNet oppure agendo sui due pulsanti preset, un pulsante per la polarità e una regolazione del delay, tutti accessibili sul pannello posteriore. Il TT 808-AS presenta porte reflex frontali, per cui può essere collocato in spazi incassati; inoltre, dei piedini in gomma su due lati e due inserti filettati per aste di supporto ne consentono il posizionamento sia in orizzontale sia in verticale. Sono incluse anche due staffe stabilizzatrici che garantiscono uno stabile posizionamento in verticale. Il TT 808-AS può essere impiegato come unità autonoma, in array di subwoofer, oppure come complemento per le basse frequenze per il diffusore TT 515-A.



CARATTERISTICHE

- Max SPL: 129 dB
- Risposta in frequenza: 40 Hz ÷ 400 Hz
- Amplificatore in Classe D da 1000 Watt RMS
- 2 woofer da 8" al neodimio con bobina mobile da 2,5"
- RDNet integrato
- Bass Motion Control per la gestione dell'escursione del cono
- Rigging flessibile
- Logo TT+ ruotabile

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza:	40 Hz ÷ 400 Hz
	Max SPL @ 1m:	129 dB
Trasduttori	Woofers:	2 x 8" neo, 2.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR, RDNet Ethercon
	Connessioni di uscita:	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Protezioni:	Excurs.
	Limiter:	Fast Limiter
	Controlli:	Gain, Equalization, ByPass on board
	RDNet:	Yes
Sezione di potenza	Potenza Totale:	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Basse frequenze:	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni:	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza:	CE compliant
Specifiche fisiche	Hardware:	2X M20 TOP AND SIDE 8X M10 2X SIDE
	Maniglie:	1 X SIDE
	Colore:	Black, White
Dimensioni	Altezza:	243.5 mm / 9.59 inches
	Larghezza:	603.5 mm / 23.76 inches
	Profondità:	430 mm / 16.93 inches
	Peso:	20 kg / 44.09 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	290 mm / 11.42 inches
	Larghezza imballaggio:	480 mm / 18.9 inches
	Profondità imballaggio:	650 mm / 25.59 inches
	Peso imballaggio:	21 kg / 46.3 lbs




CODICE

- **13000872**
TT 808-AS W
220-240V, White

- **13000871**
TT 808-AS W
100-120V, White
EAN 8024530021924








- **13000731**
TT 808-AS
115V, Black
EAN 8024530019600

- **13000693**
TT 808-AS
220-240V, Black
EAN 8024530019532

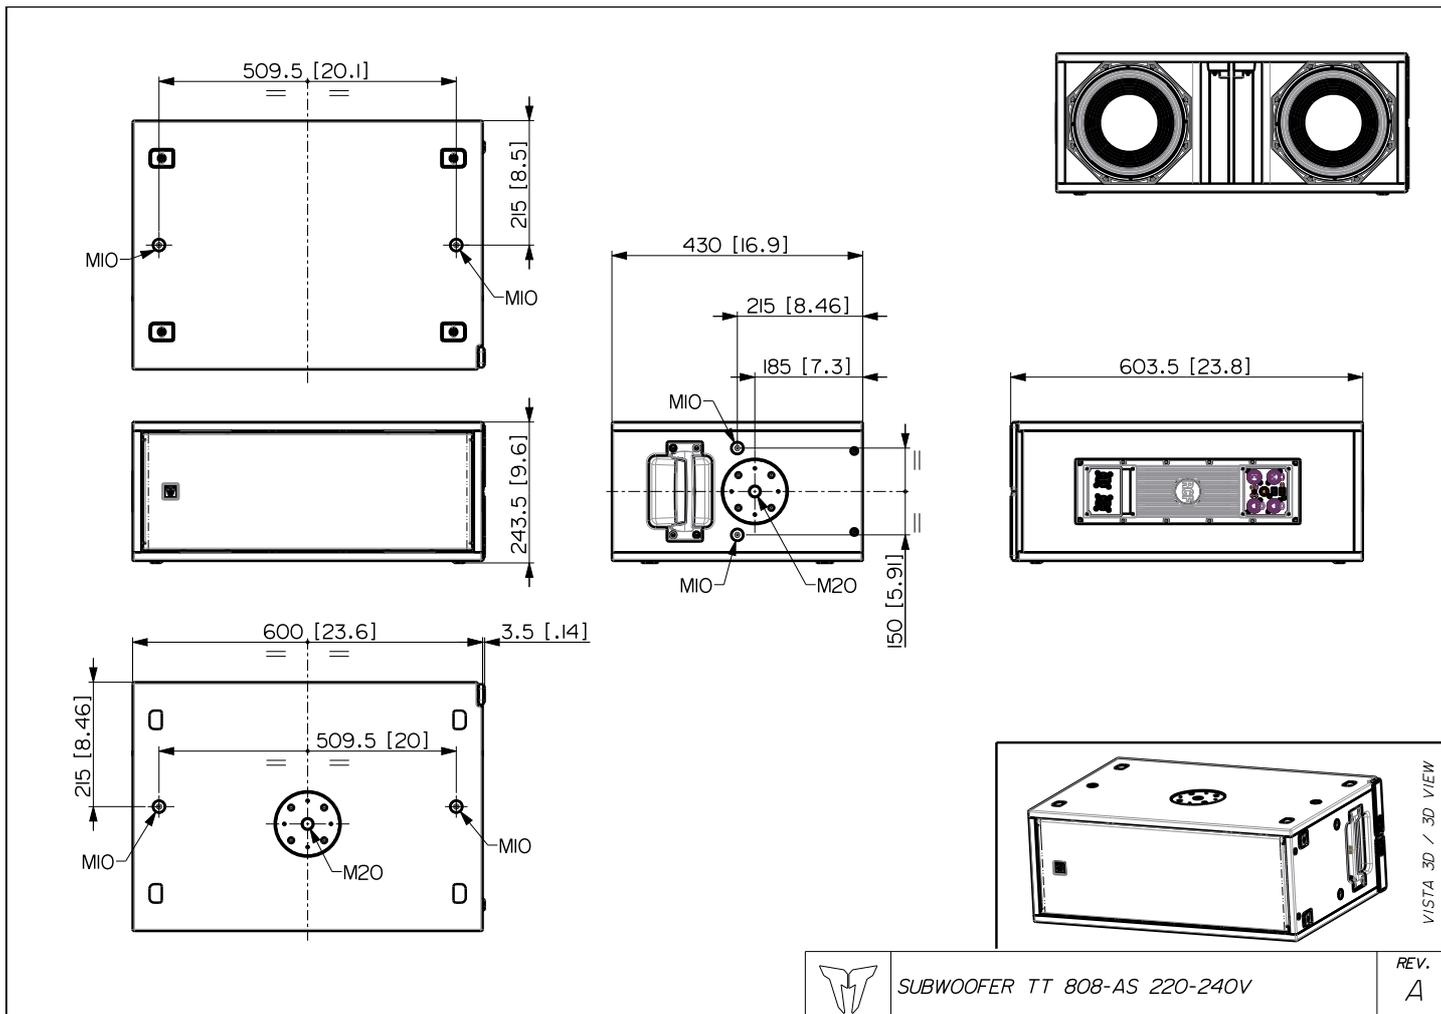

SUBWOOFER TT 808-AS 220-240V

REV.
A

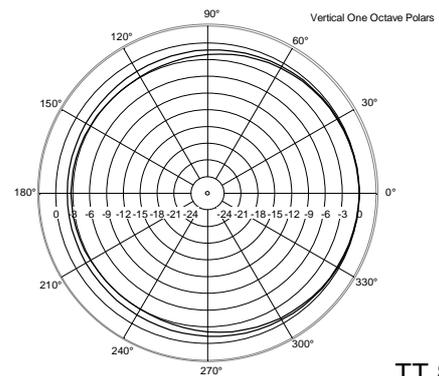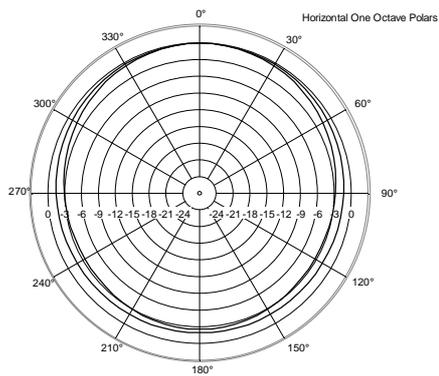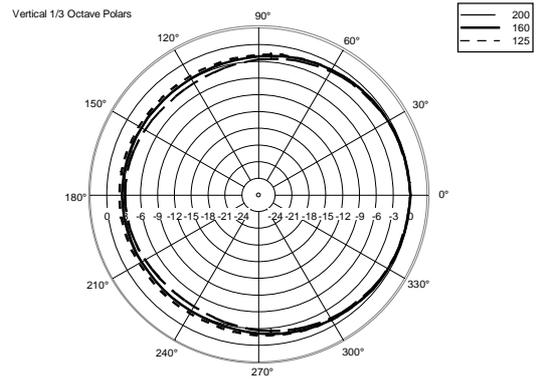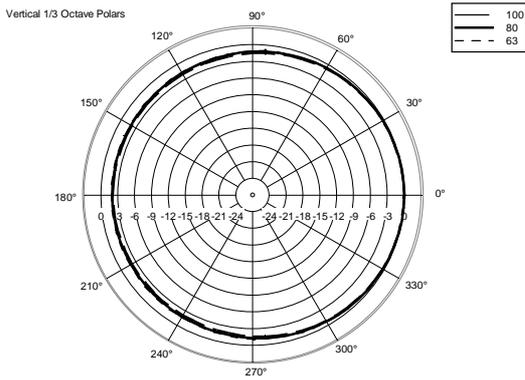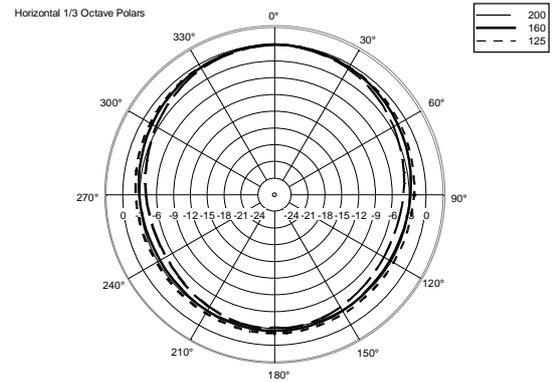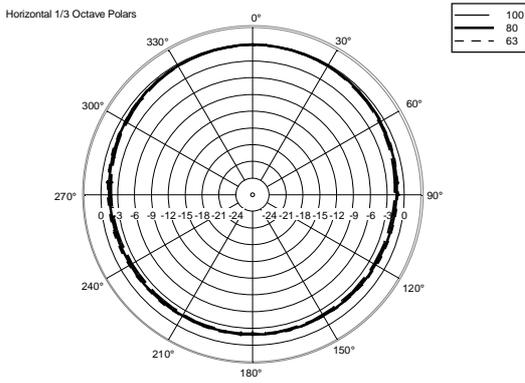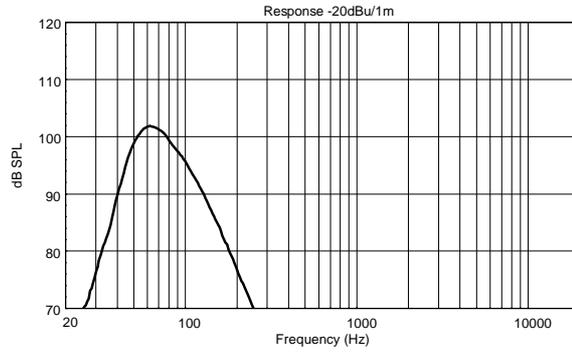

ACCESSORI

AC PMX POLE MOUNT M20

CODICE

13360232

EAN:

8024530010058



COVER CVR TT 808

CODICE

13360486

EAN:

8024530019907



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

CODICE

13360067

EAN:

8024530014599



RAIN PROTECTION RP 1X HDL 6

CODICE

13360381

EAN:

8024530015169



VERTICAL BRACKET V-BR TT 808

CODICE

13360500

EAN:

8024530019792