

VSA 1250 II

DIFFUSORE A COLONNA CON CONTROLLO DIGITALE DELLA DIRETTIVITÀ

DESCRIZIONE

VSA 1250 II è un array verticale multi-amplificato che rappresenta una delle ultime applicazioni della tecnologia digitale di RCF. Grazie a potenti DSP (Processori di Segnale Digitale) elabora il segnale audio inviato ad ogni altoparlante per controllare la sua dispersione verticale. È il diffusore ideale per installazioni indoor in ambienti acusticamente critici e dove è richiesto un moderato impatto visivo. Compatibile con ambiente RNet.



CARATTERISTICHE

- 12 amplificatori Classe D da 50 W
- 94 dB Max SPL (@ 30 m)
- 12 trasduttori full-range da 3.5" in neodimio
- Processing segnale a 48 kHz 32 bit
- Dispersione orizzontale 130°
- Controllo della dispersione verticale da 10° a 30°
- Orientamento verticale da 0° a -40°
- Accessori standard per l'installazione inclusi
- Corpo in alluminio estruso
- Indicatori e controllo per la funzione di monitoraggio secondo EN 60849

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza:	120 Hz ÷ 18000 Hz
	Max SPL @ 30m:	94 dB
	Angolo di copertura orizzontale:	130°
	Angolo di copertura verticale:	30°
Trasduttori	Fullrange:	12 x 3.5" neo, 1.0" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	Ceramic screw terminals
	Sensibilità di ingresso:	0 dBu
Sezione del processore	Protezioni:	Thermal, short circuit
	Limiter:	Soft Limiter
	RNet:	Yes
Sezione di potenza	Potenza Totale:	1300 W Peak, 650 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Conessioni:	VDE
Conformità agli standard	Marchio CE:	Yes
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Aluminium
	Hardware:	2 x wall mounting flange
	Colore:	White - RAL 9003, Black - RAL 9005, Custom color
Dimensioni	Altezza:	1340 mm / 52.76 inches
	Larghezza:	125 mm / 4.92 inches
	Profondità:	97 mm / 3.82 inches
	Peso:	13.8 kg / 30.42 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	169 mm / 6.65 inches
	Larghezza imballaggio:	1534 mm / 60.39 inches
	Profondità imballaggio:	189 mm / 7.44 inches
	Peso imballaggio:	15.8 kg / 34.83 lbs

CODICE

- **13100056**

VSA 1250 II B
115V, Black - RAL 9005
EAN 8024530018139

- **13100027**

VSA 1250 II
220-240V, Custom color
EAN 8024530016043

- **13100055**

VSA 1250 II B
220-240V, Black - RAL 9005
EAN 8024530018122

- **13100026**

VSA 1250 II
115V, White - RAL 9003
EAN 8024530016036

- **13100032**

VSA 1250 II
115V, Custom color
EAN 8024530016098

- **13100025**

VSA 1250 II
220-240V, White - RAL
9003
EAN 8024530016029




DRAWINGS

FRONT VIEW

SIDE VIEW

REAR VIEW

VSA 2050 II

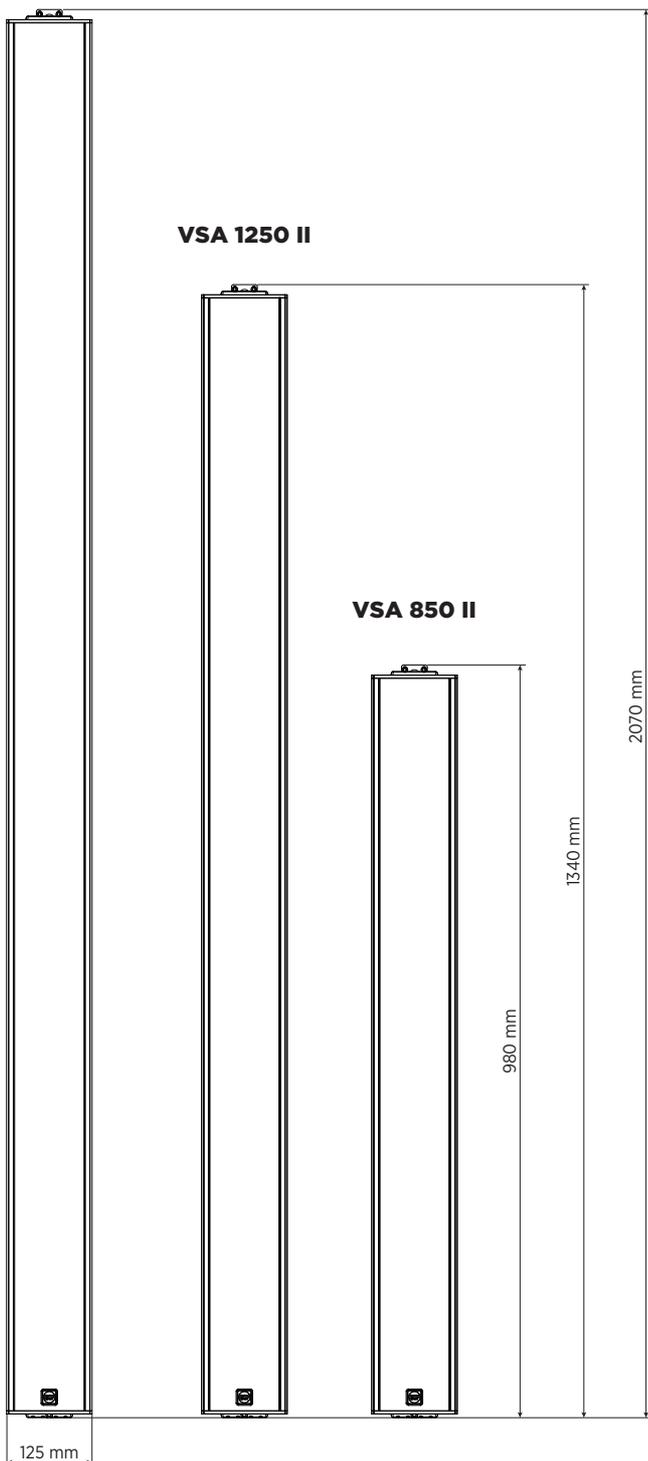

97 mm
104 mm Including bracket

ACCESSORI

SWIVEL BRACKET SWM-BR VSA II

CODICE

13360410

EAN:

8024530016111



SWIVEL BRACKET SWM-BR VSA II BLACK

CODICE

13360442

EAN:



VSA REMOTE CONTROL

CODICE

13360330

EAN:

8024530013110



VSA TA 1000 - TRANSF. ADAPT. 100V TO ODB

CODICE

13360318

EAN:

8024530012878