

MT 7308

CONTRÔLEUR D'AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE

DESCRIPTION

La MT 7308 est une unité de contrôle des amplificateurs de puissance du système d'alarme vocale DXT 7000. Elle est conçue pour contrôler jusqu'à 8 amplificateurs de puissance supplémentaires et plusieurs lignes d'enceintes suivant la norme EN 54-16. Elle fonctionne en connexion avec l'unité maître MU 7100EN. Quand les lignes d'enceintes sont soumises à de fortes puissances, il peut être pratique d'optimiser la configuration du système en utilisant un ou plusieurs amplificateurs de puissance dédiés et adaptés aux charges impliquées.



CARACTÉRISTIQUES

- Contrôle jusqu'à 8 amplificateurs de puissance
- 500 W de puissance maximum depuis chaque amplificateur
- Jusqu'à 8 zones contrôlées
- Configuration par logiciel sur PC

SPÉCIFICATIONS

Specifications generales	Number of zones managed:	8
	Max number of units connectable:	2 (for each MU 7100EN)
	Max power of each external amplifier:	500 W RMS
	Spare amplifier automatic change-over:	Yes
	Communication bus:	Serial
	Connection cables:	FTP CAT 5, FTP CAT 6
	Output lines connectors:	Euroblock
	Configuration	PC software
Conformité standard	Safety agency:	CE compliant
	Certifié EN54-16 :	Yes
	Numéro CPR :	1438-CPR-0241
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Metal
	Montage en rack :	1/2 19", 1U , Optional rack mounting accessory required
Taille	Hauteur :	44 mm / 1.73 inches
	Largeur :	215 mm / 8.46 inches
	Poids :	0.98 kg / 2.16 lbs
Infos colisage	Poids du colis :	0.98 kg / 2.16 lbs


NUMÉRO DE PIÈCE

- **17170159**

MT 7308


EAN 8024530007225

DRAWINGS

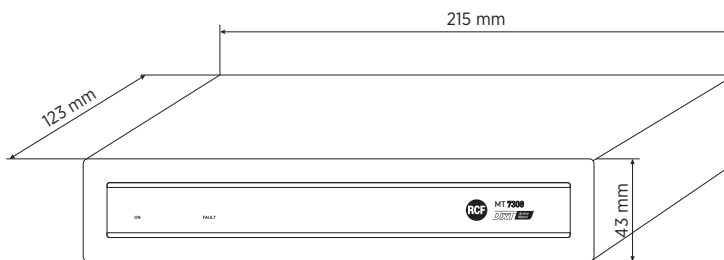


PANELS

Front panel

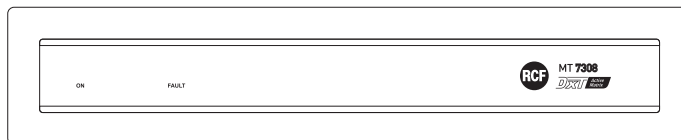

Rear panel

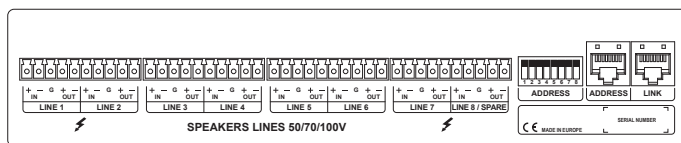

ACCESSOIRES



CJ 428CAT CABLE FTP 4x2x22 AWG CAT 5E FR
(PH120)

NUMÉRO DE
PIÈCE
EAN:

12399047
8024530016449
