

MT 7308

ADMINISTRADOR DE AMPLIFICADORES DE POTENCIA

DESCRIPCIÓN

El MT 7308 es un administrador para el amplificador del sistema de alarma por voz DXT 7000 y está diseñado para controlar hasta 8 amplificadores de potencia adicionales y varias líneas de altavoz, en cumplimiento con la normativa EN 54-16. Funciona conectado a la unidad principal MU 7100EN. Cuando las líneas de altavoz transmiten altas potencias, es conveniente optimizar la configuración del sistema utilizando uno o más amplificadores de potencia dedicados y adecuados a las cargas.



CARACTERÍSTICAS

- Administra hasta 8 amplificadores
- 500 W de potencia máxima en cada amplificador
- Administración de hasta 8 zonas
- Software de configuración para PC

ESPECIFICACIONES

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Especificaciones generales | Number of zones managed: | 8 |
| | Max number of units connectable: | 2 (for each MU 7100EN) |
| | Max power of each external amplifier: | 500 W RMS |
| | Spare amplifier automatic change-over: | Yes |
| | Communication bus: | Serial |
| | Connection cables: | FTP CAT 5, FTP CAT 6 |
| | Output lines connectors: | Euroblock |
| | Configuration | PC software |
| Cumplimiento estándar | Safety agency: | CE compliant |
| | Certificado EN54-16 | Yes |
| | Número de CPR: | 1438-CPR-0241 |
| Especificaciones físicas | Material del gabinete/de la caja: | Metal |
| | Montaje en bastidor: | 1/2 19", 1U , Optional rack mounting accessory required |
| Tamaño | Altura: | 44 mm / 1.73 inches |
| | Ancho: | 215 mm / 8.46 inches |
| | Peso: | 0.98 kg / 2.16 lbs |
| Informaciones de envío | Peso de paquete: | 0.98 kg / 2.16 lbs |


CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **17170159**

MT 7308


EAN 8024530007225

DRAWINGS

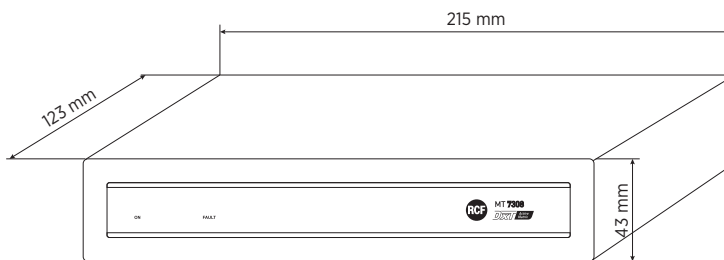


PANELS

Front panel

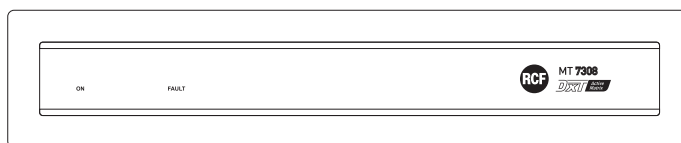

Rear panel

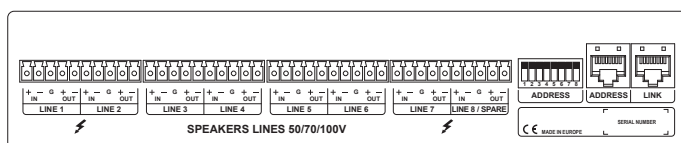

ACCESORIOS



CJ 428CAT CABLE FTP 4x2x22 AWG CAT 5E FR
(PH120)

CÓDIGO DE
ARTÍCULO
EAN:

12399047
8024530016449
