

# BM 3804FM

## POSTE DE MICROPHONE D'URGENCE POUR POMPIER

### DESCRIPTION

Le BM 3804FM est un poste de microphone mural pour appel d'urgence des pompiers s'utilisant exclusivement avec le système d'alarme vocale DXT 3000 pour des annonces en direct et des messages pré-enregistrés. Il offre des fonctionnalités d'auto-diagnostic complètes et de rapports sur l'état du système, conformément à la norme EN 54-16:2008. Jusqu'à quatre postes peuvent être connectés en chaîne. Le premier est alimenté directement par l'unité maître, tandis que les autres nécessitent des adaptateurs 24 V continus.



### CARACTÉRISTIQUES

- Annonces d'urgence en direct
- Activation de messages pré-enregistrés
- Auto-diagnostic complet
- Alimenté par l'unité maître
- Microphone à main avec bouton d'activation
- Protégé par un robuste boîtier métallique

## SPÉCIFICATIONS

<b>Specifications micros</b>	Directivité :	Omnidirectional
	Sensibilité (dB) :	-70 dB
	Réponse en fréquence (-3 dB) :	300 Hz ÷ 6000 kHz
	Impédance de sortie (Ohm) :	500.00 ohm
<b>Specifications console</b>	Type de console :	Emergency
	Fonctionne avec	DXT 3000
	Appel général :	Yes
	Appel sélectif :	Yes
	Préamplifié :	Yes
	Voyants à LED :	Yes
<b>Alimentation requise</b>	Tension de service (V - Hz) :	24.00V - Hz
<b>Connections</b>	Connecteurs :	RJ45
	Câble :	J-Type fire-rated
	Bus :	Yes
	Nombre max. d'unités par bus :	4
	Interlock :	Yes
<b>Fonctionnalités</b>	Priorité :	Yes
	Générateur de carillon :	Yes
<b>Accessoires</b>	Câble inclus :	Yes
	Longueur du câble (m) :	5
<b>Conformité standard</b>	Safety agency:	CE compliant
	Certifié EN54-16 :	Yes
	Numéro CPR :	0068-CPR-007/2015
<b>Specifications physiques</b>	Couleur :	Red - RAL 3000
<b>Taille</b>	Hauteur :	360 mm / 14.17 inches
	Largeur :	360 mm / 14.17 inches
	Profondeur :	129 mm / 5.08 inches
	Poids :	6.9 kg / 15.21 lbs
<b>Infos colisage</b>	Hauteur du colis :	130 mm / 5.12 inches
	Largeur du colis :	360 mm / 14.17 inches
	Profondeur du colis :	360 mm / 14.17 inches
	Poids du colis :	7.1 kg / 15.65 lbs




**NUMÉRO DE PIÈCE**

- **14380037**

BM 3804FM


EAN 8024530012885

**DRAWINGS**

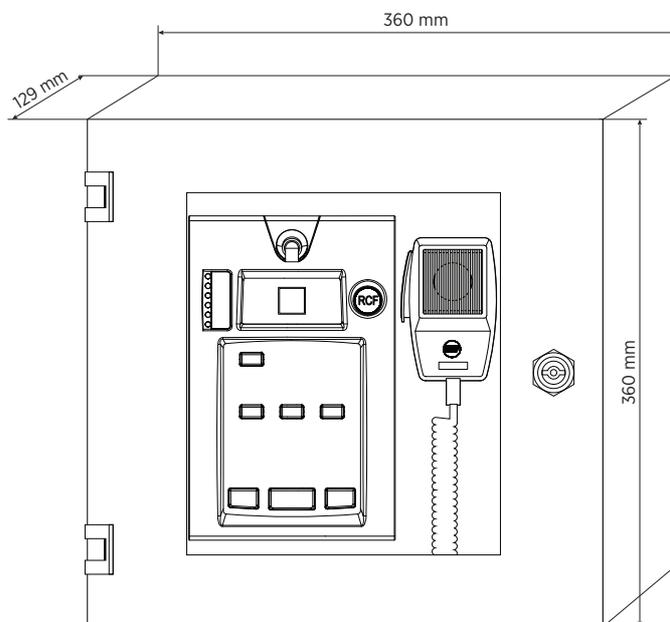


**PANELS**

Front panel

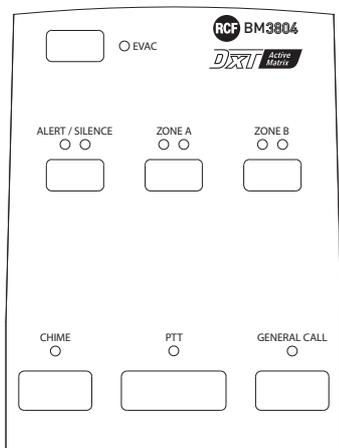


**CONFIGURATIONS**

Without BE 3806

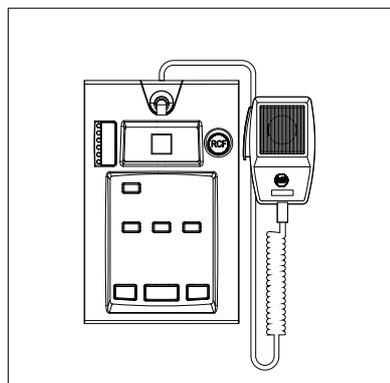

With BE 3806

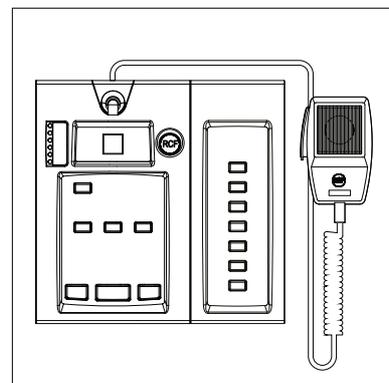

**ACCESSOIRES**

CJ 428CAT CABLE FTP 4x2x22 AWG CAT 5E FR  
(PH120)

NUMÉRO DE  
PIÈCE

**12399047**

EAN:

8024530016449



POWER SUPPLY AC AD2405 24V 500MA

NUMÉRO DE  
PIÈCE

**14380022**

EAN:

8024530007027