


IT 3010

SCHEDA TRASFORMATORI

DESCRIZIONE

IT 3010 è una scheda aggiuntiva per il sistema di allarme vocale DXT 3000 che può essere utilizzata esclusivamente in combinazione con la scheda interlink IE 3008. Grazie ai sei trasformatori di linea, è utile in tutte quelle installazioni nelle quali la trasmissione del segnale audio è soggetta ad elevati disturbi lungo la connessione tra le unità del sistema. Inoltre, offre la possibilità di collegare le unità del sistema DXT 3000 utilizzando sia connettori a vite removibili che connettori RJ 45, migliorando così efficienza e flessibilità dell'installazione.

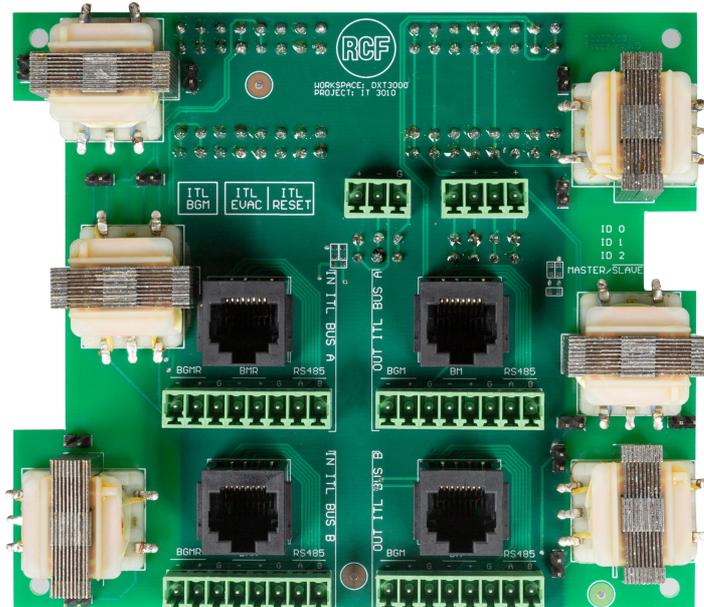

CARATTERISTICHE

- Installazione su IE 3008
- 6 trasformatori di linea
- Connettori a vite o RJ 45
- Non richiede alimentazione

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche generali	Number of audio channels:	2
	General Purpose Inputs (GPI):	2 (EVAC / RESET)
	Photo-coupled GPI:	2
	Max distance between first-last unit:	800 m
	Inputs / Outputs Connectors:	Euroblock or RJ 45
<hr/>		
Conformità agli standard	Safety agency:	CE compliant
<hr/>		
Dimensioni	Larghezza:	130 mm / 5.12 inches
	Profondità:	115 mm / 4.53 inches
	Peso:	0.28 kg / 0.62 lbs
<hr/>		
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	74 mm / 2.91 inches
	Larghezza imballaggio:	204 mm / 8.03 inches
	Profondità imballaggio:	142 mm / 5.59 inches
	Peso imballaggio:	0.48 kg / 1.06 lbs

CODICE

- **12399049**

IT 3010

EAN 8024530016388