


# IT 3010

## PLACA DE TRANSFORMADORES

### DESCRIPCIÓN

El IT 3010 es una placa adicional para el sistema de alarma por voz DXT 3000, que solo se debe usar en combinación con el panel de interconexión IE 3008. Gracias a sus seis transformadores de línea, es ideal para aquellas instalaciones donde la señal de audio se pueda ver afectada por ruidos altos en las conexiones de las unidades del sistema. Además, ofrece la posibilidad de conectar unidades DXT 3000 utilizando tanto las borneras extraíbles como las conexiones RJ-45, lo que mejora la flexibilidad y eficiencia de la instalación.

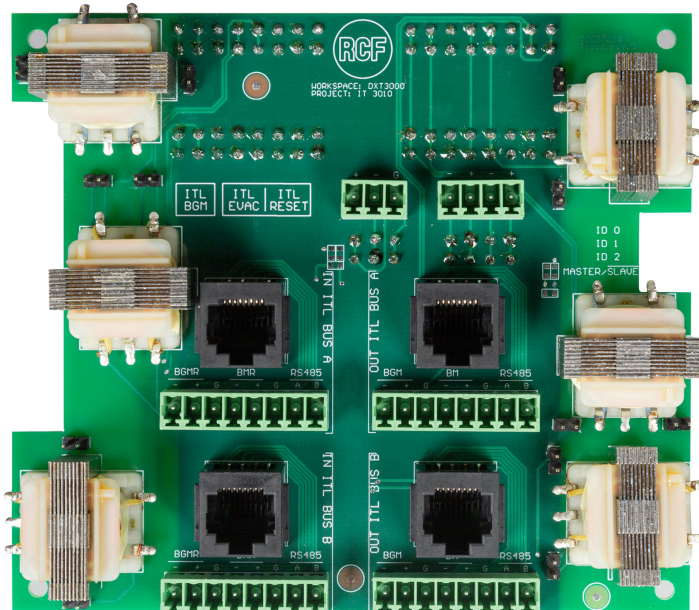

### CARACTERÍSTICAS

- Instalación en la placa IE 3008
- 6 transformadores de línea
- Borneras o conectores RJ-45
- No requiere alimentación

**ESPECIFICACIONES**

<b>Especificaciones generales</b>	Number of audio channels:	2
	General Purpose Inputs (GPI):	2 (EVAC / RESET)
	Photo-coupled GPI:	2
	Max distance between first-last unit:	800 m
	Inputs / Outputs Connectors:	Euroblock or RJ 45

---

<b>Cumplimiento estándar</b>	Safety agency:	CE compliant
------------------------------	----------------	--------------

---

<b>Tamaño</b>	Ancho:	130 mm / 5.12 inches
	Profundidad:	115 mm / 4.53 inches
	Peso:	0.28 kg / 0.62 lbs

---

<b>Informaciones de envío</b>	Altura de paquete:	74 mm / 2.91 inches
	Anchura de paquete:	204 mm / 8.03 inches
	Profundidad de paquete:	142 mm / 5.59 inches
	Peso de paquete:	0.48 kg / 1.06 lbs

**CÓDIGO DE ARTÍCULO**

- **12399049**

IT 3010

EAN 8024530016388