



# BM 3022

## CONSOLE DE CONTRÔLE



### Description

Microphone à col de cygne avec capsule unidirectionnelle à électret de haute qualité. Connexion directe à l'entrée d'un ampli de puissance à l'aide d'un câble CAT 5. Sortie ligne réglable sur connecteur RJ45. Contrôle de gain automatique débrayable (AGC). On peut chaîner jusqu'à 30 microphones d'annonce BM 3022. Modes mixeur, inter-verrouillage ou prioritaire sélectionnables pour les périphériques raccordés. Quand on active un micro, l'annonce peut être précédée d'un carillon.

### Caractéristiques

› On peut chaîner jusqu'à 30 microphones d'annonce BM 3022.

### Numéro De Pièce

14322013 BM 3022

Grey

EAN 8024530007034

### Spécifications




RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# BM 3022

## CONSOLE DE CONTRÔLE

Line Art 2D

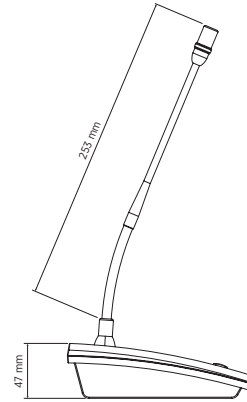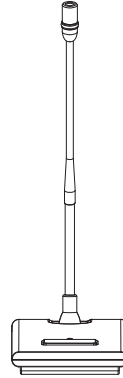

### SPÉCIFICATIONS

#### Specifications micros

|   |                |
|---|----------------|
| Directivité                             | Cardioid       |
| Sensibilité (dB)                        | -65 dB         |
| Réponse en fréquence (-3 dB)            | 200 Hz ÷ 7 kHz |
| Impédance de sortie (Ohm)               | 130.00 ohm     |
| Impédance de charge minimal (Ohm)       | 470.00 ohm     |
| Signal/Taux de bruit @1kHz (dB)         | 82.00 dB       |
| Distorsion harmonique totale @1 kHz (%) | 0.65 %         |

#### Specifications console

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Type de console | Paging   |
| Fonctionne avec | DXT 3000 |
| Appel général   | Yes      |
| Préamplifié     | Yes      |
| Voyants à LED   | Yes      |

#### Alimentation requise

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Tension de service (V - Hz)  | 24.00V - Hz |
| Consommation électrique (mA) | 2.80 mA     |

#### Connections

|             |      |
|-------------|------|
| Connecteurs | RJ45 |
|-------------|------|

#### Fonctionnalités

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Priorité                     | Yes |
| Dispositif VOX               | Yes |
| Générateur de carillon       | Yes |
| Touche intelligent           | Yes |
| Contrôle automatique du gain | Yes |

#### Accessoires

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Câble inclus          | Yes |
| Longueur du câble (m) | 5   |

#### Taille

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Hauteur    | 48 mm / 1.89 inches  |
| Largeur    | 100 mm / 3.94 inches |
| Profondeur | 159 mm / 6.26 inches |
| Poids      | 0.74 kg / 1.63 lbs   |