

BM 7608

CONSOLA DE EMERGENCIA DE ESCRITORIO CON MICRÓFONO

DESCRIPCIÓN

El modelo BM 7608 es una consola de emergencia de escritorio con micrófono dedicada exclusivamente al sistema de alarma por voz de la unidad principal DXT 7000. Se puede utilizar tanto para anuncios en vivo como para la activación de mensajes pregrabados. Ofrece funciones completas de autodiagnóstico e información de su estado en cumplimiento con el estándar EN 54-16. Se pueden encadenar hasta 8 consolas en cada bus de avisos, para un total de 32 consolas.



CARACTERÍSTICAS

- Anuncios de emergencia en vivo
- Activación de mensajes pregrabados
- Autodiagnóstico completo
- Teclado numérico
- Micrófono cardioide de alta calidad
- Diseño moderno

ESPECIFICACIONES

Especificaciones del microfono	Tipo:	Electret
	Directividad:	Cardioid
	Respuesta en frecuencia (-3 dB):	50 Hz ÷ 17 kHz
	Distorsión armónica total a 1 kHz (%):	0.10 %
Especificaciones de la consola	Tipo consola:	Emergency
	Funcionamiento con	DXT 7000
	Llamada general:	Yes
	Llamada selectiva:	Yes
	Preamplificado:	Yes
	Botones configurables:	Yes
	Indicadores LED:	Yes
Conecciones	Conectores:	RJ45
	Cable:	FTP CAT 5
	Conexión tipo cadena:	Yes
	Número máximo de conexión en cadena:	8
	Entrelazar	Yes
Funcionalidades	Prioridad:	Yes
	Generador de tono de timbre:	Yes
Accesorios	Cable incluido:	Yes
	Longitud de cable (m):	5
Cumplimiento estándar	Certificado EN54-16	Yes
	Certificado CE:	Yes
	Número de CPR:	1438-CPR-0241
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	Metal
Tamaño	Altura:	55 mm / 2.17 inches
	Ancho:	126 mm / 4.96 inches
	Profundidad:	135 mm / 5.31 inches
	Peso:	0.5 kg / 1.1 lbs
Informaciones de envío	Peso de paquete:	1 kg / 2.2 lbs



CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **14322015**

BM 7608

EAN 8024530007140

DRAWINGS

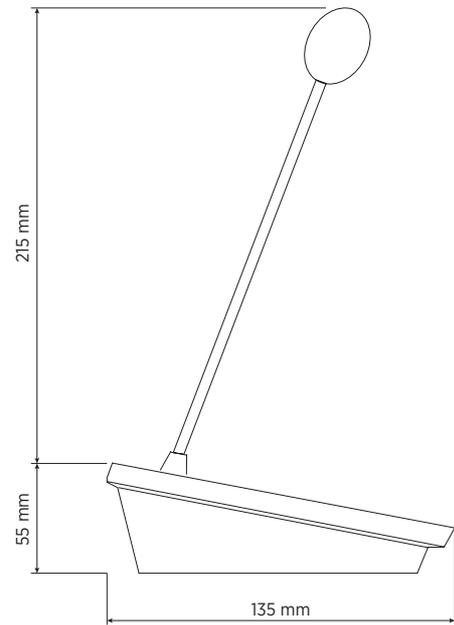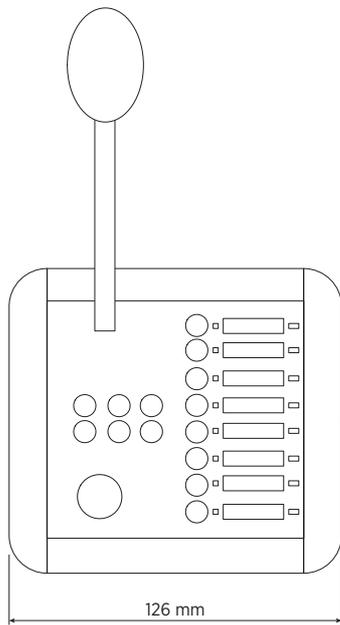

ACCESORIOS



CJ 428CAT CABLE FTP 4x2x22 AWG CAT 5E FR
(PH120)

CÓDIGO DE
ARTÍCULO
EAN:

12399047
8024530016449
