

MQ 50

DIFFUSORE COMPATTO A 2 VIE

DESCRIZIONE

Si tratta di una cassa acustica a 2 vie con woofer da 5" e tweeter a cupola caricato su guida d'onda per assicurare intelligibilità e corretta dispersione del suono su un ampio angolo di copertura. Ha supporto integrato che lo rende facile da installare e ne consente il montaggio aderente alla parete limitandone la sporgenza.

L'esclusivo sistema di fissaggio ideato per il modello MQ50 permette all'installatore di montare la staffa di fissaggio a muro e di effettuare le connessioni elettriche durante la stessa fase di pre-installazione; successivamente, a fine lavori, l'MQ50 viene posizionato, orientato e collegato senza l'impiego di attrezzi, semplicemente con un "click".



CARATTERISTICHE

- Altoparlante diametro 130 mm (5") in configurazione refl ex
- Tweeter di diametro 19 mm (0,75") a cupola caricato su guida d'onda per assicurare fedeltà e corretta dispersione del suono
- Possibilità di pilotare direttamente l'altoparlante interno a 16 Ω
- Filtro interno a 12/12 dB/ottava con frequenza di crossover 4,5 kHz
- Corpo resistente ai raggi UV, con vernice antigraffio, dotato di griglia in acciaio
- Trasformatore per il collegamento con linee a tensione costante di 100 V, selettore rotativo della potenza
- Supporto orientabile per montaggio aderente alla parete
- Per sistemi a tensione costante. Ideale per la diffusione musicale
- Sistema di collegamento audio Plug&Play per installazione rapida dopo il fissaggio a muro

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	70 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	110 dB
	Angolo di copertura orizzontale	120°
	Angolo di copertura verticale	100°
	Sensibilità del sistema	89 dB
Sezione di potenza	Impedenza nominale	16 ohm
	Potenza	60 W
	Potenza di picco	240 W PEAK
	Frequenza di crossover	4500 Hz
Trasduttori	Tweeter a cupola	1 x 0.75"
	Woofer	1 x 5.0"
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Euroblock
	Connessioni di uscita	Euroblock
	Selettore di potenza 1	30 W - 333 ohm
	Selettore di potenza 2	20 W - 500 ohm
	Selettore di potenza 3	10 W - 1000 ohm
	Selettore di potenza 4	5 W - 2000 ohm
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Hardware	Wall mount bracket
	Colore	White, Black
Dimensioni	Altezza	245 mm / 9.65 inches
	Larghezza	165 mm / 6.5 inches
	Profondità	175 mm / 6.89 inches
	Peso	2.63 kg / 5.8 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio	300 mm / 11.81 inches
	Larghezza imballaggio	235 mm / 9.25 inches
	Profondità imballaggio	220 mm / 8.66 inches
	Peso imballaggio	3.16 kg / 6.97 lbs

CODICE• **13000070**

MQ 50 B

Black

EAN 8024530005535


• **13000056**







MQ 50 W

White


EAN 8024530005474

DRAWINGS

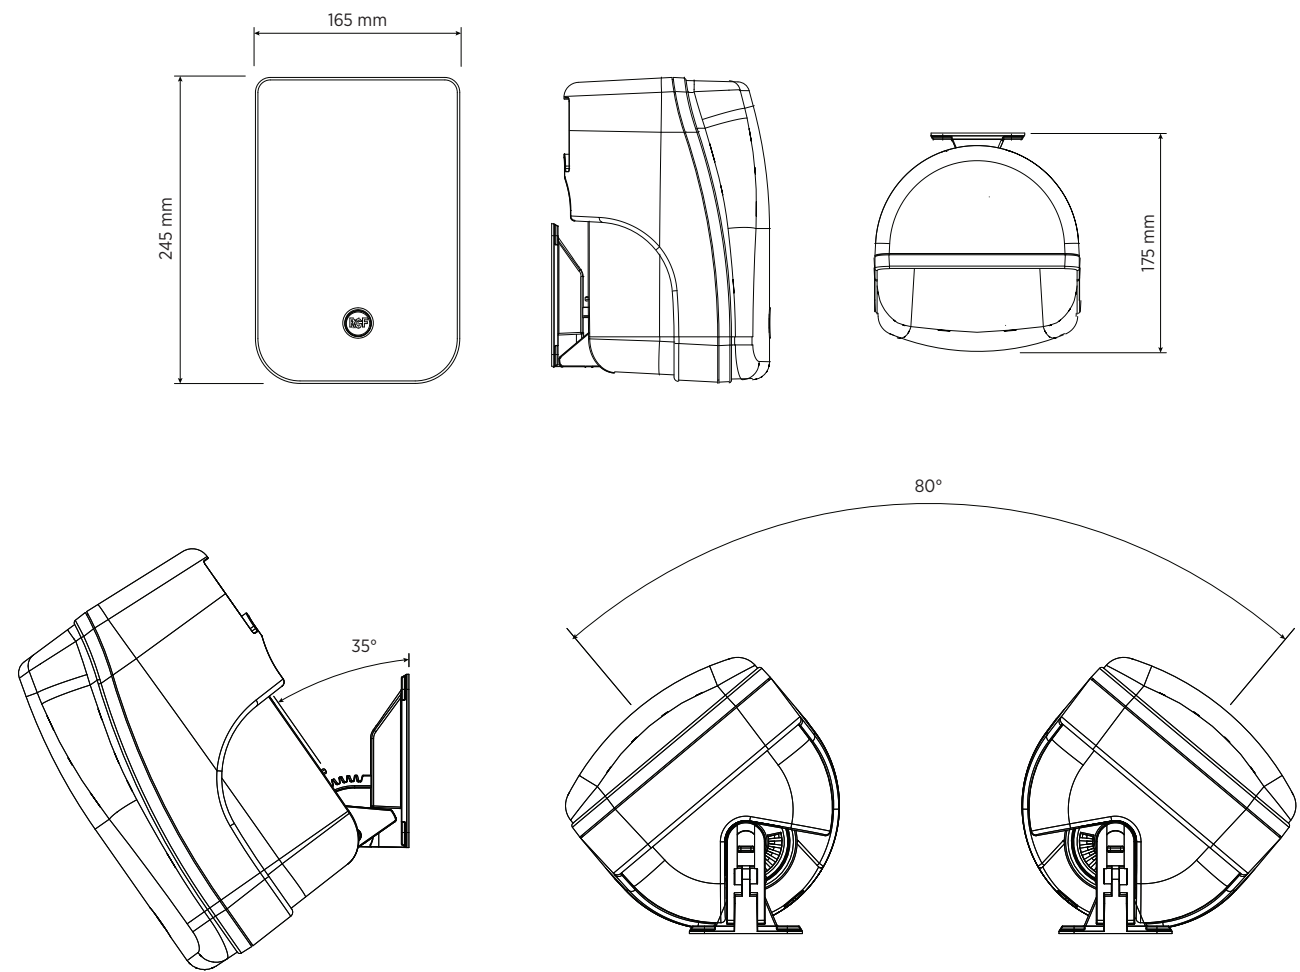

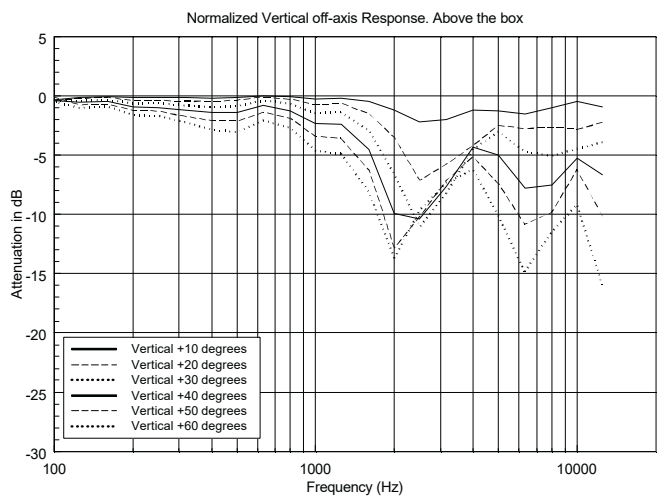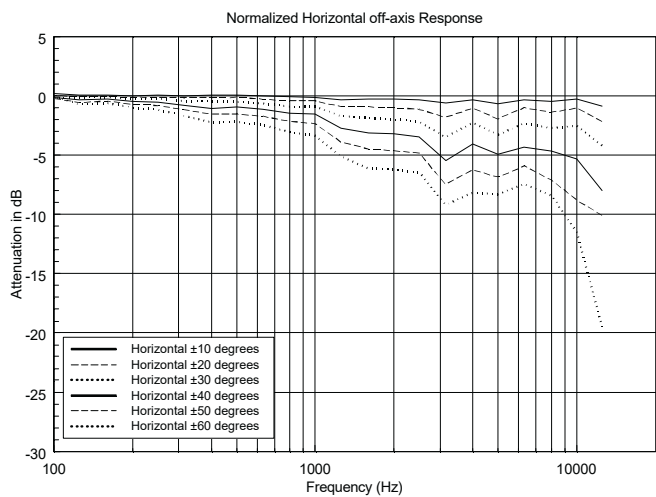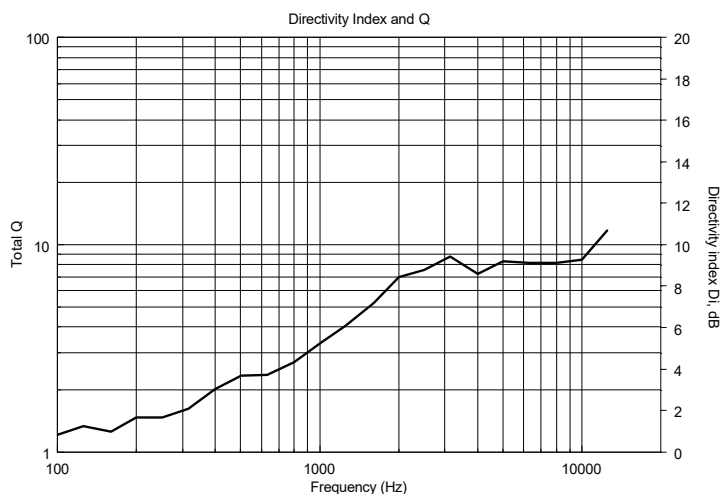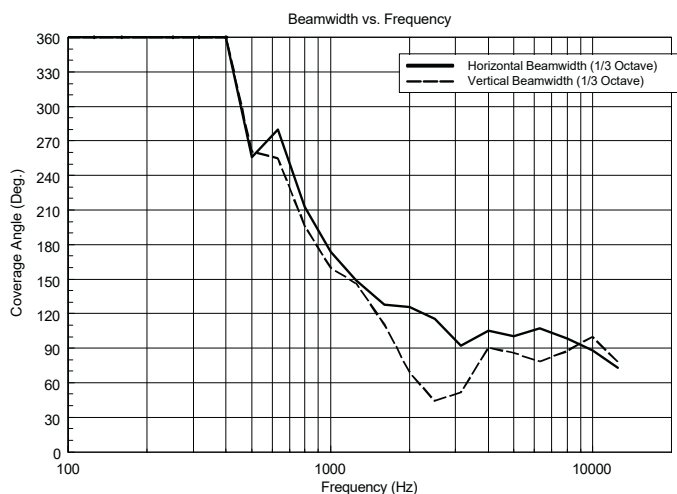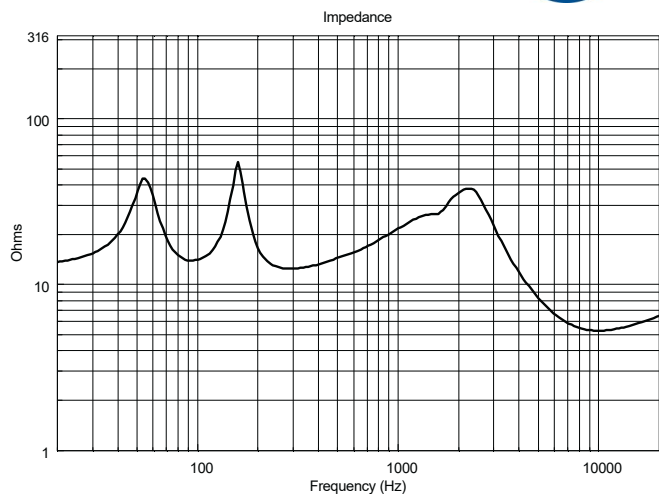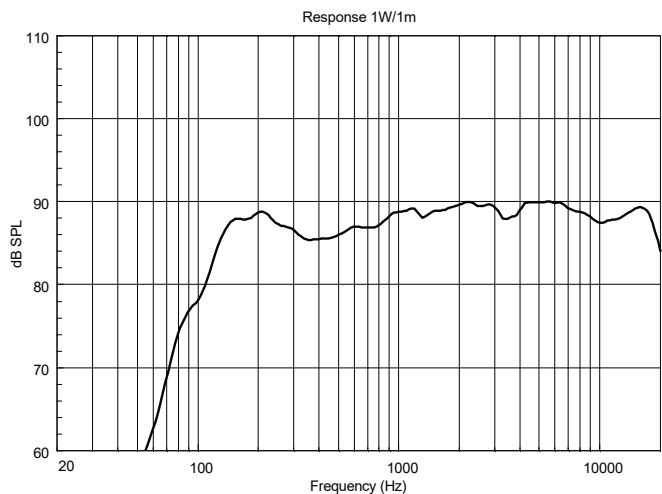

Horizontal 1/3 Polar Plot

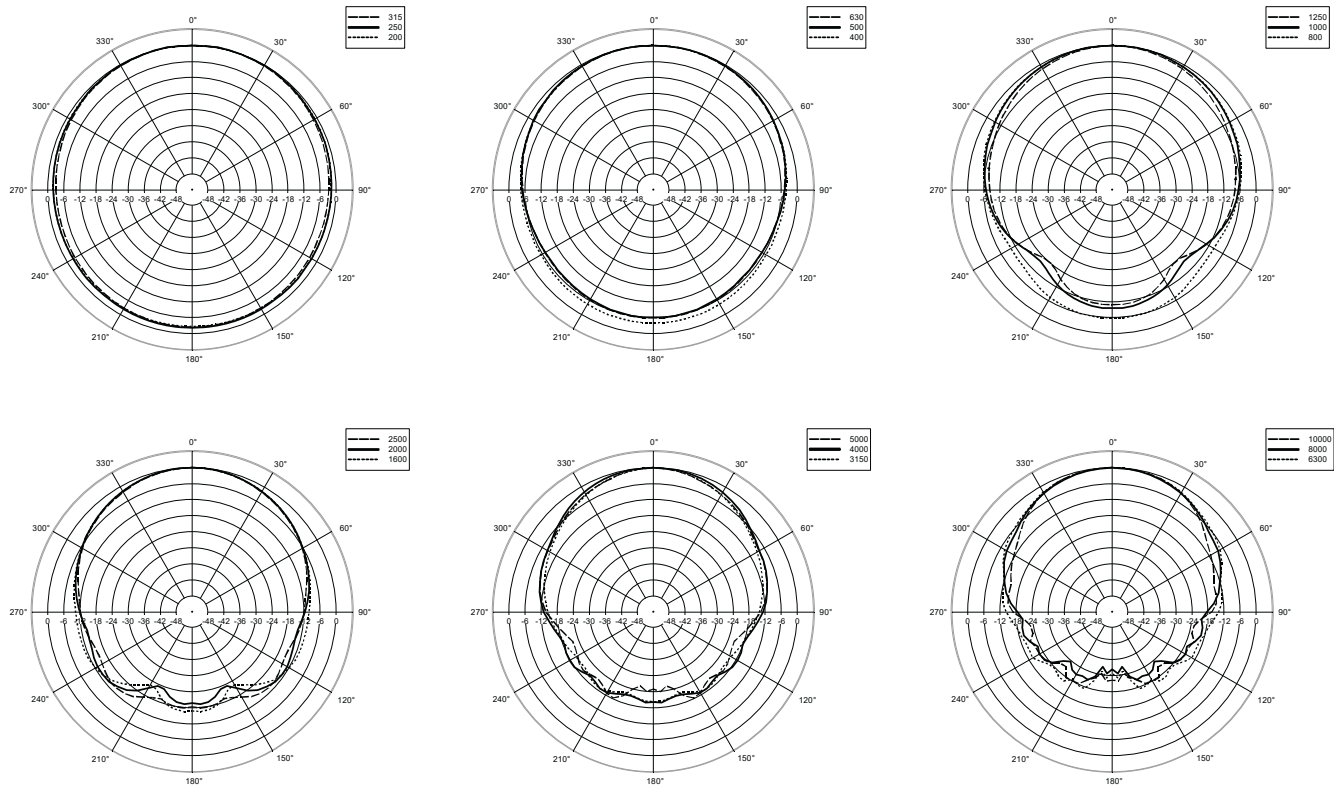

Vertical 1/3 Polar Plot

