



# HDL 20-A

## MODULE LINE ARRAY ACTIF



### Description

Le HDL 20-A est l'outil de choix de nombreux professionnels en raison de sa conception acoustique soignée, de ses transducteurs sans compromis et de son coffret unique en matériau composite. Il est parfait pour la sonorisation live et les installations fixes.

Le HDL 20-A est le choix idéal pour tous ceux qui exigent le niveau de performances d'un système line array mais une installation rapide et simple. Le système est alimenté par un amplificateur numérique 2 voies de 1400 watts (puissance crête) tandis que le signal est traité par un puissant DSP. Les traitements comprennent des corrections dédiées à la projection du cluster et des hautes fréquences ainsi que de nouveaux presets spéciaux pour les installations indoor et les colonnes très incurvées. L'enceinte bénéficie de transducteurs RCF de dernière génération : deux puissants 10" pour une solide reproduction du grave et un grand moteur à compression avec bobine mobile 3" pour assurer une restitution des voix claire, parfaitement définie et incroyablement dynamique.

Le HDL 18-AS est un complément grave pour utilisation suspendue idéal pour le système line array HDL 20-A.

### Caractéristiques

- › 1400 watts crête, 700 watts RMS
- › Niveau SPL max. de 135 dB
- › Réponse en fréquence de 55 Hz à 20 kHz
- › Deux woofers 10"
- › Un moteur à compression 3"
- › Section d'entrée contrôlée par DSP avec presets sélectionnables
- › Mécaniques solides, sécurisées et polyvalentes
- › Coffret en matériau composite PP avec renforts en bois

### Numéro De Pièce

13040007 HDL 20-A	220-240 V	Black	EAN 8024530009960
13040008 HDL 20-A	115 V		EAN 8024530009977

### Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# HDL 20-A

## MODULE LINE ARRAY ACTIF

### Line Art 2D

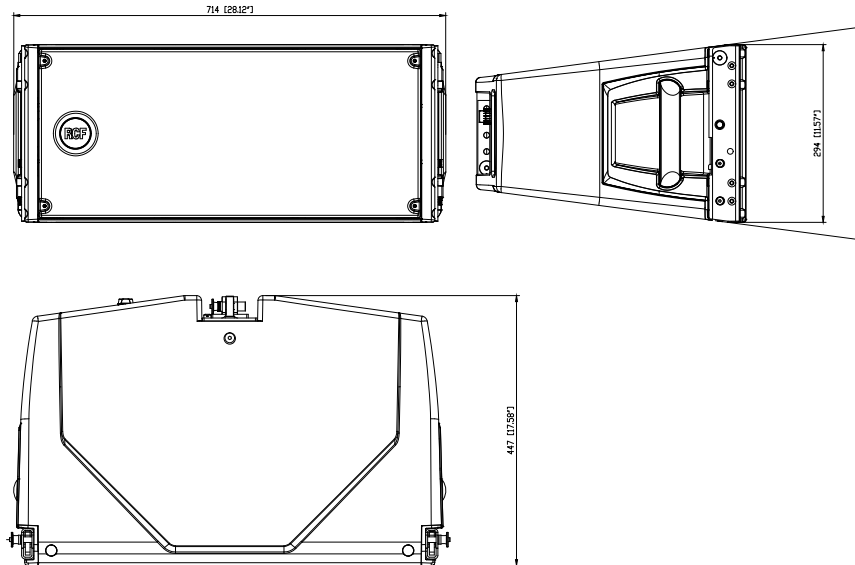

### SPÉCIFICATIONS

<b>Spécifications acoustiques</b>	Réponse en fréquence	55 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	135 dB
	Angle de couverture horizontale	100°
	Angle de détection vertical	15°
<b>Hauts-parleurs</b>	Pilote de compression	1 x 2.0", 3.0" v.c
	Woofer	2 x 10", 2.5" v.c
<b>Sections entrées/sorties</b>	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
<b>Section processeur</b>	Fréquences de recouvrement	800 Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Cluster, HF, High curving, Indoor
<b>Section alimentation</b>	Puissance totale	1400 W Peak, 700 W RMS
	Hautes fréquences	400 W Peak, 200 W RMS
	Basses fréquences	1000 W Peak, 500 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon IN/OUT
<b>Conformité standard</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Spécifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson	PP Composite
	Matériel	Rigging flyware
	Poignées	2 side, 2 back
	Grille	Steel
	Couleur	Black,
<b>Taille / Poids</b>	Hauteur	294 mm / 11.57 inches
	Largeur	705 mm / 27.76 inches
	Profondeur	445 mm / 17.52 inches
	Poids	30.2 kg / 66.58 lbs



# HDL 20-A

MODULE LINE ARRAY ACTIF

	<b>ACCESSOIRES</b>			
<b>Accroche / Montage</b>	13360351	AZM-BR 2X	Black	EAN 8024530013516
	13360218	FL-B HDL 20-18	Black	EAN 8024530013967
	13360229	FL-B LGT HDL 20	Black	EAN 8024530010225
	13360221	FL-B PK HDL 20-18	Black	EAN 8024530018221
	13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
	13360626	QL-PIN 008	Black	EAN 8024530020897
	13360627	QL-PIN 009	Black	EAN 8024530020903
	13360634	QL-PIN 011	Black	EAN 8024530022433
<b>Protections</b>	13360283	RP 2X HDL 20	Black	EAN 8024530015886
<b>Transport</b>	13360223	KRT-WH 4X HDL 20	Black	EAN 8024530014018
<b>Câbles</b>	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
	12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
	12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
	12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
	12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
	13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
	12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
	12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
	13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
	12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
	12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		