

MQ 50

DIFFUSORE COMPATTO A 2 VIE

DESCRIZIONE

Si tratta di una cassa acustica a 2 vie con woofer da 5" e tweeter a cupola caricato su guida d'onda per assicurare intelligibilità e corretta dispersione del suono su un ampio angolo di copertura. Ha supporto integrato che lo rende facile da installare e ne consente il montaggio aderente alla parete limitandone la sporgenza.

L'esclusivo sistema di fissaggio ideato per il modello MQ50 permette all'installatore di montare la staffa di fissaggio a muro e di effettuare le connessioni elettriche durante la stessa fase di pre-installazione; successivamente, a fine lavori, l'MQ50 viene posizionato, orientato e collegato senza l'impiego di attrezzi, semplicemente con un "click".



CARATTERISTICHE

- Altoparlante diametro 130 mm (5") in configurazione reflex
- Tweeter di diametro 19 mm (0,75") a cupola caricato su guida d'onda per assicurare fedeltà e corretta dispersione del suono
- Possibilità di pilotare direttamente l'altoparlante interno a 16 Ω
- Filtro interno a 12/12 dB/ottava con frequenza di crossover 4,5 kHz
- Corpo resistente ai raggi UV, con vernice antigraffio, dotato di griglia in acciaio
- Trasformatore per il collegamento con linee a tensione costante di 100 V, selettore rotativo della potenza
- Supporto orientabile per montaggio aderente alla parete
- Per sistemi a tensione costante. Ideale per la diffusione musicale
- Sistema di collegamento audio Plug&Play per installazione rapida dopo il fissaggio a muro

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche

Risposta in Frequenza (-10dB):	70 Hz ÷ 20000 Hz
Max SPL @ 1m:	110 dB
Angolo di copertura orizzontale:	120°
Angolo di copertura verticale:	100°
Sensibilità del sistema:	89 dB

Sezione di potenza

Impedenza Nominale:	16 ohm
Potenza:	60 W RMS
Potenza di Picco:	240 W PEAK
Amplificatore Raccomandato	120 W
Frequenze Crossover:	4500 Hz

Trasduttori

Tweeter a Cupola:	0.75"
Woofers:	5.0"

Sezione Input/Output

Connettori in ingresso:	Euroblock
Connessioni di uscita:	Euroblock
Selettore di potenza 1:	30 W - 333 ohm
Selettore di potenza 2:	20 W - 500 ohm
Selettore di potenza 3:	10 W - 1000 ohm
Selettore di potenza 4:	5 W - 2000 ohm

Conformità agli standard

Marchio CE:	Yes
-------------	-----

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:	Plastic
Hardware:	Wall mount bracket
Griglia:	Steel
Colore:	White, Black

Dimensioni

Altezza:	245 mm / 9.65 inches
Larghezza:	165 mm / 6.5 inches
Profondità:	175 mm / 6.89 inches
Peso:	2.63 kg / 5.8 lbs

Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:	300 mm / 11.81 inches
Larghezza imballaggio:	235 mm / 9.25 inches
Profondità imballaggio:	220 mm / 8.66 inches
Peso imballaggio:	3.16 kg / 6.97 lbs

CODICE

- **13000070**

MQ 50 B

Black

EAN 8024530005535






- **13000056**

MQ 50 W

White


EAN 8024530005474

DRAWINGS

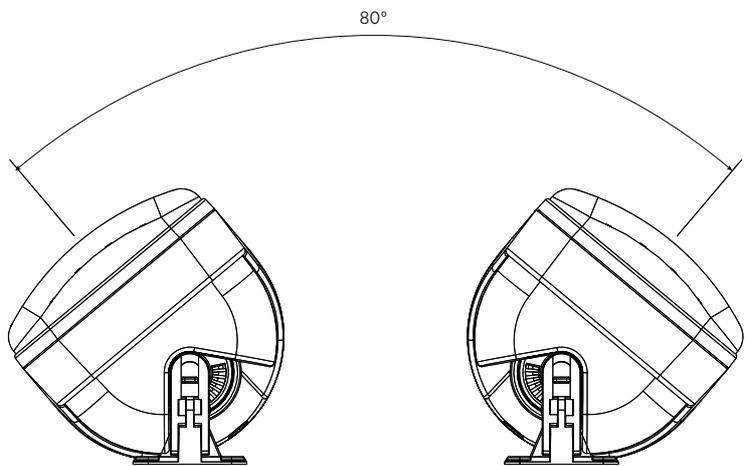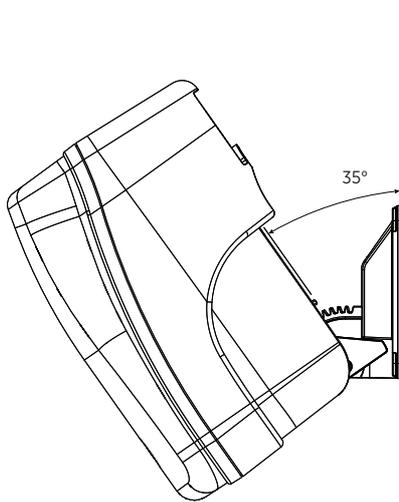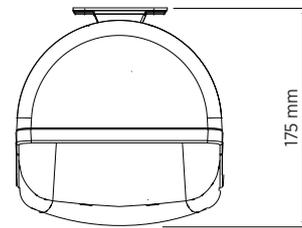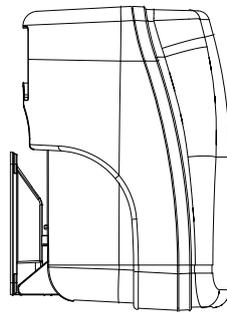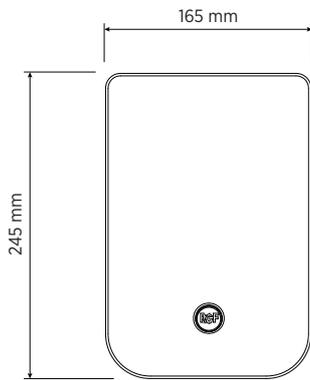





Response 1W/1m

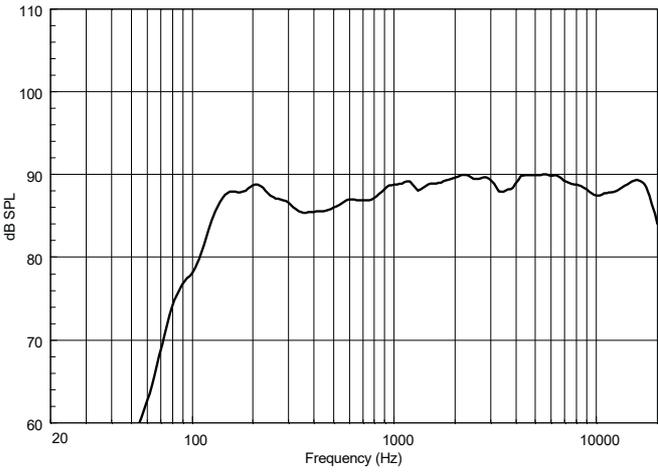


Impedance

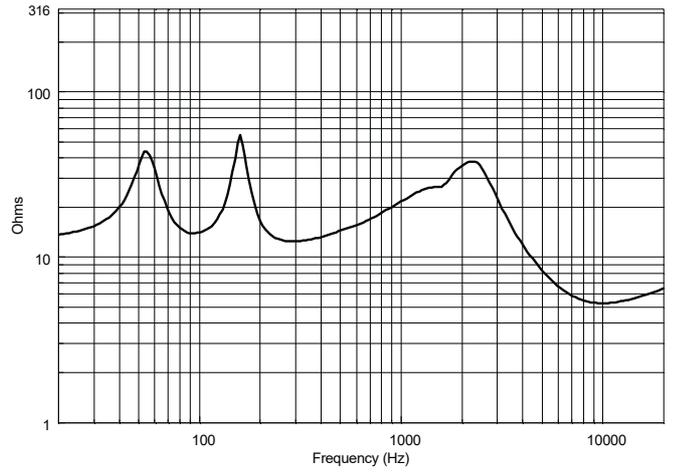


Beamwidth vs. Frequency

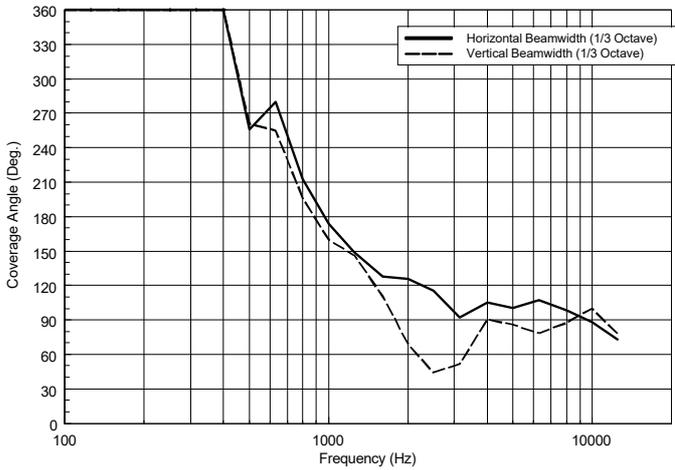


Directivity Index and Q

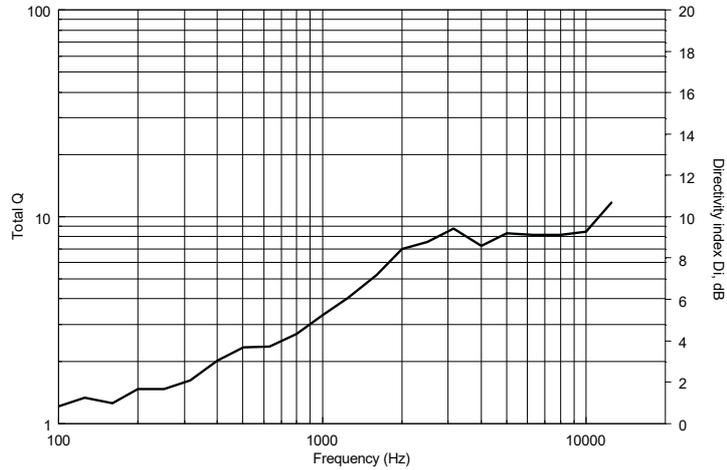


Normalized Horizontal off-axis Response

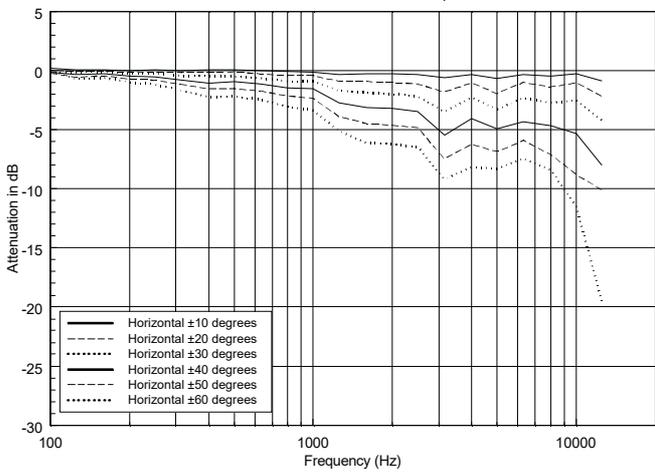

Normalized Vertical off-axis Response. Above the box

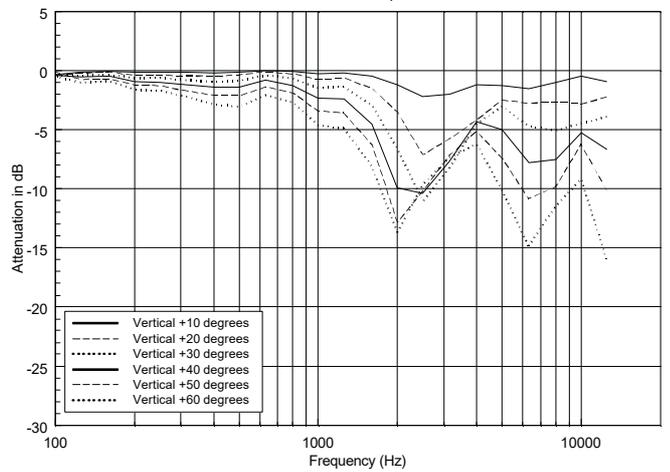

Horizontal 1/3 Polar Plot

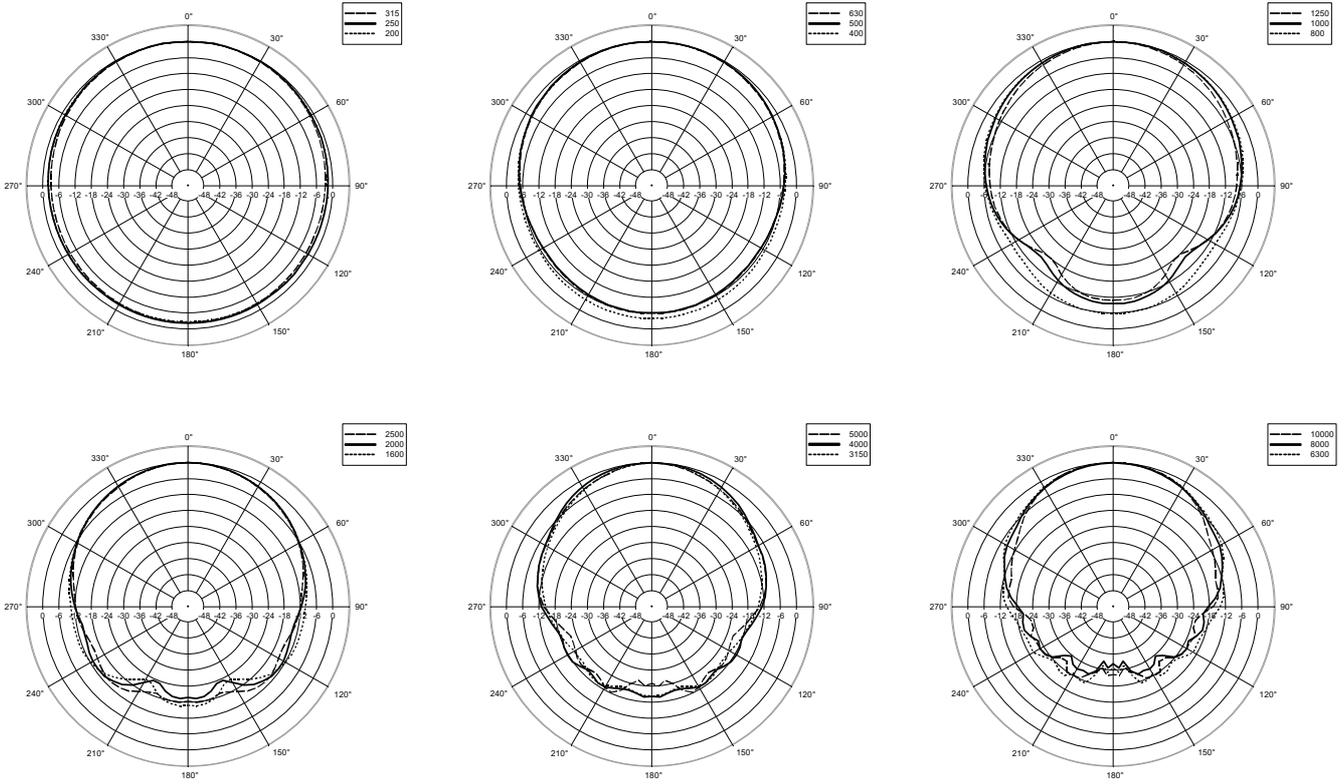

Vertical 1/3 Polar Plot

