

SUB 702-AS MK3

SUBWOOFER ACTIVO

DESCRIPCIÓN

El SUB 702-AS mk3 es un subwoofer de 12" activo, portátil y con una gran potencia, ideal para aplicaciones de sonido en vivo. Cuenta con un transductor puntero que posee un circuito magnético cerámico de alta potencia y un amplificador de Clase D, con un nivel de presión sonora de hasta 129 dB y un techo dinámico excepcional. Se ha diseñado para ser el complemento ideal de altavoces de 8 o 10 pulgadas, y ofrece un rendimiento extraordinario en cualquier tipo de aplicación. Los controles del panel trasero incluyen volumen, ecualización, polaridad y selección de frecuencia de cruce. La sólida caja acústica de madera posee un recubrimiento de poliurea resistente a los arañazos: el subwoofer es duradero, fácil de transportar y seguro de instalar. Gracias a su versatilidad, calidad de sonido y alta potencia, el SUB 702-AS MK3 es perfecto para espacios de tamaño pequeño y medio, y aplicaciones portátiles.



CARACTERÍSTICAS



- Amplificador de Clase D de 1400 watts
- Woofer de 12" con caja bass reflex
- Divisor de frecuencias (crossover) estéreo
- Frecuencias de cruce conmutables
- Conmutador de inversión de polaridad
- Ecualización electrónica, limitador suave y protección
- Entrada XLR estéreo, salida de señal XLR estéreo
- Tecnología Bass Motion Control

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	40 Hz ÷ 120 Hz
	SPL máx. a 1 m	129 dB
Transductores	Altavoz de bajos	12", 2.5" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias Pasa-Altas	110 Hz
	Frecuencias de paso bajo	80 Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Volume, EQ, Phase, Xover
Sección de potencia	Potencia total	1400 W Peak, 700 W RMS
	Bajas frecuencias	1400 W Peak, 700 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	VDE
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Manijas	One each side
	Montaje en barra/tapa	Yes
	Color	Black
Tamaño	Altura	523 mm / 20.59 inches
	Ancho	360 mm / 14.17 inches
	Profundidad	515 mm / 20.28 inches
	Peso	21.5 kg / 47.4 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete	565 mm / 22.24 inches
	Anchura de paquete	575 mm / 22.64 inches
	Profundidad de paquete	420 mm / 16.54 inches
	Peso de paquete	25.5 kg / 56.22 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13000819**
SUB 702-AS MK3
100-120V
EAN 8024530021382
- **13000818**
SUB 702-AS MK3
220-240V
EAN 8024530020477

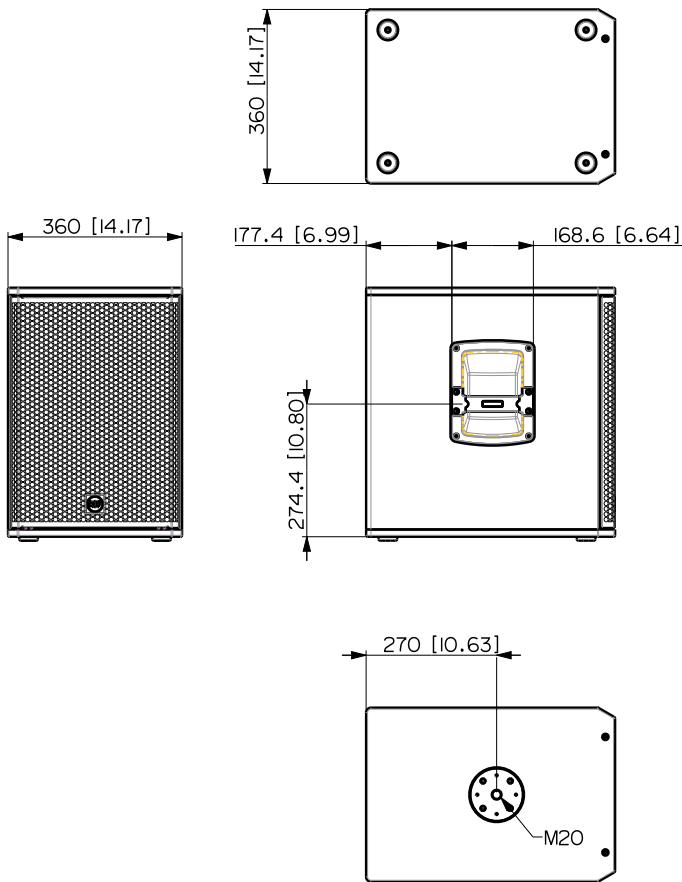

VISTA 3D / 3D VIEW

	SUBWOOFER SUB 702-AS MK3 220-240V	REV. A
---	-----------------------------------	-----------



ACCESORIOS

COVER CVR 005

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360528**
EAN: 8024530020408



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360067**
EAN: 8024530014599