

SUB 8004-AS

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

DESCRIZIONE

Il SUB 8004-AS è uno dei più potenti subwoofer 18" per musica dal vivo e touring. Dotato di un woofer ad alta potenza da 18" HyperVented, con bobina inside-outside da 4,0", questo sub è in grado di riprodurre efficacemente frequenze fino a 30 Hz. Alimentato da un amplificatore in classe D da 2500 W, il SUB 8004-AS è adatto anche alle situazioni più impegnative. Il pannello ingressi comprende il controllo del volume, switch deep/punch, switch passa alto, inversione di polarità, uso cardioide e delay programmabile.



CARATTERISTICHE







- Potenza di picco 2500 Watt - 1250 Watt RMS
- 136 dB max SPL
- Risposta in frequenza 30 Hz - 120 kHz
- Woofer da 18"
- Pannello ingressi con controllo DSP e preset richiamabili
- Delay programmabile
- Cabinet Tour Grade in betulla del Baltico
- Compatible with NXL23-A (stacking)
- Compatible with NXL24-A (stacking)
- Dimensioni compatibili con HDL 10-A e HDL 20-A

SPECIFICHE TECNICHE








Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza:	30 Hz ÷ 120 Hz
Trasduttori	Woofers:	18", 4.0" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR
	Conessioni di uscita:	XLR
	Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenze passa-alto:	120 Hz
	Frequenza Passa-Alto	90 Hz
	Protezioni:	Thermal, RMS
	Limiter:	Fast Limiter
	Controlli:	Xover, Phase switch, Deep/Punch, Output Delay Settings, Cardioid
Sezione di potenza	Potenza Totale:	2500 W Peak, 1250 W RMS
	Basse frequenze:	2500 W Peak, 1250 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Conessioni:	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Marchio CE:	Yes
Specifiche fisiche	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	700 mm / 27.56 inches
	Larghezza:	558 mm / 21.97 inches
	Profondità:	700 mm / 27.56 inches
	Peso:	56 kg / 123.46 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	761 mm / 29.96 inches
	Larghezza imballaggio:	751 mm / 29.57 inches
	Profondità imballaggio:	612 mm / 24.09 inches
	Peso imballaggio:	60 kg / 132.28 lbs

CODICE

- | | |
|-------------------|-------------------|
| • 13000393 | • 13000392 |
| SUB 8004-AS | SUB 8004-AS |
| 115V | 220-240V |
| EAN 8024530010751 | EAN 8024530010607 |

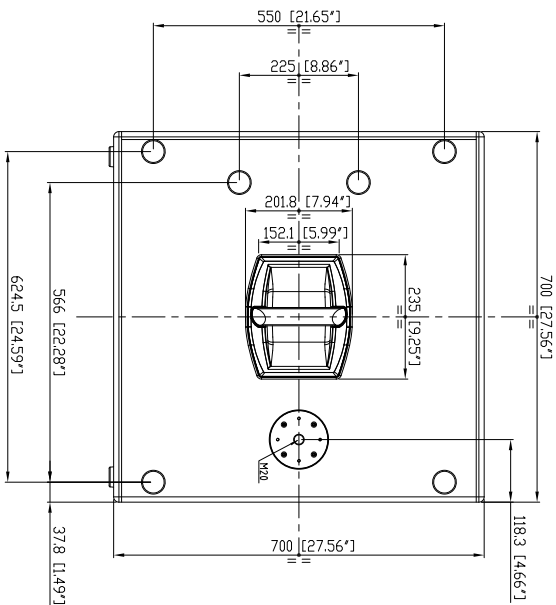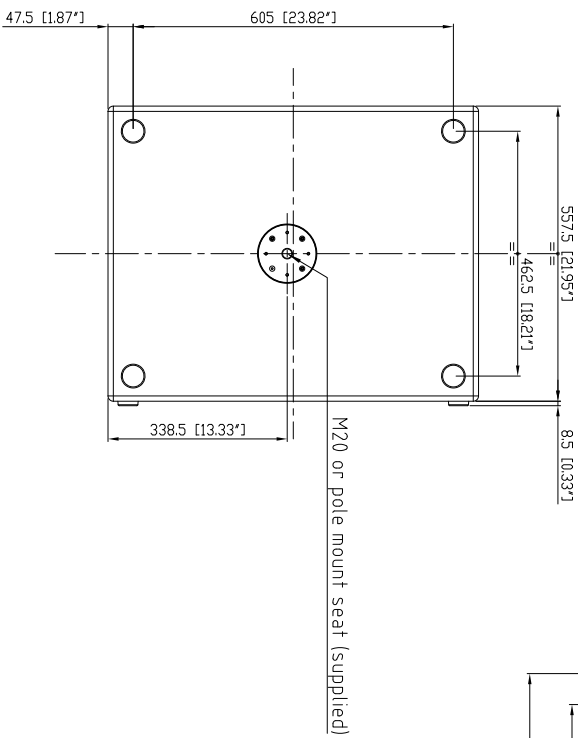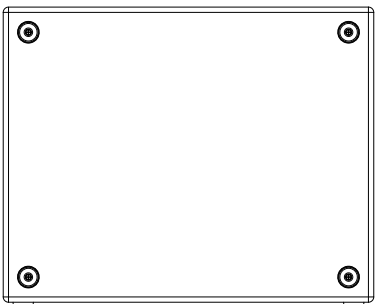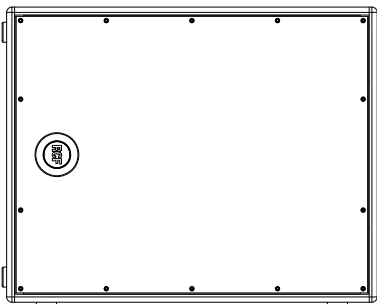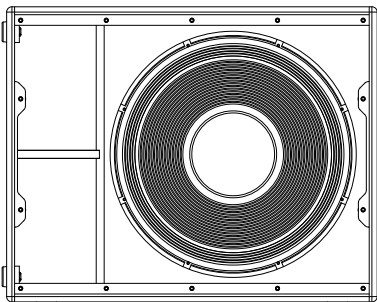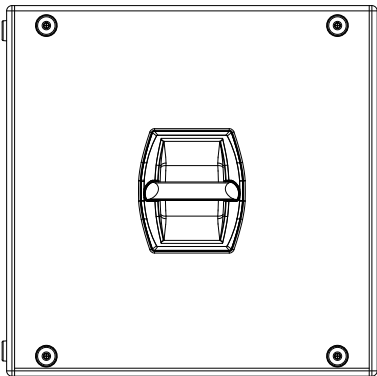

SUB8004-AS

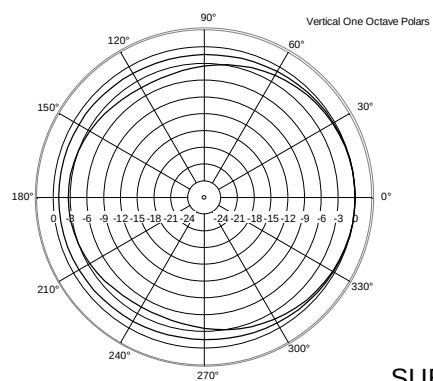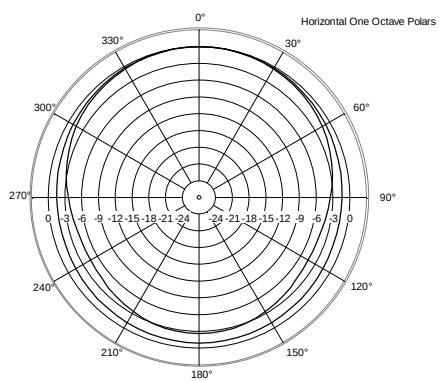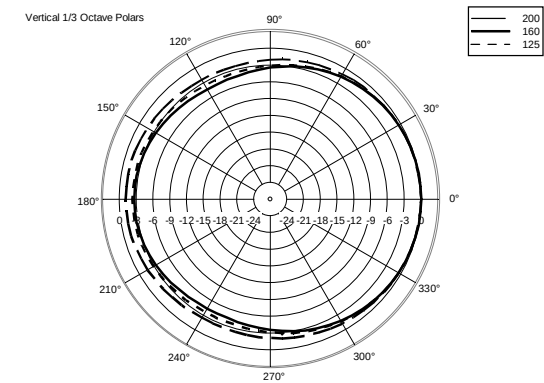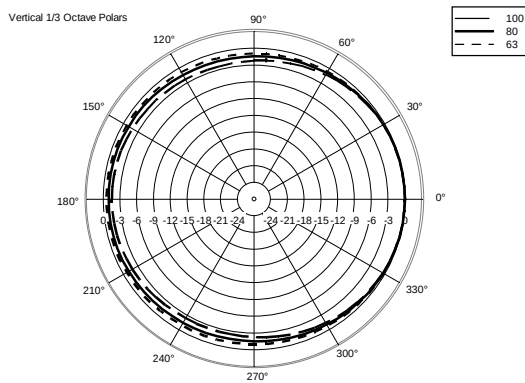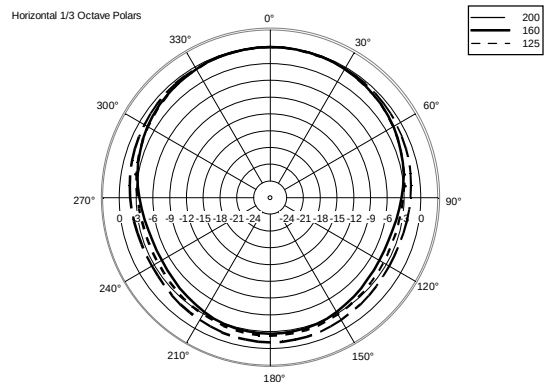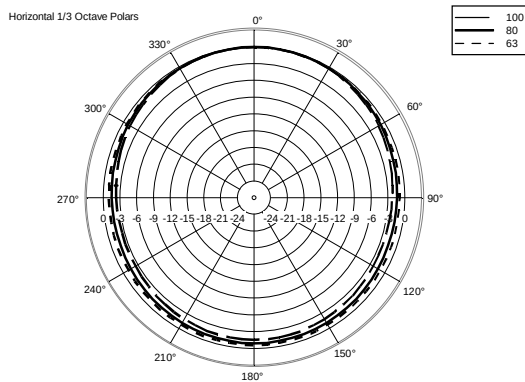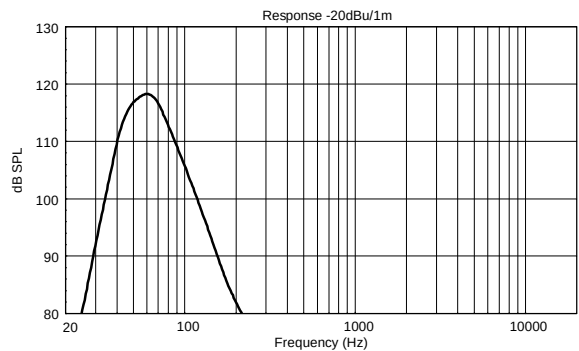

ACCESSORI

AC CONNECTION SUB8006-AS CONN. BRACKET

CODICE
EAN:**13360231**
8024530018672

AC PM-M20

CODICE
EAN:**13360067**
8024530014599

AC PMX POLE MOUNT M20

CODICE
EAN:**13360232**
8024530010058

PRO SWIVEL WHEELS KIT

CODICE
EAN:**13360238**
8024530018320