

TT 45-CXA

AKTIVER HOCHLEISTUNGS-BÜHNENMONITOR

BESCHREIBUNG

Die TT 45-CXA ist eine symmetrische Fullrange-Hochleistungsbox. Der lineare Frequenzgang, die gleichmäßige Abdeckung und akustische Leistung machen die TT 45-CXA zur professionellen Wahl für mittlere und große Bühnen. Die Klangabstimmung zeichnet sich durch eine präzise Basswiedergabe, transparente Mitten und äußerste Klangtreue bis in höchste Frequenzbereiche aus.

Kompakte Abmessungen und das niedrige Profil sorgen für ein diskretes Erscheinungsbild. Die TT 45-CXA ist ein aktives Fullrange-Hochleistungssystem, das im Tourbetrieb und in der Theater-Beschallung neue Maßstäbe setzt. Mit ihrem linearen Amplituden- und Phasengang, Fullrange-Frequenzgang und ausgezeichneten Impulsverhalten übertrifft die TT 45-CXA das Leistungsvermögen konventioneller Bühnenmonitore bei weitem.



FUNKTIONEN

- 3-Kanal-Class-D-Endstufe, 2200 Watt
- 50° x 90° Abdeckung
- 2 x 10-Zoll-Neodym-Tieftöner, 3-Zoll-Schwingspule
- Horngeladener 1,4-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber, 4-Zoll-Schwingspule
- Symmetrisches Design
- Multifunktionsgehäuse
- Digitale Signalverarbeitung
- Integrierte RDNet-Steuerung

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	136 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	50°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	90°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.5" neo, 4.0" v.c
	Woofer:	2 x 10" neo, 3.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse:	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit:	+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz:	600 Hz
	Schutzschaltungen:	Thermal, RMS
	Limiter:	Fast Limiter
	Steuerung:	Gain, EQ, Preset, Phase switch, Output Delay Settings
	RDNet:	Yes
Power sektion	Gesamtleistung:	4400 W Peak, 2200 W RMS
	HF Bereich:	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Tiefe Frequenzen:	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Kühlung:	Convection/Forced
Physikalische daten	Gehäuse Material:	Baltic birch plywood
	Hardware:	4xQuicklock
	Griffe:	2 side, 1 back
	Pole Mount/Cap:	Yes
	Gitter:	Steel
Größe	Höhe:	420 mm / 16.54 inches
	Breite:	575 mm / 22.64 inches
	Tiefe:	628 mm / 24.72 inches
	Gewicht:	30 kg / 66.14 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	627 mm / 24.69 inches
	Verpackung Breite:	477 mm / 18.78 inches
	Verpackung Tiefe:	691 mm / 27.2 inches
	Verpackungsgewicht:	33.7 kg / 74.3 lbs

ARTIKEL-NUMMER

- **13000507**

TT 45-CXA

115V


EAN 8024530014186







- **13000506**

TT 45-CXA


220-240V

EAN 8024530014131

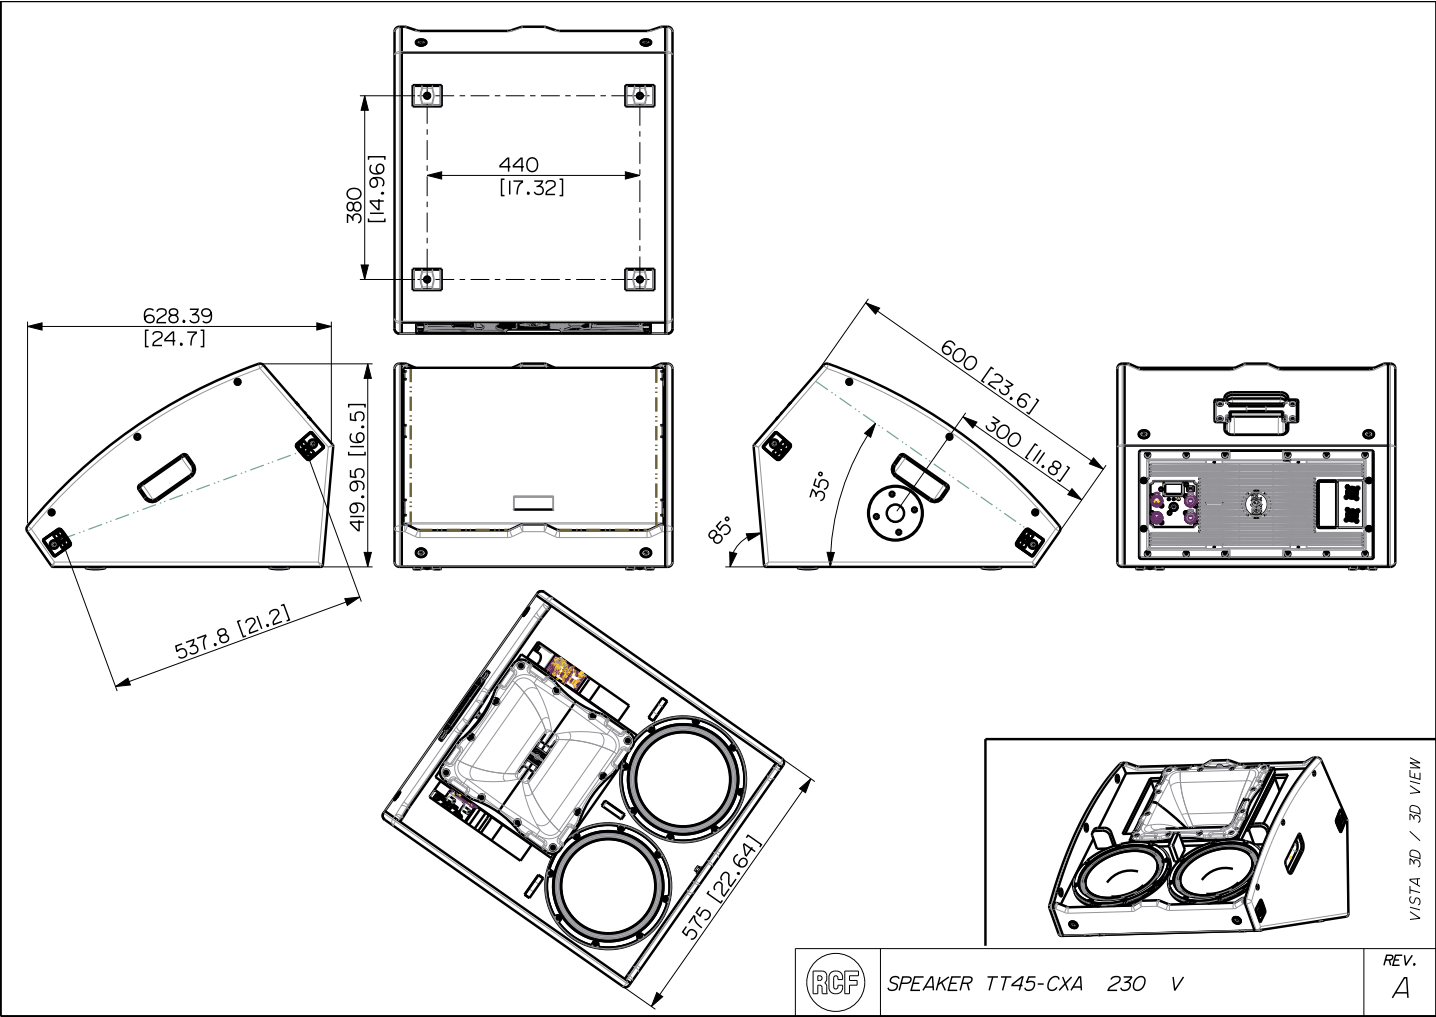


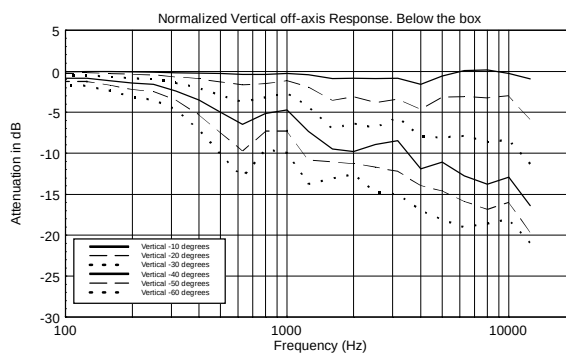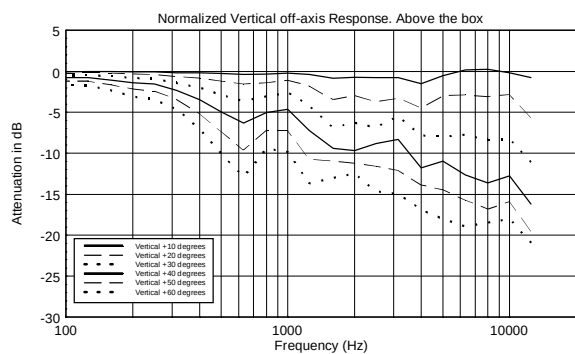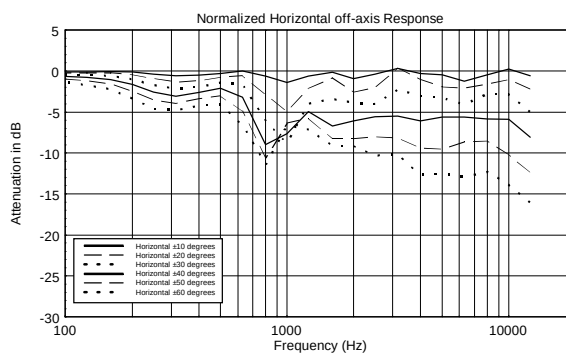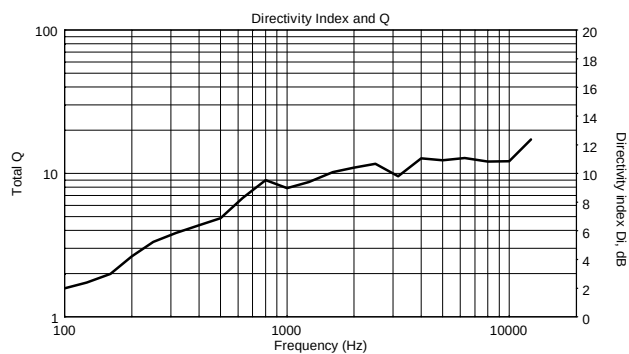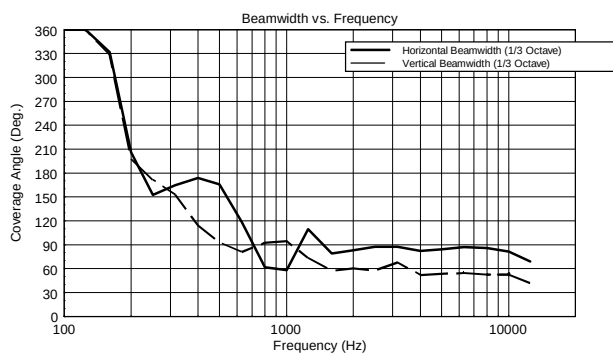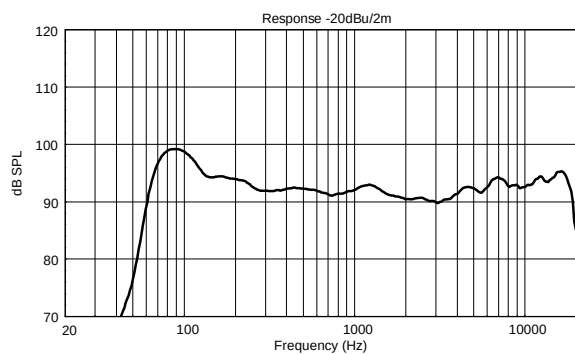


Horizontal 1/3 Octave Polars

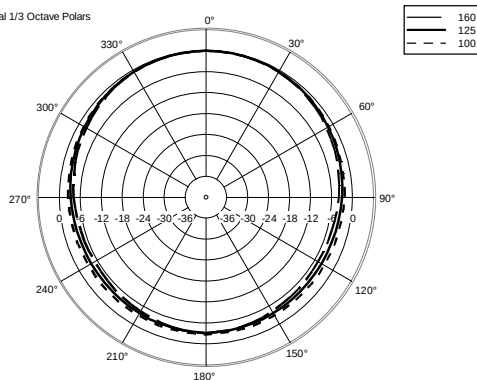


Horizontal 1/3 Octave Polars

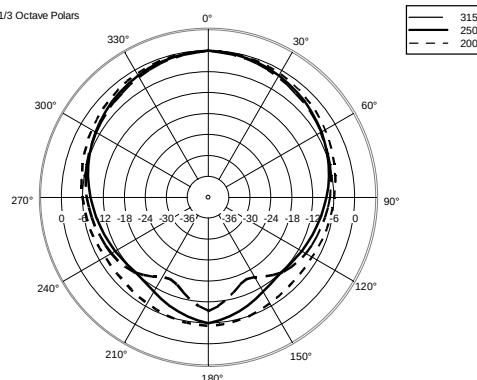


Horizontal 1/3 Octave Polars

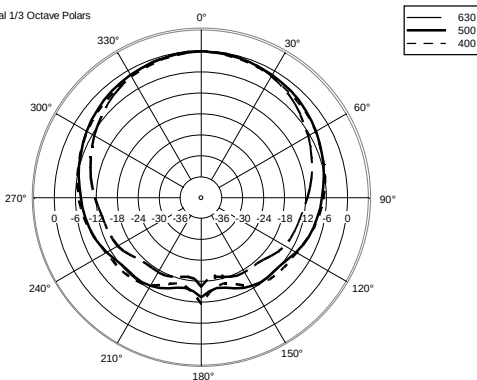


Horizontal 1/3 Octave Polars

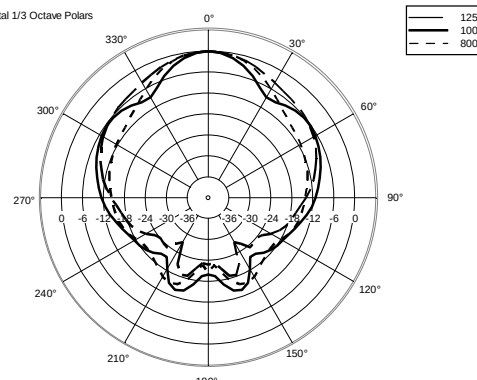


Horizontal 1/3 Octave Polars

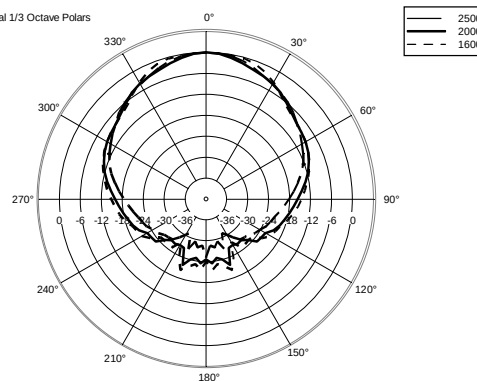


Horizontal 1/3 Octave Polars








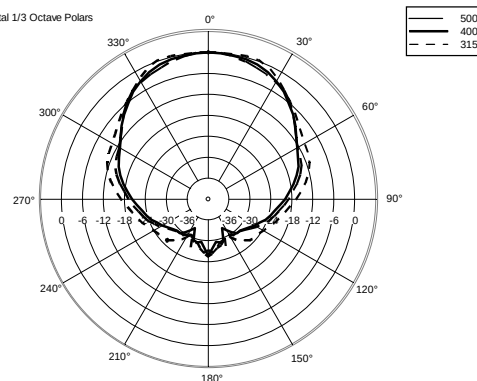


Horizontal 1/3 Octave Polars

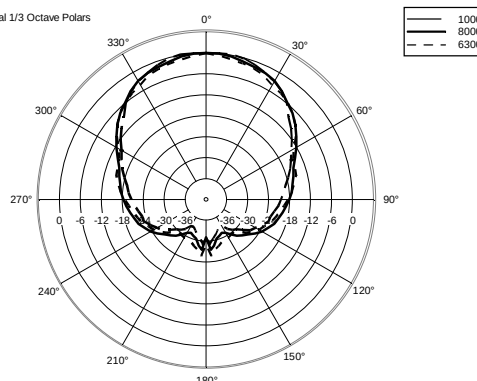

Horizontal One Octave Polars

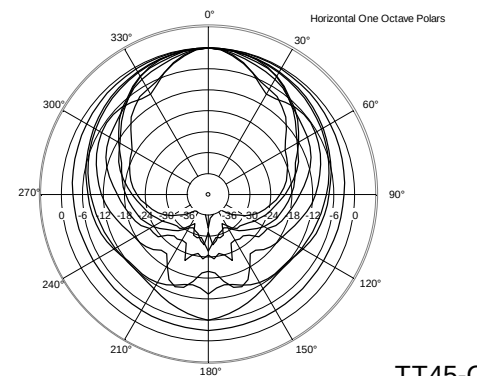

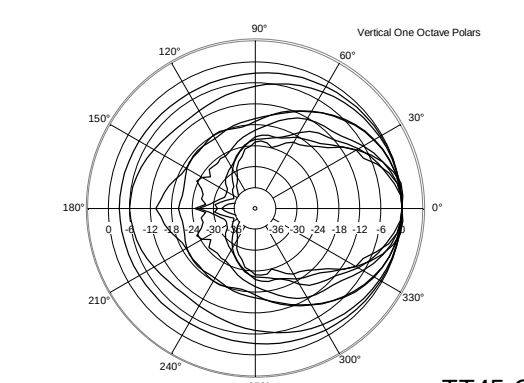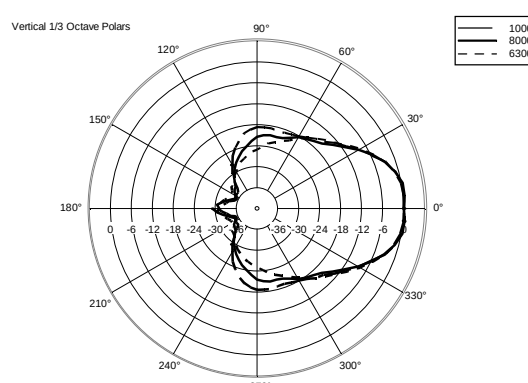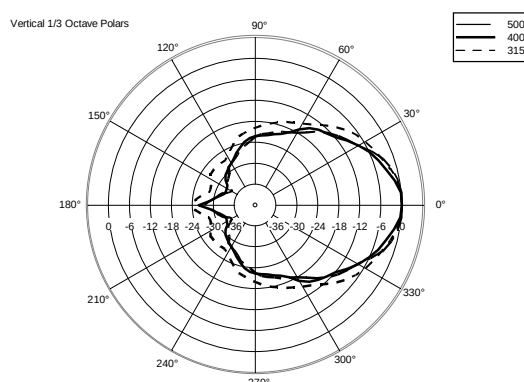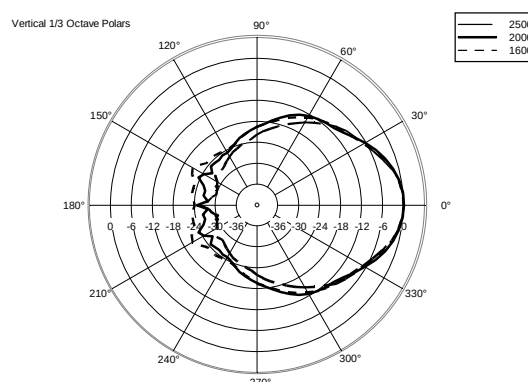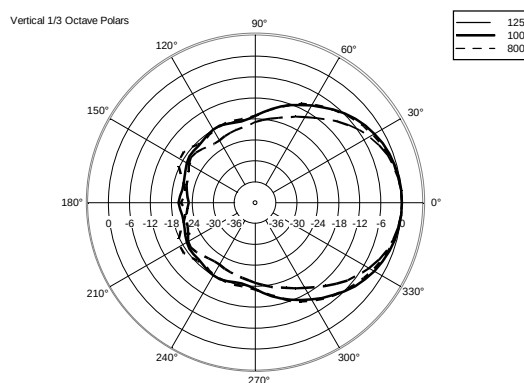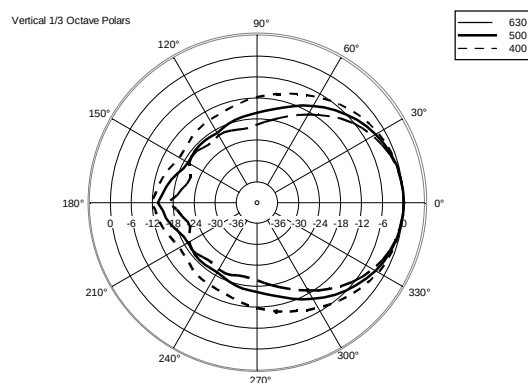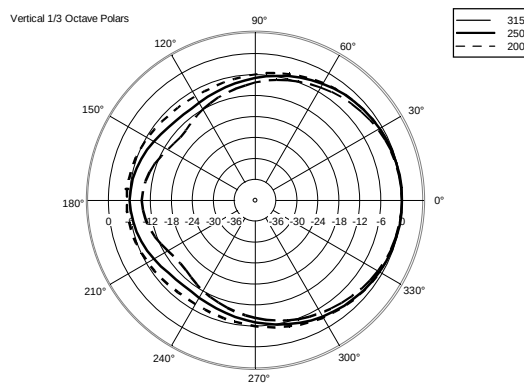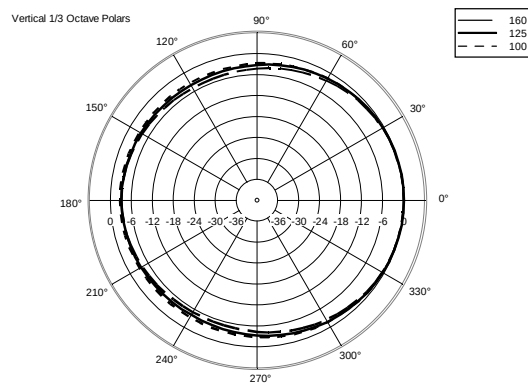

ZUBEHÖR

	AC PMA - POLE MOUNT	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360034 8024530007713
	AC PM-M20	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360067 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360111 8024530006495
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360110 8024530006488
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360102 8024530006402
	SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360035 8024530005030